



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN

**EMPRESA COM GESTÃO DE SISTEMA DE
QUALIDADE CERTIFICADA PELA ICIM = ISO 9001 =**

Tesoura de podar eléctrica

PV220



Manual do utilizador



ATENÇÃO: LEIA TODA A PÁGINA E FIGURA ANTES DE USAR

índice

1.	Notas de segurança	2
2.	Símbolos definidos	2
3.	Instruções gerais de segurança de ferramentas eléctricas	3
4.	Instruções especiais de segurança	5
5.	Finalidade	7
6.	Descrição da função	7
7.	Lista de peças	8
8.	Itens Incluídos	8
9.	Especificação	9
10.	Carregamento da bateria	10
11.	Ambiente de trabalho	10
12.	Procedimento de início das operações	11
13.	Corte	12
14.	Manutenção e limpeza	13
15.	Armazenamento da poda	17
16.	Eliminação de resíduos e protecção ambiental	17
17.	Peças sobressalentes	18
18.	Garantia	18
19.	Resolução de problemas e reparação	20
20.	Declaração de conformidade	21

1. Notas de segurança



Antes de utilizar primeiro a máquina, leia atentamente este manual de instruções, para sua própria segurança e para a segurança dos outros. Guarde o manual num local seguro e passe-o a qualquer proprietário subsequente para garantir que a informação nele contida esteja disponível em qualquer altura.

2. Símbolos definidos

Esta parte inclui indicações de segurança para a utilização da máquina.

2.1. Símbolos no Manual



Símbolo de advertência



Risco de corte e ferimentos graves



Superfície quente



Símbolo de instrução



Leia as instruções manual cuidadosamente



Usar luvas de protecção



Usar protecção ocular.



Usar sapatos de protecção com solas antiderrapantes



Não utilizar a tesoura de poda na sebe ou no ramo ou na sebe húmida.



■ Não colocar com lixo doméstico.

3. Instruções gerais de segurança de ferramentas eléctricas



Advertência! Leia todas as indicações e instruções de segurança.

Omissões no cumprimento das instruções e instruções de segurança podem causar choques eléctricos e incêndios e/ou ferimentos graves.

Conservar todas as instruções e instruções de segurança para utilização futura.

O termo "Ferramentas eléctricas" utilizado nas instruções de segurança refere-se a ferramentas eléctricas operadas a partir da rede eléctrica (com cabo eléctrico) e ferramentas eléctricas operadas a pilhas (sem cabo eléctrico).

3.1. Segurança da área de trabalho

- Manter a área de trabalho limpa e leve. Áreas desordenadas ou escuras causarão acidentes.
- Não utilizar ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas e inflamáveis, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. As ferramentas

eléctricas criam faíscas, que podem incendiar o pó ou os fumos.

- Manter as crianças e os transeuntes afastados enquanto se opera uma ferramenta eléctrica. As distrações podem causar-lhe a perda de controlo da ferramenta eléctrica.

3.2. Segurança eléctrica

- Seguir as instruções para o carregador.

3.3. Segurança na utilização de ferramentas eléctricas

- Não sobrecarregar a ferramenta, seleccionar a ferramenta adequada para trabalhar, tornando-o seguro e de alta eficiência.
- Não utilizar a ferramenta se o interruptor não funcionar correctamente. A ferramenta deve ser reparada se o comutador não funcionar.
- Armazenar a ferramenta longe das crianças, não colocar a ferramenta a pessoas sem formação a operar.
- Manter ferramentas. Verificar sempre a ferramenta, peças móveis, quaisquer peças danificadas podem causar ferimentos, a manutenção correcta da ferramenta pode evitar ferimentos.
- Manter a lâmina afiada e limpa. Lâmina afiada e limpa pode ser facilmente controlada e não encravada.
- Ler manual antes de utilizar a ferramenta, seleccionar ferramentas adequadas e acessórios certos para evitar ferimentos.

3.4. Precauções com ferramentas operadas a pilhas

- O uso inapropriado causará fugas de líquido. Se o seu corpo for salpicado pelo líquido, por favor, lave-o com água limpa. Deve consultar um médico se o líquido tocar nos olhos. O líquido da bateria irá cancrur ou queimar.

3.5. Segurança pessoal

- Esteja acordado, alerta e preste muita atenção durante o funcionamento das ferramentas eléctricas. Não operar a ferramenta eléctrica quando estiver cansado, intoxicado ou sob medicação. Adormecer ou perder a consciência durante o funcionamento da ferramenta eléctrica pode resultar em sérios danos pessoais.
- Utilizar equipamento de protecção pessoal. Usar sempre óculos de protecção e equipamento de segurança, tais como máscaras contra o pó, sapatos de segurança antiderrapantes, chapéus duros, protecção auditiva,

etc. O uso de equipamento de segurança em condições adequadas pode reduzir os danos pessoais.

- Inserir a ficha quando a ferramenta está ligada ou quando está ligada pode ser perigoso.
- Remover todas as chaves ou chaves de ajuste antes de a ferramenta eléctrica estar ligada. Uma chave ou chave deixada nas partes móveis da ferramenta eléctrica pode causar danos pessoais.
- Não exagere o seu alcance e perca o equilíbrio. Preste sempre atenção à sua base e ao equilíbrio do seu corpo. Isto permite um bom controlo da ferramenta eléctrica, especialmente em situações inesperadas.
- Vestir-se adequadamente. Não usar roupa solta ou jóias. Manter roupa, luvas e cabelo longe de partes móveis. O uso de roupa solta, acessórios ou cabelo comprido pode ficar preso em peças móveis.

4. Instruções especiais de segurança

4.1. Instrução especial de segurança de tesoura de poda

- Manter qualquer pessoa afastada pelo menos 1,5m da lâmina, não mover peças cortantes no trabalho da lâmina.
Mantenha qualquer parte do seu corpo afastada da lâmina pelo menos 15cm. O funcionamento cuidadoso do equipamento pode evitar lesões.
- Mover a ferramenta na lâmina sem se mover. O guarda de protecção tem de guardar a ferramenta. Proteger a lâmina para reduzir os danos.

4.2. Outras Instruções de Segurança



Usar roupas de trabalho adequadas, tais como botas com sola antiderrapante, calças compridas robustas, luvas e óculos de protecção.



Usar luvas de protecção



Usar protecção ocular

- Não usar roupa ou jóias de fluxo longo, uma vez que as peças móveis podem apanhar isto.

- Fique alerta, observe o que está a fazer, e use o bom senso ao operar a ferramenta. Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos.
- Não utilizar a tesoura de poda à chuva.
- O aparelho é concebido para aparar sebes ou ramos. Não utilizar para cortar galhos, madeira dura ou outros objectos.
- Não tente desalojar uma lâmina bloqueada/apertada antes de desligar a ferramenta.
- Antes de começar com o corte, verificar a sebe ou o ramo em busca de objectos escondidos, tais como arame, etc.
- Ao operar a ferramenta segurá-la firmemente com uma mão, e manter a lâmina a pelo menos 15 cm da outra mão e de outras partes do corpo
- Não utilizar a ferramenta na proximidade de líquidos inflamáveis ou gases. Existe risco de incêndio e explosão em caso de curto-circuito.
- As lâminas têm de ser verificadas quanto a desgaste em intervalos regulares e terminada a sua remodelação. As lâminas rombas irão sobrecarregar a máquina. Os danos resultantes não são cobertos pela garantia.
- Não tente reparar a ferramenta por si próprio, leve a ferramenta ao nosso Centro de Serviços em caso de necessidade. Todos os trabalhos, que não estejam descritos neste manual, só podem ser executados pelo nosso Centro de Serviços

4.3. Instrução especial de segurança para ferramenta de bateria

- Não desmontar a bateria; não danificar a bateria, a fim de evitar ferimentos.

4.4. Usar correctamente o carregador

- Siga as instruções para o carregador

4.5. Cuidado (Risco residual)

Continue a utilizar a ferramenta cuidadosamente, evitando riscos como abaixo indicado:

- Cortes ou ferimentos devidos a arestas vivas
- O funcionamento prolongado ou a utilização irracional da ferramenta irá danificar o seu corpo.



Advertência!

O equipamento vai trazer electromagnetismo; pode interferir com algum dispositivo médico no corpo. Sugere-se pedir aconselhamento médico antes da utilização do instrumento, ao mesmo tempo que com os dispositivos médicos.



Advertência!

Não tocar na lâmina quando a bateria estiver montada na ferramenta. Manter uma distância mínima de 15 cm entre as lâminas e qualquer parte do corpo. Mantenha outras pessoas a uma distância mínima de 1,5m



Advertência!

Em situações particulares de utilização muito dura, a lâmina e o cabo podem atingir temperaturas elevadas. Recomenda-se manusear a podadora com cuidado, usando luvas de protecção.

Medições de som e vibrações:

Nível de pressão sonora: < 70 dB(A)

Valor total de vibração: < 2,5 m/s²

5. Finalidade

O dispositivo foi concebido apenas para cortar sebes, escovas e ramos. Outros trabalhos não adequados podem danificar a ferramenta e a si próprio. O equipamento é concebido para uso adulto, não utilizar na chuva ou em escova húmida. O fornecedor não é responsável por qualquer dano devido a não seguir as instruções deste manual.



Verificar a afiação da lâmina antes de utilizar a ferramenta. A lâmina deve ser afiada antes de ser utilizada. Os danos devidos à utilização de uma lâmina romba não são cobertos pela garantia.

6. Descrição da função


A lâmina e a contra-lâmina são feitas de aço japonês SK5 de alta qualidade e de alta resistência. A sua alta resistência e o seu desenho leve tornam-na fácil de usar com uma mão. O modo de corte progressivo permite controlar o movimento da

lâmina e aproximá-la o mais possível dos ramos, ajustando a abertura da lâmina ao diâmetro a ser cortado.

Em caso de perigo ou mau funcionamento, soltar o gatilho e a lâmina abrirá completamente para evitar danos ou ferimentos.

7. Lista de peças

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|---------------------|
| 1) | Lâmina de corte | 6) | Grip |
| 2) | Lâmina fixa | 7) | Interruptor + Visor |
| 3) | Sistema de fixação das lâminas | 8) | Bateria integrada |
| 4) | Gatilho | 9) | tomada USB |
| 5) | Led | 10) | Cabo USB-C |

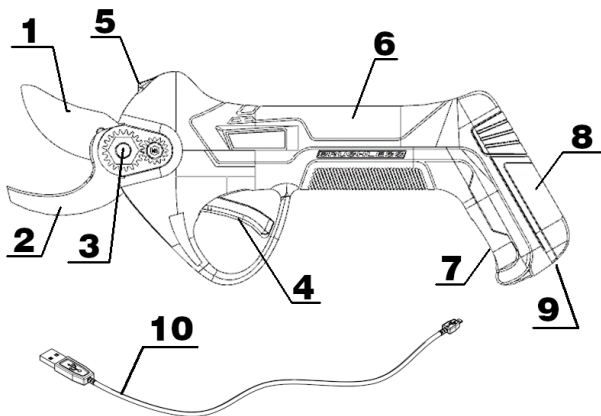

8. Itens Incluídos

Por favor, abra cuidadosamente o pacote e verifique se as peças estão completas:

- Tesoura de podar eléctrica
- Cabo USB-C
- Ferramentas
- Estojo
- Manual de Instruções

8.1. Ecrã de visualização




Percentagem	Luz indicadora
100%	Quatro flashes LED verdes
75~99%	Três LEDs verdes, um LED vermelho a piscar
51~75%	Dois leds verdes, dois leds vermelhos a piscar
26~50%	Um LED verde, três LEDs vermelhos a piscar
0~25%	Quatro flashes LED vermelhos
Percentagem	Luz indicadora
76~100%	Quatro leds verdes
51~75%	Três leds verdes, um LED vermelho
26~50%	Dois leds verdes, dois leds vermelhos
11~25%	Um LED verde, três LEDs vermelhos
0~10%	Quatro leds vermelhos

9. Especificação

Especificações da tesoura de podar

1	Abertura máxima da lâmina	22mm
2	Tensão Nominal	7,2Vdc
3	Potência Nominal	180W
4	Corrente Nominal	50A
5	Peso	0,75 kg
Bateria integrada (lítio-íão)		
1	Capacidade	4000mA
2	Voltagem	7,2V
3	Horário de funcionamento	3 ~4H*
Carregador (opcional)		
1	Tensão de saída	5V
2	Tempo de carregamento	3~4H

10. Carregamento da bateria

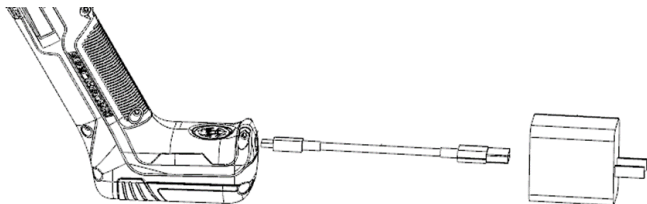

- Ligar uma extremidade do cabo USB-C (10) à ranhura de carga da podadora (9) e a outra extremidade ao carregador (não fornecido - pode ser utilizado um carregador de telemóvel, após verificação da tensão de saída indicada nas especificações técnicas).
- Depois disso, a luz vermelha na área de visualização LED (7) estará acesa.
- No final da carga, quatro luzes verdes estarão acesas.
- Desconectar o cabo após o carregamento.
- Certifique-se de que a bateria é recarregada pelo menos de 3 em 3 meses quando não está a ser utilizada.

11. Ambiente de trabalho

- Manter a temperatura do ambiente a 10°C ~ 45°C ao carregar a bateria, 0°C ~ +45°C quando a bateria estiver a funcionar.

- Mantenha a ferramenta à temperatura de 0°C ~ +60°C durante o trabalho
- Não utilizar em atmosfera explosiva ou perto de substâncias ou gases inflamáveis.
- Não utilizar em caso de chuva ou em ramos molhados

12. Procedimento de início das operações



Por favor, usar pano e luva adequados quando utilizar esta ferramenta. Verificar sempre as ferramentas antes de usar, certificar-se de que o interruptor de ligar/desligar e o interruptor de segurança estão todos bem. A energia deve ser desligada quando se solta o gatilho. Parar de utilizar a ferramenta em caso de falha do interruptor. Verificar sempre a voltagem nominal da tesoura de podar de fósforo da bateria.



Desligue a máquina, a lâmina irá parar em muitos segundos, tem de se certificar que a lâmina pára completamente antes de lhe tocar, caso contrário, a lâmina irá magoar o seu corpo.

- Ligar: Carregar no botão de ligar. Depois de o LED se acender, premir duas vezes o gatilho em sequência rápida para abrir as lâminas.
- Não exceder as dimensões de corte para proteger a tesoura e a bateria de possíveis danos. Não cortar ramos maiores do que os indicados nas especificações técnicas.
- Solte o gatilho se a lâmina estiver bloqueada, a lâmina voltará automaticamente para a posição máxima aberta.
- Desactivação: Manter o gatilho premido durante três segundos, depois premir o botão de ligar/desligar durante três segundos até que se desligue completamente.
- Luz LED: mantenha o gatilho premido durante cinco segundos, o LED desliga-se; mantenha o gatilho premido durante mais cinco segundos, o LED liga-se.

Cuidado: Não balançar a podadeira da esquerda para a direita para não danificar o bordo da lâmina durante o processo de retomada da lâmina.

Verificar a frequência de trabalho da lâmina a fim de verificar as boas condições de trabalho.

13. Corte



Usar roupas de trabalho adequadas, tais como botas com sola antiderrapante, calças compridas robustas, luvas e óculos de protecção.



Usar luvas de protecção



Usar protecção ocular



Risco de corte e ferimentos graves



Advertência!

Em situações particulares de utilização muito dura, a lâmina e o cabo podem atingir temperaturas elevadas. Recomenda-se manusear a podadora com cuidado, usando luvas de protecção.

- Quando estiver pronto para cortar, colocar a lâmina no ramo a ser cortado e premir o gatilho;
- Ao operar a ferramenta, mantenha a outra mão e qualquer outra parte do seu corpo a uma distância mínima de 15 cm da lâmina;
- Manter todas as outras pessoas a uma distância mínima de 1,5m
- A lâmina será ferida ou encravada se cortar forçadamente um ramo maior.
- Não mover a ferramenta durante o corte da tesoura de poda, pode causar perigo.
- Não utilizar o dispositivo em ambiente com chuva ou humidade.



Cuidado: verificar o nível de carga da bateria ou afiação da lâmina quando o corte é difícil ou não é suave.

13.1. Alteração de abertura

A podadora PV220 está equipada com um sistema de mudança de abertura de lâmina com memória.

Isto significa que é possível ajustar a abertura da lâmina de acordo com o diâmetro de corte desejado.

A abertura das lâminas pode ser ajustada em duas posições:

- Abertura das lâminas a 100% (abertura por defeito de início).
- Aproximadamente 70% de abertura das lâminas

Procedimento para ajustar a abertura da lâmina:

- Prima o botão de ligar. Após o LED acender, premir duas vezes o gatilho em sequência rápida para abrir as lâminas - 100% de abertura da lâmina.
- Carregar e manter premido o gatilho durante dois segundos. Após um sinal acústico - as lâminas abrem a cerca de 70%.
- Carregar e manter premido o gatilho durante dois segundos. Após um sinal acústico - abertura da lâmina a 100%.

14. Manutenção e limpeza



As ferramentas a serem reparadas devem ser enviadas para o Serviço de Assistência ao Cliente. A utilização da peça original mantém a ferramenta em bom estado e segura.



Desligar a bateria da ferramenta antes de verificar, manter e reparar a tesoura de podar, para evitar o risco de activação inesperada da ferramenta.



Advertência!

Em situações particulares de utilização muito dura, a lâmina e o cabo podem atingir temperaturas elevadas. Recomenda-se manusear a podadora com cuidado, usando luvas de protecção.



Por favor, use luvas antes de verificar se a lâmina está afiada ou não, isto é, para evitar que a lâmina o magoe. Verifique a tesoura de podar frequentemente, isto irá manter a ferramenta segura e fiável.

- Não descarregar as ferramentas ou colocá-las na água, isso causará curto-circuito ou danificará o dispositivo.
- Manter a ventilação, motor e limpeza do manípulo, usar sempre penas limpar o dispositivo. Não utilizar o dispositivo de limpeza com descarga, este enferrujará peças.
- Limpar a lâmina após cada utilização, proteger com óleo ou protecção por pulverização.
- Após 8 horas de trabalho contínuo, abrir a tampa do gatilho de protecção do equipamento e limpar as aparas de madeira e outras impurezas

14.1. Afição

- A afiação é muito importante para manter a lâmina em boas condições e assegurar uma longa vida útil.
- Verificar sempre se a lâmina está em boas condições antes de começar a trabalhar. Evidentemente, a frequência de afiação depende da natureza da madeira cortada (dureza e diâmetro), da taxa de poda e das ferramentas de afiação (são fornecidas ferramentas abrasivas especiais).
- Como resultado, a lâmina deve ser verificada frequentemente durante o período inicial de utilização para determinar o tempo de moagem adequado (verifique a cada 15 minutos e calculará rapidamente)

14.2. Lubrificação das lâminas

A lubrificação das lâminas tem de ser repetida a cada 2-3 dias úteis para garantir o correcto desempenho da ferramenta e para evitar a gripagem das lâminas.

- Abrir as lâminas da podadora.
- Desligar a ferramenta.
- Aplicar a graxa entre a lâmina móvel e a lâmina fixa (ver a figura abaixo).
- Ligue a podadora e puxe por vezes o gatilho para fazer passar a massa lubrificante através das lâminas.


- Limpar as lâminas das sobras de graxa.




14.3. Desmontagem e lubrificação

A manutenção geral, limpeza, lubrificação e substituição das lâminas requer alguma desmontagem e montagem da sua podadora.


Recomenda-se lubrificar as engrenagens a cada 3-4 dias úteis para garantir a correcta vida operacional da ferramenta.




Retirar o parafuso (1) e o clip de ajuste (2).
Soltar a porca com uma chave inglesa e remover (3). Remover o parafuso central (4).




Desparafusar os parafusos da tampa (5).




Retirar a tampa (6).




Retirar a lâmina (7) e aplicar graxa (8) sobre os dentes.




Limpar a graxa antiga (9) e aplicar a graxa na contra-lâmina (10).




Inserir novamente a lâmina (11).



Colocar a capa (12).



Apertar os parafusos da tampa (13).



Inserir o parafuso central (14).
 Apertar a porca com uma chave de porcas (15).
 Colocar o clipe com a porca e montar o parafuso (16).
 Apertar o parafuso com uma chave Allen M4 (17).

15. Armazenamento da poda

O mais importante a ter em mente antes de guardar as baterias de íões de lítio da sua podadora é certificar-se de que as baterias estão completamente carregadas. O armazenamento da sua ferramenta durante longos períodos de tempo com pouca ou nenhuma carga irá danificar a sua bateria e anular a sua garantia.

- Assegurar que a bateria está totalmente carregada.
- Evitar o armazenamento do dispositivo em ambientes extremamente quentes ou frios.
- O instrumento deve ser armazenado num ambiente seco.

Temperaturas de armazenamento recomendadas:

Armazenamento a menos de 1 mês	-20°C ~ +60°C
Armazenamento a menos de 6 meses	-10°C ~ +35°C
Armazenamento durante 6 meses	0°C ~ +30°C


- O instrumento e a matéria inflamável devem ser mantidos separados pelo menos a 5 pés.
- A fim de assegurar a vida útil do equipamento e de evitar a sua degradação, este deve ser armazenado com energia suficiente da bateria.
- Quando não estiver a ser utilizado, carregar a bateria pelo menos uma vez de 4 em 4 meses.

16. Eliminação de resíduos e protecção ambiental

- Reciclar separadamente ferramenta, acessórios e embalagem para o tipo de

resíduos.



-  LI-ION O equipamento não faz parte do lixo doméstico, não disparar (perigo de explosão) ou água. Em caso de fuga de gás ou líquido tóxico, a bateria danificada pode causar potenciais riscos ambientais e de saúde pessoal.
- Enviar o equipamento para um centro de reciclagem. O metal e o plástico do equipamento podem ser reciclados depois de serem peneirados. Para informações detalhadas, queira contactar o Centro de Serviços.
- Antes de descartar a portagem, por favor, consumir electricidade. Não abrir a bateria integrada.
- Eliminar a ferramenta de acordo com os regulamentos locais. A ferramenta com a bateria integrada deve ser enviada para uma estação de reciclagem para reciclagem amiga do ambiente. Para informações detalhadas, consulte a sua agência local de gestão de resíduos ou o nosso centro de serviços. Elimine os ramos podados nas pilhas designadas. Não os descarte com o lixo doméstico.

17. Peças sobressalentes

O fabricante pode fornecer lâminas de substituição originais de alta qualidade. Contacte o nosso centro de serviços em caso de necessidade.

18. Garantia

24 meses de garantia para utilizadores privados e 12 meses de garantia para utilizadores profissionais. Abrange peças principais, incluindo motor e mecanismo de transmissão.

As seguintes condições invalidam a garantia:

- Utilização anormal de ferramentas e excesso de esforço
- Ferramenta não mantida de acordo com as Instruções de Manutenção
- Modificações de ferramentas
- Qualquer dano, mesmo que tenha sido cometido por engano
- Danificado após reparação amadora.
- A natureza causou danos
- Bateria não recarregada com a frequência solicitada
- Os componentes sujeitos a desgaste (tais como lâminas) durante o

funcionamento normal não estão cobertos pela garantia.

•

A garantia é válida apenas para produtos que tenham sido registados através do website no prazo de 30 dias a partir da data de compra.

Para mais informações, pode escrever para

info@volpioriginale.it

Activar a garantia da sua nova ferramenta através do nosso website :

<https://www.volpioriginale.it/en/register-your-product/>



O comprador deve também guardar uma cópia do documento de venda (recibo, factura) e do registo da garantia: uma cópia destes documentos deve ser entregue ao Concessionário ou ao Serviço de Assistência ao Cliente Autorizado juntamente com a máquina a ser reparada. Na ausência destes documentos, a máquina será, em qualquer caso, considerada fora da garantia.

19. Resolução de problemas e reparação

Problema	Motivo Possível	Ação Correctiva
A poda não começa	Bateria fora de carga	Carregar a bateria
	Falha no interruptor de ligar / desligar	Enviar para o centro de serviço de reparação
Operação Intermitente	Ligações internas soltas	Enviar para o centro de serviço de reparação
	Falha no interruptor de ligar / desligar	
Lâminas Quentes	Lâmina baça	Afiar ou substituir a lâmina
	Lacuna da lâmina	Afiar ou substituir a lâmina
	Lubrificação deficiente, resultando em atrito excessivo	Lâmina lubrificante
Mau desempenho no corte	A lubrificação não está no lugar, resultando em fricção excessiva	Lâmina lubrificante
	Lâmina suja	Lâmina limpa
	Lâmina baça	Afiar ou substituir a lâmina
	A qualidade da poda é fraca	Leia atentamente as instruções
	A bateria não está totalmente carregada	Carregar a bateria

20. Declaração de conformidade

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Tradução do texto original

PT

A Empresa

Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITÁLIA

CE

DECLARA QUE A MÁQUINA

Tipo:	Tesoura
Código:	PV220

**ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE HARMONIZAÇÃO
COMUNITÁRIA PERTINENTE:**

DIRECTIVA 2006/42/CE

Directiva sobre maquinaria

DIRECTIVA 2014/30/UE

Compatibilidade electromagnética

DIRECTIVA 2014/35/UE

Directiva de Baixa Tensão

Referência às normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou referências a outras especificações técnicas para as quais a conformidade é declarada:

UNI EN ISO 12100:2010	PT 60745-1:2009
PT 55014-1:2017	PT 60335-1:2012
PT 55014-2:2015	PT 60335-2-29:2004
PT 61000-3-2-2:2014	EN 62233:2008
PT 61000-3-3:2013	EN 62133:2013

Pessoa autorizada a preparar a documentação técnica:


Nome:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Residência:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Itália

A presente Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante.

Casalromano, 30 de Setembro de 2021

O representante legal

Eligio Volpi

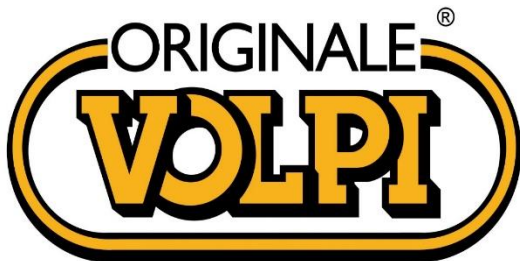

Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia

www.volpioriginale.it - info@volpioriginale.it