

## MY OLIVE

**MY Olive** rappresenta lo stato dell'arte nelle attrezzature per il settore olivicolo: un'ampia gamma di scuotitori in grado di soddisfare le esigenze sempre più evolute sia del piccolo produttore che del professionista.

I prodotti **VOLPI** sono ideati e progettati grazie all'opera di ricerca e sviluppo dei nostri team dedicati e vengono interamente realizzati in Italia.

MY Olive include, oltre alla gamma di scuotitori **GIULIVO**, anche la prestigiosa e sempre più ampia linea di scuotitori **OLYTECH**: pura tecnologia al servizio della raccolta delle olive.

**MY Olive**: potenza, affidabilità e tecnologia al servizio del mondo olivicolo.



Davide e Luigi Volpi S.p.A.

AZIENDA A GESTIONE CERTIFICATA DA ICIM UNI EN ISO 9001:2015  
COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED ICIM UNI EN ISO 9001:2015

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia - Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408  
www.volpioriginale.it - commerciale@volpioriginale.it - export@volpioriginale.it

## PLUS

MADE IN ITALY

Il sistema di raccolta di **Plus**, con il particolare movimento tronco-conico delle astine in carbonio, è ideale per preservare l'integrità della pianta. Il potente motore a 48V ed il controllo elettronico della potenza del motore distinguono questo scuotitore da altre macchine con movimenti di raccolta simili. L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami in tutte le posizioni).



MOVIMENTO TRONCO-CONICO CON ASTINE ROTANTI



TESTA ORIENTABILE IN 3 DIVERSE POSIZIONI



IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUTTORE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE  
**48V CC**

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO  
**1350**

BATTERIA CONSIGLIATA  
(in funzione della modalità di utilizzo)  
**Piombo 12V 50/60 Ah**

CAPACITÀ DI RACCOLTA (kg/h)  
**80/100**

### ASTE: VERSIONI DISPONIBILI

**L**

Telescopica  
da **2,1 m**  
a **3,1 m**

**XL**

Telescopica  
da **2,4 m**  
a **3,7 m**



## 4YOU

MADE IN ITALY

**4YOU** è dedicato al piccolo produttore ed a chi è attento al massimo rispetto dell'integrità della pianta. Semplice, affidabile ed economico, raccoglie bene e non affatica l'operatore. L'azione di raccolta consiste nell'inserire la testa della macchina nella pianta e farla scorrere dall'alto verso il basso.



MOVIMENTO TRONCO-CONICO CON ASTINE ROTANTI



TESTA ORIENTABILE IN 3 DIVERSE POSIZIONI



PROLUNGA TELESCOPICA 1,5 M

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE  
**12V CC**

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO  
**1350**

BATTERIA CONSIGLIATA  
(in funzione della modalità di utilizzo)  
**Piombo 12V 50/60 Ah**

CAPACITÀ DI RACCOLTA (kg/h)  
**80/90**



LA GAMMA DI SCUOTITORI DI OLIVE  
**VERSATILE, LEGGERA, POTENTE**  
E ADATTA A TUTTE LE ESIGENZE.



MADE IN ITALY



# ESSENTIAL

MADE IN ITALY

**Essential** è uno scuotitore affidabile e pratico, pensato per una raccolta efficiente e con ottime rese su qualunque tipo di coltivare e di allevamento. L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami, in tutte le posizioni).



MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE



TESTA INCLINATA



NUOVA TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI



IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUITTORE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE  
**12V**

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO  
**950**

BATTERIA CONSIGLIATA  
(in funzione della modalità di utilizzo)  
**Piombo 12V 60/70 Ah**

CAPACITÀ DI RACCOLTA (kg/h)  
**80/110**

### ASTE: VERSIONI DISPONIBILI

**SP**

Fissa  
2,4 m

**L**

Telescopica  
da 2,1 m  
a 3 m

**XL**

Telescopica  
da 2,4 m  
a 3,6 m

# SUPER POWER<sup>PRO</sup> LITHIUM PLUS

MADE IN ITALY

Scuotitori dotati di microprocessore posizionato direttamente sull'alimentatore, per il controllo della potenza del motore. Due velocità di lavoro: 950 o 1100 cicli al minuto per il **Lithium Plus**, 950 o 1050 per il **Super Power**. **Lithium Plus** inoltre è equipaggiato con una potente batteria al litio (da 500 o 770Wh) a seconda delle necessità dell'utilizzatore. L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami in tutte le posizioni).



MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE



TESTA INCLINATA



NUOVA TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI



**ZAINO CON BATTERIA 550WH O 770WH**  
*Solo per LITHIUM PLUS*

770Wh

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE  
**48V CC**

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO  
**Super Power 950 o 1050**  
**Lithium Plus 950 o 1100**

BATTERIA CONSIGLIATA  
(in funzione della modalità di utilizzo)  
**Super Power Piombo 12V 60/70 Ah**  
**Lithium Plus Litio 500 Wh / 770 Wh**

CAPACITÀ DI RACCOLTA (kg/h)  
**90/120**

### ASTE: VERSIONI DISPONIBILI

**SP**

Fissa  
2,4 m

**L**

Telescopica  
da 2,1 m  
a 3 m

**XL**

Telescopica  
da 2,4 m  
a 3,6 m

# mondial<sup>PRO</sup> MITHO

MADE IN ITALY

Scuotitori dotati di motore brushless. Il motore di ultima generazione da 12V o 44V rende il **Mondial** ideale per un uso professionale, mentre **Mitho** è dedicato a chi vuole essere libero di muoversi in autonomia, utilizzando un abbacchiatore maneggevole ed efficiente. Entrambi uniscono leggerezza, potenza e affidabilità per grandi volumi di raccolto. Il sistema Speed Control permette la scelta della velocità di battuta dei rebbi, consentendo ottimi risultati sia su piante folte o ben potate, sia con olive molto resistenti al distacco o mature. **Mitho** inoltre è equipaggiato con una potente batteria al litio (da 500 o 770Wh) a seconda delle necessità dell'utilizzatore. L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami in tutte le posizioni).



MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE



TESTA INCLINATA



NUOVA TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI



**ZAINO CON BATTERIA 550WH O 770WH**  
*Solo per MITHO*

770Wh

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE  
**Mondial Brushless 12V o 44V**  
**Mitho Brushless 44V**

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO  
**Speed Control da 850 a 1050**

BATTERIA CONSIGLIATA  
(in funzione della modalità di utilizzo)  
**Mondial Piombo 12V 70/80 Ah**  
**Mitho Litio 500 Wh / 770 Wh**

CAPACITÀ DI RACCOLTA (kg/h)  
**90/130**

### ASTE: VERSIONI DISPONIBILI

**SP**

Fissa  
2,4 m

**L**

Telescopica  
da 2,1 m  
a 3 m


**XL**

Telescopica  
da 2,4 m  
a 3,6 m

# DUALCOMB

MADE IN ITALY

Scuotitori per la raccolta delle olive a pettini contrapposti in resina termoplastica morbida ma molto resistente, disponibili con 7 o 13 rebbi. La conformazione del pettine a 7 rebbi permette di penetrare agevolmente anche in piante con chiome molto folte e non ben potate. La testa a 13 rebbi, invece, consente un'azione di pettinatura dei rami estremamente naturale, senza sforzi e molto efficace indipendentemente dal tipo di cultivar o dal grado di maturazione delle olive. **Dualcomb** monta un motore CC ed una trasmissione ad ingranaggi che non richiedono particolari attenzioni e manutenzioni.

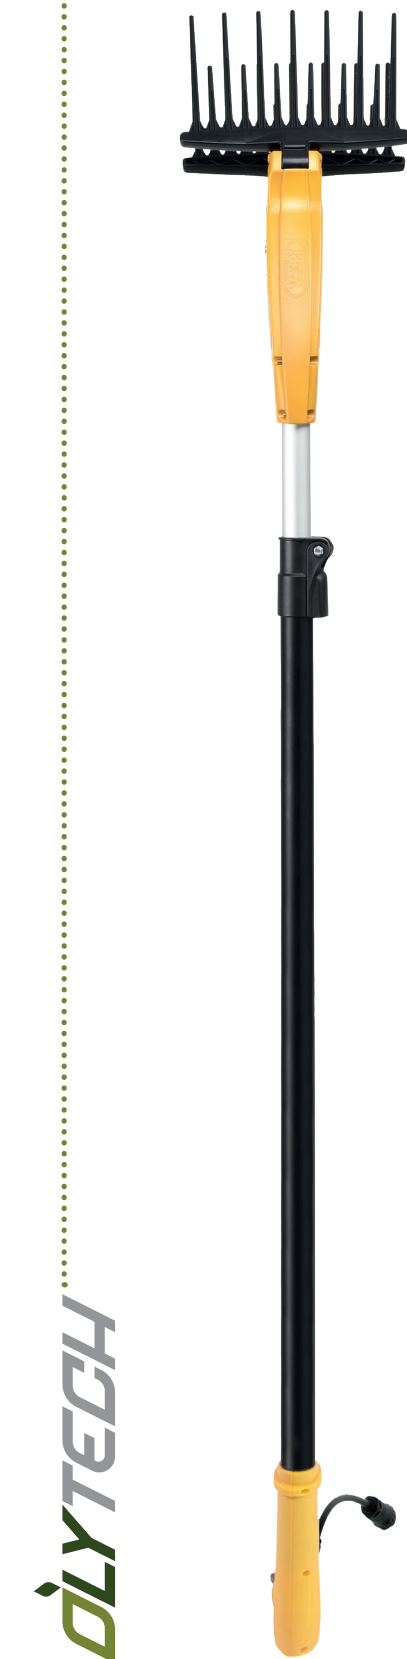

TESTINA DA 7 O 13 REBBI CON MOVIMENTO A PETTINI CONTRAPPOSTI



TESTA INCLINATA



NUOVA TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE  
**12V CC**

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO  
**950**

BATTERIA CONSIGLIATA  
(in funzione della modalità di utilizzo)  
**Piombo 12V 60/70 Ah**

CAPACITÀ DI RACCOLTA (kg/h)  
**80/100**

### ASTE: VERSIONI DISPONIBILI

**SP**

Fissa  
2,3 m

**L**

Telescopica  
da 2 m  
a 2,9 m

**XL**

Telescopica  
da 2,2 m  
a 3,5 m