


SCHEDA TECNICA

MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO

BATTERIA AL LITIO 21,6V 4,0Ah

“KVS8000P”

Catene da 1/4” e
barra da 8”

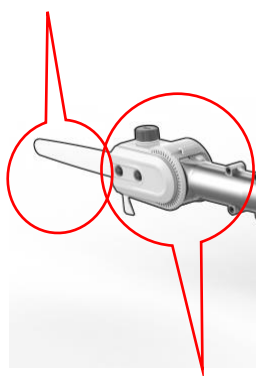

Testa orientabile con
serbatoio dell’olio integrato
e livello visibile dall’esterno
Lubrificazione della catena
automatica e regolabile


Display per la
visualizzazione della
carica della batteria e
delle ore di lavoro

Batteria al litio
21,6V 4,0Ah
ricaricabile ad
innesto rapido

Doppio
interruttore
di sicurezza


Impugnatura ergonomica
con protezione per la mano.

Asta telescopica.
Lunghezza chiusa = 170 cm
Lunghezza aperta = 250 cm



Visualizzazione display:

- Temperatura scheda elettronica
- Livello carica batteria
- Impostazioni lubrificazione (frequenza e quantità)
- Tempo di lavoro parziale e totale





DOTAZIONE

Motosega a catena con batteria cordless al litio

Due batterie 21,6V 4,0Ah

Carica batteria a tre vie

Kit di riparazione

Copri barra

MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

Ø MAX DI TAGLIO	160 mm
LUNGHEZZA BARRA	19,0 cm - 8"
CATENA	1/4 X 1.1 48 maglie
REGOLAZIONE TENSIONE CATENA	MANUALE
LUBRIFICAZIONE BARRA	AUTOMATICA E REGOLABILE
LUBRIFICAZIONE SCATOLA INGRANAGGI	MANUALE
VISUALIZZAZIONE DISPLAY	CARICA BATTERIA ORE DI LAVORO PERCENTUALE LUBRIFICAZIONE
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA	950 W
TENSIONE NOMINALE	DC 21,6V
DIMENSIONI MOTOSEGA	170/250 x 13 x 10 cm
PESO SENZA BATTERIA	4,0 Kg
PESO CON BATTERIA	4,5 kg

BATTERIA AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

TENSIONE	21,6 V
CAPACITA'	4,0 Ah
POTENZA	86,4 Wh
PESO	0,5 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	4 ORE



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE
INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI,
RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**