

IT EN

Olive

Catalogo / Catalogue



2025



In campo con te, dal 1879.



Bisognerebbe imparare dagli ulivi
a lasciarsi modellare dal vento
senza perdere il proprio carattere.

*We should learn from olive trees
to let ourselves be shaped by the wind
without losing our character.*

ORIGINALE[®]
VOLPI

olive



In campo con te, dal 1879.

INDICE / INDEX

04_05	L'AZIENDA / THE COMPANY
06_07	VOLPI NEL MONDO / VOLPI WORLDWIDE
08_09	LINEA BOMBER / BOMBER LINE
10_11	BOMBER 155
12_13	BOMBER 165
14_15	SUPER BOMBER 185
16_17	SUPER BOMBER 195
18_19	LINEA OLYTECH / OLYTECH LINE
20_21	ESSENTIAL
24_25	SUPER POWER
28_29	LITHIUM PLUS 888WH
30-31	MONDIAL 12
34-35	MONDIAL 44
36-37	MYTHO 888WH
40-41	DUALCOMB 13
44-45	LINEA GIULIVO / GIULIVO LINE
46-47	4YOU
48-49	PLUS
52-53	ACCESSORI E RICAMBI / ACCESSORIES AND SPARE PARTS
74-75	MERCHANDISING / MERCHANDISING
76	CONDIZIONI DI VENDITA / EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS



In campo con te, dal 1879.

Volpi Originale

Dal 1879 **Davide e Luigi Volpi Spa** è una realtà italiana leader nella produzione di attrezzature per il mondo dell'agricoltura e del giardinaggio. Il prestigio internazionale del marchio **VOLPI** fonda le sue radici nella capacità di innovazione progettuale, nell'affidabilità dei propri prodotti e nella cultura dell'assistenza al cliente. I prodotti **VOLPI** vengono ideati, progettati e brevettati a livello mondiale grazie all'opera di ricerca e sviluppo del nostro team dedicato. Un impegno continuo che porta a raccogliere incessantemente informazioni dalla clientela nazionale ed internazionale, per migliorare la soddisfazione di chi ha scelto **VOLPI** come partner nel proprio lavoro. All'interno dello stabilimento di Casalromano (Mantova) tutto il ciclo produttivo adotta il Sistema di gestione della Qualità certificato da ICIM secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015. Qui ha luogo la maggior parte della produzione e per questo motivo il brand **VOLPI** può essere considerato, nel suo settore, un'eccellenza del Made in Italy.

*Since 1879, **Davide e Luigi Volpi Spa** has been a leading Italian manufacturer for the supply of equipment for agriculture, gardening and industrial use. The international prestige of **VOLPI** brand is rooted in its capacity for design innovation, the reliability of its products and its culture of customer service. **VOLPI** products are conceived, designed and patented worldwide thanks to the research and development work of our dedicated team. A continuous commitment that leads to incessant gathering of information from domestic and international customers, to improve the satisfaction of those who have chosen **VOLPI** as their partner in their daily work. In our headquarters in Casalromano (Mantova), the entire production cycle adopts the Quality Management System certified by ICIM according to UNI EN ISO 9001:2015. This is where most of the production takes place and, for this reason, **VOLPI** brand can be considered, in its sector, a Made in Italy excellence.*

**Da più di 140 anni
primi nell'innovazione**

*Leading innovator
for more than 140 years*




Sede Volpi Originale
Volpi Originale headquarter



La nostra tecnologia nel mondo

Our technology worldwide

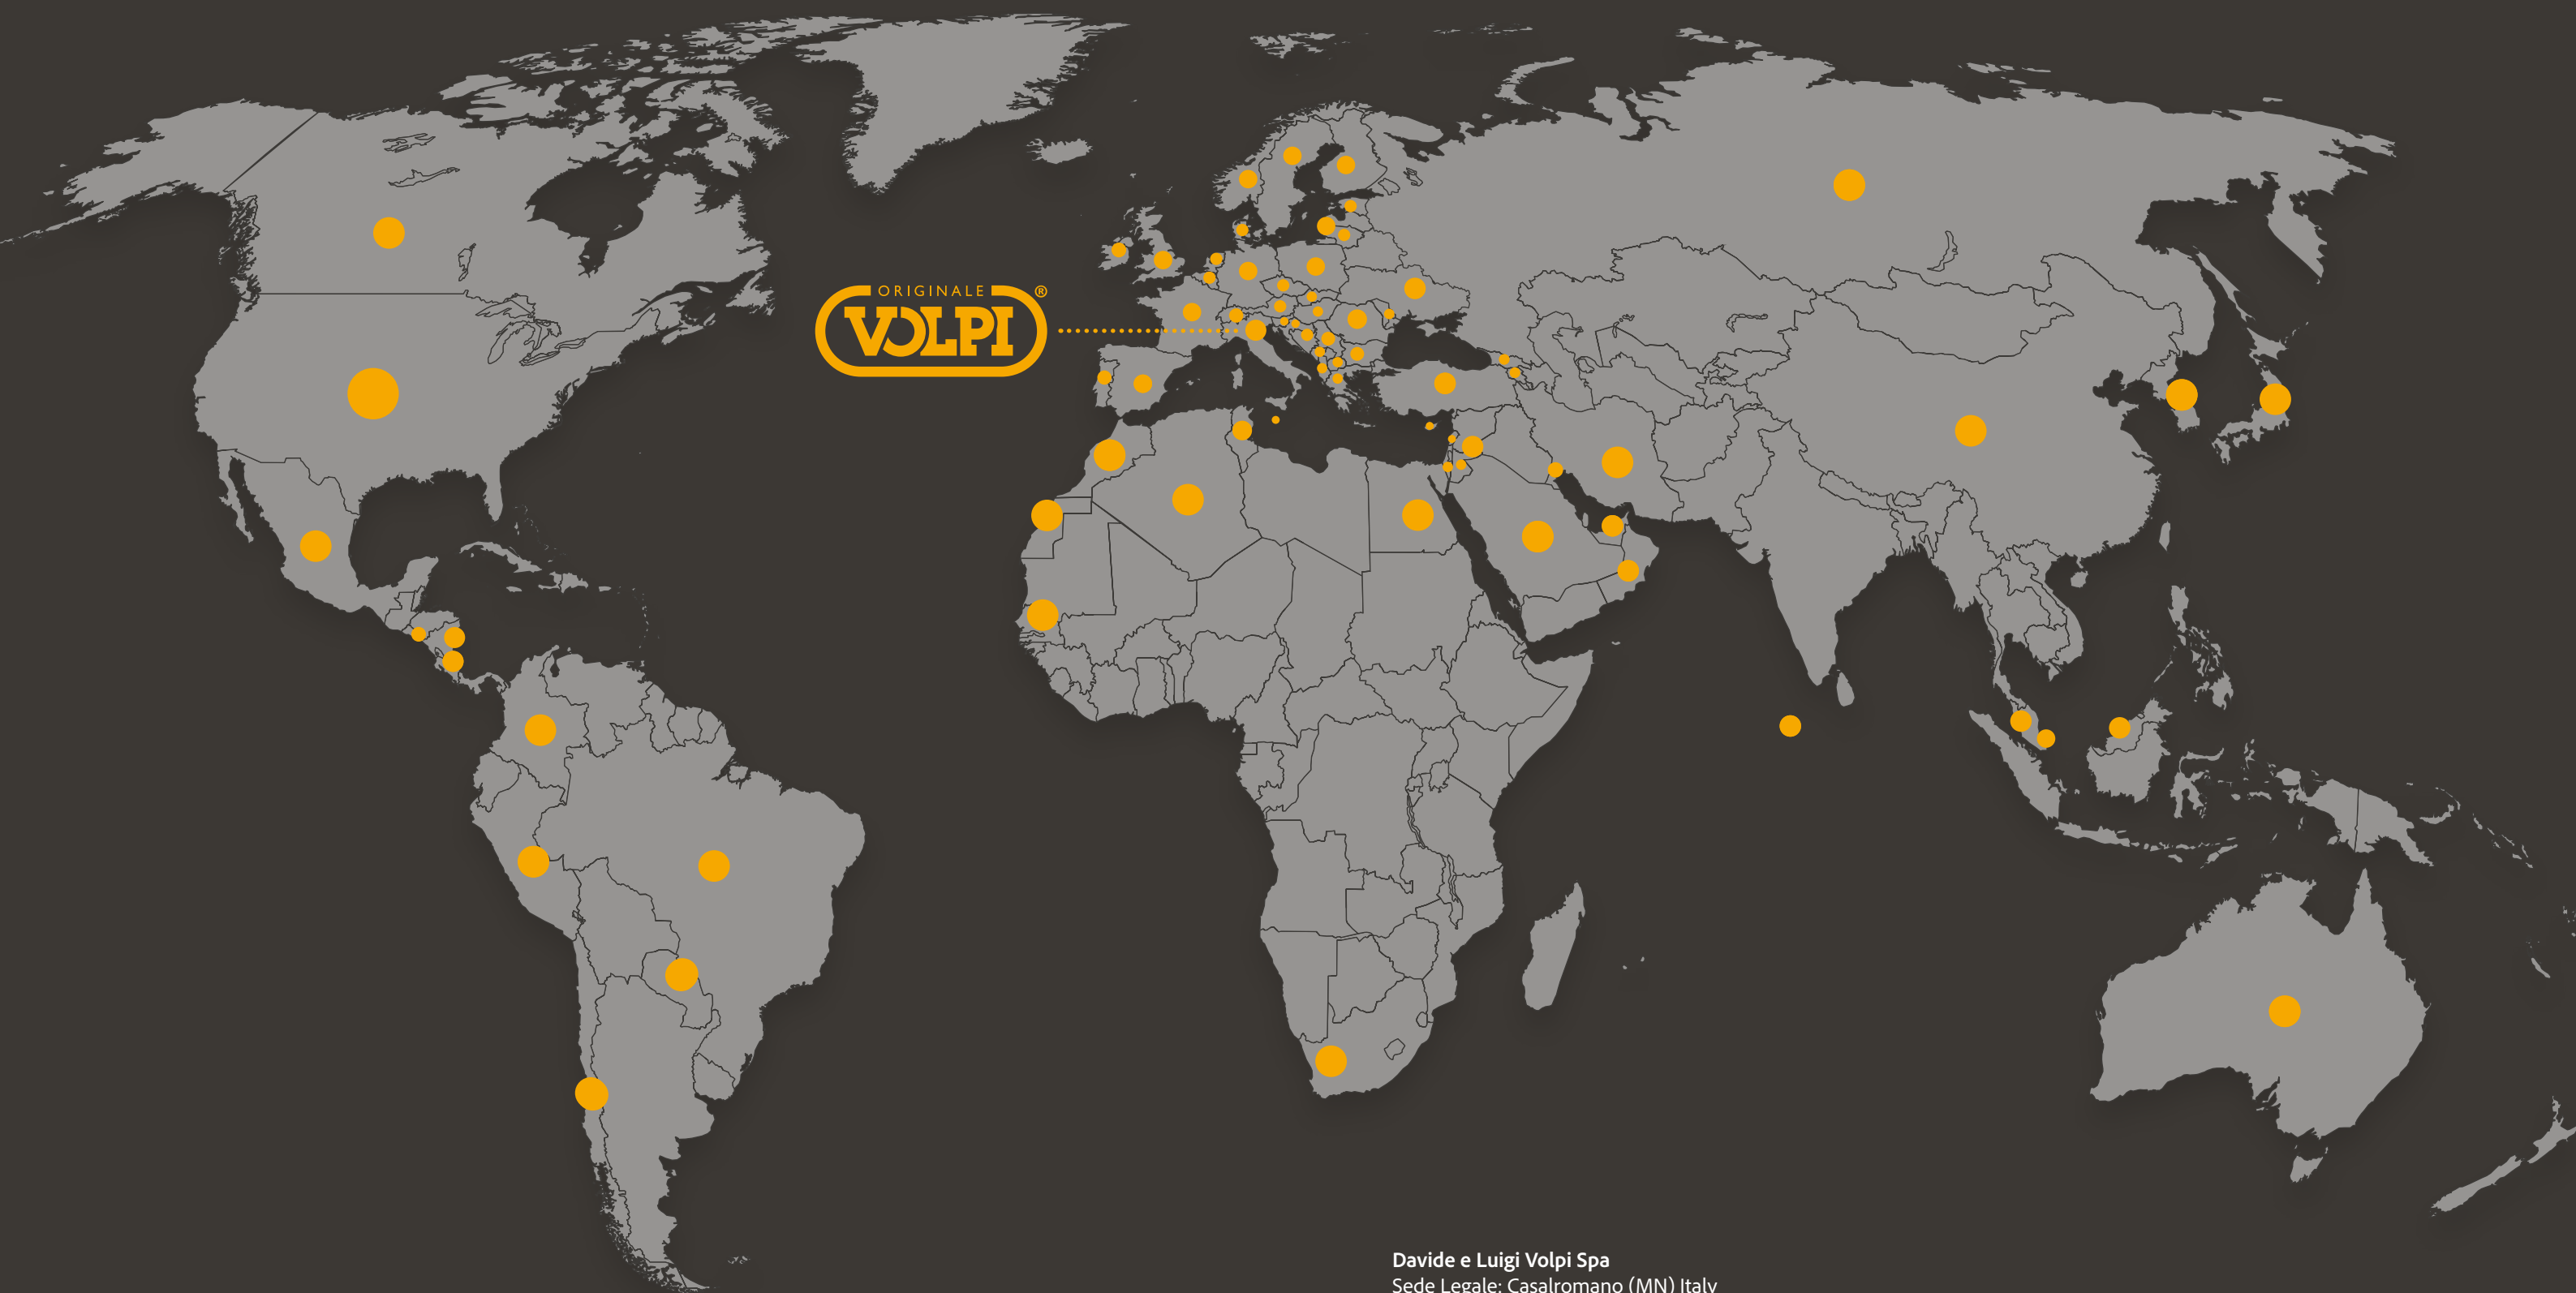

Davide e Luigi Volpi Spa
Sede Legale: Casalromano (MN) Italy
.....



LINEA BOMBER

BOMBER LINE

Bomber e Super Bomber, le novità vincenti nel campo della raccolta delle olive!

La più recente innovazione di casa **Volpi** è la gamma di scuotitori per olive Bomber, progettata e prodotta, ovviamente, da **Volpi** Originale. Ad accomunare tutti i modelli sono gli innovativi rebbi ad innesto rapido, studiati e stampati internamente in Azienda in nylon e fibra di vetro. Questa peculiarità rende le astine estremamente robuste e allo stesso tempo facilmente sostituibili in pochi gesti. I bracci di queste macchine sono di due tipologie: ampi, per rendere l'azione di raccolta delicata nelle chiome delle piante; o stretti per essere adatti alle raccolte intensive, che richiedono il massimo della potenza. Durante la realizzazione di queste macchine, **Volpi** ha prestato grande attenzione all'ergonomia ed alla maneggevolezza delle stesse, per rendere l'esperienza di raccolta piacevole oltre che estremamente performante. Con questo catalogo vi presentiamo due nuovissimi modelli TOP DI GAMMA: Super Bomber, dotati di motore Brushless e tripla opzione di alimentazione che può avvenire con batteria a terra, con batteria ricaricabile a zaino da 888Wh o con batteria cordless multi-utensile V.Battery 21,6V di **Volpi** Originale. Questi scuotitori sono studiati infatti per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utilizzatori e di raccolte; da coloro che devono portare a termine sessioni intensive nel campo, a chi invece ha bisogno di realizzare piccoli lavori di rifinitura.

Bomber and Super Bomber, the winning solutions in olive harvesting!

*The latest addition to the **Volpi** family is the Bomber range of olive shakers, designed and manufactured, of course, by **Volpi** Originale. All models feature innovative quick-release tines, designed and molded in-house from nylon and fiberglass. This feature makes the tines extremely sturdy and easy to replace in just a few simple steps. These machines come with two types of tine-holder: wide arms with a soft touch on the branches, or narrow arms for intensive harvesting that requires maximum power. When developing these machines, **Volpi** paid great attention to their ergonomics and handiness, to make the harvesting experience pleasant as well as extremely efficient. With this catalogue, we present two brand new TOP-OF-THE-RANGE models: Super Bomber, equipped with brushless motor and triple power supply option, which can be powered by a car-type battery, or 888Wh rechargeable backpack battery, or 21.6V V.Battery cordless multi-tool battery. These shakers are designed to meet the needs of different types of users and crops, from those who have to complete intensive sessions in the field to those who need to carry out small refinement jobs.*





Caratteristiche principali / Main features




Motore
Motor
12V CC




Conformazione della testa
Shape of the head
Delicato sulle piante
Gentle on the branches

Impugnatura ergonomica
con interruttore e connettore
Ergonomic handle with switch and plug

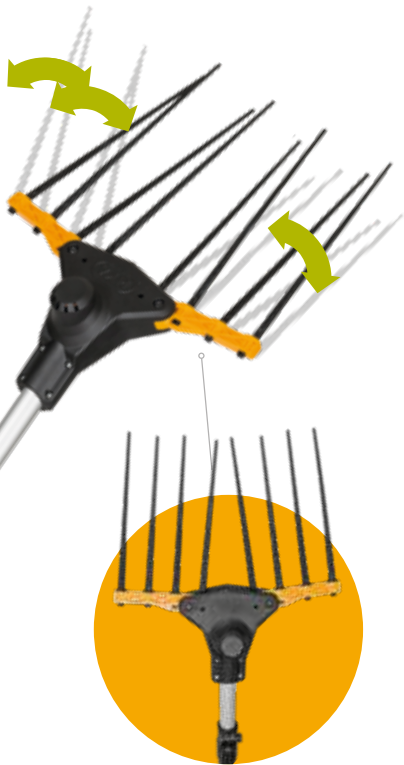

4+4 astine in nylon fibra di vetro
a innesto rapido ingegnerizzate
e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon
fiberglass engineered and produced
in Volpi company



Asta telescopica
disponibile in versione L ed XL
Telescopic pole available
in L and XL version



Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore (incluso)
10 mt power cable with clamps
and connectors (included)

Ricambi / Spare parts p. 54-55

Utilizzo / Use



Dati tecnici / Technical data

	155L	155XL
Conformazione della testa Shape of the head	Ampia Wide	Ampia Wide
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1100 RPM	1100 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V cc- 60-70 Ah Lead acid 12V cc 60-70Ah	Piombo 12V cc- 60-70 Ah Lead acid 12V cc 60-80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Area di lavoro Working area	50 cm	50 cm
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
12V CC



Conformazione della testa
Shape of the head
Raccolte intensive
Intensive harvesting



Impugnatura ergonomica
con interruttore e connettore
Ergonomic handle with switch and plug

4+4 astine in nylon fibra di vetro
a innesto rapido ingegnerizzate
e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon
fiberglass engineered and produced
in Volpi company

Asta telescopica
disponibile in versione L ed XL
Telescopic pole available
in L and XL version

Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore (incluso)
10 mt power cable with clamps
and connectors (included)

Ricambi / Spare parts p. 54-55

Utilizzo / Use



Dati tecnici / Technical data

	165L	165XL
Conformazione della testa Shape of the head	Stretta Narrow	Stretta Narrow
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1100 RPM	1100 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah	Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Area di lavoro Working area	49 cm	49 cm
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs

Caratteristiche principali / Main features




Motore
Motor
12V brushless



Conformazione della testa
Shape of the head
Delicato sulle piante
Gentle on the branches

Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore (incluso)
10 mt power cable with clamps
and connectors (included)

Asta telescopica
disponibile in versione L ed XL
Telescopic pole available
in L and XL version



4+4 astine in nylon fibra di vetro
a innesto rapido ingegnerizzate
e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon
fiberglass engineered and produced
in Volpi company



- Impugnatura ergonomica / Ergonomic handle
- Regolazione velocità / Speed adjustment
- Connettore per batteria a 12V / Connector for 12V battery
- Sede per batteria cordless da 21.6V / Housing for 21.6V cordless V.Battery

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	185L	185XL
Conformazione della testa Shape of the head	Ampia Wide	Ampia Wide
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Alimentazioni possibili (non incluse) in funzione della modalità di utilizzo Compatible power supply (not included) according to the mode of use	> Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah e convertitore di tensione / Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah and voltage converter	> Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah e convertitore di tensione / Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah and voltage converter
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Area di lavoro Working area	50 cm	50 cm
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

OPTIONAL




Batteria cordless
V.Battery 21.6V
KVS2000R70



Batteria 12V 70-80Ah
12V 70-80Ah battery



Batteria a zaino 888Wh
Backpack battery 888Wh
845K1



Convertitore di tensione
Voltage converter
WCONV2



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

KVS2000R70	Batteria al litio V.Battery 21,6V 4,0Ah V.Battery Lithium battery 21,6V 4,0Ah	
KV380R72	Caricabatterie a 3 vie 3-way battery charger	
845K1	Kit batteria al litio 44,4V 20Ah 888Wh incluso cavo e caricabatterie Lithium battery 44,4V 20Ah 888Wh kit complete with cable and battery charger	
LUB200	Grasso multiuso per lubrificazione rapida della testa di raccolta (optional) Multipurpose grease for quick lubrication of the machine head (optional)	
20CBA	Carrello porta batterie Porter Porter battery trolley	
WCONV2	Convertitore da batteria zaino 44,4V 20Ah 888Wh a utensili con batteria cordless 21,6V Voltage converter from backpack battery 44,4V 20Ah 888Wh to cordless battery 21,6V	

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs

Caratteristiche principali / Main features




Motore
Motor
12V brushless



Conformazione della testa
Shape of the head
Raccolte intensive
Intensive harvesting

Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore (incluso)
*10 mt power cable with clamps
and connectors (included)*

Asta telescopica
disponibile in versione L ed XL
*Telescopic pole available
in L and XL version*



4+4 astine in nylon fibra di vetro
a innesto rapido ingegnerizzate
e prodotte in Volpi
*4+4 quick connection tines in nylon
fiberglass engineered and produced
in Volpi company*



- Impugnatura ergonomica / *Ergonomic handle*
- Regolazione velocità / *Speed adjustment*
- Connettore per batteria a 12V / *Connector for 12V battery*
- Sede per batteria cordless da 21.6V / *Housing for 21.6V cordless V.Battery*

Utilizzo / Use

Olive



Dati tecnici / Technical data

	195L	195XL
Conformazione della testa <i>Shape of the head</i>	Stretta <i>Narrow</i>	Stretta <i>Narrow</i>
Lunghezza totale minima e massima estensione <i>Minimum and maximum length extension</i>	Telescopica 2,1/3,0 m <i>Telescopic 2,1/3,0 mt</i>	Telescopica 2,4/3,6 m <i>Telescopic 2,4/3,6 mt</i>
Movimento della testa di raccolta <i>Head movement</i>	Alternato su piano orizzontale <i>Horizontal alternating movement</i>	Alternato su piano orizzontale <i>Horizontal alternating movement</i>
Numero di cicli di battute al minuto <i>Beats per minute</i>	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM <i>3 adjustable speeds up to 1120 RPM</i>	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM <i>3 adjustable speeds up to 1120 RPM</i>
Trasmissione <i>Transmission</i>	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio <i>Steel gearbox</i>	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio <i>Steel gearbox</i>
Cavo di alimentazione (incluso) <i>Power cable (included)</i>	10 m con pinze e connettori <i>10 mt with clamps and connector</i>	10 m con pinze e connettori <i>10 mt with clamps and connectors</i>
Alimentazioni possibili (non incluse) in funzione della modalità di utilizzo <i>Compatible power supply (not included) according to the mode of use</i>	> Piombo 12V cc- 70-80 Ah <i>Lead acid 12V cc 70-80Ah</i> > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V <i>Cordless lithium battery V.Battery 21,6V</i> > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah e convertitore di tensione / <i>Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah and voltage converter</i>	> Piombo 12V cc- 70-80 Ah <i>Lead acid 12V cc 70-80Ah</i> > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V <i>Cordless lithium battery V.Battery 21,6V</i> > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah e convertitore di tensione / <i>Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah and voltage converter</i>
Sistemi di protezione e controllo motore <i>Engine protection system</i>	Protezione termica del motore <i>Thermal protection</i>	Protezione termica del motore <i>Thermal protection</i>
Area di lavoro <i>Working area</i>	49 cm	49 cm
Peso netto <i>Net weight</i>	2,45 Kg	2,75 Kg

OPTIONAL



Batteria cordless
V.Battery 21.6V
KVS2000R70



Batteria 12V 70-80Ah
12V 70-80Ah battery



Batteria a zaino 888Wh
Backpack battery 888Wh
845K1



Convertitore di tensione
Voltage converter
WCONV2



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
*Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)*



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

KVS2000R70	Batteria al litio V.Battery 21,6V 4,0Ah <i>V.Battery Lithium battery 21,6V 4,0Ah</i>	
KV380R72	Caricabatterie a 3 vie <i>3-way battery charger</i>	
845K1	Kit batteria al litio 44,4V 20Ah 888Wh incluso cavo e caricabatterie <i>Lithium battery 44,4V 20Ah 888Wh kit complete with cable and battery charger</i>	
LUB200	Grasso multiuso per lubrificazione rapida della testa di raccolta (optional) <i>Multipurpose grease for quick lubrication of the machine head (optional)</i>	
20CBA	Carrello porta batterie Porter <i>Porter battery trolley</i>	
WCONV2	Convertitore da batteria zaino 44,4V 20Ah 888Wh a utensili con batteria cordless 21,6V <i>Voltage converter from backpack battery 44,4V 20Ah 888Wh to cordless battery 21,6V</i>	

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs



LINEA OLYTECH

OLYTECH LINE

Olytech è il risultato di una ricerca durata anni volta ad ottenere una gamma di diversi modelli di macchine dove **alcuni componenti fondamentali sono comuni**, come la testa di raccolta o gli elementi meccanici di trasmissione ed altri **cambiano a seconda di quello che abbiamo considerato siano le esigenze primarie dell'utilizzatore**. Un design estremamente innovativo ha consentito di **ridurre al minimo gli ingombri ed il peso**, la testa di raccolta inclinata agevola la **posizione dell'operatore** ed il posizionamento della macchina tra i rami, l'ampio e potente movimento alternato su piano orizzontale **assicura il massimo della resa in qualsiasi situazione di raccolta**. Tutti i modelli Olytech possono essere utilizzati sia con **movimenti dall'alto verso il basso** (pettinatura dei rami) sia **inserendo ed estraendo la testa di raccolta all'interno della pianta** con un'azione combinata di pettinatura e sferzatura estremamente efficace.

*Olytech is the result of a research lasted for years, aimed at obtaining a range of different models of machines where **some components such as the head and the mechanical transmission are common**, while some others **change according to the primary needs of the users**. An extremely innovative design has enabled us to **reduce the overall dimensions and weight**; a tilting head facilitates the **operator in positioning the machine among the branches**; the wide and powerful horizontal alternating movement ensures **the best productivity in any harvesting condition**. Olytech machines can be all used either with **top-bottom movements** (combing the branches) or by **inserting and extracting the head in and out of the plant**, with a combined combing and beating high-effective action.*



Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
12V CC




Area di lavoro
Working area
50 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
80/110

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole



Movimento alternato
su piano orizzontale
Horizontal alternating
movement

Testa inclinata
Tilting head

Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system

Impugnatura ergonomica
con interruttore
Ergonomic handle with switch

Cavo alimentazione 15 m
con pinze e connettore (incluso)
15 mt power cable
with clamps and connectors (included)

Ricambi / Spare parts p. 56-57

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	455SP	455L	455XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	950 RPM	950 RPM	950 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica Thermal protection	Termica Thermal protection	Termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,1 kg	2,5 kg	2,8 kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs



Scuotitore 12V
Olytech Essential
12V olive shaker
Olytech Essential



Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
48V CC




Area di lavoro
Working area
50 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
90/120

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole



Movimento alternato
su piano orizzontale
Horizontal alternating
movement

Testa inclinata
Tilting head

Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system

Alimentatore elettronico
Electronic unit



Impugnatura ergonomica
con interruttore
Ergonomic handle with switch

Cavo alimentazione 15 m
con pinze e connettore (incluso)
15 mt power cable
with clamps and connectors (included)



Ricambi / Spare parts p. 58-59

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	555SP	555L	555XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	2 velocità: 950 e 1050 RPM 2 speeds: 950 and 1050 RPM	2 velocità: 950 e 1050 RPM 2 speeds: 950 and 1050 RPM	2 velocità: 950 e 1050 RPM 2 speeds: 950 and 1050 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,1 kg	2,5 kg	2,8 kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
555K3	Kit batteria al litio 44,4V 20Ah 888Wh / 44,4 V 20Ah 888Wh lithium battery kit	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Grasso multiuso per
lubrificazione rapida
della testa di raccolta
(optional)
Multipurpose grease
for quick lubrication
of the machine head
(optional)



Carrello porta
batterie (optional)
Battery trolley
(optional)



Kit batteria al litio 44,4V 20Ah
888Wh per trasformare lo
scuotitore Super Power in uno
scuotitore Lithium Plus 888Wh
Lithium battery kit 44,4V 20Ah
888Wh to turn the Super Power
into a Lithium Plus 888Wh

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs



Scuotitore 48V **Super Power**
48V olive shaker **Super Power**

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
48V CC




Area di lavoro
Working area
50 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
90/120

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole



Movimento alternato
su piano orizzontale
Horizontal alternating
movement

Testa inclinata
Tilting head

Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system

Alimentatore elettronico
Electronic unit

Carica batterie dedicato 44V
Dedicated battery charger 44V

Zaino con batteria litio 888Wh (incluso)
Comfortable ergonomic backpack with 888Wh
battery (included)

Ricambi / Spare parts p. 60-61

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	665SP	665L	665XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	2 velocità: 950 e 1100 RPM 2 speeds: 950 and 1100 RPM	2 velocità: 950 e 1100 RPM 2 speeds: 950 and 1100 RPM	2 velocità: 950 e 1100 RPM 2 speeds: 950 and 1100 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo (incluso) Recommended battery according to the mode of use (included)	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888 Wh (6/7h)	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888 Wh (6/7h)	Litio 770 Wh (6/7h) Lithium 770 Wh (6/7h)
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,1 kg + 6,0 kg	2,5 kg + 6,0 kg	2,8 kg + 6,0 kg

LUB200

Grasso multiuso / Multipurpose grease



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)

Imballo / Packing



Dim. / Dim:
macchina / machine: 199x27x20 cm
kit batteria / battery kit: 46x23x32 cm



Q.tà / Q.ty:
10 pz/pcs

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
Brushless 12V




Area di lavoro
Working area
50 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
90/130

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole



Movimento alternato
su piano orizzontale
Horizontal alternating
movement

Testa inclinata
Tilting head

Trasmissione con ingranaggi elicoidali
e motore brushless
Transmission system with helical gears
and brushless motor

Cavo alimentazione 15 m
con connettori (incluso)
15 mt power cable
with connectors (included)

Impugnatura ergonomica
con Speed Control
Ergonomic handle
with Speed Control

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	755SP	755L	755XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050R PM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80 Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80 Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80 Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,0 kg	2,4 kg	2,7 kg

20CBA

Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley

LUB200

Grasso multiuso / Multipurpose grease



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs

Ricambi / Spare parts p. 62-63



Scuotitore brushless 12V **Mondial 12**
12V brushless olive shaker **Mondial 12**

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
Brushless 44V



Area di lavoro
Working area
50 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
90/130

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole

SP L XL

Movimento alternato
su piano orizzontale
Horizontal
alternating movement

Testa inclinata
Tilting head

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system

Trasmissione con ingranaggi
elicoidali e motore brushless
Transmission system
with helical gears and brushless motor

Alimentatore elettronico
Electronic unit

Impugnatura ergonomica
con Speed Control
Ergonomic handle
with Speed Control

Cavo alimentazione 15 m
con connettori (incluso)
15 mt power cable
with connectors (included)

Ricambi / Spare parts p. 64-65

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	845SP	845L	845XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80 Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80 Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80 Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,0 kg	2,4 kg	2,7 kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
845K1	Kit batteria al litio 44.4V 20Ah 888Wh / 44.4V 20Ah 888Wh lithium battery kit	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Grasso multiuso per
lubrificazione rapida
della testa di raccolta
(optional)
Multipurpose grease
for quick lubrication
of the machine head
(optional)



Carrello porta
batterie (optional)
Battery trolley
(optional)



Kit batteria al litio 44,4V 20Ah
888Wh per trasformare lo
scuotitore Mondial 44 in uno
scuotitore Mitho 888Wh
Lithium battery kit 44,4V 20Ah
888Wh to turn the Mondial 44
into a Mitho 888Wh

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs

888Wh

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
Brushless 44V




Area di lavoro
Working area
50 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
90/130

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole




Movimento alternato
su piano orizzontale
Horizontal alternating
movement



Testa inclinata
Tilting head

Trasmissione con ingranaggi
elicoidali e motore brushless
Transmission system
with helical gears and
brushless motor



Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system



Carica batterie dedicato 44V
Dedicated battery charger 44V



Impugnatura ergonomica
con Speed Control
Ergonomic handle
with Speed Control



Zaino con batteria litio 888Wh (incluso)
Comfortable ergonomic backpack with 888Wh
battery (included)



Ricambi / Spare parts p. 66-67

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	865SP	865L	865XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 Telescopic 2,1/3	Telescopica 2,4/3,6 Telescopic 2,4/3,6
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo (incluso) Recommended battery according to the mode of use (included)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,0 kg + 6,0 kg	2,4 kg + 6,0 kg	2,7 kg + 6,0 kg

LUB200

Grasso multiuso / Multipurpose grease



Grasso multiuso per lubrificazione
rapida della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)

Imballo / Packing



Dim. / Dim:
macchina / machine: 199x27x20 cm
kit batteria / battery kit: 46x23x32 cm



Q.tà / Q.ty:
10 pz/pcs



Scuotitore 44V **Mytho** con batteria a zaino
44V olive shaker **Mytho** with backpack battery

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
12V CC



Area di lavoro
Working area
25 x 30 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
80/100

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole

Testa inclinata
Tilting head

Movimento alternato
a pettini contrapposti
(min. 25 cm - max. 30 cm)
Alternated movement
with opposed combs
(min. 25 cm - max. 30 cm)

Trasmissione con
ingranaggi elicoidali
Transmission system
with helical gears

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system

Cavo alimentazione 15 m con
pinze e connettore (incluso)
15 mt power cable with clamps
and connectors (included)

Impugnatura ergonomica con interruttore
Ergonomic handle with switch

Ricambi / Spare parts p. 68-69

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	355SP	355L	355XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,3 m Fix 2,3 mt	Telescopica 2,0/2,9 m Telescopic 2,0/2,9 mt	Telescopica 2.3/3.5 m Telescopic 2.3/3.5 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	950 RPM	950 RPM	950 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica Thermal protection	Termica Thermal protection	Termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,1 kg	2,5 kg	2,8 kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs



Scuotitore con pettini a 13 rebbi **Dualcomb13**
Olive shaker with 13 opposed combs **Dualcomb13**



LINEA **GIULIVO**

GIULIVO LINE

La linea Giulivo è composta da scuotitori per la raccolta di olive leggeri, maneggevoli ed estremamente pratici.

Progettati per soddisfare le esigenze degli agricoltori e degli hobbisti che cercano un prodotto dalla grande produttività per medi e piccoli appezzamenti ad un prezzo adeguato, sono dedicati ai piccoli produttori.

The Giulivo line is a light and manageable range that allows the operator to collect every variety of olives with maximum ease of use.

Designed to satisfy the needs of farmers and hobbyists looking for a product with great productivity at an appropriate price, it is dedicated to small producers with medium and small plots.



OLIVE | GIULIVO

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
12V CC



Area di lavoro
Working area
30 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
80/90



Movimento tronco-conico
con astine rotanti
Truncated cone movement
with rotating tines



Testa orientabile in 3 diverse posizioni
Adjustable head in 3 positions



Prolunga telescopica 1,5 m (optional)
1,5 m telescopic extension (optional)

OPTIONAL

Asta fissa
Fix pole



Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore
10 mt power cable
with clamps and connector

Ricambi / Spare parts p. 70-71

Utilizzo / Use

Olive
Olive



Dati tecnici / Technical data

	706
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	2,4 - 3,7 m (con prolunga) 2,4 - 3,7 mt (with extension)
Movimento della testa di raccolta Head movement	Tronco-conico con astine rotanti Truncated cone movement with rotating tines
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1350 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi / Gears
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 50/60Ah Lead acid 12V 50/60Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica / Thermal
Peso netto Net weight	2,5 kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
704/500	Prolunga telescopica 1,5 m / 1,5 mt telescopic extension	



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

OPTIONAL

Imballo / Packing



Dim. / Dim:
testa / head: 34x26x64 cm
asta / pole: 196x15x06 cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
48V CC



Area di lavoro
Working area
Circolare 25 cm / Circular 25 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
80/100



Alimentatore elettronico
Electronic unit

Asta telescopica
Telescopic hole

Movimento tronco-conico
con astine rotanti
Truncated cone movement
with rotating tines



Testa orientabile
in 3 diverse posizioni
Adjustable head
in 3 positions



Cavo alimentazione 20 m con connettore (incluso)
20 mt power cable with connector (included)



Impugnatura ergonomica con interruttore
Ergonomic handle with switch

Ricambi / Spare parts p. 72-73

Utilizzo / Use



Dati tecnici / Technical data

	705L	705XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Tronco-conico con astine rotanti Truncated cone movement with rotating tines	Tronco-conico con astine rotanti Truncated cone movement with rotating tines
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1350 RPM	1350 RPM
Trasmissione Transmission	Cinghia dentata Toothed belt	Cinghia dentata Toothed belt
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	20 m	20 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 50/60Ah Lead acid 12V 50/60Ah	Piombo 12V 50/60Ah Lead acid 12V 50/60Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,7 kg	3 kg

20CBA

Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

Imballo / Packing



Dim. / Dim:
testa / head: 34x26x64 cm
asta / pole: 196x15x06 cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs

GIULIVO



Scuotitore **Giulivo Plus**
Olive shaker *Giulivo Plus*



ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS




Accessori e ricambi relativi
a tutti i prodotti delle diverse linee.

*Spare parts and accessories
for the whole range of products.*

BOMBER

cod. 155L 155XL
cod. 165L 165XL

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
1	155TK5	Kit scocca superiore e scocca inferiore per 155 <i>Upper and lower body cover kit for 155</i>	1	1		-
2	155TK6	Kit due bracci porta rebbi con cuscinetti per 155 <i>Kit of two arms tines holder with bearings for 155</i>	1	1		Solo / Only 155
2a	165TK6	Kit due bracci porta rebbi corti con cuscinetti per 165 <i>Kit of two arms tines holder with bearings for 165</i>	1	1		Solo / Only 165
3	155TK7	Rebbio in nylon per bomber in conf. 10 pz <i>Nylon tine for bomber in pack of 10 pcs</i>	8	10		-
4	155TK2	Kit motore-riduttore-cuscinetti per testa 155 <i>Motor-gearbox-bearings kit for 155</i>	1	1		-
5	155TK9	Kit cuscinetti trasmissione per testa <i>Transmission bearings kit for head</i>	1	1		-
6	CP0013	Inserto asta d32 h64 <i>Pole insert d32 h64</i>	1	1		-
7	WCAB23	Cablaggio motore l 190 mm faston a bandiera <i>Motor wiring kit l 190 mm faston</i>	1	1		-
8	155TK8	Kit viti, dadi, rondelle per testa <i>Screws, nuts, washers kit for head</i>	1	1		-
9	ASTL155	Asta telescopica con impugnatura e cavo 2,1-3,1 per 155L <i>Telescopic pole with handle and cable 2,1-3,1 for 155L</i>	1	1		-
10	905L/401	Asta alluminio ossidata colore grigio d.32x1300 <i>Grey pole in aluminium d.32x1300</i>	1	1		Vers. L
11	405L/508	Tubo asta di prolunga ossidata colore nero d.37x1200 <i>Black extension pole d.37x1200</i>	1	1		Vers. L
12	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking assembly for telescopic pole</i>	1	1		-
13	405L/402	Cavo spiralato 2x2.5 mmq <i>Spiral cable 2x2.5 mmq</i>	1	1		Vers. L
14	155AK1	Kit viti per asta <i>Screws kit for pole</i>	1	1		-
15	155AK2	Kit gusci impugnatura per asta <i>Handle cover kit for pole</i>	1	1		-
16	405/220TP	Termoprotettore cablato per motore 12V <i>Wired thermal protector for 12V motor</i>	1	1		-
17	702/223	Interruttore on-off <i>On-off switch</i>	1	1		-
18	155AK3	Kit connettore completo per asta <i>Complete connector kit for pole</i>	1	1		-
19	ASTXL155	Asta telescopica con impugnatura e cavo 2,4-3,6 per 155XL <i>Telescopic pole with handle and cable 2,4-3,6 for 155XL</i>	1	1		-
20	705/401	Asta alluminio ossidata col grigio d.32x1600 <i>Grey pole in aluminium d.32x1600</i>	1	1		Vers. XL
21	405XL/508	Tubo asta di prolunga ossidata colore nero d.37x1500 <i>Black extension pole d.37x1500</i>	1	1		Vers. XL
22	405XL/402	Cavo spiralato 2x2.5 mmq 255-355-455 vers. XL <i>Spiral cable 2x2.5 mmq 255-355-455 for XL vers.</i>	1	1		Vers. XL
27	WCAB22	Cavo alimentazione 2x2,5 m 10 <i>Power cable 2x2,5 m 10</i>	1	1		-
28	705/620	Connettore femmina 4 poli completo di backshell e ghiera <i>Complete female connector with backshell and ring</i>	1	1		-

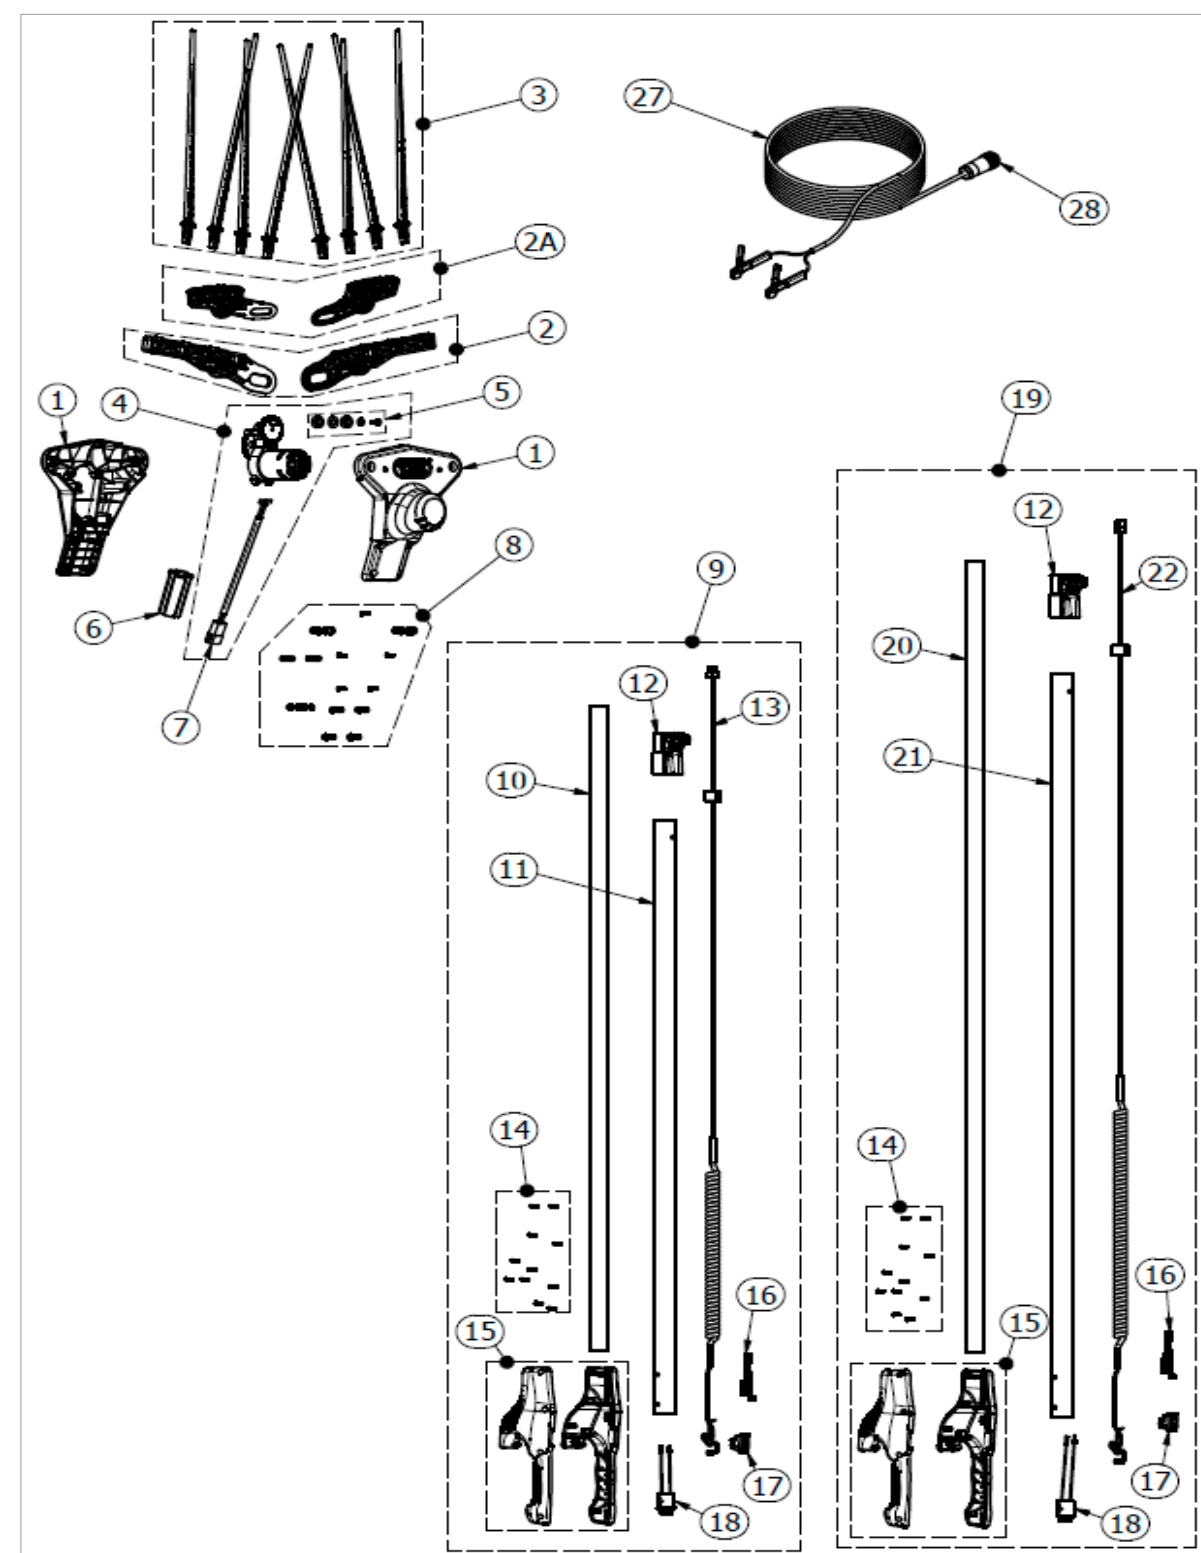


OLYTECH ESSENTIAL

cod. 455SP / 455L / 455XL

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
1	455KS	Kit semi gusci sup e inf Olytech (gialli) <i>Right and left head crankcase kit (yellow) for Olytech</i>	1	1		-
2	CP0013	Inserto asta d32 h64 <i>Pole insert d32 h64</i>	1	1		-
3	405/216D	Portarebbi destro con cuscinetti <i>Right complete driving pulley with bearings</i>	1	1		-
4	405/216S	Portarebbi sinistro con cuscinetti <i>Left complete driving pulley with bearings</i>	1	1		-
5	405/108	Rinforzo rebbi nero <i>Tines reinforcement</i>	2	2		-
6	405/106	Soffietto rebbi nero <i>Folding element for tines</i>	2	2		-
7	905/103G	Rebbio carbonio <i>Tine in carbon fibre</i>	8	10		-
8	OLYK01	Kit ricambi perno eccentrici rondelle seeger testa Olytech <i>Kit pin eccentric washer seeger head Olytech</i>	1	1		-
9	405K2	Kit dadi speciali m4 <i>Special nuts kit m4</i>	1	1		-
10	CM0026	Gruppo motore 12V con telaio cm0001 completo <i>12V electric motor with complete frame and gears</i>	1	1		-
11	CM0012R	Gruppo motore 12V completo di pignone conico zerol <i>12V electric motor with pinion</i>	1	1		-
12	405/315	Cablaggio motore <i>Motor wiring</i>	1	1		-
13	CM0010	Telaio completo di albero, ingranaggi, cuscinetti <i>Complete frame with gears and bearings</i>	1	1		-
14	405/211C	Biella testa completa <i>Complete head connecting rod</i>	1	1		-
15	405L/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo 455L <i>Telescopic pole with handle and cable 455L</i>	1	1		Solo / Only 455L
16	405XL/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo 455XL <i>Telescopic pole with handle and cable 455XL</i>	1	1		Solo / Only 455XL
17	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking group for telescopic pole</i>	1	1		-
18	702/223	Interruttore on-off <i>On-off switch</i>	1	1		-
19	405/403	Cavetto con connettore maschio per asta <i>Wire with male connector for pole</i>	1	1		-
20	405/620	Connettore maschio 4 poli completo <i>Complete male connector</i>	1	1		-
21	405/410C	Gruppo gusci impugnatura + cavallotto <i>Handle shells group</i>	1	1		-
22	405L/402	Cavo spiralato 2x2.5 mmq per 455L <i>Spiral cable 455L</i>	1	1		Solo / Only 455L
23	405XL/402	Cavo spiralato 2x2.5 mmq per 455XL <i>Spiral cable 455XL</i>	1	1		Solo / Only 455XL
24	405/220TP	Termoprotettore cablato per motore elettrico 12V <i>Thermal protector</i>	1	1		-
25	405L/508	Tubo asta di prolunga per vers. L colore nero d.37x1200 <i>Black pole for L version d.37x1200</i>	1	1		Solo / Only 455L
26	905L/401	Asta alluminio per vers. L colore grigio d.32x1300 <i>Grey pole for L version d.32x1300</i>	1	1		Solo / Only 455L
27	405XL/508	Tubo asta di prolunga per vers. XL colore nero d.37x1500 <i>Black pole for XL version d.37x1500</i>	1	1		Solo / Only 455XL
28	705/401	Asta alluminio per vers. XL col grigio d.32x1600 <i>Grey pole for XL version d.32x1600</i>	1	1		Solo / Only 455XL
29	CM0029	Sella 37-32 per asta per vers. SP Olytech <i>Aluminium saddle 32-37 for SP version</i>	2	2		Solo / Only 455SP
30	TALL01	Asta alluminio per vers. L grigio ø32 per impugnatura <i>Grey pole for SP version ø32</i>	1	1		Solo / Only 455SP
31	WCAB07	Cavo completo asta senza prolunga 2x2,5mm <i>Cable for SP version 2x2,5mm</i>	1	1		Solo / Only 455SP

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
32	ASTSP01	Asta fissa con impugnatura e cavo 12V 455SP <i>Fixed pole with handle and cable 12V 455SP</i>	1	1		Solo / Only 455SP
33	405/612	Cavo alimentazione m.15 per 455 <i>Power cable mt.10 for 455</i>	1	1		-
34	705/620	Connettore femmina 4 poli completo <i>Complete female connector</i>	1	1		-
-	405/022	Kit bulloneria Olytech <i>Olytech nuts and bolts kit</i>	1	1		-

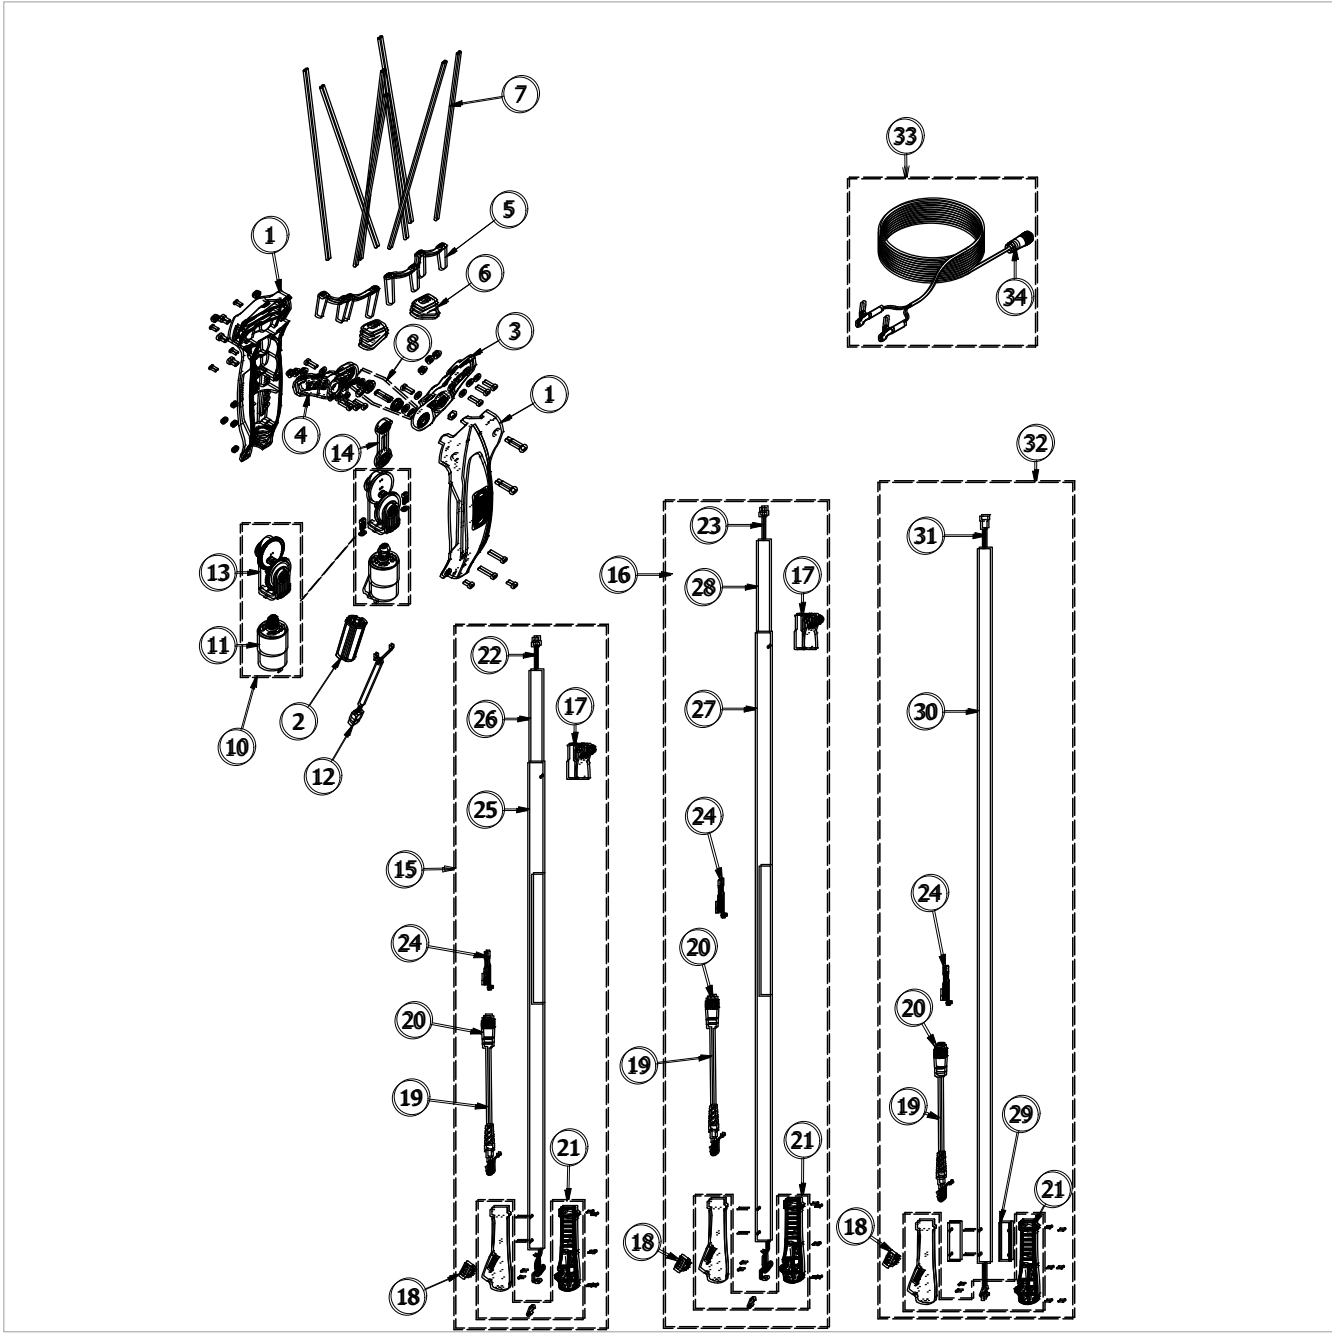


SUPER POWER

cod. 555SP / 555L / 555XL

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
1	555K1	Kit semi gusci sup e inf Olytech (neri) <i>Right and left head crankcase kit (black) for Olytech</i>	1	1		-
2	CP0013	Inserto asta d32 h64 / <i>Pole insert d32 h64</i>	1	1		-
3	405/216D	Portarebbi destro con cuscinetti <i>Right complete driving pulley with bearings</i>	1	1		-
4	405/216S	Portarebbi sinistro con cuscinetti <i>Left complete driving pulley with bearings</i>	1	1		-
5	405/108	Rinforzo rebbi nero / <i>Tines reinforcement</i>	2	2		-
6	405/106	Soffietto rebbi nero <i>Folding element for tines</i>	2	2		-
7	905/103G	Rebbio carbonio / <i>tine in carbon fibre</i>	8	10		-
8	OLYK01	Kit ricambi perno eccentrici rondelle seeger testa Olytech <i>Kit pin eccentric washer seeger head Olytech</i>	2	2		-
9	405K2	Kit dadi speciali m4 / <i>Special nuts kit m4</i>	1	1		-
10	CM0027	Gruppo motore 48V con telaio completo <i>48V electric motor with complete frame and gears</i>	1	1		-
11	CM0013R	Gruppo motore 48V completo di pignone conico zerol <i>48V electric motor with pinion</i>	1	1		-
12	405/315	Cablaggio motore / <i>Motor wiring</i>	1	1		-
13	CM0010	Telaio completo di albero, ingranaggi, cuscinetti <i>Complete frame with gears and bearings</i>	1	1		-
14	405/211C	Biella testa completa <i>Complete head connecting rod</i>	1	1		-
15	505L/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo 555L <i>Telescopic pole with handle and cable 555L</i>	1	1		Solo / Only 555L
16	505XL/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo 555XL <i>Telescopic pole with handle and cable 555XL</i>	1	1		Solo / Only 555XL
17	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking group for telescopic pole</i>	1	1		-
18	702/223	Interruttore on-off / <i>On-off switch</i>	1	1		-
19	405/403	Cavetto con connettore m per asta L tot=0,38 m <i>Wire with male connector for pole</i>	1	1		-
20	405/620	Connettore maschio 4 poli completo <i>Complete male connector</i>	1	1		-
21	405/410CN	Gruppo gusci impugnatura neri con cavallotto nero <i>Black handle shells group</i>	1	1		-
22	505L/402	Cavo spiralato 2x0.75 mmq per vers. L <i>Spiral cable for L version</i>	1	1		Solo / Only 555L
23	505XL/402	Cavo spiralato 2x0.75 mmq per vers. XL <i>Spiral cable for L version</i>	1	1		Solo / Only 555XL
24	405L/508	Tubo asta di prolunga per vers. L colore nero d.37x1200 <i>Black pole for L version d.37x1200</i>	1	1		Solo / Only 555L
25	905L/401	Asta alluminio per vers. L colore grigio d.32x1300 <i>Grey pole for L version d.32x1300</i>	1	1		Solo / Only 555L
26	405XL/508	Tubo asta di prolunga per vers. XL colore nero d.37x1500 <i>Black pole for XL version d.37x1500</i>	1	1		Solo / Only 555XL
27	705/401	Asta alluminio per vers. XL col grigio d.32x1600 <i>Grey pole for XL version d.32x1600</i>	1	1		Solo / Only 555XL
28	CM0029	Sella 37-32 per asta SP Olytech <i>Aluminium saddle 32-37 for SP version</i>	2	2		Solo / Only 555SP
29	TALL01	Asta alluminio ossidata grigio Ø32 per impugnatura <i>Aluminum pole grey color Ø32 for handle</i>	1	1		Solo / Only 555SP
30	WCAB07	Cavo completo asta senza prolunga 2x2,5 <i>Complete cable for fix pole 2x2,5</i>	1	1		Solo / Only 555SP
31	ASTSP04	Asta fissa con impugnatura e cavo 48V 555SP <i>Fix pole with handle and cable 48V 555SP</i>	1	1		Solo / Only 555SP

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
32	505/612	Cavo alimentazione m 15 per 555 / <i>Power cable 15 mt for 555</i>	1	1		-
33	702/403	Connettore volante maschio / <i>Male plug connector</i>	1	1		-
34	705/620	Connettore femmina 4 poli completo / <i>Complete female connector</i>	1	1		-
35	505/600	Alimentatore completo 555 12-24V <i>Complete power supply 555 12-24V</i>	1	1		-
36	505/606	Presa femmina fissa per alim. 555-655 <i>Fix female plug for power supply 555-655</i>	1	1		-
37	702/607	Cavo con pinze 1 m / <i>Cable with clamps 1 mt</i>	1	1		-
-	405/022	Kit bulloneria Olytech / <i>Olytech nuts and bolts kit</i>	1	1		-
-	555K3	Kit batteria al litio 44.4V 20Ah 888Wh Super Power <i>Lithium battery 44.4V 20Ah 888Wh kit for Olytech Super Power</i>	1	1		-

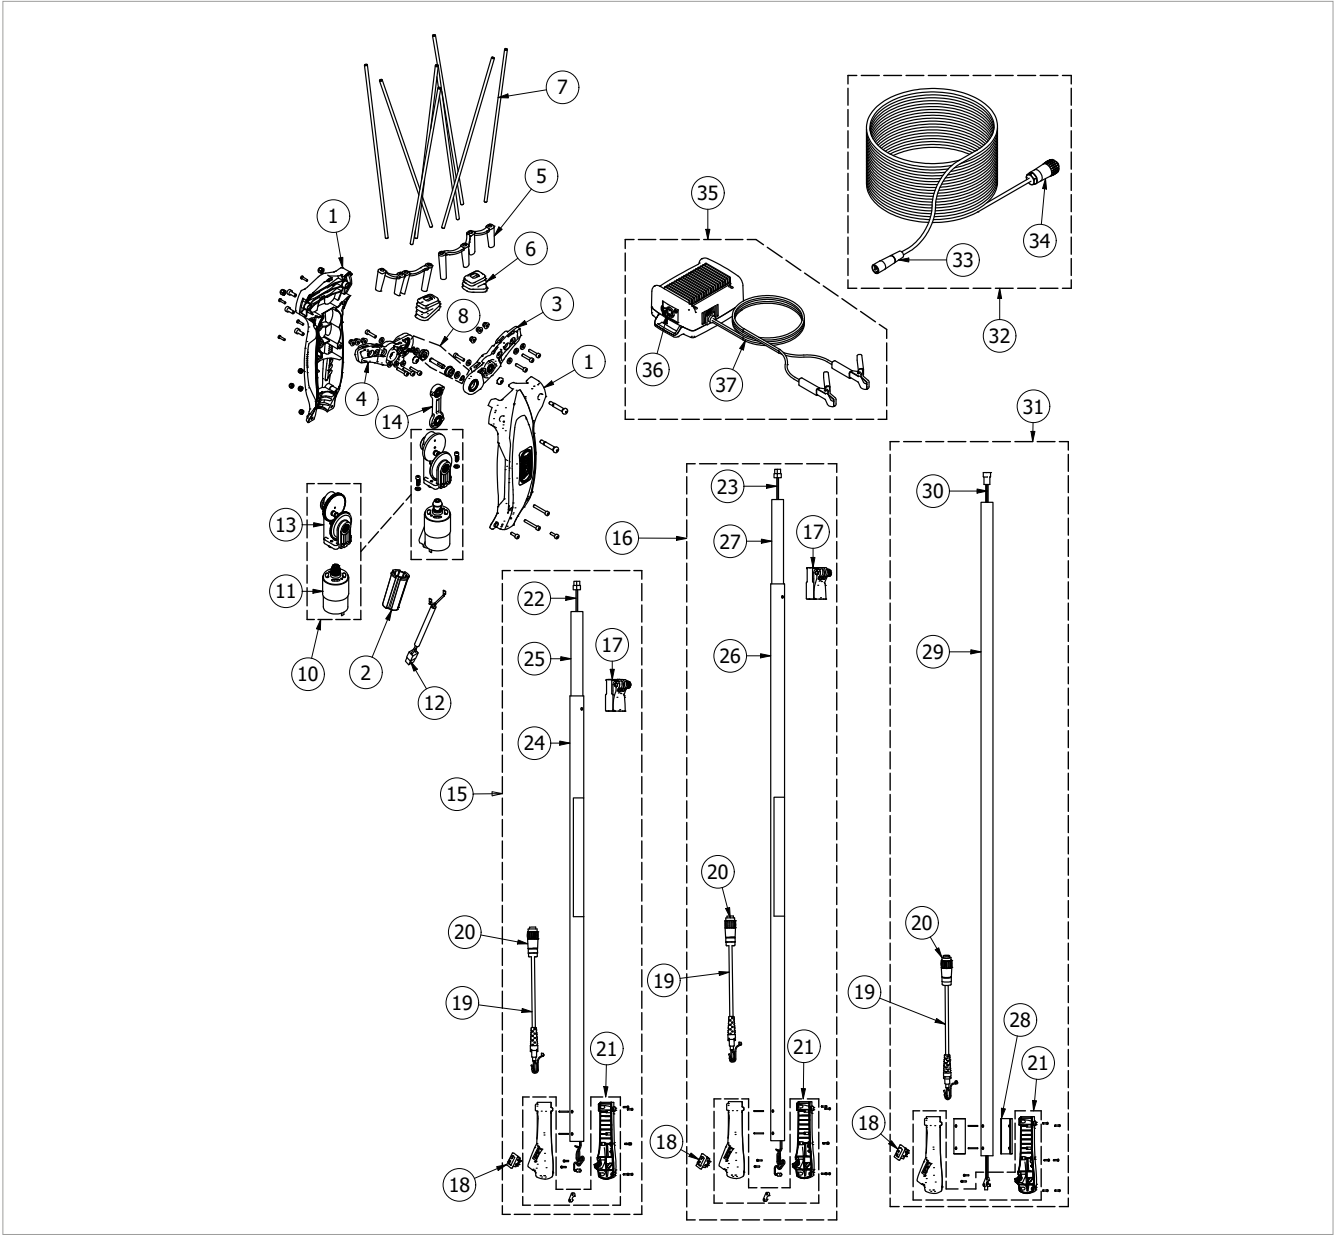


LITHIUM PLUS 888Wh

cod. 665SP / 665L / 665XL


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
1	555K1	Kit semi gusci superiore e inferiore Olytech (neri) <i>Top and bottom head crankcase kit (black) for Olytech</i>	1	1		-
2	CP0013	Inserto asta Ø32 h64 / <i>Pole insert Ø32 h64</i>	1	1		-
3	405/216D	Portarebbi destro con cuscinetti <i>Right driving pulley with bearings</i>	1	1		-
4	405/216S	Portarebbi sinistro con cuscinetti <i>Left driving pulley with bearings</i>	1	1		-
5	405/108	Rinforzo rebbi nero / <i>Tines reinforcement</i>	2	2		-
6	405/106	Soffietto rebbi nero / <i>Folding element for tines</i>	2	2		-
7	905/103G	Rebbio carbonio / <i>Tine in carbon fibre</i>	8	10		-
8	OLYK01	Kit ricambi perno eccentrici rondelle seeger testa Olytech <i>Spare parts kit for Olytech head</i>	2	2		-
9	405K2	Kit dadi speciali M4 <i>Special nuts kit M4</i>	1	1		-
10	CM0027	Gruppo motore 48V con telaio completo <i>Complete motor 48V with frame</i>	1	1		-
11	CM0013R	Gruppo motore 48V completo di pignone conico Zerol <i>Complete motor 48V with conical pinion Zerol</i>	1	1		-
12	405/315	Cablaggio motore / <i>Motor wiring</i>	1	1		-
13	CM0010	Telaio completo di albero, ingranaggi, cuscinetti <i>Complete frame with shaft, gears, bearings</i>	1	1		-
14	405/211C	Biella testa completa <i>Complete head connecting rod</i>	1	1		-
15	605L/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo 665L <i>Telescopic pole with handle and cable 665L</i>	1	1		Solo / Only 665L
16	605XL/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo 665XL <i>Telescopic pole with handle and cable 665XL</i>	1	1		Solo / Only 665XL
17	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking group for telescopic pole</i>	1	1		-
18	702/223	Interruttore ON-OFF / <i>ON-OFF switch</i>	2	1		-
19	405/403	Cavetto con connettore maschio per asta <i>Cable with male connector for pole</i>	1	1		-
20	405/620	Connettore maschio 4 poli completo / <i>Complete male connector</i>	1	1		-
21	405/410CN	Gruppo gusci impugnatura neri con cavallotto nero <i>Black shell handle group</i>	1	1		-
22	505L/402	Cavo spiralato 2x0.75 mmq vers. L <i>Spiral cable 2x0.75 mmq L version</i>	1	1		Solo / Only 665L
23	505XL/402	Cavo spiralato 2x0.75 mmq vers. XL <i>Spiral cable 2x0.75 mmq XL version</i>	1	1		Solo / Only 665XL
24	405L/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1200 <i>Extension tube black color Ø37x1200</i>	1	1		Solo / Only 665L
25	905L/401	Asta alluminio ossidata colore grigio Ø32x1300 <i>Aluminium pole grey color Ø32x1300</i>	1	1		Solo / Only 665L
26	405XL/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1500 <i>Extension tube black color Ø37x1500</i>	1	1		Solo / Only 665XL
27	705/401	Asta alluminio ossidata col grigio Ø32x1600 <i>Aluminum pole grey color Ø32x1600</i>	1	1		Solo / Only 665XL
28	CM0029	Sella 37-32 per asta SP Olytech <i>Adaptor 37-32 for pole SP Olytech</i>	2	2		Solo / Only 665SP
29	TALL01	Asta alluminio ossidata grigio Ø32 per impugnatura <i>Aluminum pole grey color Ø32 for handle</i>	1	1		Solo / Only 665SP
30	WCAB09	Cavo completo asta senza prolunga 48V 2x1mm <i>Complete cable for fix pole 48V 2x1mm</i>	1	1		Solo / Only 665SP
31	ASTSP06	Asta fissa con impugnatura e cavo 48V 665SP <i>Fix pole with handle and cable 48V 665SP</i>	1	1		Solo / Only 665SP

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
32	WBLI888	Batteria al litio 44.4V 20Ah 888 Wh / <i>Lithium battery 44.4V 20Ah 888 Wh</i>	1	1		-
33	605/612	Cavo alimentazione m 2,2 / <i>Power cable 2,2 mt</i>	1	1		-
34	705/620	Connettore femmina 4 poli completo / <i>Complete female connector</i>	1	1		-
35	702/403	Connettore volante maschio / <i>Male plug connector</i>	1	1		-
36	WCBLI5A	Carica batterie per batt. al litio 44.4V 20Ah <i>Charger for lithium battery 44.4V 20Ah</i>	1	1		-
37	TES008	Zainetto per batteria al litio 44.4V 20Ah 888Wh <i>Backpack for lithium battery 44.4V 20Ah 888Wh</i>	1	1		-
38	605/ 600XV44	Alimentatore completo 44V senza cavo e connettore <i>Complete power supply 44V without cable and connector</i>	1	1		-
39	505/606	Presa femmina fissa per alimentatore <i>Fix female plug for power supply</i>	1	1		-
40	WCAB14	Cavo completo batteria 44.4V 20Ah - alimentatore <i>Complete cable battery 44.4V 20Ah - power supply</i>	1	1		-
41	405/620	Connettore maschio 4 poli completo / <i>Complete male connector</i>	1	1		-
-	405/022	Kit bulloneria Olytech / <i>Olytech nuts and bolts kit</i>	1	1		-

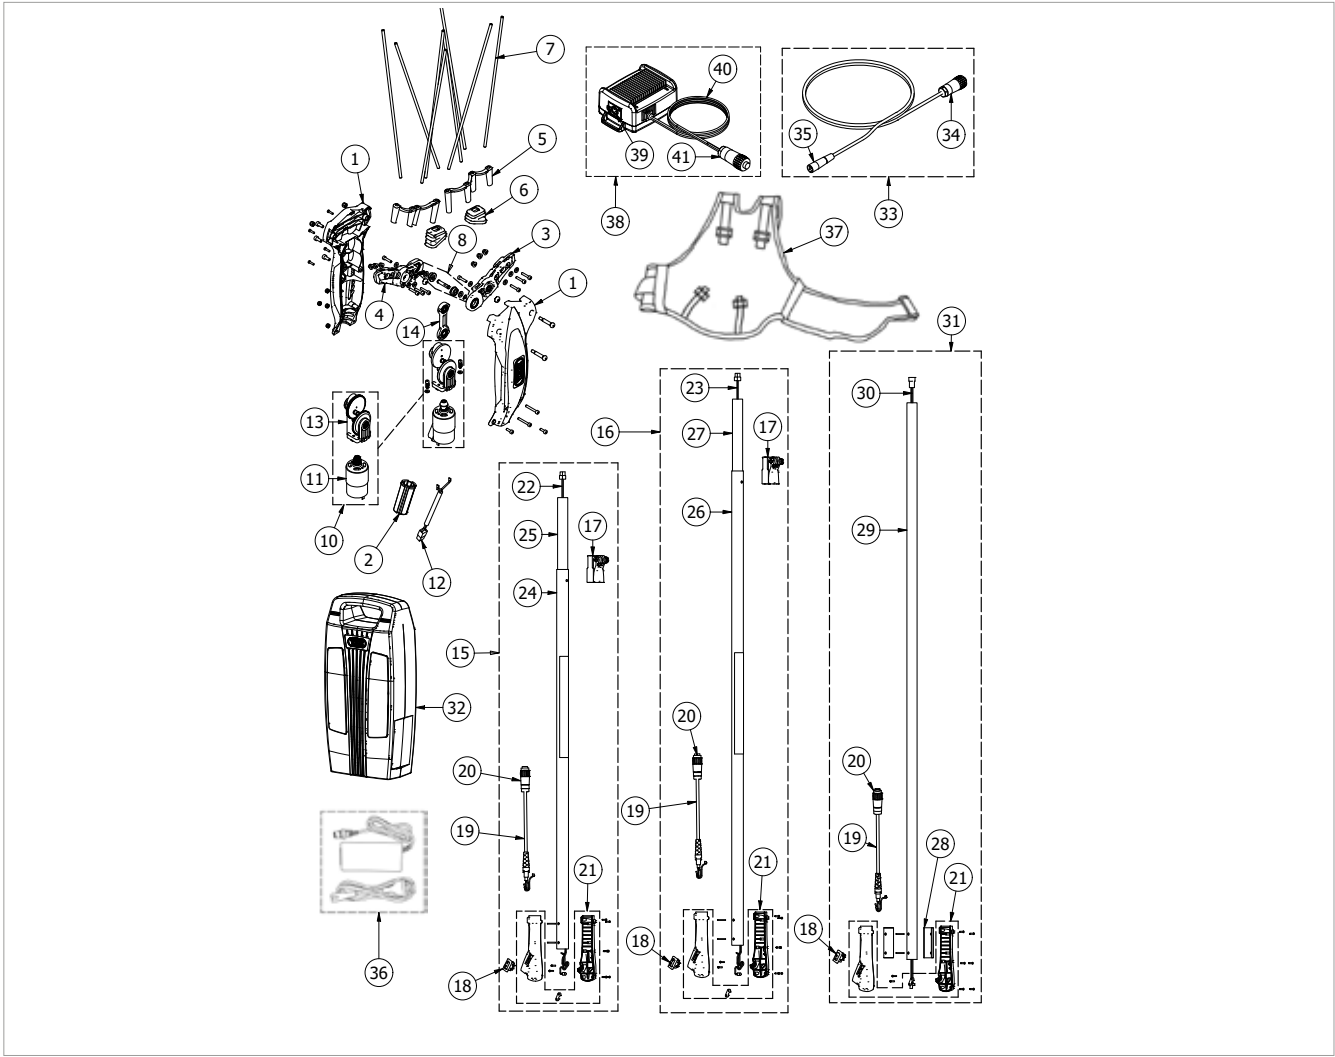


MONDIAL 12							cod. 755SP / 755L / 755XL						
POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES							
1	755K1	Kit semi gusci superiore e inferiore Olytech brushless (grigi) Top and bottom head crankcase kit (grey) for Olytech brushless	1	1		-							
2	CP0013	Inserto asta Ø32 h64 / Pole insert Ø32 h64	1	1		-							
3	405/216D	Portarebbi destro con cuscinetti Right driving pulley with bearings	1	1		-							
4	405/216S	Portarebbi sinistro con cuscinetti Left driving pulley with bearings	1	1		-							
5	405/108	Rinforzo rebbi nero / Tines reinforcement	2	2		-							
6	405/106	Soffietto rebbi nero / Folding element for tines	2	2		-							
7	905/103G	Rebbio carbonio / Tine in carbon fibre	8	10		-							
8	OLYK01	Kit ricambi perno eccentrici rondelle seeger testa Olytech Spare parts kit for Olytech head	1	1		-							
9	405K2	Kit dadi speciali M4 / Special nuts kit M4	1	1		-							
10	CM0021	Gruppo motore brushless 12V con telaio completo 12V motor group brushless with complete frame	1	1		-							
11	CM0019	Gruppo motore brushless 12V completo di pignone conico Zerol Complete brushless motor group 12V with conical pinion Zerol	1	1		-							
12	CM0010	Telaio cm0001 completo di albero, ingranaggi, cuscinetti Complete frame cm0001 with shaft, gears, bearings	1	1		-							
13	405/211C	Biella testa completa Complete head connecting rod	1	1		-							
14	ASTL01	Asta telescopica con impugnatura e cavo 755L brushless 12V Telescopic pole with handle and cable 755L brushless 12V	1	1		Solo / Only 755L							
15	405L/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1200 Extension tube black color Ø37x1200	1	1		Solo / Only 755L							
16	905L/401	Asta alluminio ossidata colore grigio Ø32x1300 Aluminium pole grey color Ø32x1300	1	1		Solo / Only 455L							
17	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica Complete blocking group for telescopic pole	1	1		-							
18	WCAB02	Cavo spiralato 3x2.5 per brushless vers. L Spiral cable 3x2.5 for brushless L version	1	1		Solo / Only 755L							
19	WCAB04	Cavo con connettore maschio per impugnatura brushless Cable with male connector for brushless handle	1	1		-							
20	405/620	Connettore maschio 4 poli completo Complete male connector	1	1		-							
21	ASM001	Gruppo gusci impugnatura brushless con cavallotto Handle shells group for brushless	1	1		-							
22	WTST01	Tastiera a membrana per impugnatura brushless Membrane keyboard for brushless handle	1	1		-							
23	WFUS02	Fusibile a baionetta 30A / Fuse 30A	1	1		-							
24	WSCH01	Scheda elettronica per motore brushless 12V Electronic board for brushless motor 12V	1	1		-							
25	ASTXL01	Asta telescopica con impugnatura e cavo 755XL brushless 12V Telescopic pole with handle and cable 755XL brushless 12V	1	1		Solo / Only 755XL							
26	405XL/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1500 Extension tube black color Ø37x1500	1	1		Solo / Only 755XL							
27	705/401	Asta alluminio ossidata col grigio Ø32x1600 Aluminum pole grey color Ø32x1600	1	1		Solo / Only 755XL							
28	WCAB03	Cavo spiralato 3x2.5 per brushless XL Spiral cable 3x2.5 for brushless XL	1	1		Solo / Only 755XL							
29	ASTSP03	Asta fissa con impugnatura e cavo 12V 755SP Fix pole with handle and cable 12V 755SP	1	1		-							
30	TALL01	Asta alluminio ossidata grigio Ø32 per impugnatura Aluminum pole grey color Ø32 for handle	1	1		Solo / Only 755SP							

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
31	WCAB08	Cavo completo asta senza prolunga per brushless 3x2,5mm Cable for sp version brushless 3x2,5mm	1	1		Solo / Only 755SP
32	CM0029	Sella 37-32 per asta SP Olytech Adaptor 37-32 for pole SP Olytech	2	2		Solo / Only 755SP
33	405/612	Cavo alimentazione 15 m Power cable 15 mt	1	1		-
34	705/620	Connettore femmina 4 poli completo / Complete female connector	1	1		-
-	ASM002	Kit bulloneria Olytech brushless Olytech brushless nuts and bolts kit	1	1		-

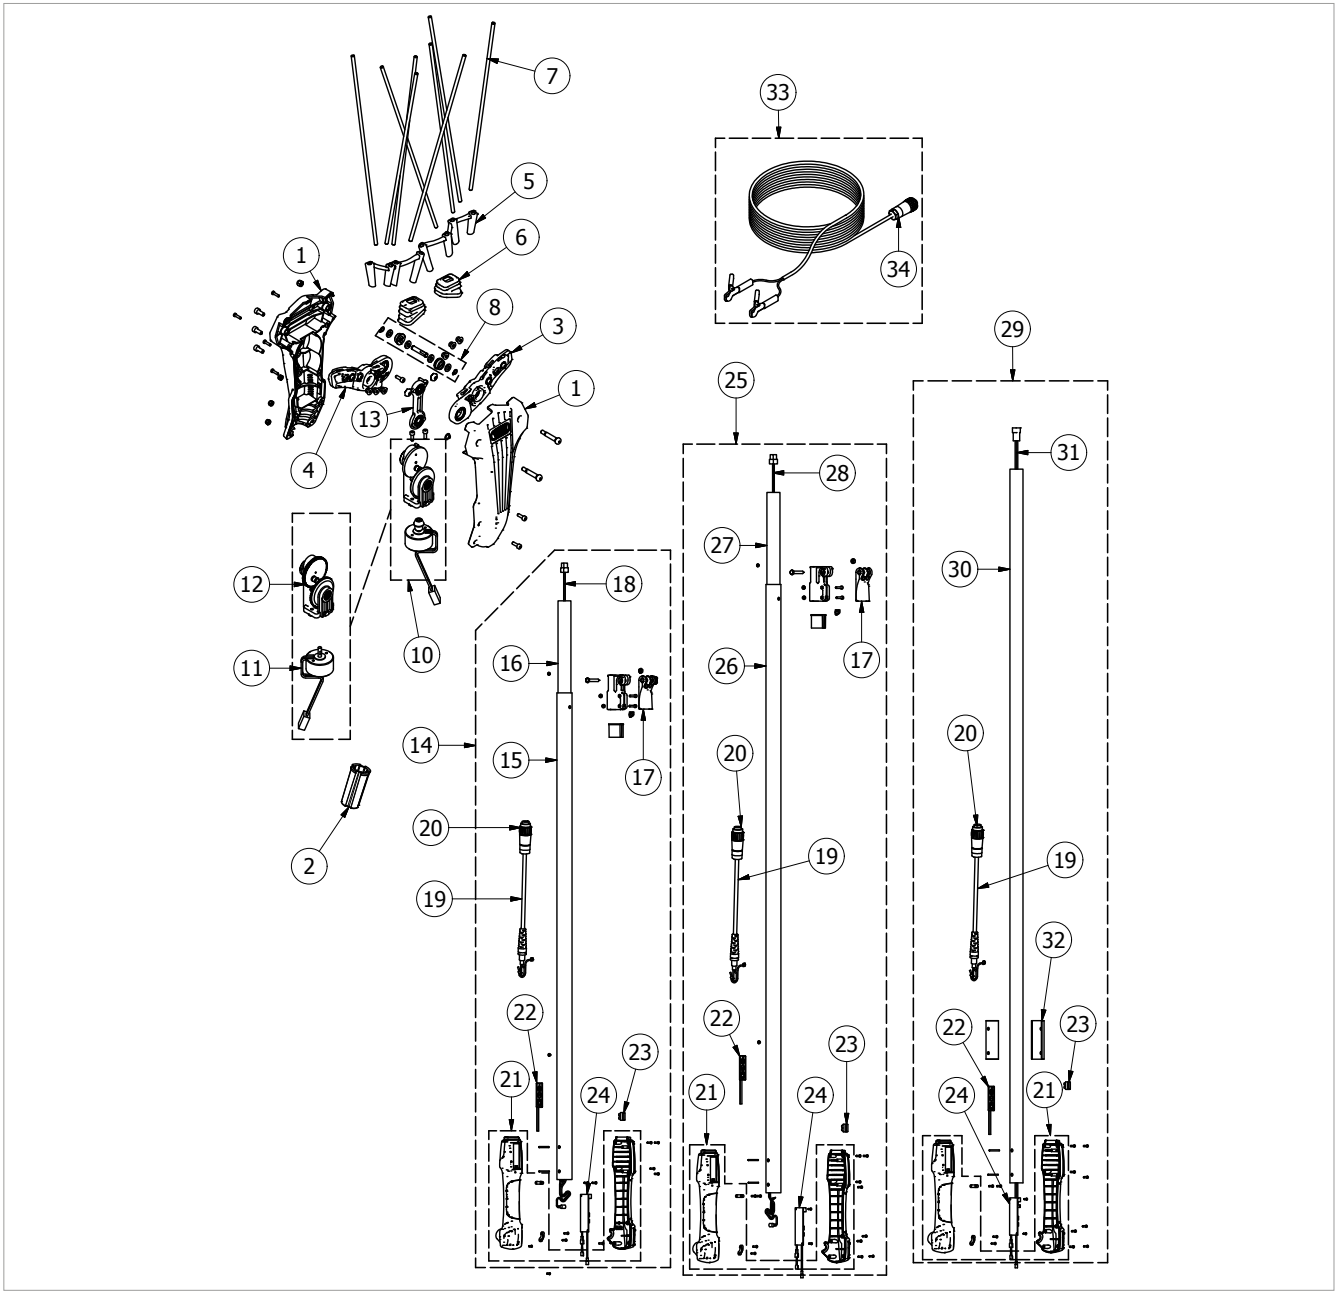

MONDIAL 44							cod. 845SP / 845L / 845XL						
POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES							
1	755K1	Kit semi gusci superiore e inferiore Olytech brushless (grigio) Top and bottom head crankcase kit (grey) for Olytech brushless	1	1		-							
2	CP0013	Inserto asta Ø32 h64 / Pole insert Ø32 h64	1	1		-							
3	405/216D	Portarebbi destro con cuscinetti Right driving pulley with bearings	1	1		-							
4	405/216S	Portarebbi sinistro con cuscinetti Left driving pulley with bearings	1	1		-							
5	405/108	Rinforzo rebbi nero / Tines reinforcement	2	2		-							
6	405/106	Soffietto rebbi nero / Folding element for tines	2	2		-							
7	905/103G	Rebbio carbonio / Tine in carbon fibre	8	10		-							
8	OLYK01	Kit ricambi perno eccentrici rondelle seeger testa Olytech Spare parts kit for Olytech head	1	1		-							
9	405K2	Kit dadi speciali M4 Special nuts kit M4	1	1		-							
10	CM0022	Gruppo motore brushless 44V con telaio completo 44V motor group brushless with complete frame	1	1		-							
11	CM0020	Gruppo motore brushless 44V completo di pignone conico Zerol Complete brushless motor group 44V with conical pinion Zerol	1	1		-							
12	CM0010	Telaio completo di albero, ingranaggi, cuscinetti Complete frame with shaft, gears, bearings	1	1		-							
13	405/211C	Biella testa completa Complete head connecting rod	1	1		-							
14	ASTL02	Asta telescopica con impugnatura e cavo 845L brushless 44V Telescopic pole with handle and cable 845L brushless 44V	1	1		Solo / Only 845L							
15	405L/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1200 Extension tube black color Ø37x1200	1	1		Solo / Only 845L							
16	905L/401	Asta alluminio ossidata colore grigio Ø32x1300 Extension tube grey color Ø32x1300	1	1		Solo / Only 845L							
17	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica Complete blocking group for telescopic pole	1	1		-							
18	WCAB02	Cavo spiralato 3x2.5 per brushless vers. L Spiral cable 3x2.5 for brushless L version	1	1		Solo / Only 845L							
19	WCAB10	Cavo con connettore maschio per impugnatura brushless 44V Cable with male connector for brushless handle 44V	1	1		-							
20	405/620	Connettore maschio 4 poli completo / Complete male connector	1	1		-							
21	ASM001	Gruppo gusci impugnatura brushless con cavallotto Handle shells group for brushless	1	1		-							
22	WTST01	Tastiera a membrana per impugnatura brushless Membrane keyboard for brushless handle	1	1		-							
23	WFUS02	Fusibile a baionetta 30A / Fuse 30A	1	1		-							
24	WSCH02	Scheda elettronica per motore brushless 44V Electronic board for brushless motor 44V	1	1		-							
25	ASTXL02	Asta telescopica con impugnatura e cavo 845XL brushless 44V Telescopic pole with handle and cable 845XL brushless 44V	1	1		Solo / Only 845XL							
26	405XL/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1500 Extension tube black color Ø37x1500	1	1		Solo / Only 845XL							
27	705/401	Asta alluminio ossidata col grigio Ø32x1600 Aluminum pole grey color Ø32x1600	1	1		Solo / Only 845XL							
28	WCAB03	Cavo spiralato 3x2.5 per brushless vers. XL Spiral cable 3x2.5 for brushless XL version	1	1		Solo / Only 845XL							
29	ASTSP05	Asta fissa con impugnatura e cavo 44V 855SP Fix pole with handle and cable 44V 855SP	1	1		-							
30	TALL01	Asta alluminio ossidata grigio Ø32 per impugnatura Aluminum pole grey color Ø32 for handle	1	1		Solo / Only 845SP							

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
31	WCAB08	Cavo completo asta senza prolunga per brushless 3x2,5 mm Complete cable for fix pole brushless 3x2.5 mm	1	1		Solo / Only 845SP
32	CM0029	Sella 37-32 per asta SP Olytech / Adaptor 37-32 for pole SP Olytech	2	2		Solo / Only 845SP
33	WCONV1	Convertitore 12V - 44V / 12V - 44V converter	1	1		-
34	505/606	Presa femmina fissa per alimentatore Fix female plug for power supply	1	1		-
35	702/607	Cavo 2x2,5 mmq con pinze vers. L = 1 m Power cable with clamp 2x2,5 mmq L version = 1 mt	1	1		-
36	WCAB13	Cavo aliment. 15 M sez 2,5 mm per Mondial 44 Power cable. 15 M 2,5 mm for Mondial 44	1	1		-
37	705/620	Connettore femmina 4 poli completo / Complete female connector	1	1		-
38	702/403	Connettore volante maschio / Male plug connector	1	1		-
-	ASM002	Kit bulloneria Olytech brushless Olytech brushless nuts and bolts kit	1	1		-
-	845K1	Kit batteria al litio 44.4V 20Ah 888Wh Mondial 44 Lithium battery 44.4V 20Ah 888Wh kit for Mondial 44	1	1		-

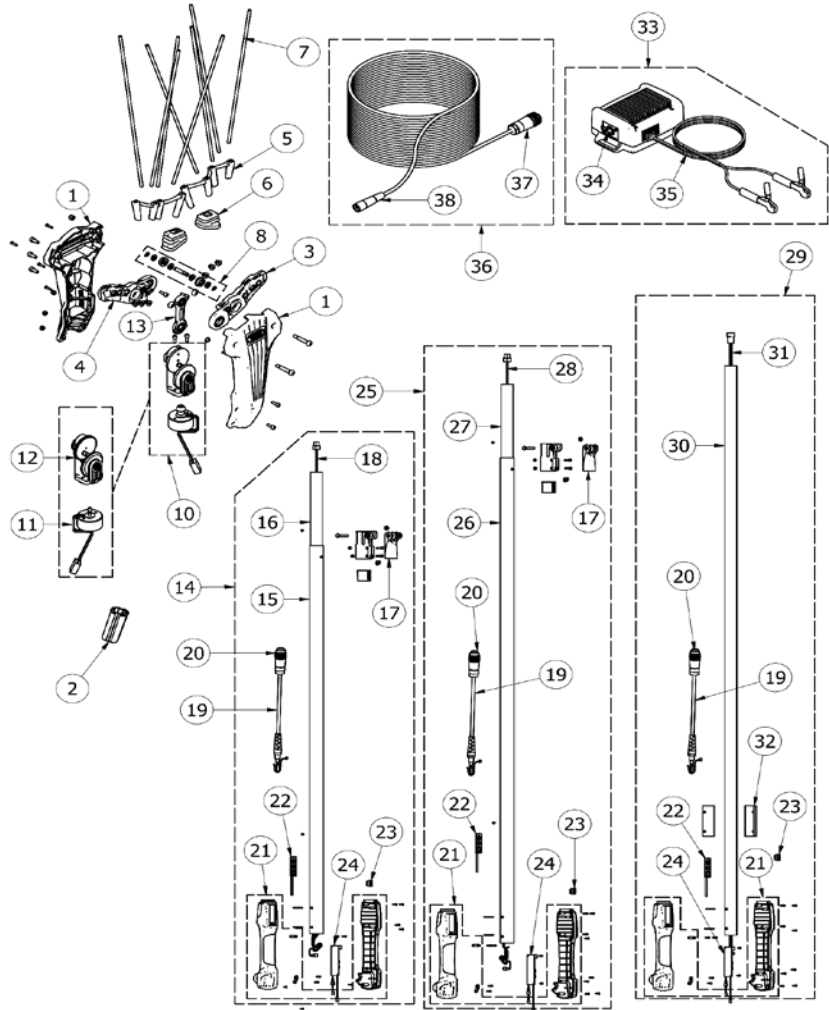


MYTHO 888Wh

cod. 865SP / 865L / 865XL


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
1	755K1	Kit semi gusci superiore e inferiore Olytech brushless (grigio) <i>Top and bottom head crankcase kit (grey) for Olytech brushless</i>	1	1		-
2	CP0013	Inserto asta Ø32 h64 / <i>Pole insert Ø32 h64</i>	1	1		-
3	405/216D	Portarebbi destro con cuscinetti <i>Right driving pulley with bearings</i>	1	1		-
4	405/216S	Portarebbi sinistro con cuscinetti <i>Left driving pulley with bearings</i>	1	1		-
5	405/108	Rinforzo rebbi nero / <i>Tines reinforcement</i>	2	2		-
6	405/106	Soffietto rebbi nero / <i>Folding element for tines</i>	2	2		-
7	905/103G	Rebbio carbonio / <i>Tine in carbon fibre</i>	8	10		-
8	OLYK01	Kit ricambi perno eccentrici rondelle seeger testa Olytech <i>Spare parts kit for Olytech head</i>	1	1		-
9	405K2	Kit dadi speciali M4 <i>Special nuts kit M4</i>	1	1		-
10	CM0022	Gruppo motore brushless 44V con telaio completo <i>44V motor group brushless with complete frame</i>	1	1		-
11	CM0020	Gruppo motore brushless 44V completo di pignone conico zerol <i>Complete brushless motor group 44V with conical pinion zerol</i>	1	1		-
12	CM0010	Telaio completo di albero, ingranaggi, cuscinetti <i>Complete frame with shaft, gears, bearings</i>	1	1		-
13	405/211C	Biella testa completa / <i>Complete head connecting rod</i>	1	1		-
14	ASTL02	Asta telescopica con impugnatura e cavo 865L brushless 44V <i>Telescopic pole with handle and cable 865L brushless 44V</i>	1	1		Solo / Only 865L
15	405L/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero ø37x1200 <i>Extension tube black color ø37x1200</i>	1	1		Solo / Only 865L
16	905L/401	Asta alluminio ossidata colore grigio d.32x1300 per brushless L <i>Grey pole for brushless L version d.32x1300</i>	1	1		Solo / Only 865L
17	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking group for telescopic pole</i>	1	1		-
18	WCAB02	Cavo spiralato 3x2.5 per brushless versione L <i>Spiral cable 3x2.5 for brushless L version</i>	1	1		Solo / Only 865L
19	WCAB10	Cavo con connettore maschio per impugnatura brushless 44V <i>Cable with male connector for brushless handle 44V</i>	1	1		-
20	405/620	Connettore maschio 4 poli completo / <i>Complete male connector</i>	1	1		-
21	ASM001	Gruppo gusci impugnatura brushless con cavallotto <i>Handle shells group for brushless</i>	1	1		-
22	WTST01	Tastiera a membrana per impugnatura brushless <i>Membrane keyboard for brushless handle</i>	1	1		-
23	WFUS02	Fusibile a baionetta 30A / <i>Fuse 30A</i>	1	1		-
24	WSCH02	Scheda elettronica per motore brushless 44V <i>Electronic board for brushless motor 44V</i>	1	1		-
25	ASTXL02	Asta telescopica con impugnatura e cavo 865XL brushless 44V <i>Telescopic pole with handle and cable 865XL brushless 44V</i>	1	1		Solo / Only 865XL
26	405XL/508	Tubo asta di prolunga ossidato colore nero Ø37x1500 <i>Extension tube black color Ø37x1500</i>	1	1		Solo / Only 865XL
27	705/401	Asta alluminio ossidata col grigio Ø32x1600 <i>Aluminum pole grey color Ø32x1600</i>	1	1		Solo / Only 865XL
28	WCAB03	Cavo spiralato 3x2.5 per brushless vers. XL <i>Spiral cable 3x2.5 for brushless XL version</i>	1	1		Solo / Only 865XL
29	ASTSP05	Asta fissa con impugnatura e cavo 44V 855SP <i>Fix pole with handle and cable 44V 855SP</i>	1	1		Solo / Only 865SP
30	TALL01	Asta alluminio ossidata grigio Ø32 per impugnatura <i>Aluminum pole grey color Ø32 for handle</i>	1	1		Solo / Only 865SP

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
31	WCAB08	Cavo completo asta senza prolunga per brushless 3x2,5 mm <i>Complete cable for fix pole brushless 3x2.5 mm</i>	1	1		Solo / Only 865SP
32	CM0029	Sella 37-32 per asta SP Olytech / <i>Adaptor 37-32 for pole SP Olytech</i>	2	2		Solo / Only 865SP
33	WBLI888	Batteria al litio 44.4V 20Ah 888Wh / <i>Lithium battery 44.4V 20Ah 888Wh</i>	1	1		-
34	WCAB12	Cavo aliment. 2,5 m per batteria 44.4V 20Ah con connettore 4 poli <i>Power cable 2,5 m for battery 44.4V 20Ah with connector</i>	1	1		-
35	705/620	Connettore femmina 4 poli completo / <i>Complete female connector</i>	1	1		-
36	405/620	Connettore maschio 4 poli completo / <i>Complete male connector</i>	1	1		-
37	WCBLI5A	Carica batterie per batteria al litio 44.4V 20Ah <i>Charger for lithium battery 44.4V 20Ah</i>	1	1		-
38	TES008	Zainetto per batteria al litio 44.4V 20Ah 888Wh <i>Backpack for lithium battery 44.4V 20Ah 888Wh</i>	1	1		-
-	ASM002	Kit bulloneria Olytech brushless <i>Olytech brushless nuts and bolts kit</i>	1	1		-

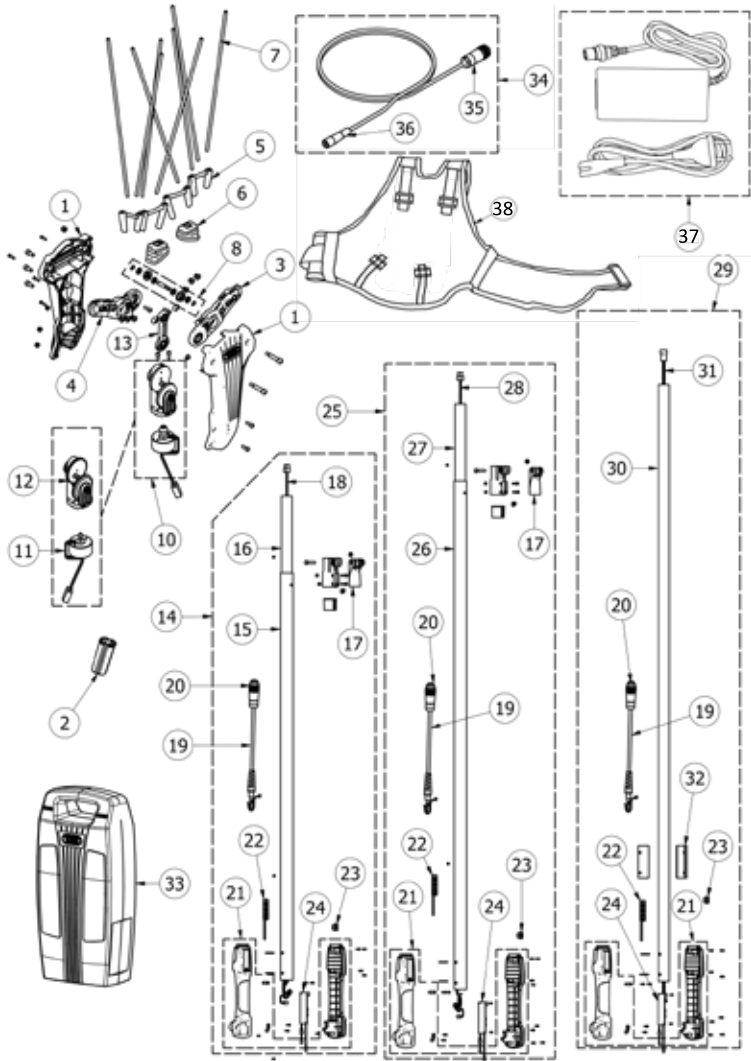


DUALCOMB 13							cod. 355SP / 355L / 355XL		
POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES			
1	255K1	Kit semi guscio destro e sinistro Dualcomb <i>Right and left head crankcase kit for Dualcomb</i>	1	1		-			
2	CP0013	Inserto asta Ø32 h64 / <i>Pole insert Ø32 h64</i>	1	1		-			
3	205/212	Inserto anti rotazione testa giallo <i>Head anti-rotation insert</i>	1	1		-			
4	205/213D	Sportello destro testa giallo <i>Right side door (head)</i>	1	1		-			
5	205/213S	Sportello sinistro testa giallo <i>Left side door (head)</i>	1	1		-			
6	305/204C	Pettine 13 rebbi nero completo di cuscinetti <i>13-tines comb with bearings</i>	2	2		-			
7	205/211C	Biella testa completa <i>Complete head connecting rod</i>	1	1		-			
8	205K2	Kit perni-bielle di rinvio-bussola-seeger <i>Kit pins-connecting rods-bushes-seeger</i>	1	1		-			
9	CM0026	Gruppo motore 12V con telaio completo <i>12V Electric motor with complete frame and gears</i>	1	1		-			
10	405/315	Cablaggio motore <i>Motor wiring</i>	1	1		-			
11	405/612	Cavo alimentazione 15 m <i>Power cable mt 15</i>	1	1		-			
12	705/620	Connettore femmina 4 poli completo di backshell e ghiera <i>4-pole female connector</i>	1	1		-			
13	205L/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo <i>Telescopic pole with handle and cable</i>	1	1		Solo / Only 355L			
14	205XL/400	Asta telescopica con impugnatura e cavo <i>Telescopic pole with handle and cable</i>	1	1		Solo / Only 355XL			
15	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking group for telescopic pole</i>	1	1		-			
16	702/223	Interruttore ON-OFF / <i>ON-OFF switch</i>	1	1		-			
17	405/403	Cavetto con connettore m per asta L tot=0,38 m <i>Wire with male connector for pole</i>	1	1		-			
18	405/620	Connettore maschio 4 poli completo di backshell e ghiera <i>Complete male connector</i>	1	1		-			
19	405/410C	Gruppo gusci impugnatura con cavallotto <i>Handle shells group</i>	1	1		-			
20	405L/402	Cavo spiralato 2x2.5 mmq 255-355-455 per vers. L <i>Spiral cable for L version</i>	1	1		Solo / Only 355L			
21	405XL/402	Cavo spiralato 2x2.5 mmq 255-355-455 per vers. XL <i>Spiral cable for XL version</i>	1	1		Solo / Only 355XL			
22	405/220TP	Termoprotettore cablo per motore elettrico <i>Thermal protector</i>	1	1		-			
23	405L/508	Tubo asta di prolunga per vers. L colore nero d.37x1200 <i>Black pole for L version d.37x1200</i>	1	1		Solo / Only 355L			
24	905L/401	Asta alluminio per vers. L colore grigio d.32x1300 <i>Grey pole for L version d.32x1300</i>	1	1		Solo / Only 355L			
25	405XL/508	Tubo asta di prolunga per vers. XL colore nero d.37x1500 <i>Black pole for XL version d.37x1500</i>	1	1		Solo / Only 355XL			
26	705/401	Asta alluminio per vers. XL col grigio d.32x1600 <i>Grey pole for XL version d.32x1600</i>	1	1		Solo / Only 355XL			
27	CM0029	Sella 37-32 per asta SP Olytech <i>Aluminium saddle 32-37 for SP version</i>	2	2		Solo / Only 355SP			
28	TALL01	Asta alluminio ossidata grigio ø32 per impugnatura <i>Grey pole for SP version ø32</i>	1	1		Solo / Only 355SP			

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
29	WCAB07	Cavo completo asta senza prolunga 12V 2x2,5mm <i>Cable for SP version 12V 2x2,5mm</i>	1	1		Solo / Only 355SP
30	ASTSP02	Asta fissa con impugnatura e cavo 12V 255 <i>Fixed pole with handle and cable SP version</i>	1	1		Solo / Only 355SP
31	205/022	Kit bulloneria Olytech Dualcomb <i>Olytech Dualcomb nuts and bolts kit</i>	1	1		-

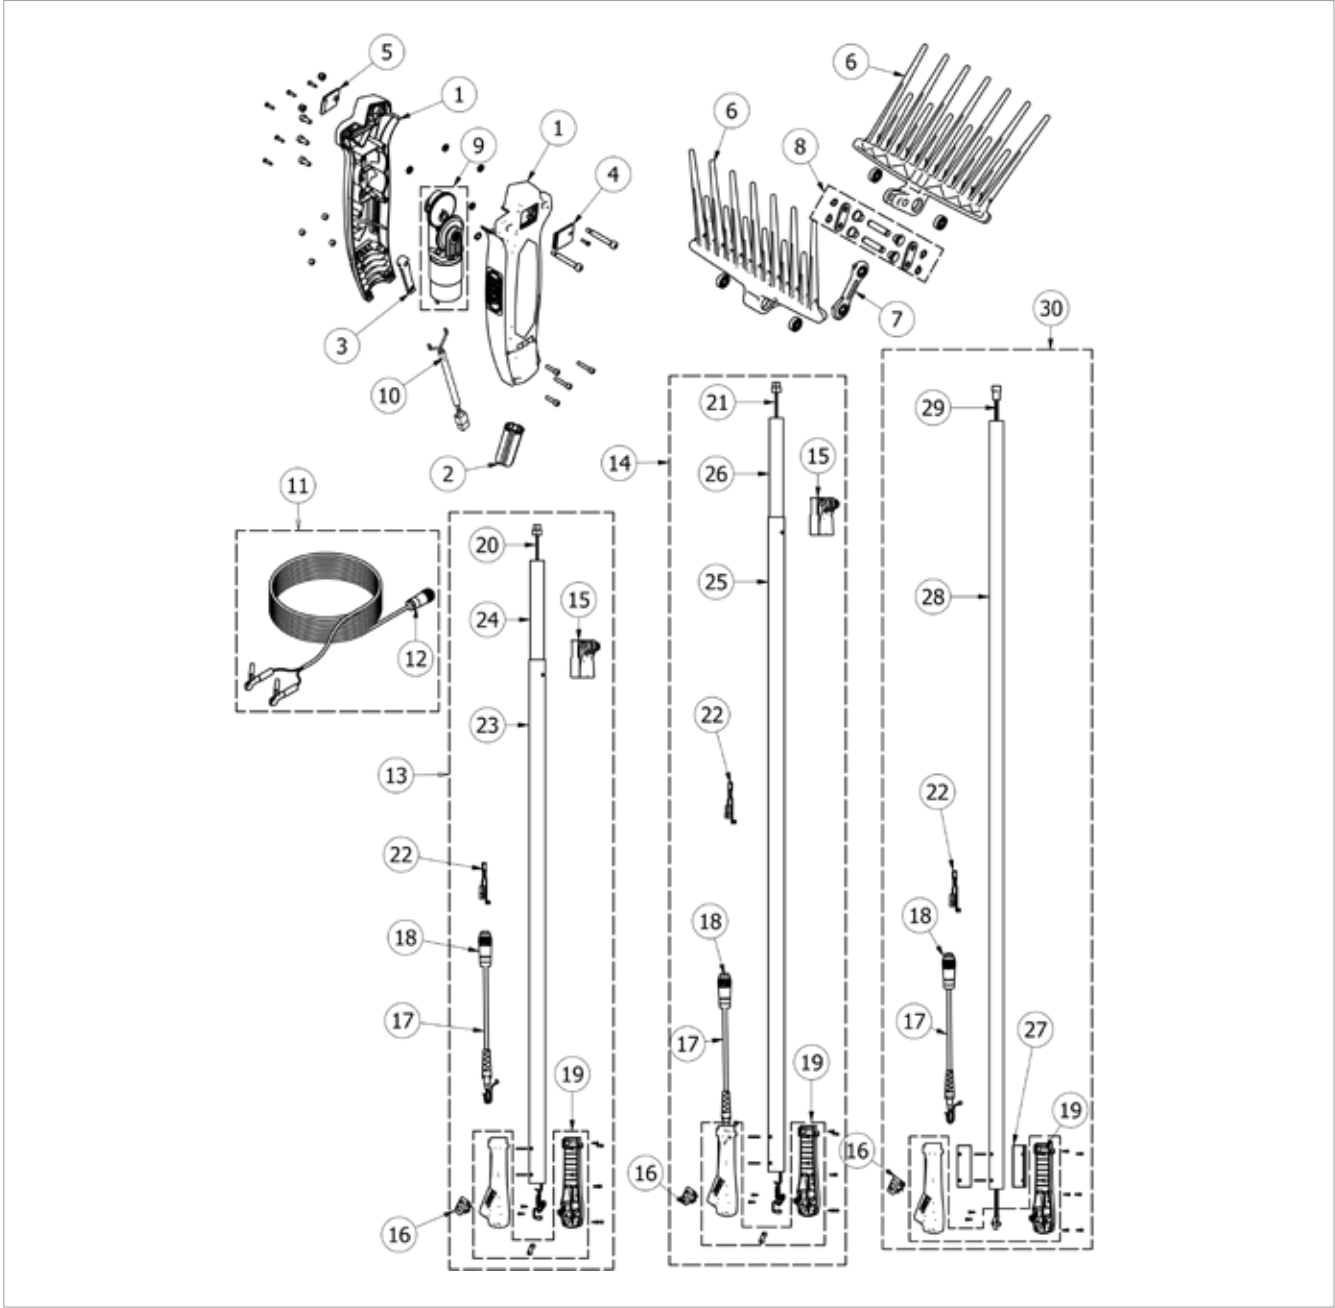

4YOU							cod. 706	
POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES		
2	704/201	Semi carter superiore testa Giulivo 4 YOU <i>Upper head crankcase Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
4	704/215	Albero di trasmissione completo Giulivo 4 YOU <i>Complete transmission shaft Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
8	704/202	Semi carter inferiore testa Giulivo 4 YOU <i>Lower head crankcase Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
9	703/310	Kit leve bloccaggio forcella <i>Kit for blocking lever</i>	1	1		-		
10	706/220	Motore elettrico standard 12V con int. term. <i>Electric motor 12V with thermal switch</i>	1	1		-		
11	702/223	Interruttore ON-OFF <i>ON-OFF switch</i>	1	1		-		
13	706/305	Forcella completa per cablaggi per Giulivo 4 YOU <i>Head support complete of connection Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
14	702/222	Coperchio motore elettrico <i>Electric motor cover</i>	1	1		-		
15	TA1075	Tappo sostituzione rebbio Giulivo 4 YOU <i>Tine replacement cap Giulivo 4 YOU</i>	4	1		-		
16	704/100	Ingranaggio completo per Giulivo 4 YOU <i>Complete gear Giulivo 4 YOU</i>	4	1		-		
17	704/103	Rebbio Ø10x290 carbonio completo Giulivo 4 YOU <i>Complete tine in carbon fibre Ø10x290 Giulivo 4 YOU</i>	4	10		-		
21	706/612	Cavo alimentazione 10 m per Giulivo 4 YOU <i>Cable 10 mt with connectors Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
22	703/615	Connettore volante femmina completo <i>Complete female connector</i>	1	1		-		
-	706/400	Asta fissa completa di cablaggio Giulivo 4 YOU <i>Standard pole complete of cabling Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
-	706/402	Cavo completo asta fissa Giulivo 4 YOU <i>Complete cable for standard pole Giulivo 4 YOU</i>	1	1		-		
-	703/404	Terminale asta fissa Ø32 <i>Terminal element for standard pole Ø32</i>	1	1		-		
-	703/405	Connettore maschio c/contatti asta fissa <i>Male connector with contacts for fixed pole connection</i>	1	1		-		
-	704/500	Asta di prolunga 1,50 m <i>Extension pole 1,50 mt</i>	-	1		-		
-	405/509	Gruppo blocco completo asta prolunga <i>Complete blocking group for extension pole</i>	-	1		-		

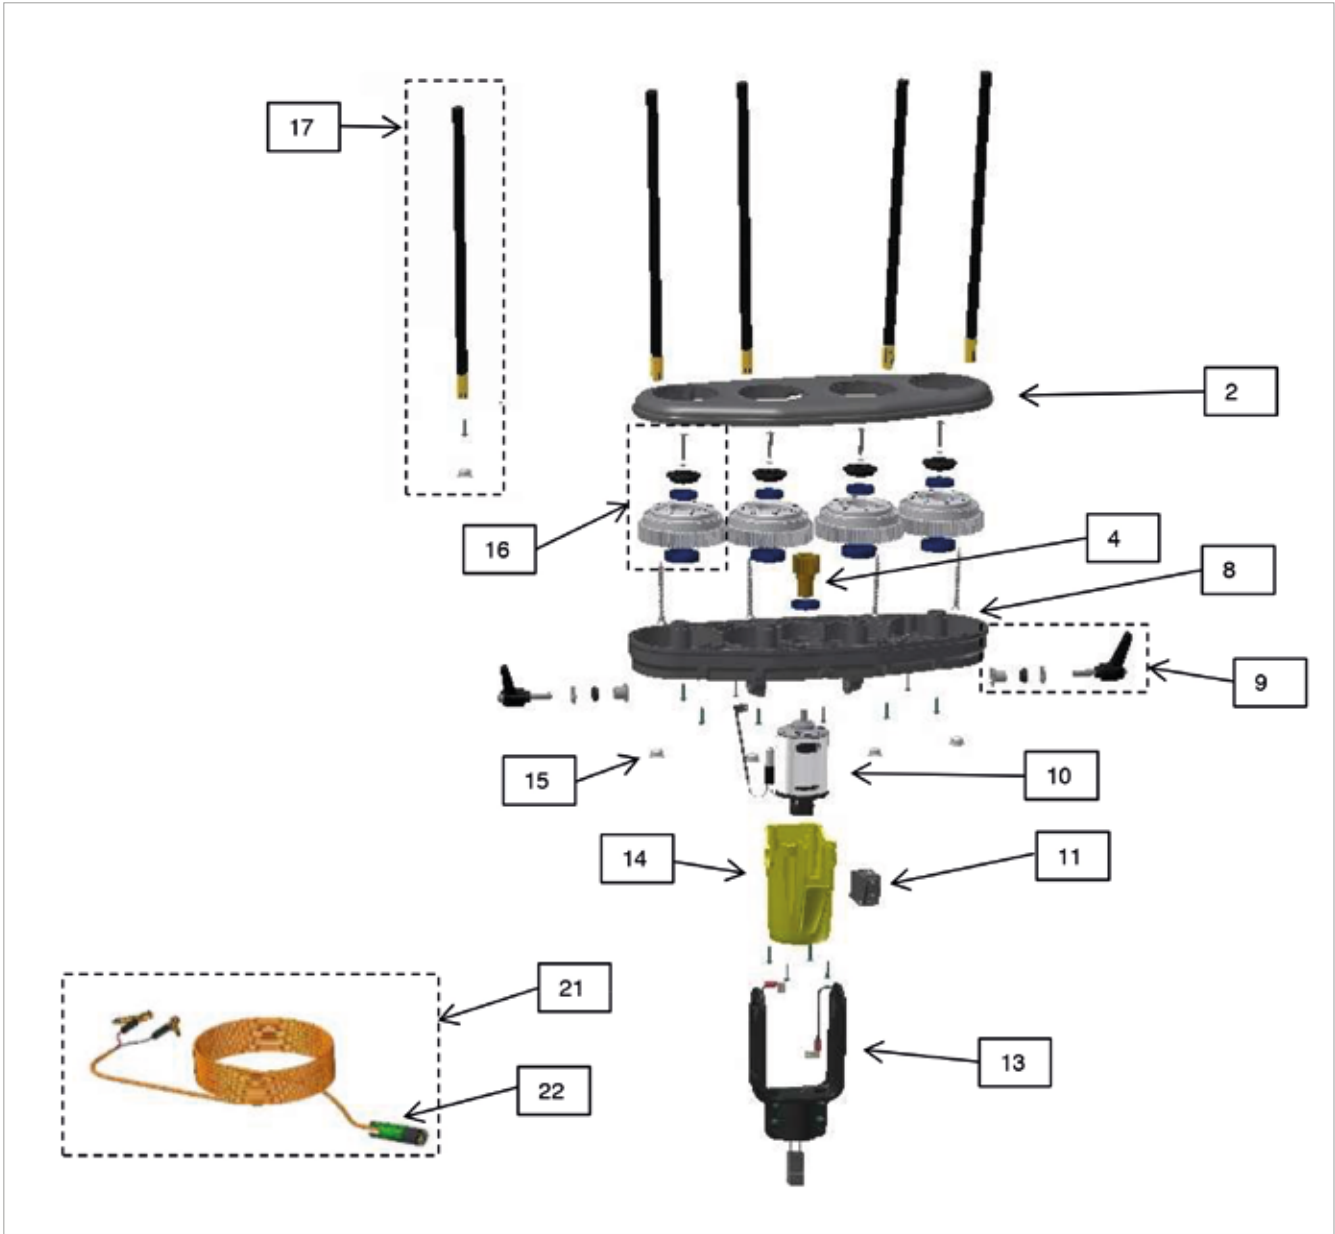


PLUS

cod. 705L / 705XL

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
1	703/108	Protezione albero porta rebbio / <i>Protection for tine support shaft</i>	1	1		-
2	703/201	Semi carter superiore testa / <i>Upper head crankcase</i>	1	1		-
3	703/204	Cinghia di trasmissione 960x10,5 / <i>Transmission belt 960x10,5</i>	1	1		-
4	703/205	Albero tenditore completo / <i>Driving belt tensioning shaft</i>	1	1		-
5	703/215	Albero di trasmissione completo / <i>Complete transmission shaft</i>	1	1		-
6	703/210	Albero di rinvio DØ28 completo / <i>Driving belt return shaft Ø28</i>	1	1		-
7	703/212	Albero di rinvio Ø15 completo / <i>Driving belt return shaft Ø15</i>	1	1		-
8	703/202	Semicarter inferiore testa / <i>Lower head crankcase</i>	1	1		-
9	703/310	Kit leve bloccaggio forcella / <i>Kit for blocking lever</i>	1	1		-
10	702/220	Motore elettrico 48V / <i>Electric motor 48V</i>	1	1		-
11	705/223	Tappo sostituzione interruttore / <i>Switch replacement cap</i>	1	1		-
13	705/305	Forcella cablata e premontata Giulivo Plus <i>Head support complete of connection Giulivo Plus</i>	1	1		-
14	702/222	Coperchio motore elettrico / <i>Electric motor cover</i>	1	1		-
15	703/109	Tappo Ø20x25 protezione cuscinetto <i>Cap Ø20x25 protection for bearings</i>	1	1		-
16	703/100	Albero porta rebbio completo <i>Driving pulley with line support and bearing</i>	1	1		-
17	703/103	Rebbio Ø10x290 carbonio completo <i>Complete tine in carbon fibre Ø10x290</i>	1	1		-
18	702/600	Alimentatore completo Giulivo 12-24V / <i>Complete power supply 12-24V</i>	1	1		-
19	702/607	Cavo con pinze 1 m / <i>Cable with clamps 1 mt</i>	1	1		-
20	702/606	Presa femmina fissa per alimentatore / <i>Fix female plug for power supply</i>	1	1		-
21	705/612	Cavo alimentazione 20 m con connettori Giulivo Plus <i>Cable 20 mt with connectors Giulivo Plus</i>	1	1		-
22	705/620	Connettore femmina 4 poli completo <i>Complete female connector</i>	1	1		-
23	702/403	Connettore volante maschio / <i>Male plug connector</i>	1	1		-
-	705/400	Asta telescopica con impugnatura e prolunga 705XL-905XL <i>Telescopic pole with handle and extension 705XL-905XL</i>	1	1		-
-	905L/400	Asta telescopica con impugnatura e prolunga 705L-905L <i>Telescopic pole with handle and extension 705L-905L</i>	1	1		-
-	705/402	Cavo spiralato completo Giulivo Plus 705XL-905XL <i>Complete spiral cable Giulivo Plus 705XL-905XL</i>	1	1		-
-	905L/402	Cavo spiralato completo Giulivo Plus 705L-905L <i>Complete spiral cable Giulivo Plus 705L-905L</i>	1	1		-

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITÀ MACCHINA UNIT MACHINE	PZ. PER CONFEZ. UNITS PACKAGE	PREZZO PRICE	NOTE NOTES
-	703/405	Connettore maschio con contatti asta fissa <i>Male connector with contacts for fixed pole connection</i>	1	1		-
-	702/223	Interruttore ON-OFF / <i>ON-OFF switch</i>	1	1		-
-	705/410	Guscio destro impugnatura Giulivo Plus <i>Right shell for handle Giulivo Plus</i>	1	1		-
-	705/411	Guscio sinistro impugnatura Giulivo Plus <i>Left shell for handle Giulivo Plus</i>	1	1		-
-	405/509	Gruppo blocco completo asta telescopica <i>Complete blocking group for telescopic pole</i>	1	1		-

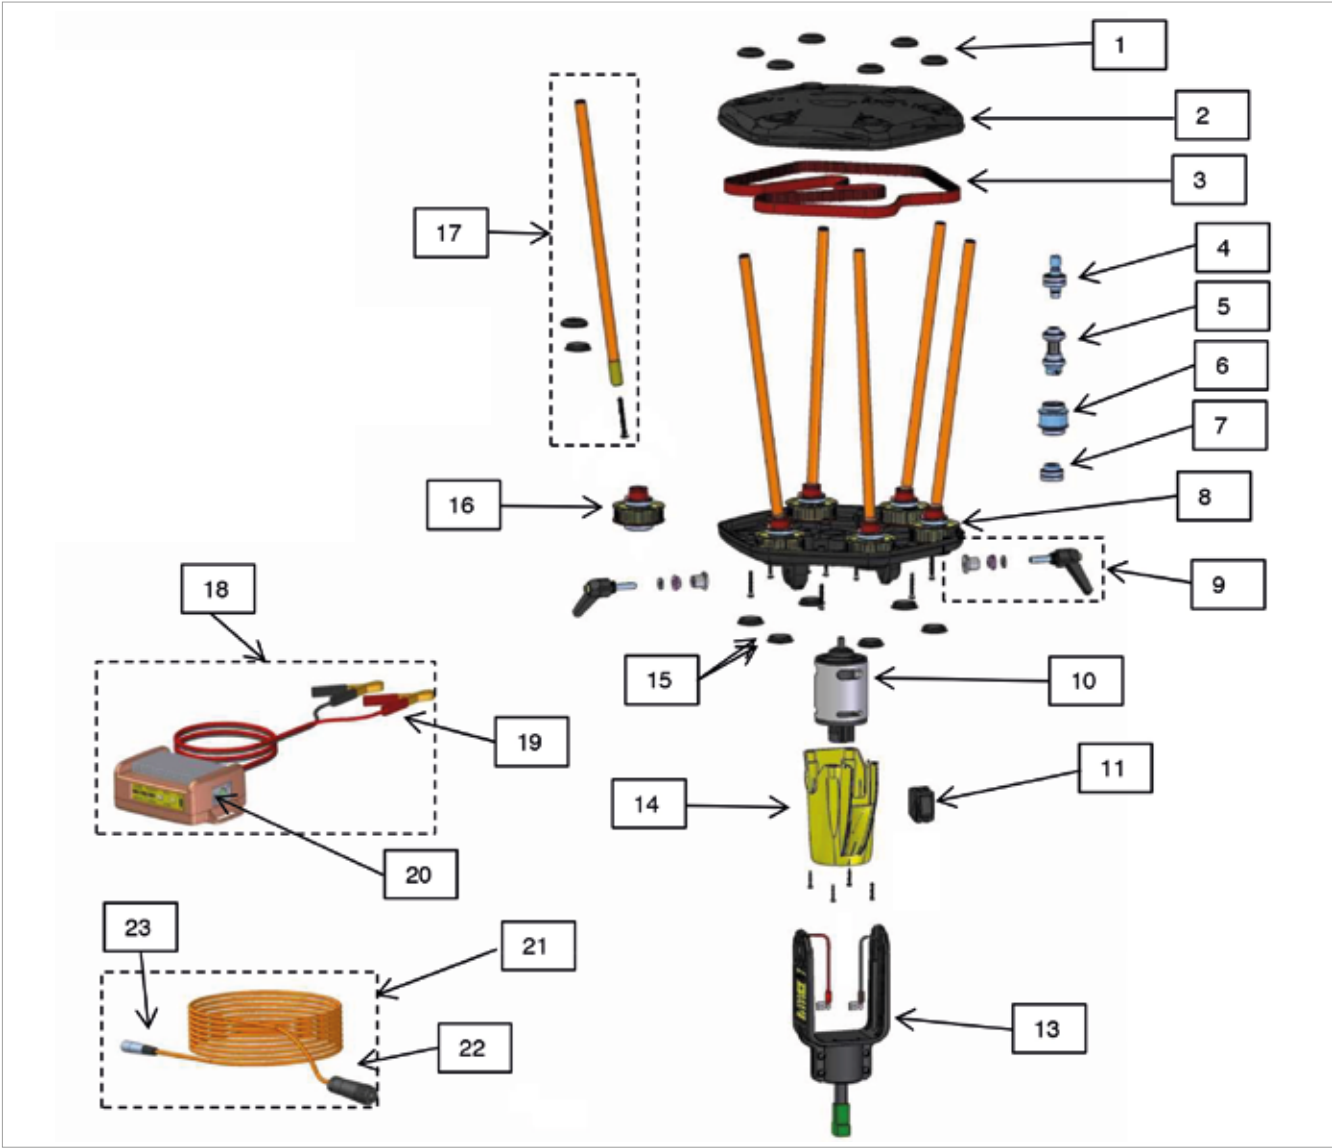

MERCHANDISING

CAP



Codice Code	Descrizione Description	
MRCHCAPNE	CAP Volpi	

GILET



Codice Code	Descrizione Description	
MRCHGLTGRI	Gilet Volpi	

T-SHIRT



Codice Code	Descrizione Description	
MRCHTSHGRI	T-Shirt Volpi	

GLOVES



Codice Code	Descrizione Description	
MRCHGUAN	guanti con logo Volpi	

POSTER



Codice Code	Descrizione Description	
POSOLYTEN24	Poster 70x100 cm OLYTECH LINE	

METALLIC STAND



Codice Code	Descrizione Description	
KMESP3G	Metallic stand Volpi 900x450x2000 mm	

STICKER



Codice Code	Descrizione Description	
ADSDEALERIT	Adesivo 20x20 rivend. ufficiale Volpi// Official Volpi dealer window sticker 20x20	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Listino: il presente listino di vendita Volpi 2025 entra in vigore il 01.05.2025 e decade il 30.04.2026.
2. Prezzi: i prezzi esposti si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi in quanto possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera. I prezzi, inoltre, si intendono per merce resa franco nostro stabilimento in Casalromano.
3. Minimo d'ordine e relativo pagamento: il valore minimo per l'evasione di un ordine con pagamento a mezzo ricevuta bancaria è di € 300,00 oltre a IVA. Per ordini inferiori a tale importo il pagamento è sempre in contrassegno. Per ordini inferiori a € 50,00 oltre a IVA non viene applicato alcuno sconto.
4. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere fatti direttamente alla Davide e Luigi Volpi S.p.A. al nostro domicilio di Casalromano (MN). Le condizioni di pagamento sono quelle esposte in fattura e sono impegnative ed in caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno dal giorno successivo gli interessi convenzionali.
5. Spedizione: la spedizione viene effettuata con il corriere convenzionato con la Volpi e le spese di trasporto relative saranno addebitate in fattura. In caso di richiesta di un corriere convenzionato col cliente la merce verrà sempre spedita in porto assegnato. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.
6. Modalità di consegna: ci riserviamo la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
7. Termini: i termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre, i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o all'annullamento dell'ordine.
8. Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce e così pure eventuali mancanze di colli dovranno essere segnalate nel documento di trasporto sempre entro gli otto giorni.
9. Garanzia: tutti i nostri prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione essendo prima della spedizione controllati e collaudati. Eventuali parti trovate dal cliente difettose saranno riparate gratuitamente tramite i nostri centri di assistenza (CAT) distribuiti sul territorio, indicati sul nostro sito internet www.volpioriginale.it/trova-centro. Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo e quelle che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza del cliente, danni causati da trasporto ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
10. La Davide e Luigi Volpi Spa si riserva di modificare o eliminare prodotti del presente catalogo ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza preavviso, avendo per obbiettivo il continuo miglioramento dei prodotti.
11. Contestazioni: qualunque contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Per qualsiasi controversia derivante da affari trattati da noi o dai nostri agenti, sia in Italia che all'estero, l'autorità competente è quella giudiziaria di Mantova.

EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS

1. *Orders fulfilment: we reserve the right to process orders even in part, according to production needs or stock availability.*
2. *Delivery terms: delivery terms are not bidding and in no case shall compensation be awarded for any delays. Furthermore delays in deliveries do not give the right to any reduction or cancellation of the order.*
3. *Complaints: any complaints shall be filed within eight days from receipt of the goods, and any missing packages shall be equally reported in the transport document within eight days.*
4. *Warranty: all our products are guaranteed against manufacturing defects since they are checked and tested before shipment. Any parts found to be defective by the customer shall be repaired or replaced by us free of charge. The parts considered consumables are not covered by the warranty, nor those parts that prove to be defective due to negligence or carelessness by the customer, to damage caused by transportation or to circumstances that, in any case, cannot be attributable to manufacturing defects in the product.*
5. *Disputes: no dispute will give the buyer the right to suspend or delay payments. For any dispute arising out of business transacted by us or our agents, either in Italy or abroad, the competent authority shall be the court of Mantua, Italy.*
6. *Spare Parts: the minimum order amount for orders of spare parts only is 100,00€ for the application of the agreed discount.*

CATOLY01TEN25



In campo con te, dal 1879.

www.volpioriginale.it

©2025 Diritti riservati alla Davide e Luigi Volpi SpA

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia
Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it