

RU

ΚΑΤΑΛΟΓ

Sprayers



2025



In campo con te, dal 1879.



Даже капля воды обладает
способностью любить,
когда она падает на желтеющую
травинку и утоляет ее жажду

ORIGINALE[®]
VOLPI

Опрыскиватели



In campo con te, dal 1879.

СОДЕРЖАНИЕ

06_07	КОМПАНИЯ
08_09	НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВСЕМУ МИРУ
10_39	VOLPI PRO ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
40_69	V.BLACK ДЛЯ ДОМА И САДА
68_87	VOLPITECH ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИНИЯ
88_95	МИКРОНИЗАТОРЫ
96_101	ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ И МОТОПОМПЫ
102_110	АКСЕССУАРЫ
112_113	РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ
114_115	УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ



In campo con te, dal 1879.

Volpi Originale

С 1879 года компания Davide e Luigi Volpi S.p.A. является ведущим итальянским производителем сельскохозяйственного и садового оборудования.


Международный престиж бренда VOLPI основан на способности к инновациям в дизайне, надежности продукции и культуре обслуживания клиентов.

Продукция VOLPI проектируется, разрабатывается и получает мировые патенты, благодаря исследованиям с разработкам нашей преданной команды. Постоянная работа, которая приводит к непрерывному сбору информации от национальных и международных клиентов для повышения удовлетворенности тех, кто выбрал VOLPI в качестве партнера в своей работе. На заводе в Казальромано (Мантуя) весь производственный процесс подвергается системе контроля качества, сертифицированной органом ICIM в соответствии с нормой UNI EN ISO 9001:2015.

Большая часть производства осуществляется на заводе в Казальромано (Мантуя), поэтому бренд VOLPI может считаться в своем секторе хорошим примером MADE IN ITALY.



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

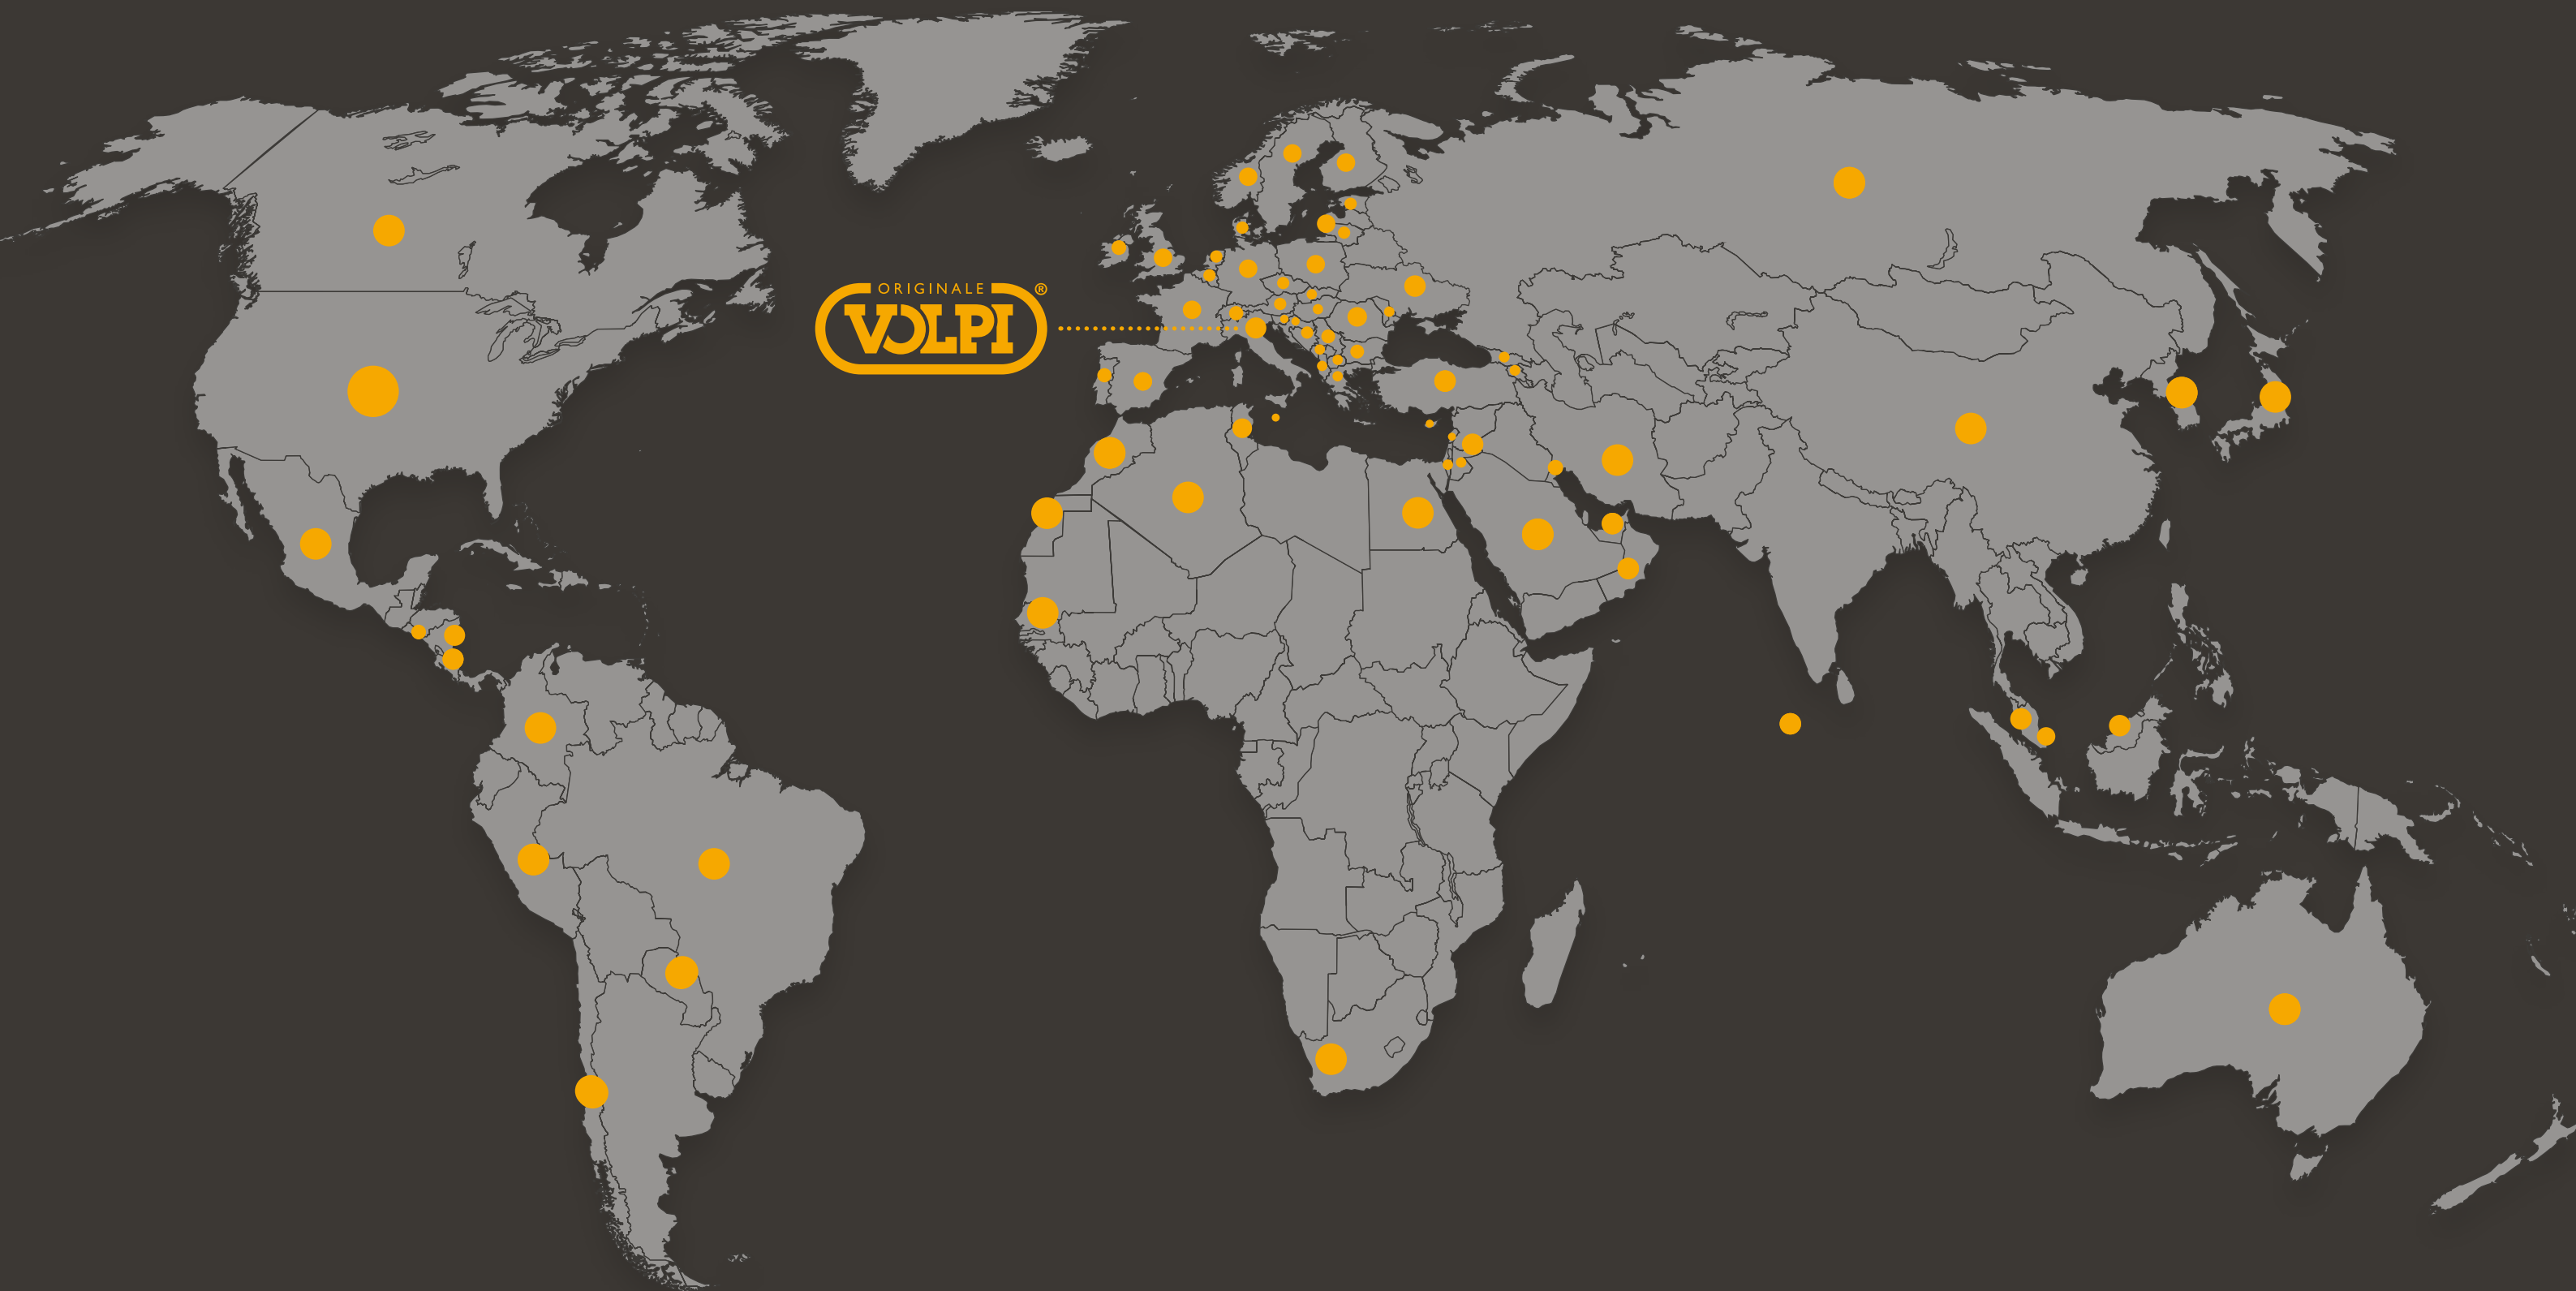



VOLPI PRO


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ VOLPI

Включающая в себя широкую гамму механических и электрических опрыскивателей. Она идеально подходит клиенту который ищет профессиональный продукт для частого использования с высокой производительностью и надежностью.



Основные характеристики

-  Вместимость 0,5 л
-  Вес нетто около 0,07 кг
-  Уплотнения NBR

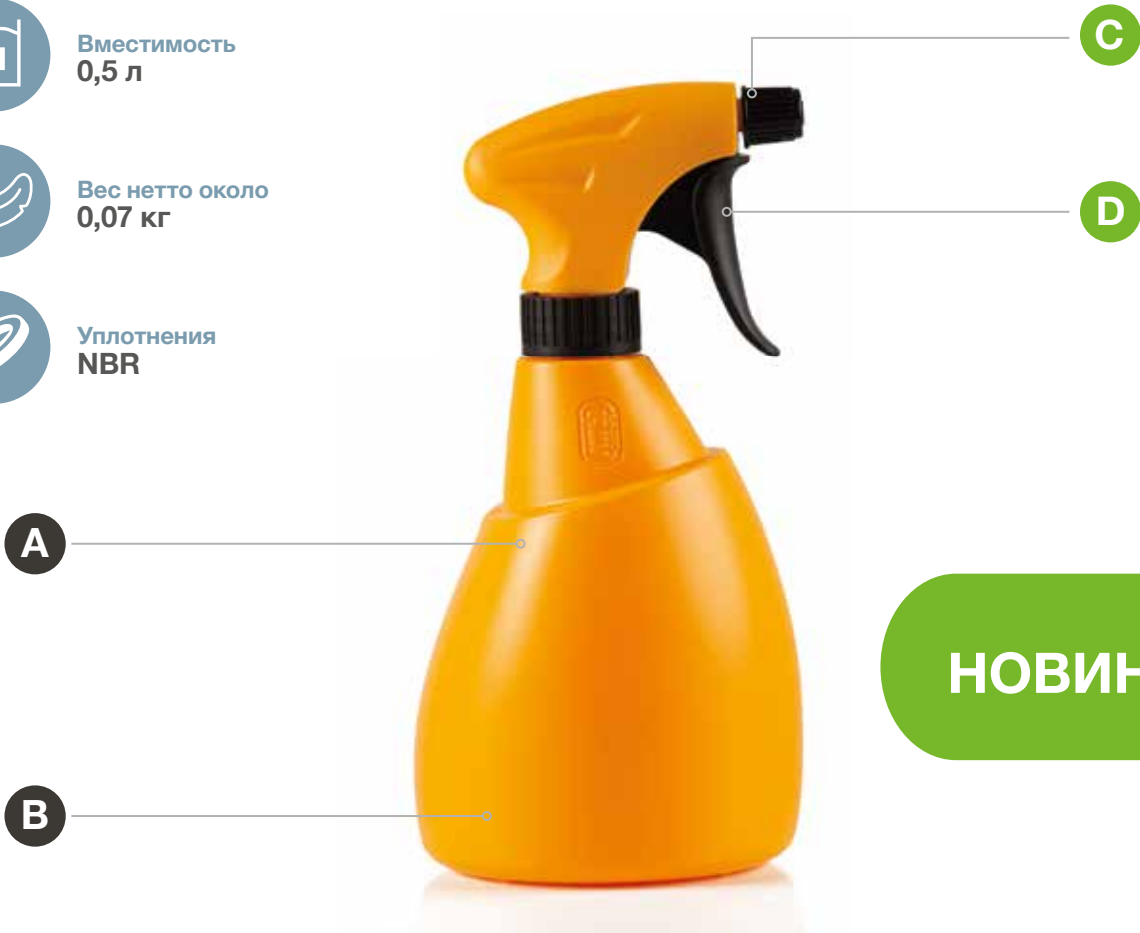

НОВИНКА

Упаковка

-  Кол-во: 25 шт
Размер: 38x32x37 см
Вес: 2,4 кг
-  Кол-во 1000 шт

Технические характеристики

-  Бак из полиэтилена
-  Легкий
-  Регулируемая форсунка
-  Новая эргономичная рукоятка предотвращает быструю усталость руки.

0,5 л

Код	Характеристики	Кол-во
3405	Объем разового распыления 1,3 мл	25

Использование

Основные характеристики

-  Вместимость 1 л
-  Вес нетто около 0,10 кг
-  Уплотнения NBR



НОВИНКА

Упаковка

-  Кол-во: 25 шт
Размер: 1 л 46x29x52 см
Вес: 1 л 3,1 кг
-  Кол-во: 1 л 750 шт

Технические характеристики

-  Бак из полиэтилена
-  Легкий
-  Регулируемая форсунка
-  Новая эргономичная рукоятка предотвращает быструю усталость руки.

1 л

Код	Характеристики	Кол-во
3410	Объем разового распыления 1,3 мл	25

Основные характеристики

Вместимость
2 л

Вес нетто около
0,40 кг

Давление
2 бар

Уплотнения
NBR



A

B

C

Упаковка

Кол-во: 10 шт
Размер: 38x32x48 см
Вес: 4,80 кг

Кол-во: 300 шт

Использование

Технические характеристики

- А Эргономичная форма
- В Бак из полиэтилена повышенной жесткости различные цвета бака
- С Регулируемая латунная форсунка

DEA

Код	Характеристики	Кол-во
4470	Рабочая вместимость бака 1,8 л	10
4470AKBLIS	Ремонтный комплект для Dea - Blister	5
4470BKBLIS	Полный комплект форсунки для DEA-Blister	5
4470CKBLIS	Полный комплект штифа для DEA-Blister	5



4470AKBLIS



4470BKBLIS



4470CKBLIS

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА БАКА





Основные характеристики

Вместимость
2 л

Вес нетто около
0,33 кг

Давление
2 бар

Уплотнения
NBR



Упаковка

Кол-во: 10 шт
Размер: 38x32x48 см
Вес: 4,1 кг

Кол-во: 300 шт

Использование



Технические характеристики

- А Эргономичная форма
- В Бак из полиэтилена повышенной жесткости различные цвета бака
- С Регулируемая латунная форсунка

DEA ПРОЗРАЧНЫЙ

Код	Характеристики	Кол-во
4470T	Рабочий вместимость бак 1,8 мл	10
4470AKBLIS	Ремонтный комплект для Dea - Blister	5
4470BKBLIS	Полный комплект форсунки для DEA - Blister	5
4470CKBLIS	Полный комплект штифа для DEA - Blister	5



4470AKBLIS



4470BKBLIS



4470CKBLIS

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА БАКА





DEA ПРОЗРАЧНЫЙ

Помповый опрыскиватель Dea прозрачный

Основные характеристики

Вместимость
4 л / 6 л / 8 л

Вес нетто около
4 л 1,65 кг
6 л 1,8 кг
8 л 2,00 кг

Давление
3 бар

Уплотнения
NBR



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 4 л 20x20x51 см / 6 л 20x20x51 см / 8 л 20x20x61 см
Вес: 4 л 1,9 кг / 6 л 2,1 кг / 8 л 2,35 кг

Кол-во: 80 шт

Использование

Дезинфекция



Садоводство



Технические характеристики

- A Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой
- B Пластиковый насос $\varnothing 48$ с удобной ручкой для переноса
- C Выпускной клапан
- D Бак из полиэтилена повышенной жесткости прозрачный индикатор уровня жидкости
- E Уплотненный ремень
- F Эргономичная рычажная рукоятка

4 л

Код	Характеристики	Кол-во
3350A	Емкость бака 4,8 л	1
	Гибкий шланг 1,2 м	

6 л

Код	Характеристики	Кол-во
3350B	Емкость бака 6,9 л	1
	Гибкий шланг 1,2 м	

8 л

Код	Характеристики	Кол-во
3350C	Емкость бака 9 л	1
	Гибкий шланг 1,2 м	

Код	Характеристики	Кол-во
3350KBLIS	Ремонтный комплект для Garden - Blister	5



Новая полная штанга



3350KBLIS

Штанги и рукоятки стр.104-105



Основные характеристики

Вместимость
10 л

Вес нетто около
2,5 кг

Давление
3 бар

Уплотнения
NBR



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 22x22x66 см
Вес: 2,6 кг

Кол-во: 40 шт

Использование

Дезинфекция



Садоводство



Технические характеристики

- A Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой
- B Уплотненный ремень
- C Эргономичная рычажная рукоятка
- D Выпускной клапан
- E Пластиковый насос ø48 с удобной ручкой для переноса

Код	Характеристики	Кол-во
3385C	Емкость бака 11,2 л	1
	Гибкий шланг 1,2 м	

Код	Характеристики	Кол-во
3350KBLIS	Ремонтный комплект для Flora - Blister	5



Новая полная штанга



3350KBLIS



Регулятор давления

"Регулятор давления 163RPBLIS является аксессуаром для ручных и ранцевых опрыскивателей и позволяет регулировать подаваемое давление и расход, которые поддерживаются постоянными при заданном давлении самим регулятором."

"Регулятор давления VOLPI разработан для поддержания стабильного давления на выходе из сопла, избегая изменений давления, возникающих при ручной откачке."

"Его можно настроить на 1, 2 и 3 бар: каждый полный оборот ручки соответствует полосе регулировки. Результат - постоянное давление на выходе с равномерным размером капель"



Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики



- Л** Вместимость
12 л / 15 л
- Вес** нетто около
12 л 3,40 кг
15 л 3,60 кг
- Давление**
6 бар
- Уплотнения**
NBR

Упаковка

- Кол-во:** 1 шт
Размер: 12л 45х15х58 см / 15л 45х19х58 см
Вес: 12л 4 кг / 15л 4,1 кг
- Кол-во:** 12л 40 шт / 15л 32 шт

Использование



Технические характеристики

- A** Металлический командный рычаг насоса
- B** Бак из полиэтилена повышенной жесткости с прозрачным индикатором уровня жидкости
- C** Версия PUG/UG: эргономичная рычажная рукоятка
- D** Уплотненные мягкие ремни
- E** Система фиксации крышки
- F** Удобная ручка для переноса
- G** Гидромеханическая система постоянного смешивания в баке
- H** Версия PUG/UG: модульная телескопическая штанга из нейлона, стекловолокна и алюминия с регулируемой латунной форсункой

12 л Пластиковый насос

Код	Штанга	Характеристики	Кол-во
81PUG	Modular	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1
81PSF	Sfera/Get	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1

15 л Пластиковый насос

Код	Штанга	Характеристики	Кол-во
78PUG	Modular	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1
78PSF	Sfera/Get	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1

Код	Характеристики	Кол-во
78PKBLIS	Комплект зап.частей для ранцевого опрыскивателя с пластиковым насосом - Blister	5



Штанги и рукоятки стр.104-105



VOLPI PRO

Ранцевый опрыскиватель с пластиковым насосом Volpi Pro Uni

Основные характеристики

-  Вместимость
12 л / 15 л
-  Вес нетто около
12 л 3,40 кг
15 л 3,60 кг
-  Давление
6 бар
-  Уплотнения
FPM



Упаковка

-  Кол-во:
Размер:
Вес:
- 1 шт
12л 45x15x58 см / 15л 45x19x58 см
12л 4,1 кг / 15л 4,2 кг
-  Кол-во: 12л 40 шт / 15л 32 шт

Использование

- Сельское хозяйство
- Дезинфекция
- Садоводство

Технические характеристики

- A Система фиксации крышки
- B Версия PUG/UG: эргономичная рычажная рукоятка
- C Бак из полиэтилена повышенной жесткости с прозрачным индикатором уровня жидкости
- D Металлический командный рычаг насоса
- E Гидромеханическая система постоянного смешивания в баке
- F Удобная ручка для переноса
- G Версия PUG/UG: модульная телескопическая штанга из нейлона, стекловолокна и алюминия с регулируемой латунной форсункой
- H Уплотненные мягкие ремни

12 л Латунным насосом

Код	Штанга	Характеристики	Кол-во:
81UG	Modular	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1
81SF	Sfera/Get	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1

15 л Латунным насосом

Код	Штанга	Характеристики	Кол-во:
78UG	Modular	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1
78SF	Sfera/Get	Гибкий шланг 1,2 м Симметричный насос	1

Код	Характеристики	Кол-во:
78TKBLIS	Комплект зап.частей для ранцевого опрыскивателя с латунным насосом - Blister	5



Штанги и рукоятки стр.104-105



Основные характеристики

Вместимость
20 л

Вес нетто около
4,4 кг

Давление
6 бар

Уплотнения
NBR / FPM



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 45x20x60 см
Вес: 4,8 кг

Кол-во: 32 шт

Использование

Сельское хозяйство



Дезинфекция



Садоводство



Технические характеристики

- A Металлический командный рычаг насоса
- B Версия PUG/UG: эргономичная рычажная рукоятка
- C Уплотненные мягкие ремни
- D Бак из полиэтилена повышенной жесткости с прозрачным индикатором уровня жидкости
- E Система фиксации крышки
- F Гидромеханическая система постоянного смешивания в баке
- G Версия PUG/UG: модульная телескопическая штанга из нейлона, стекловолокна и алюминия с регулируемой латунной форсункой

Модель с латунным насосом

Код	Штанга	Характеристики	Кол-во:
95PUG	Modular	Гибкий шланг 1,5 м	1
		Симметричный насос	
		Уплотнения in NBR	
95PSF	Sfera/Get	Гибкий шланг 1,5 м	1
		Симметричный насос	
		Уплотнения in NBR	

Модель с латунным насосом

Код	Штанга	Характеристики	Кол-во:
95UG	Modular	Гибкий шланг 1,5 м	1
		Симметричный насос	
		Уплотнения in FPM	
95SF	Sfera/Get	Гибкий шланг 1,5 м	1
		Симметричный насос	
		Уплотнения in FPM	



Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики

Вместимость
16 л

Вес нетто около
3,6 кг

Давление
до 8 бар

Аккумулятор
Литиевый
аккумулятор
V.Battery




НОВИНКА

Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 24x36x56 см
Вес: 4,25 кг

Кол-во: 35 шт

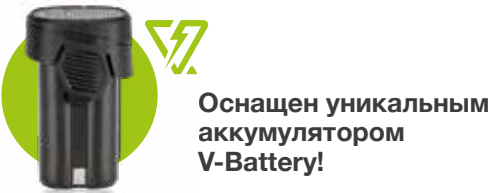

Использование



Технические характеристики

- А Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой, специально предназначенной для высокого давления.
- В Крышка с зазором для блокировки штанги
- С Полипропиленовый бак
- Д Уплотнение для спины
- Е Отсек с крышкой для перезаряжаемого и сменного литиевого аккумулятора
- Ф Эргономичная рычажная рукоятка

Код	Характеристики	Кол-во
24PRO16	Высокопроизводительный поршневой электрический насос из нержавеющей стали с шаровым клапаном	1
	2 перезаряжаемых и сменных литиевых аккумулятора V.Battery 14,4 В – 2,0 Ач – 28,8 Втч с зарядным устройством 1,0 А – 18 Вт, поставляемые в стандартной комплектации	
	Давление di esercizio regolabile 0,5 ÷ 8 Бар	
	Мин./макс. температура 5°C/40°C	
	Диаметр заливной горловины 105 мм	
	Литры для каждой зарядки аккумулятора: при давлении 2 бар — до 110 л / давлении 8 бар — до 60 л	

Поршень с покрытием SMARTCOAT, устойчивым к различным химическим веществам

Пружины и поршень из нержавеющей стали для большей износостойкости и прочности

Корпус насоса из армированных волокон полимеров

Оснащен выпускным клапаном



Штанги и рукоятки стр.104-105

МОДЕЛЬ С ТЕЛЕЖКОЙ

Технические характеристики

- A Твердые большие колеса
- Металлическая конструкция тележки



Код	Характеристики	Кол-во
24PRO16	Аккумуляторный опрыскиватель Elite 16	1
20CPE	Комплект тележки для аккумуляторных опрыскивателей	1
25CARK2	Комплект шлангов длиной 2 метра для аккумуляторных опрыскивателей	1

Упаковка

	24PRO16	20CPE	25CARK2		
Кол-во:	1 шт	Кол-во:	1 шт	Кол-во:	1 шт
Размер:	24x36x56 см	Размер:	56x30x18 см	Размер:	28x25x14 см
Вес:	4,25 кг	Вес:	6,65 кг	Вес:	0,6 кг

Использование



МОДЕЛЬ С ТЕЛЕЖКОЙ

Технические характеристики

- Твердые большие колеса
- Металлическая конструкция тележки
- C Веечная форсунка для распыления под низким давлением
- D Дополнительный комплект кнопок для быстрого включения прямо с ручки тележки



Код	Характеристики	Кол-во
24PRO16	Аккумуляторный опрыскиватель Elite 16	1
20CPE	Комплект тележки для аккумуляторных опрыскивателей	1
25CARK1	Комплект из 4 форсунок в комплекте с опорой и кнопкой	1

Упаковка

	24PRO16	20CPE	25CARK1	
	Кол-во:	1 шт	Кол-во:	1 шт
	Размер:	24x36x56 см	Размер:	56x30x18 см
	Вес:	4,25 кг	Вес:	6,65 кг

Кол-во:	1 шт
Размер:	60x25x12 см
Вес:	1,7 кг

Основные характеристики

Вместимость
6 кг

Вес нетто около
8 кг

Аккумулятор
Литиевый



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 45х36х64 см
Вес: 8,2 кг

Кол-во: 15 шт

Использование

Сельское хозяйство



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Рычажное управление количества подаваемого порошка
- B Переключатель вкл-выкл
- C Расширенный наконечник для подачи порошка
- D Заправочная горловина 170 мм
- E Бак из полиэтилена повышенной жесткости
- F Уплотненные мягкие ремни
- G Удлинение штанги
- H Отделение для предохранителя для электрической безопасности аппарата

Код	Характеристики	Кол-во
SVE	5-позиционный регулятор подачи порошка	1
	Система механического смешивания продукта	
	Идеальное распределение веса	
	Максимальная подача 28 л/с	
	Максимальная подача порошка 0,3 кг/мин	
	Центрифуга с вертикальным падением порошка	
	Труба для подачи	
	Электрический двигатель	
	Техническая база отделена от бака аппарата	
	Зарядный литиевый аккумулятор 12В 8Ач и зарядное устройство 1,8Ач	
	Подходит для распределения порошков в сельском хозяйстве и дезинфекции	

Основные характеристики

 Вместимость
1,5 кг

 Вес нетто около
0,75 кг

Использование

Дезинфекция 

Садоводство 



Технические характеристики

- A Удлинение штанги
- B Расширенный наконечник для подачи порошка

Код	характеристики	Кол-во
19	Пластиковый дустер	5
	Измельчитель	
	Подходит для распределения порошков в сельском хозяйстве и дезинфекции	

Упаковка

 Кол-во: 5 шт
Размер: 38x32x47 см
Вес: 4,00 кг

 Кол-во: 150 шт



VOLPI PRO

Гамма опрыскивателей, включающая в себя плечевые и ранцевые, пневматические и электрические модели для полу-профессионального применения



Основные характеристики

Вместимость
5 л

Вес нетто около
1,25 кг

Уплотнения
NBR

Аккумулятор
Литиевый



Упаковка

Кол-во: 6 шт
Размер: 80x40x48 см
Вес: 11,40 кг

Кол-во: 72 шт

Использование

Садоводство



Технические характеристики

- А Ручка с переключателем вкл./Выкл.
- В Полипропиленовый бак
- С Фильтр для защиты насоса
- Д Регулируемая форсунка
- Е Телескопическая штанга из нержавеющей стали
- Ф Крепление для штанги
- Г Уплотненный ремень
- Н Разъем для заряда micro usb и индикатор уровня заряда

Код	Характеристики	Кол-во
19SME	Литиевый аккумулятор 3,7 В - 2,6 А - 9,62 Вт	1
	Автономия аккумулятора - до 2,5 часов	
	Светодиодный индикатор заряда аккумулятора	
	Мембранный насос высокой производительности	
	Длина шланга - 1,5 м	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 35 мм	
	Производительность в литрах на одну зарядку аккумулятора - до 80 л	



Sprayers | V.BLACK

V.BLACK

Аккумуляторный опрыскиватель V.Black Smart

Основные характеристики

Вместимость
6 л

Вес нетто около
1,45 кг

Уплотнения
NBR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МЕМБРАННЫЙ НАСОС
НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО
АККУМУЛЯТОРА С
ПРОВОДОМ USB И ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

OPTIONAL

D



E



F



A



B

C



Кол-во: 1 шт
Размер: 24x24x48 см
Вес: 1,85 кг

Кол-во: 60 шт

Использование

Садоводство



Технические характеристики

- A Ручка/насос
- B Полипропиленовый бак
- C Уплотненный ремень
- D Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой
- E Выпускной клапан
- F Эргономичная рычажная рукоятка

Код	Характеристики	Кол-во
19KPR	Длина шланга - 1,2 м	1
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 60 мм	
19PREKT Опционально	Электрический мембранный насос на основе литиевого аккумулятора с проводом USB и зарядным устройством	1



Новая полная штанга

Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики

Вместимость
6 л

Вес нетто около
1,45 кг

Уплотнения
NBR




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МЕМБРАННЫЙ
НАСОС НА ОСНОВЕ
ЗАРЯДНОГО ЛИТИЕВОГО
АККУМУЛЯТОРА

OPTIONAL

D



E



F



G




A



B



C



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 24x24x48 см
Вес: 1,85 кг



Кол-во: 60 шт

Использование

Садоводство



Технические характеристики

- A Ручка/насос
- B Набор для небулизации
- C Быстроразъемный фитинг
- D Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой
- E Выпускной клапан
- F Полипропиленовый бак
- G Уплотненный ремень

Код	Характеристики	Кол-во
20KAT	Длина шланга - 1,2 м	1
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 60 мм	
19PREKT (optional)	Электрический мембранный насос на основе литиевого аккумулятора с проводом USB и зарядным устройством	1



Набор для небулизации

Помповый опрыскиватель Kompress с комплектом для небулизации был создан для применения с воздухопроводкой.

Основные характеристики

- Вместимость 7 л
- Вес нетто около 1,9 кг
- Уплотнения NBR
- Аккумулятор Литиевый



A



B



C



F



D

Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 24х24х57 см
Вес: 2,45 кг

Кол-во: 56 шт

Использование


Садоводство



Технические характеристики

- А Ручка с переключателем вкл./Выкл.
- В Светодиодный индикатор заряда аккумулятора
- С Зарядный разъем - micro USB
- Д Эргономичная рычажная рукоятка
- Е Уплотненный ремень
- Ф Полипропиленовый бак
- Г Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой

Код	Характеристики	Кол-во
19PRE	Литиевый аккумулятор 7,4 В - 2,6 Ач - 19,24 Вт с зарядным устройством 5 В - 1 Ач	1
	Автономия аккумулятора - до 2,5 часов	
	Пресостат	
	Мембранный насос высокой производительности	
	Длина шланга - 1,2 м	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 60 мм	
	Производительность в литрах на одну зарядку аккумулятора - до 45 л	



Новая полная штанга

Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики

- Вместимость 12 л
- Вес нетто около 3,1 кг
- Уплотнения NBR
- Аккумулятор Литиевый V.Battery



Упаковка

- Кол-во: 1 шт
- Размер: 24x36x48 см
- Вес: 4,1 кг
- Кол-во: 40 шт

Использование

- Дезинфекция
- Садоводство

Технические характеристики

- Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемой латунной форсункой
- Крышка с зазором для блокировки штанги
- Мягкие и регулируемые плечевые ремни
- Полипропиленовый бак
- Отсек с крышкой для перезаряжаемого и сменного литиевого аккумулятора
- Электронная плата с контролем напряжения, поддерживающая постоянное давление в течение всего срока службы аккумулятора
- Эргономичная рычажная рукоятка

Код	Характеристики	Кол-во
23VBE12	Литиевый перезаряжаемый и сменный аккумулятор V.Battery 14,4 В - 2,0 Ач - 28,8 Втч с зарядным устройством 1,0 А — 18 Вт (оба входят в комплект)	1
	Регулируемое рабочее давление 0,5 ÷ 5 бар - 7,25 ÷ 72,5 psi	
	Мембранный насос высокой производительности	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливного отверстия 105 мм	
	Литры для каждой зарядки аккумулятора: при давлении 2 бар - до 95 л / при давлении 5 бар - до 75 л	



Оснащен уникальным аккумулятором V-Battery!
Vita 12 оснащен съемным аккумулятором изготовленным в Италии. V.Battery — это инновационная аккумуляторная батарея, разработанная компанией Volpi для использования на многочисленных устройствах производства Volpi. Легкий и компактный, он гарантирует отличную производительность и высокую надежность.



Новая полная штанга

Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики

- Вместимость 16 л
- Вес нетто около 3,2 кг
- Уплотнения NBR
- Аккумулятор Литиевый V.Battery



Упаковка

- Кол-во: 1 шт
- Размер: 24x36x56 см
- Вес: 4,2 кг
- Кол-во: 35 шт

Использование

- Дезинфекция
- Садоводство

Технические характеристики

- Эргономичная рычажная рукоятка
- Отсек с крышкой для перезаряжаемого и сменного литиевого аккумулятора
- Электронная плата с контролем напряжения, поддерживающая постоянное давление в течение всего срока службы аккумулятора
- Функция приспособления для левшей
- Полипропиленовый бак
- Крышка с зазором для блокировки штанги
- Телескопическая штанга из пластика и алюминия (от 65 см до 110 см) и регулируемая латунная форсунка

Код	Характеристики	Кол-во
23VBE16	Литиевый перезаряжаемый и сменный аккумулятор V.Battery 14,4 В - 2,0 Ач - 28,8 Втч с зарядным устройством 1,0 А — 18 Вт (оба входят в комплект)	1
	Регулируемое рабочее давление 0,5 ÷ 5 бар - 7,25 ÷ 72,5 psi	
	Мембранный насос высокой производительности	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливного отверстия 105 мм	
	Литры для каждой зарядки аккумулятора: при давлении 2 бар - до 95 л / при давлении 5 бар - до 75 л	



Оснащен уникальным аккумулятором V-Battery!
Vita 12 оснащен съемным аккумулятором изготовленным в Италии. V.Battery — это инновационная аккумуляторная батарея, разработанная компанией Volpi для использования на многочисленных устройствах производства Volpi. Легкий и компактный, он гарантирует отличную производительность и высокую надежность.



Штанга с рычажной рукояткой "Modular"

Штанги и рукоятки стр.104-105

МОДЕЛИ С ТЕЛЕЖКОЙ

Технические характеристики

- A Прочные большие колеса
- Металлическая тележка



Код	Характеристики	Кол-во
23VBE12	Аккумуляторный опрыскиватель Vita 12	1
23VBE16	Аккумуляторный опрыскиватель Vita 16	1
20CPE	Комплект тележки для аккумуляторных опрыскивателей	1
25CARK2	Комплект шлангов длиной 2 метра для аккумуляторных опрыскивателей	1

Упаковка

	23VBE12	23VBE16	20CPE	25CARK2
Кол-во:	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Размер:	24X36X48 см	24X36X56 см	56X30X18 см	28X25X14 см
Вес:	4,1 кг	4,2 кг	6,65 кг	0,6 Кг

Использование

Сельское хозяйство



Дезинфекция



Садоводство



Распыление под низким давлением



МОДЕЛИ С ТЕЛЕЖКОЙ И ШТАНГОЙ ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Технические характеристики

- Прочные большие колеса
- Металлическая тележка
- C Веерная форсунка для распыления под низким давлением
- D Дополнительный комплект кнопок для быстрого включения прямо с ручки тележки



Код	Характеристики	Кол-во
23VBE12	Аккумуляторный опрыскиватель Vita 12	1
23VBE16	Аккумуляторный опрыскиватель Vita 16	1
20CPE	Комплект тележки для аккумуляторных опрыскивателей	1
25CARK1	Комплект из 4 форсунок в комплекте с опорой и кнопкой	1

Упаковка

	23VBE12	23VBE16	20CPE	25CARK1
Кол-во:	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Размер:	24X36X48 см	24X36X56 см	56X30X18 см	60X25X12 см
Вес:	4,1 кг	4,2 кг	6,65 кг	1,7 кг



V-BLACK VITA 16

Аккумуляторный опрыскиватель V-Black Vita 16 с тележкой и контрольной кнопкой



Единый аккумулятор. Несколько инструментов

V.Battery - это инновационный перезаряжаемый аккумулятор, разработанный и произведенный компанией Volpi для работы с группой инструмента Volpi. Легкий и компактный, он на 100% совместим с другими инструментами Volpi и гарантирует отличную производительность и высокую надежность.

V.Battery идеально подходит для сочетания различных хобби и профессиональных потребностей с практичностью и экономией одного аккумулятора для различных многофункциональных инструментов.



Качество VOLPI

V.Battery это аккумулятор емкостью 28,8 Втч состоящий из литий-ионных элементов, выбранных и протестированных для обеспечения долговременной работы. Процесс производства V.Battery реализуется в соответствии со строгими технологическими стандартами.



100% совместимость

Забудьте о разных аккумуляторах для разного инструмента: V.Battery был разработан для использования с несколькими продуктами Volpi, всегда обеспечивая максимальную совместимость.



Максимальный контроль

Использование единого аккумулятора позволяет полностью контролировать производительность, делая простыми и интуитивно понятными операции обслуживания и перезарядки V.Battery.

Характеристики V.Battery

Код артикула	WBLITA20
Мощность	28,8Вт
Время зарядки	2-3ч
Вес	250г
Номинальное напряжение заряда аккумуляторной батареи	100-240В пт - 50-60Гч
Напряжение	14,4В - 2,0 Ач

Код артикула	WBLITA25
Мощность	36.0Вт
Время зарядки	2-3ч
Вес	250г
Номинальное напряжение заряда аккумуляторной батареи	100-240В пт - 50-60Гч
Напряжение	14,4В - 2,5 Ач

Совместимые модели

Полный список совместимых продуктов Volpi доступен на веб-сайте по адресу: www.volpioriginale.it/prodotto/vbattery/



Полностью
взаимозаменяемы



Основные характеристики



Вместимость
12 л - 16 л

Вес нетто около
12 л 2,90 кг
16 л 3,05 кг

Уплотнения
NBR

Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 12 л 45x15x57 см / 16 л 45x19x57 см
Вес: 12 л 3,40 кг / 16 л 3,65 кг

Кол-во: 12 л 40 шт / 16 л 32 шт

Использование

Сельское хозяйство



Садоводство



Технические характеристики

- A Штанга из анодированного алюминия (65 см) с регулируемым латунным наконечником
- B Прочный металлический рычаг управления
- C Бак из полиэтилена HD
- D Эргономичная рукоятка с рычагом
- E Регулируемые плечевые ремни
- F Удобная ручка для переноса
- G Пластиковый насос с гидромеханической системой постоянного смешивания бака

12 л Пластиковый насос

Код	Характеристики	Кол-во
9112KPC	Гибкий шланг 1,2 м	1
	Диаметр заливной горловины 115 мм	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	

16 л Пластиковый насос

Код	характеристики	Кол-во
9116KPC	Гибкий шланг 1,2 м	1
	Диаметр заливной горловины 115 мм	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	



Новая полная штанга

Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики

Вместимость
12 л - 16 л

Вес нетто около
12л 3,20 кг
16л 3,30 кг

Уплотнения
NBR



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 12 л 45x15x57 см / 16 л 45x19x57 см
Вес: 12 л 3,70 кг / 16 л 3,90 кг

Кол-во: 12 л 40 шт / 16 л 32 шт

Использование

Сельское хозяйство



Садоводство



Технические характеристики

- A Прочный металлический рычаг управления
- B Бак из полиэтилена HD
- C Регулируемые ремни
- D Латунным насосом с гидромеханическая система постоянного смешивания в баке
- E Латунная штанга 70 см с латунной регулируемой форсункой
- F Удобная ручка для переноса
- G Латунная рукоятка

12 л Латунный насос

Код	Характеристики	Кол-во
9112KOS	Гибкий шланг 1,2 м	1
	Диаметр заливной горловины 115 мм	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	

16 л Латунный насос

Код	характеристики	Кол-во
9116KOS	Гибкий шланг 1,2 м	1
	Диаметр заливной горловины 115 мм	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	



Sfera / Get Штанга

Штанги и рукоятки стр.104-105



V.BLACK

Ранцевый опрыскиватель V.Black Komfort 12л

Линия опрыскивателей для
промышленного и санитарного
применения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Линия опрыскивателей, разработанная и изготовленная для работы в контакте с агрессивными химическими веществами. Компоненты данных опрыскивателей производятся с использованием материалов, подходящих для контакта с агрессивными химическими веществами, а специальные уплотнения из EPDM или из FPM гарантируют надежную работу по своему, в зависимости от области применения. Опрыскиватели этой линии идеально подходят для использования в строительстве, промышленной очистке и дезинфекции при распылении агрессивных химикатов.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FPM

Сферы применения

- ЧИСТКА
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Используемые химикаты:

- ТОПЛИВО
- АГЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА
- ПРОПИТКИ
- СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
- КИСЛОТНЫЕ ПРОДУКТЫ В РАСТВОРЕ

Соляная кислота 20%

Этиловый спирт

Отбеливатель 0,5%

Моющие средства

Гидравлические масла

Синтетические масла

Каустическая сода



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ EPDM

Сферы применения

- ЧИСТКА
- АВТОМОЙКА
- ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Используемые химикаты:

- ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
- АЛКОГОЛИ
- ДЕЗИНФЕКТИВЫ
- ЩЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В РАСТВОРЕ

Соляная кислота 20%

Этиловый спирт

Отбеливатель 0,5%

Моющие средства

Синтетические масла

Каустическая сода

Дезинфектанты

Аммиак 10%

Ацетон



Основные характеристики



Вместимость
1 л



Вес нетто около
0,10 кг



Уплотнения
FPM

A

B

C

D



Упаковка



Кол-во: 25 шт
Размер: 38x32x47 см
Вес: 3,25 кг



Кол-во: 750 шт

Использование

Промышленность



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Полиэтиленовый бак
- B Легкий
- C Регулируемая форсунка
- D Эргономичная форма

Код	Характеристики	Кол-во
VT1	Объем разового распыления 1,3 мл	25
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	

Основные характеристики



Вместимость
2 л



Вес нетто около
0,40 кг



Давление
2 бар



Уплотнения
VT3 FPM



Уплотнения
VT3E EPDM

A

B



Упаковка



Кол-во: 10 шт
Размер: 38x32x48 см
Вес: 4,7 кг



Кол-во: 300 шт

Использование

Промышленность



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Эргономичная форма
- B Бак из полиэтилена повышенной жесткости
- C Гибкое удлинение
- D Регулируемая форсунка из полипропилена
- E Выпускной клапан

Код	Характеристики	Кол-во
VT3	Вместимость бака - 1,8 л	10
	Специальные уплотнения из FPM	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT3KBLIS	Комплект зап. частей с уплотнениями из FPM - BLISTER	5
3346PV	Гибкое удлинение из полипропилена	1

Код	Характеристики	Кол-во
VT3E	Вместимость бака - 1,8 л	10
	Специальные уплотнения из EPDM	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT3EKBLIS	Комплект зап. частей с уплотнениями из EPDM - BLISTER	5
3346PV	Гибкое удлинение из полипропилена	1



VT3KBLIS



VT3EKBLIS

VT3E
С УПЛОТНЕНИЯМИ ИЗ EPDM



VT3 FOAMING
VT3FMG

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ



Основные характеристики



Вместимость
2 л



Вес нетто около
0,40 кг



Давление
3 бар



Уплотнения
VT3 FPM

НОВИНКА

Помповый опрыскиватель с
пенообразователем



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 16x16x33 см
Вес: 1 кг



Кол-во: 120 шт

Использование

Очистка



Технические характеристики

- A Форсунка из полипропилена
- B Выпускной клапан
- C Бак из полиэтилена повышенной жесткости

Код	Характеристики	Кол-во
VT3FMG	Вместимость бака - 1,8л	1
	Ручной опрыскиватель для создания пены	
	Для применения с агрессивными продуктами	
	Легкий в сборке и разборке для последующего ухода после использования, без помощи инструмента	



VT3 FOAMING - это практичное средство для тех, кто намерен произвести предварительную очистку пеной своего мотоцикла, автомобиля, велосипеда или любого другого предмета, включая барбекю, стекло, наружные стены или камень



Основные характеристики



Вместимость
6 л



Вес нетто около
1,5 кг



Давление
3 бар



Уплотнения
VT621 FPM



Уплотнения
VT621E EPDM



F



G

B



C



D

A

E

Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 24x24x48 см
Вес: 1,9 кг



Кол-во: 60 шт

Использование

Промышленность



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Ручка/насос
- B Регулируемая форсунка из полипропилена
- C Штанга из нейлона
- D Эргономичная рычажная рукоятка
- E Полипропиленовый бак
- F Уплотненный ремень
- G Выпускной клапан

Код	Характеристики	Кол-во
VT621	Специальные уплотнения из FPM	1
	Длина шланга - 1,2 м	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 60 мм	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT621KBLIS	Комплект запасных частей первого использования с прокладками FPM- Блистер	5

Код	Характеристики	Кол-во
VT621E	Специальные уплотнения из EPDM	1
	Длина шланга - 1,2 м	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 60 мм	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT621EKBLS	Комплект запасных частей первого использования с прокладками EPDM- Блистер	5



VT621KBLIS



VT621EKBLS



Полная штанга со специальными уплотнениями

Штанги и рукоятки стр.104-105

Основные характеристики

-  Вместимость 7 л
-  Вес нетто около 2,0 кг
-  Давление 3 бар
-  Уплотнения FPM
-  Аккумулятор Литиевый



Упаковка

-  Кол-во: 1 шт
Размер: 24x24x57 см
Вес: 2,45 кг
-  Кол-во: 56 шт

Использование

- Промышленность 
- Дезинфекция 

Технические характеристики

- A** Электрическая ручка с кнопкой ON-OFF
- B** Зарядный разъем - micro usb
- C** Индикатор уровня заряда
- D** Штанга из нейлона
- E** Эргономичная рычажная рукоятка
- F** Уплотненный ремень
- G** Полипропиленовый бак
- H** Регулируемая форсунка из полипропилена

Код	Характеристики	Кол-во
VT7	Литиевый аккумулятор 7,4 В - 2,6 А - 19,24 Вт с зарядным устройством 5В - 1Ач	1
	Автономия аккумулятора - до 2,5 часов	
	Пресостат	
	Мембранный насос высокой производительности	
	Гибкий шланг 1,2 м	
	Температура Мин./ Макс. 5° C / 40° C	
	Диаметр заливной горловины 60 мм	
	Производительность в литрах на одну зарядку аккумулятора - до 45 л	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	



Полная штанга со специальными уплотнениями

Штанги и рукоятки стр.104-105



VOLPITECH

Аккумуляторный опрыскиватель Volpitech 7



Основные характеристики



Вместимость
10 л



Вес нетто около
2,5 кг



Давление
3 бар



Уплотнения
VT10 FPM



Уплотнения
VT10E EPDM

A



B



C



D

E

F

G

Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 22x22x66 см
Вес: 2,9 кг



Кол-во: 40 шт

Использование

Промышленность



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Выпускной клапан
- B Уплотненный ремень
- C Бак из полиэтилена повышенной жесткости
- D Регулируемая форсунка из полипропилена
- E Пластиковый насос ø41 с удобной ручкой для переноса
- F Шланга из нейлона
- G Эргономичная рычажная рукоятка

Код	Характеристики	Кол-во
VT10	Специальные уплотнения из FPM	1
	Общая емкость бака 10,8 л	
	Гибкий шланг 1,2 м	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT6KBLIS	Комплект запасных частей первого использования с прокладками FPM- Блистер	5

Код	Характеристики	Кол-во
VT10E	Специальные уплотнения из EPDM	1
	Общая емкость бака 10,8 л	
	Гибкий шланг 1,2 м	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT6EKBLS	Комплект запасных частей первого использования с прокладками EPDM - Блистер	5



VT6KBLIS



VT6EKBLS



Полная штанга со специальными уплотнениями

Штанги и рукоятки стр.104-105


Основные характеристики

л Вместимость
12 л

Вес нетто около
3,5 кг

Давление
6 бар

Уплотнения
FPM



Упаковка

Кол-во: 1 шт
Размер: 45x15x58 см
Вес: 4 кг

Кол-во: 40 шт

Использование

Промышленность



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Металлический командный рычаг насоса
- B Удобная ручка для переноса
- C Эргономичная рычажная рукоятка
- D Регулируемая форсунка из полипропилена
- E Штанга из нейлона
- F Пластиковый насос с гидромеханической системой постоянного смешивания в баке
- G Бак из полиэтилена повышенной жесткости

Код	Характеристики	Кол-во
VT12	Гибкий шланг 1,2 м	1
	Симметричный насос	
	Регулируемые ремни	
	Подходит для работы с агрессивными продуктами (см. таблицу на стр 70)	
VT12KBLIS	Комплект зап. частей с уплотнениями из FPM - BLISTER	5



VT12KBLIS



Полная штанга со специальными уплотнениями

Штанги и рукоятки стр.104-105



МИКРОНИЗАТОРЫ



Линия микронизаторов для прополки с использованием гербицидов в концентрате или в водном растворе при небольшом объеме воды, способных обеспечить высокое качество работы а также максимальную легкость использования для оператора.

МИКРОНИЗАТОР

M 5 V 3 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОНИЗАТОР



Основные характеристики

-  Вместимость 5 л
-  Вес нетто около 0,66 кг
-  Диаметр капли Ø250 micron
-  Площадь обработки Ø34 см



КОМПЛЕКТ АКУММУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЕК И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Упаковка

-  Кол-во: 5 шт
Размер: 146x45x26 см
Вес: 8,5 кг
-  Кол-во: 80 шт

Использование

- Дезинфекция 
- Садоводство 

Технические характеристики

- A** Микронизатор для разбавленного гербицида с лимитным диском
- B** Ручка с переключателем
- C** Фиксированная штанга
- D** Бак 5л для гербицидов в растворе с водой
- E** Подлокотник из полипропилена

Код	Характеристики	Кол-во
M5V35	Для использования с гербицидами, разбавленным небольшим объемом воды	1
	Регулировка рабочего угла	
	Подача продукта самотеком	
	Работа от 2 батареек 1,5 В с автономией около 40 часов	
M10V/01	ОПЦИОНАЛЬНО: Комплект перезаряжаемых литиевых батареек с зарядным устройством	1

МИКРОНИЗАТОР

M 10 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОНИЗАТОР



Основные характеристики



Вместимость
10 л



Вес нетто около
M10V 0,7 кг



Диаметр капли
Ø250 micron



Площадь обработки
Да Ø110 а Ø150 см



OPTIONAL



OPTIONAL

КОМПЛЕКТ АКУММУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЕК И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



D



E



C

A

B



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 107x16x33 см
Вес: 2,60 кг



Кол-во: 30 шт

Использование

Промышленность



Дезинфекция



Технические характеристики

- A Микронизатор для гербицидов в растворе
- B Раскладная штанга 1,2 м
- C Бак для гербицидов в растворе с водой
- D Ручка с переключателем
- E Подлокотник из полипропилена

Код	Характеристики	Кол-во
M10V	Для использования с гербицидами, разбавленным небольшим объемом воды	1
	Регулировка рабочего угла	
	Подача продукта самотеком	
	Работа от 2 батареек 1,5 В с автономией около 40 часов	
M10V/01	ОПЦИОНАЛЬНО: Комплект перезаряжаемых литиевых батареек с зарядным устройством	1



МИКРОНИЗАТОРЫ

МИКРОНИЗАТОРЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОНИЗАТОР

М 3 0 0 0

Основные характеристики

Дезинсекция Садоводство



Вместимость
1 л



Вес нетто около
0,65 кг



Диаметр капли
Ø250 micron



Площадь обработки
Ø34 см



Технические характеристики

- A** Фиксированная штанга с длиной 0,6 м
- B** Микронизатор для разбавленного гербицида с лимитным диском
- C** Емкость бака 1 л
- D** Ручка с переключателем

Код	характеристики	Кол-во
M3000	Для использования с гербицидами в концентрате	1
	Регулировка рабочего угла	
	Подача продукта самотеком	
	Работа от 2 батареек 1,5 В с автономией около 40 часов	

Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 94x12x37 см
Вес: 1,95 кг



Кол-во: 42 шт



ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ И МОТОПОМПЫ

Линия поливных дезинфекционных установок и мотопомп с электрическими или бензиновыми двигателями. Полный ассортимент с очень широким выбором для любой потребности. Идеально подходит для работы с высоким давлением.



Использование

Сельское хозяйство



Промышленность



Дезинсекция



Садоводство



7 1 2 / 3



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 85x50x80 см
Вес: 19 кг



Вместимость 55 л

Характеристики	Кол-во
Бак из полиэтилена	1
Оснащен сливной пробкой	
Поставляется со шлангом длиной 5 м и штангой	
Оснащен всасывающим фильтром	
Трубчатая рама со съемной ручкой	
Верхняя крышка с фильтром	
Совместимость с электронасосами 602МО, 603МО мотопомпами 602РА, 603РА, 603НО	

7 1 2 / 4 А



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 93x73x83 см
Вес: 25,3 кг



Вместимость 80 л

Характеристики	Кол-во
Бак из полиэтилена	1
Оснащен сливной пробкой	
Оснащен всасывающим фильтром	
Трубчатая рама со съемной ручкой	
Верхняя крышка с фильтром	
Совместимость с электронасосами 602МО, 603МО мотопомпами 602РА, 603РА, 603НО и катушкой 612/5В	

7 1 2 / 5 А



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 93x73x83 см
Вес: 26 кг



Вместимость 120 л

Характеристики	Кол-во
Бак из полиэтилена	1
Оснащен сливной пробкой	
Оснащен всасывающим фильтром	
Трубчатая рама со съемной ручкой	
Верхняя крышка с фильтром	
Совместимость с электронасосами 602МО, 603МО мотопомпами 602РА, 603РА, 603НО и катушкой 612/5В	

Использование

Сельское хозяйство



Промышленность



Дезинсекция



Садоводство



6 0 2 R A

Насос AR202 с 4-тактным двигателем RATO R100 2,5 л.с.



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 50x41x50 см
Вес: 16,9 кг



Давление max 20 бар



Максимальный расход 20 л/мин

Код	Характеристики	Кол-во
602RA	Мембранный насос AR202	1
	Комбинируется с тележками 712/3, 712/4А, 712/5А	

Код	Компонент	Кол-во
AR202	Компонент: насос AR202 без редуктора	1
R100	Компонент: двигатель EHR 80-V Blueflex	1
600/1	Агрегат 1,5 м со всасывающим фильтром и выпускной трубой 1,5 м	1

6 0 3 R A

Насос AR252 с 4-тактным двигателем RATO R210 5 л.с.



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 50x41x50 см
Вес: 24 кг



Давление 25 бар



Максимальный расход 25 л/мин

Код	Характеристики	Кол-во
603RA	Мембранный насос AR252	1
	Комбинируется с тележками 712/3, 712/4А, 712/5А	

Код	Компонент	Кол-во
AR252	Компонент: насос AR252 без редуктора	1
R210	Компонент: двигатель EHR 210 Blueflex	1
600/1	Агрегат 1,5 м со всасывающим фильтром и выпускной трубой 1,5 м	1

6 0 3 Н О

Насос AR252 с 4-тактным двигателем HONDA GP160 4,8 л.с.



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 50x41x50 см
Вес: 24 кг



Давление 25 бар



Давление 25 л/мин

Код	Характеристики	Кол-во
603НО	Мембранный насос AR252	1
	Комбинируется с тележками 712/3, 712/4А, 712/5А	

Код	Компонент	Кол-во
AR252	Компонент: насос AR252 без редуктора	1
GP160	Компонент: двигатель HONDA GP160	1
600/1	Агрегат 1,5 м со всасывающим фильтром и выпускной трубой 1,5 м	1

Использование

Сельское хозяйство



Промышленность



Дезинсекция



Садоводство



603MO

Насос AR252 с однофазным двигателем 1,5 л.с. 230 В



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 51x28x37 см
Вес: 19 кг



Максимальное давление 25 бар



Максимальный расход 25 л/мин

Код	Характеристики	Кол-во
603MO	Однофазный электродвигатель 1,5 л.с. 230В	1
	Комбинируется с тележками 712/3, 712/4А, 712/5А	

Код	Компонент	Кол-во
AR252	Компонент: насос AR252 без редуктора	1
600/1	Агрегат 1,5 м со всасывающим фильтром и выпускной трубой 1,5 м	1

602MO

Насос AR202 с однофазным двигателем 1,5 л.с. 230 В



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 50x27x37 см
Вес: 18,7 кг



Максимальное давление 20 бар



Максимальный расход 20 л/мин

Код	Характеристики	Кол-во
602MO	Однофазный электродвигатель 1,5 л.с. 230В	1
	Комбинируется с тележками 712/3, 712/4А, 712/5А	

Код	Характеристики	Кол-во
AR202	Компонент: насос AR202 без редуктора	1
600/1	Агрегат 1,5 м со всасывающим фильтром и выпускной трубой 1,5 м	1

Использование

Сельское хозяйство



Промышленность



Дезинсекция



Садоводство



Упаковка



Кол-во: 1 шт
Размер: 40x32x36 см
Вес: 5,85 кг

Катушка для шланга

Код	Характеристики	Кол-во
612/5B	Стальная опора	1
	Вес нетто около 5 кг	
	Оснащен монтажными кронштейнами	
	Винты для крепления к тележке в комплекте	
	Комбинируется с тележками 712/4А, 712/5А	




Пластиковый шланг для высокого давления • в упаковке по 50 м

Код	Характеристики		Кол-во
TP825	8x13 20 бар	Профессиональный для высоких давлений	50
		Отличная структура	
		Мягкий и гибкий резиновый шланг	
TP1040	10x17 40 бар	Комбинируется с тележками 712/4А, 712/5А	



Штанга с вращаемой ручкой

Код	Характеристики		Кол-во
174/25	25 см форсункой Ø1,5	Профессиональный для высоких давлений	1
174/60	60 см форсункой Ø1,5	Керамическая форсунка	1
174D12	Диффузор для штанги высокого давления с форсункой Ø1,2		1
174D15	Диффузор для штанги высокого давления с форсункой Ø1,5		1

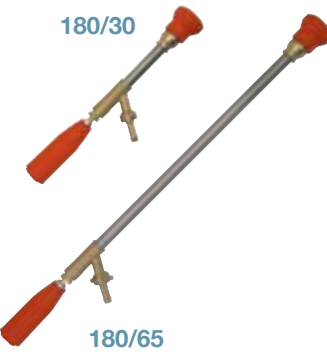

Штанга с вращаемой ручкой

Код	Характеристики		Кол-во
180/30	30 см форсункой Ø1,5	Керамическая форсунка	1
180/65	65 см форсункой Ø1,5	Штанга из стали и латуни	1
174D12	Диффузор для штанги высокого давления с форсункой Ø1,2		1
174D15	Диффузор для штанги высокого давления с форсункой Ø1,5		1



АКСЕССУАРЫ



Аксессуары и запасные части для всех продуктов различных линий

Sprayers | АКСЕССУАРЫ

ШТАНГИ ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ ПРОДУКЦИИ VOLPI

ЛИНИЯ VOLPI PRO И ЛИНИЯ V-BLACK

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА (65-110 CM) ИЗ НЕЙЛОНА/АЛЮМИНИЯ

Код	Характеристики	Кол-во
170L	Телескопическая штанга из нейлона, стекловолокна/ алюминия. Эргономичная рычажная рукоятка Регулируемая латунная форсунка с диаметром отверстия 1,5 мм В комплект входит угловой фитинг 203P. *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS	5



АНОДИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА 65 CM

Код	Характеристики	Кол-во
170F	Фиксированная штанга из анодированного алюминия. Эргономичная рычажная рукоятка Регулируемая латунная форсунка с диаметром отверстия 1,5 мм В комплект входит угловой фитинг 203P. *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS	5



НЕЙЛОНОВАЯ ШТАНГА 65 CM С НЕЙЛОНОВОЙ ФОРСУНКОЙ

Код	Характеристики	Кол-во
170P	Штанга из стекловолокна и нейлона. Эргономичная рычажная рукоятка. Регулируемая форсунка из нейлона с отверстием 1,25мм *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS	5



ЛАТУННАЯ ШТАНГА 68 CM SFERA/GET

Код	Характеристики	Кол-во
1620/1	Фиксированная латунная штанга. Эргономичная латунная ручка с шаровым краном. Регулируемая латунная форсунка с отверстием 1,5 мм	5



ЛАТУННАЯ ШТАНГА С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ 70 CM STELLA/GET


Код	Характеристики	Кол-во
168	Фиксированная латунная штанга. Эргономичная латунная ручка с шаровым краном. Регулируемая латунная форсунка с отверстием 1,5 мм	5



ЛИНИЯ VOLPITECH EPDM/FPM

НЕЙЛОНОВАЯ ШТАНГА 65 CM СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ ИЗ EPDM/FPM


Код	Характеристики	Кол-во
170PE	Штанга из стекловолокна и нейлона. Эргономичная рычажная рукоятка. Регулируемая форсунка из нейлона с отверстием 1,25мм *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS	5
170PV	Штанга из стекловолокна и нейлона. Эргономичная рычажная рукоятка. Регулируемая форсунка из нейлона с отверстием 1,25мм. Специальные уплотнения из FPM *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS	5

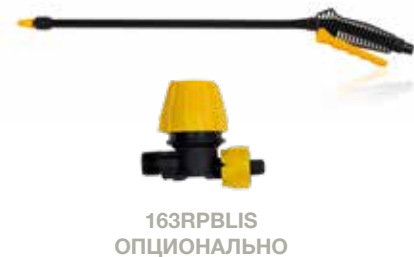

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТАНГИ

АНОДИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА 65 CM С ФОРСУНКОЙ ДЛЯ ГОРМОНОВ

Код	Характеристики	Кол-во
170FORM	Фиксированная штанга из анодированного алюминия. Эргономичная рычажная рукоятка Регулируемая латунная форсунка с диаметром отверстия 0,8 мм В комплект входит угловой фитинг 203P. *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS"	5

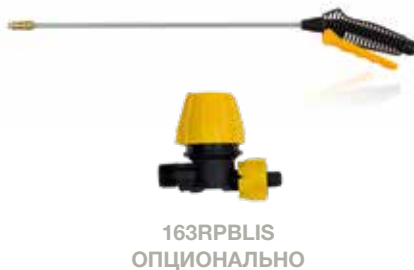

АНОДИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА 75 CM

Код	Характеристики	Кол-во
170FL	Фиксированная штанга из анодированного алюминия. Эргономичная рычажная рукоятка Регулируемая латунная форсунка с диаметром отверстия 1,5 мм *возможность установки регулятора давления 163RPBLIS	5





Регулятор давления

Код	Характеристики	Кол-во
163RPBLIS	Регулятор давления	5

Насадка для гербицидов

Код	Характеристики	Кол-во
30D	Насадка для гербицидов	5
ZZ1941A	Фильтр с 50 ячейками, препятствующий образованию капель	10
ZZ1941G	Желтая веерная форсунка	10
PL01C02	Пластиковая гайка 3/8	10
30D5	Отвод 30° с насадной гайкой	5
30D6	Форсунка	10

Упаковка




Вес
Кол-во
Размер

5 шт
40x30x34 см
2,3 кг




Вес 200 шт

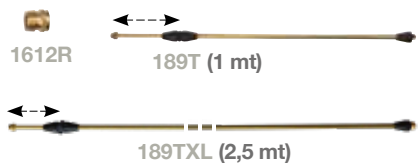


Телескопическое удлинение с латунной форсункой 3/8

Код	Характеристики	Кол-во
189T	Телескопическое удлинение от 55 см до 100 см с латунным фитингом 1612R	5
189TXL	Телескопическое удлинение от 125 см до 250 см с латунным фитингом 1612R	5
1612R	Латунный фитинг 3/8 для ручек	10




удлинительные штанги

Код	Характеристики	Кол-во
169F	Фиксированная штанга из анодированного алюминия 50 см	10
169L	Телескопическая штанга 50-90 см из нейлона, стекловолокна/алюминия	10

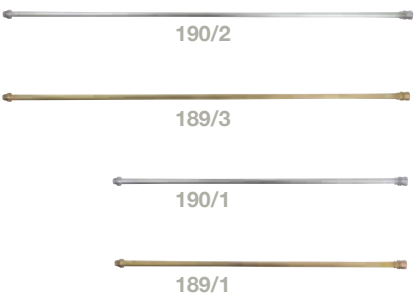


Удлинительная штанга из алюминия и латуни

Код	Характеристики	Кол-во
190/1	Алюминиевая удлинительная штанга Ø8 см 50	10
190/1BLIS	Алюминиевая удлинительная штанга Ø8 см 50 - Blister	5
190/2	Алюминиевая удлинительная штанга Ø8 см 70	10
189/1	Алюминиевая удлинительная штанга Ø10 см 50	10
189/1BLIS	Алюминиевая удлинительная штанга Ø100 см 50 - Blister	5
189/3	Алюминиевая удлинительная штанга Ø10 см 70	10
ZZOR108	Уплотнения для соединений	10



Рукоятка с шаровым краном

Код	Характеристики	Кол-во
1692	Рукоятка UNI с фильтром	5
1619	Рукоятка с шаровым краном	5
1619BLIS	Рукоятка с шаровым краном - Blister	5



Рукоятка с шаровым краном

Код	Характеристики	Кол-во
196	Рукоятка пистолет “Stella” с фильтром	5
196BLIS	Рукоятка пистолет “Stella” с фильтром - Blister	5
193	Рукоятка с шаровым краном и фильтром	5



Пластиковая рукоятка

Код	Характеристики	Кол-во
1611A	Рукоятка Rapid	10
1611ABLIS	Рукоятка Rapid - Blister	5
1612A	Рукоятка Universal	10
1612ABLIS	Рукоятка Universal - Blister	5
1612E	Фитинг Universal	10
1612PG	Латунный фитинг для шланга с уплотнением для рукояток Rapid и Universal	10



Код	Характеристики	Кол-во
173K	Эргономичная рычажная рукоятка	10
173U	Эргономичная рычажная рукоятка completa di raccordo ottone (1612E)	10



Регулируемые форсунки

Код	Характеристики	Кол-во
214	Форсунка “Maxi” с отверстием Ø 1,3	10
213	Форсунка “D.T.” с отверстием Ø 1,3	10
215	Форсунка “D.T.” с отверстием Ø 1,3	10



Регулируемые форсунки

Код	Характеристики	Кол-во
928	Регулируемая форсунка “GET” с отверстием Ø 1,5	10
928BLIS	Регулируемая форсунка “GET” с отверстием Ø1,5 -Blister	5

Плоские форсунки



Код	Характеристики	Кол-во
217	Плоская форсунка “Americano”	10
218	Плоская форсунка “AILA” синего цвета (2 Бар л/мин 1,00)	10
218BLIS	Плоская форсунка “AILA” синего цвета (2 Бар л/мин 1,00) - Blister	5
ZZ1941B	Плоская пластина синего цвета (2 Бар л/мин 1,00)	10
ZZ1941M	Плоская пластина пурпурного цвета (2 Бар л/мин 0,82)	10
ZZ1941G	Плоская пластина желтого цвета (2 Бар л/мин 0,65)	10
ZZ1941V	Плоская пластина зеленого цвета (2 Бар л/мин 0,50)	10

Кран




Код	Характеристики	Кол-во
231	Кран с внутренней резьбой	10
232	Кран с наружной резьбой	10



Двойные и тройные форсунки

Код	Характеристики	Кол-во
223	Двойная форсунка	5
224	Тройная форсунка	5
203	Отводной фитинг	10
203BLIS	Отводной латунный фитинг - Blister	5
226A	Форсунка Piemonte с отверстием Ø 1,2	10
226B	Форсунка Piemonte	10
203P	Пластиковый угловой фитинг для распылительной штанги	1

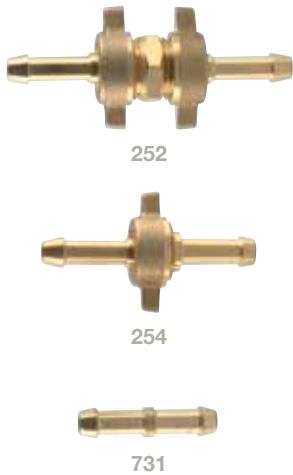

Фитинг для шланга

Код	Характеристики	Кол-во
Двойной фитинг с накидной гайкой 1/2 газ		
252A8	Для шланга Ø 8	10
252A10	Для шланга Ø 10	10
252/1	Соединение 1/2”	10
Фитинг из трех частей с накидной гайкой 1/2” для шлангов		
254/8	Ø8мм	10
254/10	Ø10мм	10
Фитинг для шлангов		
731/8	Ø8 мм	10
731/10	Ø10 мм	10

Шланговый фитинг 1/2”


Код	Характеристики	Кол-во
234B8	Фитинг для шланга с соединением 1/2 газ для шланга Ø 8	10
234B10	Фитинг для шланга с соединением 1/2 газ для шланга Ø 10	10
YGUP18	Соединение 1/2 газ 18x12x2	10

Зеркальные форсунки

Код	Характеристики	Кол-во
950	Зеркальная форсунка DH2	10

Фильтр для ручки

Код	Характеристики	Кол-во
197C	Фильтр	10





176

Штанга Mitra • для высокого давления

Код	Характеристики	Кол-во
176	Штанга Mitra для высокого давления с форсункой Ø 2,0	1
176W10	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 1,0	1
176W12	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 1,2	1
176W15	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 1,5	1
176W18	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 1,8	1
176W20	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 2,0	1
176W25	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 2,5	1
176W30	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 3,0	1
176W35	Керамическая форсунка для штанги Mitra и Jet Ø 3,5	1
176/18	Дюбель из нейлона	1




179

179/1

Штанга пистолет Jet • для высокого давления

Код	Характеристики	Кол-во
179	Штанга пистолет Jet для высокого	1
179/1	давления	1

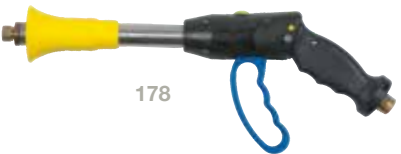

178

Штанга пистолет Fox • для высокого давления

Код	Характеристики	Кол-во
178	Штанга пистолет Fox для высокого давления с форсункой Ø 2,0 в комплекте с 2 форсунками с отверстиями Ø 1,8 и Ø 2,5	1
178/1	Форсунка из керамики и штанга Fox Ø 1,8	1
178/2	Насадка для форсунки для штанги Fox	1
178K10	Форсунка Ø 1,0 + насадка + уплотнение для штанги Fox	1
178K12	Форсунка Ø 1,2 + насадка + уплотнение для штанги Fox	1
178K15	Форсунка Ø 1,5 + насадка + уплотнение для штанги Fox	1
178K18	Форсунка Ø 1,8 + насадка + уплотнение для штанги Fox	1
178K20	Форсунка Ø 2,0 + насадка + уплотнение для штанги Fox	1



PVC10

Шланг из ПВХ со вставками из нейлона для ранцевых опрыскивателей

Код	Характеристики	Кол-во
PVC10	Шланг из ПВХ Ø 7x12	50
PVC120	Шланг из ПВХ 120 см черный	10
PVC120BLIS	Шланг из ПВХ 120 см черный - Blister	5

МЕРЧАНДАЙЗИНГ

КЕПКА



Код	Описание
MRCHCAPNE	Кепка Volpi

ФУТБОЛКА



Код	Описание
MRCHTSHGRI	Футболка Volpi

ЖИЛЕТ



Код	Описание
MRCHGLTGRI	Жилет Volpi

ПЕРЧАТКИ



Код	Описание
MRCHGUAN	Перчатки с логотипом Volpi

ПЛАКАТЫ VOLPI ORIGINALE



Код	Описание
POSSPRITEN23	Плакаты 70x100 см Volpi Professionale

ПЛАКАТЫ V.BLACK



Код	Описание
POSV-BITEN23	Плакаты 70x100 см V.Black

ПЛАКАТЫ V.BATTERY



Код	Описание
POSVBATALL23	Плакаты 70x100 см Volpi V.Battery

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ



Код	Описание
KMESP3G	Металлический дисплей 90x45x200 см

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1. Методы доставки: мы оставляем за собой право на частичную обработку заказов в соответствии с функциональными потребностями производства а также наличием на складе.
2. Условия: условия доставки не привязывают нашу компанию к обязанностям и к выплате штрафов за несвоевременную поставку продукции с нашей стороны, кроме того, задержки в поставках не приводят к праву на снижение цен или на отмену заказа
3. Жалобы: любые жалобы должны быть поданы в течение восьми дней с момента получения товара, и все отсутствующие товары должны быть также отмечены в транспортном документе в течение восьми дней
4. Гарантия: все наши продукты имеют гарантию от производственных дефектов, так как они проверены и испытаны перед отправкой. Все детали, признанные заказчиком как дефектные, должны быть отремонтированы или заменены нами бесплатно. Части, которые считаются расходными материалами, не покрываются гарантией, также как и те детали, которые приходят в неисправность из-за небрежности или неосторожности со стороны заказчика, из-за неаккуратной транспортировки или же из-за обстоятельств которые не могут быть связанными с дефектами в производстве продукции.
5. Споры: никакие споры не дают покупателю право приостановить или задержать платежи. Для любых споров, возникающих из-за операций с нами или нашими агентами, как в италии, так и за рубежом, компетентным органом должен быть суд города мантуя, италия.
6. Запасные части: минимальная сумма заказа для только запасных частей составляет 100,00 €.

CATSPR0RU25



In campo con te, dal 1879.

www.volpioriginale.it

© 2025 Права защищены Davide e Luigi Volpi SpA

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia
Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it