

IT EN

CATALOGO / CATALOGUE

Sprayers



2026



In campo con te, dal 1879.



Anche una goccia d'acqua ha la capacità di amare,
quando cade su di un filo d'erba ingiallito e lo disseta.

*Even a drop of water has the capacity to love,
when it falls on a blade of grass yellowed and quenches it.*

ORIGINALE[®]
VOLPI

Sprayers



In campo con te, dal 1879.

INDICE / INDEX

06_07	L'AZIENDA / THE COMPANY
08_09	VOLPI NEL MONDO / VOLPI WORLDWIDE
10_39	VOLPI PRO Linea Volpi Professionale <i>VOLPI PRO Volpi Professional Line</i>
40_73	V. BLACK Linea Home&Hobby / V.BLACK Home&Hobby line
74_95	VOLPITECH Linea Industriale / VOLPITECH Industrial Line
96_103	MICRONIZZATORI per diserbo / MICRONIZERS for weed control
104_109	CARRIOLE IRRORATRICI / WHEELBARROWS SPRAYERS
110_118	ACCESSORI / ACCESSORIES
119_121	MERCHANDISING / MERCHANDISING
122_123	CONDIZIONI DI VENDITA / EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS



In campo con te, dal 1879.

Volpi Originale


Dal 1879 Davide e Luigi Volpi Spa è una realtà italiana leader nella produzione di attrezzature per il mondo dell'agricoltura e del giardinaggio. Il prestigio internazionale del marchio VOLPI fonda le sue radici nella capacità di innovazione progettuale, nell'affidabilità dei propri prodotti e nella cultura dell'assistenza al cliente. I prodotti VOLPI vengono ideati, progettati e brevettati a livello mondiale grazie all'opera di ricerca e sviluppo del nostro team dedicato. Un impegno continuo che porta a raccogliere incessantemente informazioni dalla clientela nazionale ed internazionale, per migliorare la soddisfazione di chi ha scelto VOLPI come partner nel proprio lavoro. All'interno dello stabilimento di Casalromano (Mantova) tutto il ciclo produttivo adotta il Sistema di gestione della Qualità certificato da ICIM secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015. Qui ha luogo la maggior parte della produzione e per questo motivo il brand VOLPI può essere considerato, nel suo settore, un'eccellenza del Made in Italy.

Since 1879, Davide e Luigi Volpi Spa has been a leading Italian manufacturer for the supply of equipment for agriculture, gardening and industrial use. The international prestige of VOLPI brand is rooted in its capacity for design innovation, the reliability of its products and its culture of customer service. VOLPI products are conceived, designed and patented worldwide thanks to the research and development work of our dedicated team. A continuous commitment that leads to incessant gathering of information from domestic and international customers, to improve the satisfaction of those who have chosen VOLPI as their partner in their daily work. In our headquarters in Casalromano (Mantova), the entire production cycle adopts the Quality Management System certified by ICIM according to UNI EN ISO 9001:2015. This is where most of the production takes place and, for this reason, VOLPI brand can be considered, in its sector, a Made in Italy excellence.



La nostra tecnologia nel mondo

Our technology worldwide

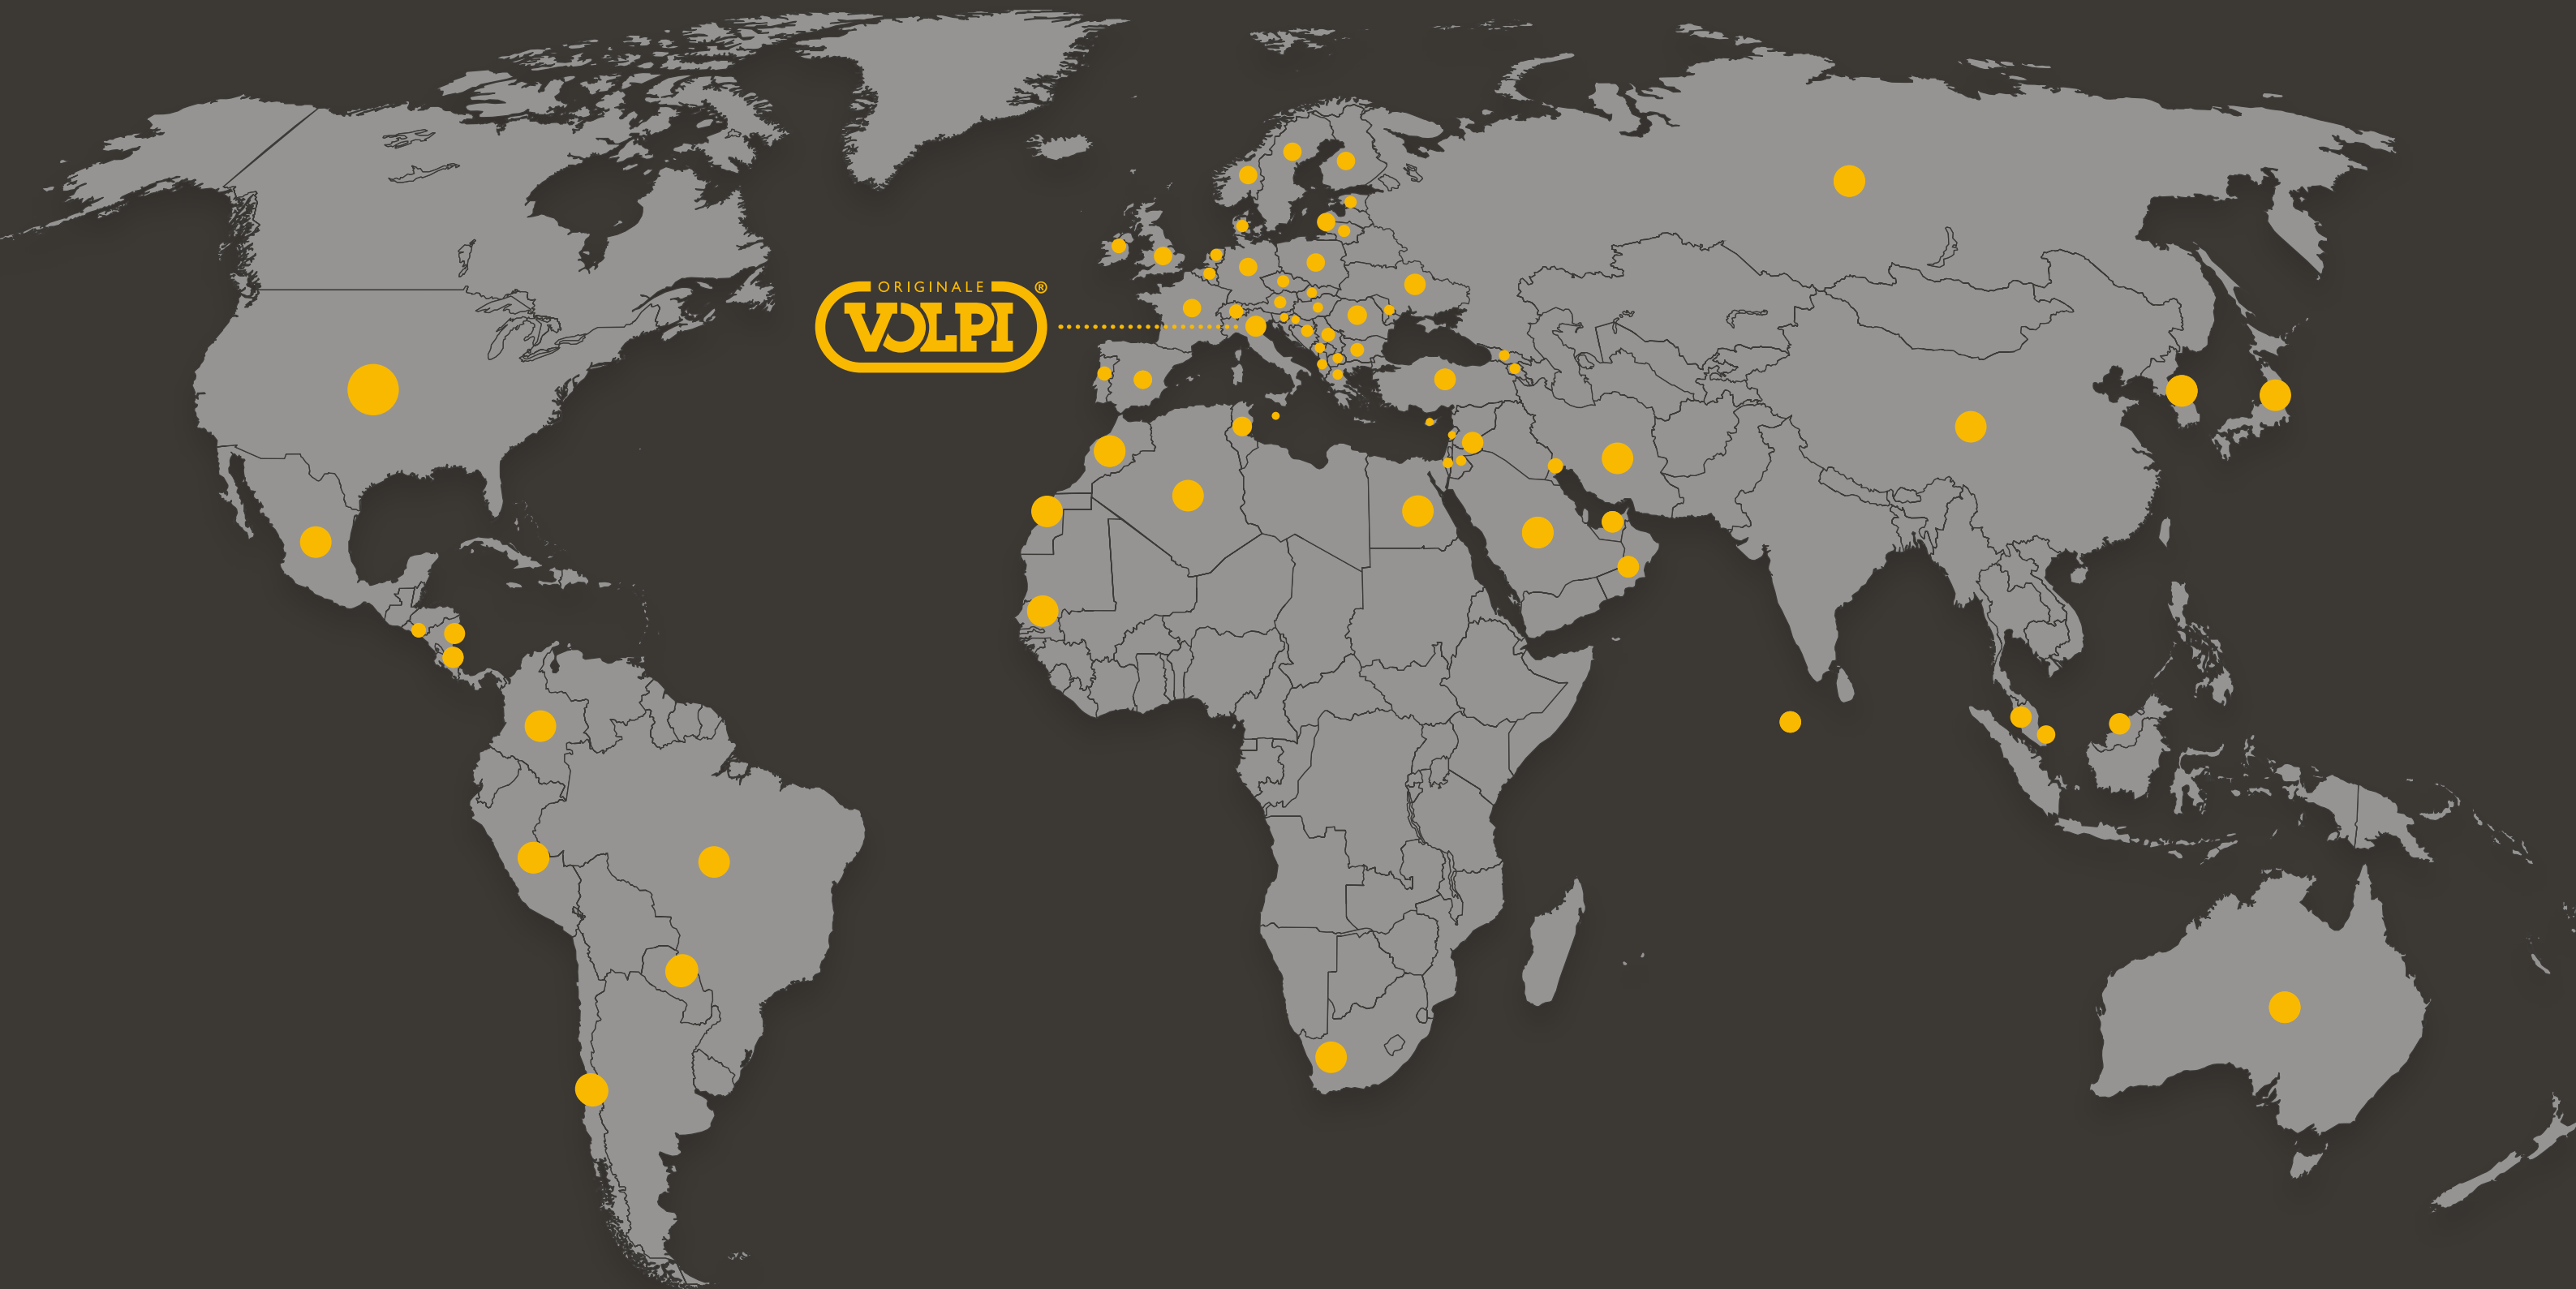



VOLPI PRO

LINEA VOLPI PROFESSIONALE
VOLPI PROFESSIONAL LINE

Una linea che comprende una vasta gamma di prodotti per l'irrorazione sia manuali che elettrici. Adatta al consumatore che ricerca prodotti professionali per uso frequente, affidabili e con alte prestazioni.

This line includes a wide range of manual and electric products for spraying purposes suitable for those users who need professional products for a frequent use, with high performances and long-term reliability.



Caratteristiche principali / Main features

-  Capacità / Capacity
0,5L
-  Peso netto / Net weight
0,07 kg
-  Guarnizioni / Gaskets
NBR



A

B

C

D



Imballo / Packing

-  Q.tà / Qty: 25 pz/pcs
Dim. / Dim.: 40x30x34 cm
Peso / Weight: 2,4 kg
-  Q.tà / Qty: 1000 pz

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Serbatoio in polietilene
Polyethylene tank
- B** Leggero
Lightweight
- C** Getto facilmente regolabile
Easily adjustable nozzle
- D** Nuova impugnatura con presa ergonomica anti fatica
New handle with anti-fatigue ergonomic handle

0,5L

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3405	Quantità singola erogata 1,3 ml / Operating capacity 1,3 ml	25

Utilizzo / Use

Uso domestico
Household use



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche principali / Main features

C

D

Capacità / Capacity
1L

Peso netto / Net weight
0,10 kg

Guarnizioni / Gaskets
NBR



A

B



Imballo / Packing

-  Q.tà / Qty: 25 pz/pcs
Dim. / Dim.: **1L** 38x32x48 cm
Peso / Weight: **1L** 3,1 kg
-  Q.tà / Qty: **1L** 750 pz

Caratteristiche tecniche / Technical features


- A** Serbatoio in polietilene
Polyethylene tank
- B** Leggero
Lightweight
- C** Getto facilmente regolabile
Easily adjustable nozzle
- D** Nuova impugnatura con presa ergonomica anti fatica
New handle with anti-fatigue ergonomic handle

1L

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3410	Quantità singola erogata 1,3 ml / Operating capacity 1,3 ml	25

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
2L
- Peso netto / Net weight
0,40 kg
- Pressione / Pressure
2 bar
- Guarnizioni / Gaskets
NBR

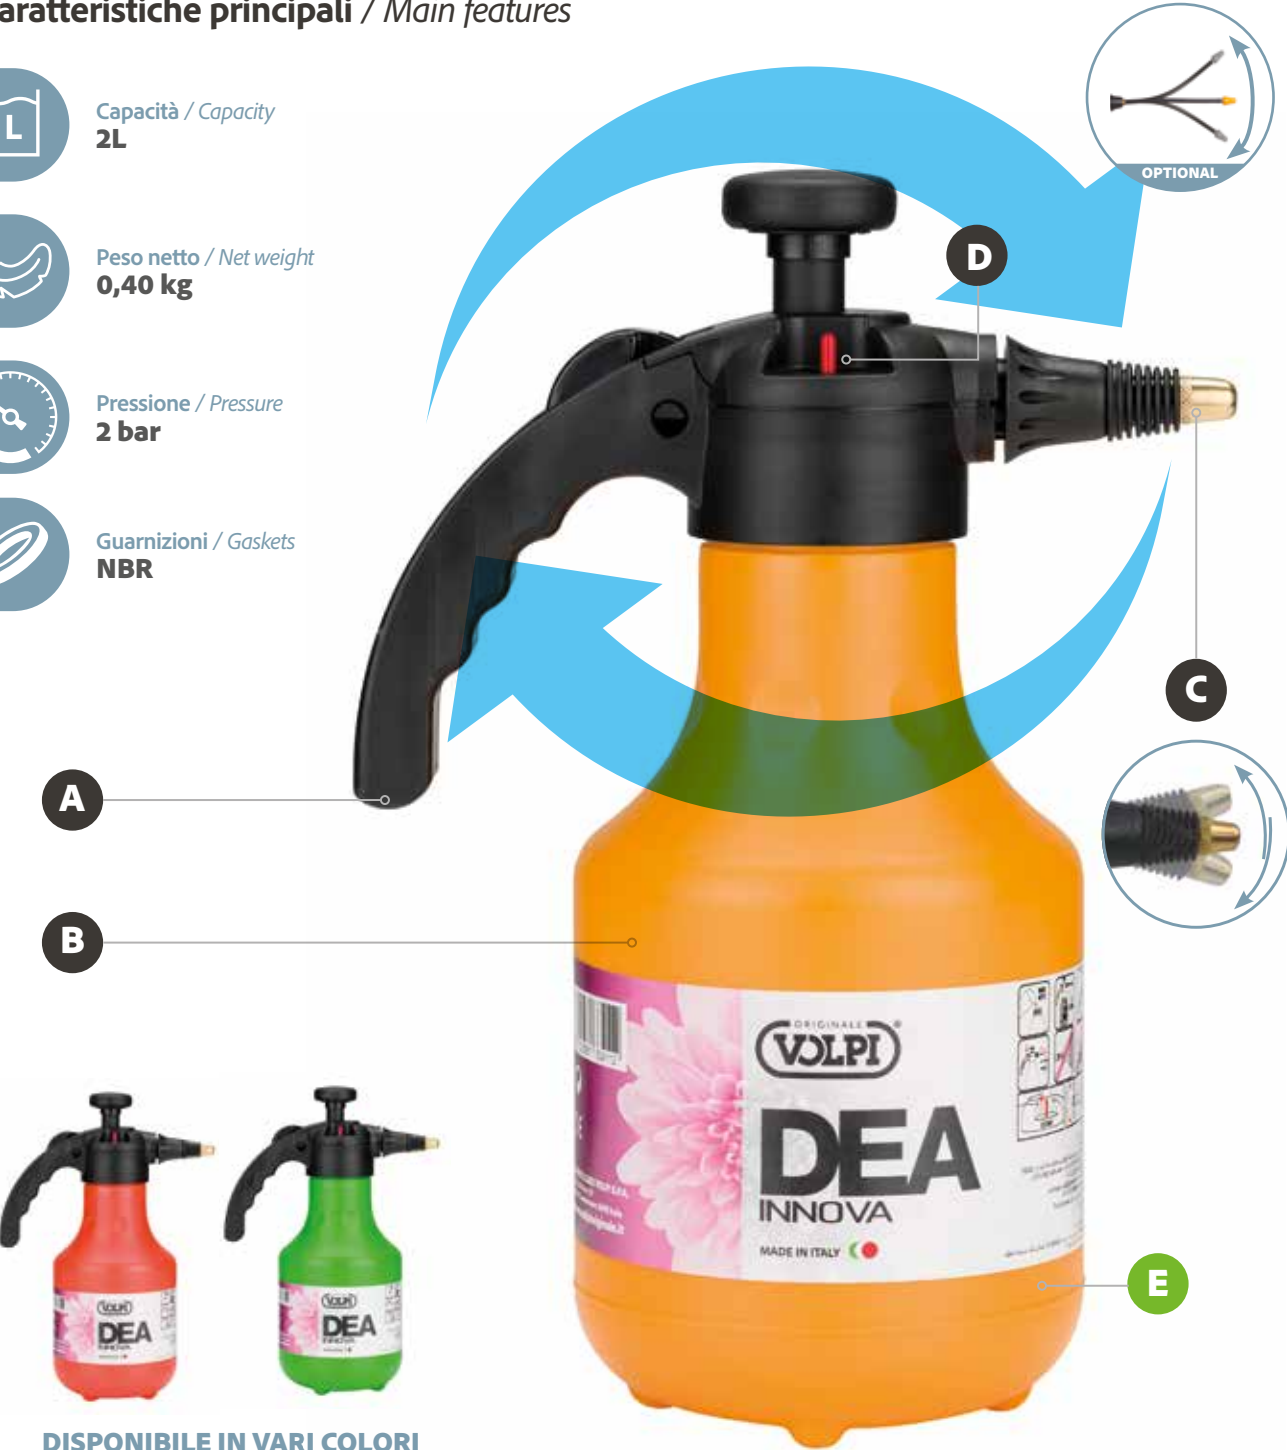

DISPONIBILE IN VARI COLORI
AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 10 pz/pcs
Dim. / Dim.: 38x32x48 cm
Peso / Weight: 4,80 kg
- Q.tà / Qty: 300 pz/pcs



Utilizzo / Use

- Uso domestico
Household use
- Giardinaggio
Gardening

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle
- B Serbatoio in polietilene HD disponibile in vari colori
HD polyethylene tank available in different colours
- C Ugello in ottone regolabile ed orientabile in tutte le direzioni
Adjustable and steerable brass nozzle
- D Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- E Sistema REVERSE integrato
Integrated REVERSE system

DEA INNOVA

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3347R	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	10
3345KBLIS	Confezione ricambi per DEA INNOVA - Blister / Spare parts kit for DEA INNOVA -Blister	5
3346/12BLIS	Confezione pulverizzatore completo per DEA INNOVA - Blister Complete nozzle for DEA INNOVA - Blister	5
3346PV	Prolunga flessibile con pulverizzatore in polipropilene Flexible extension with polypropylene nozzle	1



Dea Innova Reverse è dotata di un tubo pescante flessibile con un peso alla sua estremità, in modo che la pompa, in qualsiasi posizione venga utilizzata, persino capovolta, sia in grado di pescare sempre il liquido contenuto nel serbatoio.

Dea Innova Reverse is equipped with a flexible tube with a weight at its end, so that the sprayer, regardless of its position, even upside down, is always able to get the liquid from the tank.





Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
2L

Peso netto / Net weight
0,33 kg

Pressione / Pressure
2 bar

Guarnizioni / Gaskets
NBR



DISPONIBILE IN VARI COLORI
AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 10 pz/pcs
Dim. / Dim.: 38x32x48 cm
Peso / Weight: 4,1 kg

Q.tà / Qty: 300 pz/pcs



Utilizzo / Use

Uso domestico
Household use

Giardinaggio
Gardening

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle
- B Serbatoio in PET trasparente disponibile in vari colori
Transparent PET tank available in different colours
- C Ugello in ottone regolabile e orientabile in tutte le direzioni
Adjustable and steerable brass nozzle
- D Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- E Sistema REVERSE integrato
Integrated REVERSE system

DEA INNOVA TRASPARENTE / TRANSPARENT

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3347TR	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	10
3345KBLIS	Confezione ricambi per DEA INNOVA - Blister / Spare parts kit for DEA INNOVA - Blister	5
3346/12BLIS	Confezione pulverizzatore completo per DEA INNOVA - Blister Complete nozzle for DEA INNOVA - Blister	5
3346PV	Prolunga flessibile con pulverizzatore in polipropilene Flexible extension with polypropylene nozzle	1



3345KBLIS



3346/12BLIS



Dea Innova Reverse è dotata di un tubo pescante flessibile con un peso alla sua estremità, in modo che la pompa, in qualsiasi posizione venga utilizzata, persino capovolta, sia in grado di pescare sempre il liquido contenuto nel serbatoio.

Dea Innova Reverse is equipped with a flexible tube with a weight at its end, so that the sprayer, regardless of its position, even upside down, is always able to get the liquid from the tank.





VOLPI PRO

Pompa a pressione DEA INNOVA trasparente
Competition sprayer DEA INNOVA transparent

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
4L 1,65 kg
6L 1,8 kg
8L 2,00 kg
- Peso netto / Net weight
4L 1,65 kg
6L 1,8 kg
8L 2,00 kg
- Pressione / Pressure
3 bar
- Guarnizioni / Gaskets
NBR



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 4L 20x20x51 cm / 6L 20x20x51 cm / 8L 20x20x61 cm
Peso / Weight: 4L 1,9 kg / 6L 2,1 kg / 8L 2,35 kg
- Q.tà / Qty: 80 pz/pcs

Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Lancia in alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminum lance (65 cm) with adjustable brass nozzle
- B Pompante in plastica Ø48 con comoda maniglia da trasporto
Ø48 plastic pump with practical handle for transport
- C Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- D Serbatoio in polietilene HD con indicatore di livello del prodotto
Tank with clear vertical line for better level reading
- E Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- F Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle

4L

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3350A	Capacità totale serbatoio 4,8 l / Total tank capacity 4,8 l	1
	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	

6L

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3350B	Capacità totale serbatoio 6,9 l / Total tank capacity 6,9 l	1
	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	

8L

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3350C	Capacità totale serbatoio 9 l / Total tank capacity 9 l	1
	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
3350KBLIS	Confezione ricambi per Garden - Blister / Spare part kit for Garden - Blister	5



Nuova lancia completa
New complete lance



3350KBLIS

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
10L

Peso netto / Net weight
2,5 kg

Pressione / Pressure
3 bar

Guarnizioni / Gaskets
NBR



Imballo / Packing

Q.tà / Q.ty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 22x22x66 cm
Peso / Weight: 2,6 kg

Q.tà / Q.ty: 40 pz/pcs



Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Lancia in alluminio anodizzato (65cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminum lance (65cm) with adjustable brass nozzle
- B Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- C Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- D Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- E Pompante in plastica Ø48 con comoda maniglia da trasporto
Ø48 plastic pump with practical handle for transport

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
3385C	Capacità totale serbatoio 11,2 l / Total tank capacity 11,2 l	1
	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
3350KBLIS	Confezione ricambi per Garden - Blister / Spare part kit for Garden - Blister	5



Nuova lancia completa
New complete lance



3350KBLIS



REGOLATORE DI PRESSIONE

Il regolatore di pressione 163RPBLIS è un accessorio per le pompe manuali a zaino e a pressione e permette la regolazione della pressione e della portata erogata, mantenute costanti al variare della pressione a monte del regolatore stesso.
Il regolatore di pressione VOLPI è progettato per mantenere stabile la pressione di uscita dall'ugello evitando gli sbalzi di pressione prodotti dal pompaggio manuale.
Si può regolare a 1, 2 e 3 bar: ad ogni giro completo della manopola corrisponde un bar di regolazione. Il risultato è una pressione di uscita costante con dimensione delle gocce uniforme.

PRESSURE REGULATOR

VOLPI pressure regulator 163RPBLIS has been designed to maintain a stable output pressure in the nozzle, avoiding the ups and downs produced by the manual pumping. It can be regulated at 1, 2 or 3 bar with each complete turn of the knob. The result is constant output pressure and uniform droplet size.



LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
12L / 15L

Peso netto / Net weight
12L 3,40 kg
15L 3,60 kg

Pressione / Pressure
6 bar

Guarnizioni / Gaskets
NBR



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 12L 45x15x58 cm / 15L 45x19x58 cm
Peso / Weight: 12L 4 kg / 15L 4,1 kg

Q.tà / Qty: 12L 40 pz/pcs / 15L 32 pz/pcs

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- B Serbatoio in polietilene HD con indicatore di livello del prodotto
HD polyethylene tank with clear vertical line for better level reading
- C Versione PUG/UG: impugnatura ergonomica a leva
PUG/UG version: ergonomic lever handle
- D Spallacci imbottiti e regolabili
Adjustable and padded shoulder straps
- E Sistema di fissaggio tappo
Cap fixing system
- F Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- G Pompante in plastica con sistema idromeccanico di miscelazione costante nel serbatoio
Plastic pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank
- H Versione PUG/UG: lancia componibile telescopica in nylon fibra di vetro e alluminio e ugello in ottone regolabile
PUG/UG version: modular telescopic lance in nylon fiberglass/ aluminum with adjustable brass nozzle

12L Pompante in plastica / Plastic pump

Art. / Art.	Lancia / Lance	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
81PUG	Modular	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	
81PSF	Sfera/Get	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	

15L Pompante in plastica / Plastic pump

Art. / Art.	Lancia / Lance	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
78PUG	Modular	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	
78PSF	Sfera/Get	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
78PKBLIS	Confezione ricambi pompa zaino pompante in plastica - Blister Spare part kit for plastic knapsack sprayer - Blister	5



78PKBLIS

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Lancia a leva "Modular" "Modular" lever lance
tre possibili combinazioni / three possible versions

- lancia telescopica nylon-alluminio 65-110 cm e ugello in ottone
65-110 cm nylon-aluminum telescopic lance and brass nozzle
- lancia fissa in nylon 65 cm e ugello in nylon
65 cm fixed nylon lance and nylon nozzle
- lancia fissa in alluminio anodizzato 65 cm e ugello in ottone
65 cm fixed anodized aluminum lance and brass nozzle

Lancia Sfera/Get
Sfera/Get lance





VOLPI PRO

Pompa a zaino con pompante in plastica Volpi Pro Uni
Knapsack sprayer with plastic pump Volpi Pro Uni

Caratteristiche principali / Main features



Capacità / Capacity
12L / 15L



Peso netto / Net weight
12L 3,40 kg
15L 3,60 kg



Pressione / Pressure
6 bar



Guarnizioni / Gaskets
NBR



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 12L 45x15x58 cm / 15L 45x19x58 cm
Peso / Weight: 12L 4,1 kg / 15L 4,2 kg



Q.tà / Qty: 12L 40 pz/pcs / 15L 32 pz/pcs

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Sistema di fissaggio tappo
Cap fixing system
- B** Versione PUG/UG: impugnatura ergonomica a leva
PUG/UG version: ergonomic lever handle
- C** Serbatoio in polietilene HD con indicatore di livello del prodotto
HD polyethylene tank with clear vertical line for better level reading
- D** Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- E** Pompante in ottone con sistema idromeccanico di miscelazione costante nel serbatoio
Brass pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank
- F** Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- G** Versione PUG/UG: lancia componibile telescopica in nylon fibra di vetro e alluminio e ugello in ottone regolabile
PUG/UG version: Modular telescopic lance in nylon fiberglass/ aluminum with adjustable brass nozzle
- H** Spallacci imbottiti e regolabili
Adjustable and padded shoulder straps

12L Pompante in ottone / Brass pump

Art. / Art.	Lancia / Lance	Caratteristiche / Features	Qtà / Qty
81UG	Modular	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left-handed sprayer	
81SF	Sfera/Get	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left-handed sprayer	
		Guarnizioni pompante FPM / Pump gaskets FPM	



15L Pompante in ottone / Brass pump

Art. / Art.	Lancia / Lance	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
78UG	Modular	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left-handed sprayer	
78SF	Sfera/Get	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left-handed sprayer	
		Guarnizioni pompante FPM / Pump gaskets FPM	



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
78TKBLIS	Confezione ricambi pompa zaino pompante in ottone - Blister Spare part kit for knapsack sprayer with brass pump - Blister	5



78TKBLIS

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Lancia a leva "Modular" "Modular" lever lance
tre possibili combinazioni / three possible versions

3in1

lancia telescopica nylon-alluminio 65-110 cm e ugello in ottone
65-110 cm nylon-aluminum telescopic lance and brass nozzle

lancia fissa in nylon 65 cm e ugello in nylon
65 cm fixed nylon lance and nylon nozzle

lancia fissa in alluminio anodizzato 65 cm e ugello in ottone
65 cm fixed anodized aluminum lance and brass nozzle



Lancia Sfera/Get
Sfera/Get lance

Caratteristiche principali / Main features



Capacità / Capacity
20L



Peso netto / Net weight
**POMPAnte PLASTICA / PLASTIC PUMP
3,9 kg
POMPAnte OTTONE / BRASS PUMP
4,4 kg**



Pressione / Pressure
6 bar



Guarnizioni / Gaskets
NBR



Modello con
pompa in plastica
Model with plastic pump



A



B



G

F



E



D



C



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 45x20x60 cm
Peso / Weight: 4,8 kg



Q.tà / Qty: 32 pz/pcs

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- B** Versione PUG/UG: impugnatura ergonomica a leva
PUG/UG version: ergonomic lever handle
- C** Spallacci imbottiti e regolabili
Adjustable and padded shoulder straps
- D** Serbatoio in polietilene HD anatomico ed ergonomico
Ergonomic HD polyethylene tank
- E** Sistema di fissaggio tappo
Cap fixing system
- F** Sistema idromeccanico di miscelazione costante nel serbatoio
Hydraulic system of continuous mixing in the tank
- G** Versione PUG/UG: lancia componibile telescopica in nylon fibra di vetro e alluminio e ugello in ottone regolabile
PUG/UG version: modular telescopic lance in nylon fiberglass/ aluminum with adjustable brass nozzle

Modelli con pompa in plastica / Models with plastic pump

Art. / Art.	Lancia / Lance	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
95PUG	Modular	Tubo flessibile 1,5 m / 1,5 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	
		Guarnizioni pompante NBR / Pump gaskets NBR	
95PSF	Sfera/Get	Tubo flessibile 1,5 m / 1,5 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	
		Guarnizioni pompante NBR / Pump gaskets NBR	



Modelli con pompa in ottone / Models with brass pump

Art. / Art.	Lancia / Lance	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
95UG	Modular	Tubo flessibile 1,5 m / 1,5 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	
		Guarnizioni pompante FPM / Pump gaskets FPM	
95SF	Sfera/Get	Tubo flessibile 1,5 m / 1,5 flexible hose	1
		Pompa ambidestra / Right- or left -handed sprayer	
		Guarnizioni pompante FPM / Pump gaskets FPM	



Lancia Sfera / Get
Sfera / Get lance

Lancia a leva "Modular" "Modular" lever lance
tre possibili combinazioni / three possible versions

3 in 1

lancia telescopica nylon-alluminio 65-110 cm e ugello in ottone
65-110 cm nylon-aluminum telescopic lance and brass nozzle

lancia fissa in nylon 65 cm e ugello in nylon
65 cm fixed nylon lance and nylon nozzle

lancia fissa in alluminio anodizzato 65 cm e ugello in ottone
65 cm fixed anodized aluminum lance and brass nozzle



LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link

ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
16L
- Peso netto / Net weight
3,6 kg
- Pressione / Pressure
fino a 8 BAR
up to 8 bar
- Batteria / Battery
V.Battery al litio
Lithium V.Battery



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 24x36x56cm
Peso / Weight: 4,25 Kg
- Q.tà / Qty: 35 pz/pcs

Con l'esclusiva
alimentazione V-Battery!
Equipped with V-Battery system!

Utilizzo / Use

- Agricoltura
Agriculture
- Disinfestazione
Disinfestation
- Giardinaggio
Gardening

Caratteristiche tecniche / Technical features

- Lancia in alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile specifico per alte pressioni
Anodized aluminum lance (65 cm) with specific adjustable brass nozzle for high-pressure use
- Tappo a vite con portalanca
Screw cap with lance holder
- Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- Schienale imbottito
Padded shoulder straps and backrest
- Vano con coperchio per batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Compartment with cap for rechargeable and replaceable lithium battery
- Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Electronic board with voltage control that keeps constant pressure throughout battery life

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
24PRO16	Elettropompa a pistone in acciaio inox ad alte prestazioni e valvola a sfera High performance stainless steel electric piston pump with sphere valve	1
	2x batterie V.Battery al litio ricaricabili e intercambiabili 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W in dotazione standard 2x Rechargeable and replaceable lithium batteries "V.Battery" 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh and battery charger 1,0 A - 18W included as standard	
	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 8 Bar Adjustable operating pressure 0,5 ÷ 8 Bar	
	Temperatura min. / max. 5°C / 40°C Temperature min. / max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 105 mm Filling diameter 105 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 110 l / pressione 8 bar - fino a 60 l Operating capacity with 1 battery charge with pressure 2 bar - up to 110 lt / pressure 8 bar - up to 60 lt	

Pistone con rivestimento
SMARTCOAT resistente ai più
svariati agenti chimici
Piston with SMARTCOAT
coating resistant to
a wide range of chemicals

Molle e pistone in acciaio inox per maggior
resistenza all'usura e robustezza
Stainless steel springs and piston

Guarnizioni in FPM
Gaskets in FPM

Dotata di valvola di sblocco
Equipped with release valve

Corpo pompa
in polimeri fibrorinforzati
Pump body in
fibre-reinforced polymers

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

MODELLO CON CARRELLO
MODEL WITH TROLLEY



24PRO16



25CARK2



20CPE



A



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
24PRO16	Pompa a batteria Elite 16 / Battery sprayer ELITE 16	1
20CPE	Kit carrello per pompe elettriche / Trolley kit for battery sprayers	1
25CARK2	Kit tubo 2 metri per pompe elettriche / 2mt hose kit for battery sprayers	1

Imballo / Packing

	24PRO16	20CPE	25CARK2
	Q.tà / Qty: 1 pz/pc Dim. / Dim.: 24x36x56 cm Peso / Weight: 4,25 kg	Q.tà / Qty: 1 pz/pc Dim. / Dim.: 56x30x18 cm Peso / Weight: 6,65 kg	Q.tà / Qty: 1 pz/pc Dim. / Dim.: 28x25x14 cm Peso / Weight: 0,6 Kg

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Solide ruote di grandi dimensioni
Sturdy and big wheels
- Struttura del carrello in metallo
Metal trolley

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Irrorazione a basse pressioni
Low pressure operations



MODELLO CON CARRELLO
E BARRA IRRORATRICE
MODEL WITH TROLLEY
AND SPRAY BOOM



20CPE



25CARK1



24PRO16



C



B

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
24PRO16	Pompa a batteria Elite 16 / Battery sprayer ELITE 16	1
20CPE	Kit carrello per pompe elettriche / Trolley kit for battery sprayers	1
25CARK1	Kit barra 4 ugelli completo di supporto e pulsante Spray boom kit with 4 nozzles, support and switch	1

Imballo / Packing

	24PRO16	20CPE	25CARK1
	Q.tà / Qty: 1 pz/pc Dim. / Dim.: 24x36x56 cm Peso / Weight: 4,25 kg	Q.tà / Qty: 1 pz/pc Dim. / Dim.: 56x30x18 cm Peso / Weight: 6,65 kg	Q.tà / Qty: 1 pz/pc Dim. / Dim.: 60x25x12 cm Peso / Weight: 1,7 Kg

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

KG Capacità / Capacity
6 kg

Peso netto / Net weight
8 kg

Batteria / Battery
Litio / Lithium



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 45x36x64 cm
Peso / Weight: 8,2 kg

Q.tà / Qty: 15 pz/pcs



Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Disinfestazione
Disinfestation



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Leva di regolazione della quantità di polvere erogata
Lever for powder spreading regulation
- B** Interruttore ON-OFF
On-Off switch
- C** Estremità del tubo con spandi zolfo
Tube end with powder spreader
- D** Bocca di riempimento 170 mm
Filling diameter 170 mm
- E** Struttura portante anatomica in polietilene HD
HD polyethylene anatomic tank
- F** Spallacci imbottiti regolabili
Adjustable shoulder straps with support
- G** Tubo di prolungamento
Extension tube
- H** Vano per fusibile, utile per la protezione elettrica della macchina
Fuse holder for the electric protection of the machine

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
SVE	Regolatore polveri a 5 posizioni / 5 position powder regulator	1
	Sistema di miscelazione meccanico / Mechanical mixing system	
	Distribuzione dei pesi ottimale / Optimal weight distribution	
	Portata massima aria 28 l/s / Peak air flow rate 28 lt/s	
	Portata massima polvere 0,3 kg/min / Peak powder flow rate 0,3 kg/min	
	Girante centrifuga con caduta verticale della polvere Centrifugal impeller with powder falling vertically	
	Tubo di mandata / Delivery hose	
	Motore elettrico / Electric motor	
	Basamento tecnico separato dal corpo macchina Technical housing separate from machine body	
	Batteria ricaricabile al litio 12V 8A e carica batteria da 1,8A Rechargeable 12V 8A lithium battery and 1,8A battery charger included	
	Adatto a distribuire polveri in agricoltura Suitable for distributing powder in agriculture	

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

KG Capacità / Capacity
1,5 kg

Peso netto / Net weight
0,75 kg

Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation

Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Tubo di prolungamento
Extension tube
- B** Estremità del tubo con spandi zolfo
Tube end with powder spreader

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
19	Soffietto in plastica / Plastic bellows	5
	Triturino / Grinder	
	Adatto a distribuire polveri in agricoltura / Suitable for distributing powder in agriculture	

Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 5 pz/pcs
Dim. / Dim.: 38x32x47 cm
Peso / Weight: 4,00 kg

Q.tà / Qty: 150 pz/pcs



L'elenco ricambi è disponibile al link

ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



VOLPI PRO

Soffietto in plastica per zolfo Volpi Pro Ghibli
Plastic powder bellows Volpi Pro Ghibli



V.BLACK

LINEA HOME&HOBBY
HOME&HOBBY LINE

Una linea completa di pompe per l'irrorazione
sia manuali che elettriche, pensate per un uso
semi professionale nell'home garden.

*A complete line of manual and electric sprayers
for hobby use, ideal for home and gardening.*



Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
2L
- Peso netto / Net weight
0,40 kg
- Pressione / Pressure
2 bar
- Guarnizioni / Gaskets
NBR



DISPONIBILE IN VARI COLORI
AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 10 pz/pcs
- Dim. / Dim.: 38x32x48 cm
- Peso / Weight: 4,80 kg

- Q.tà / Qty: 300 pz/pcs



Utilizzo / Use

Uso domestico
Household use



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle
- B** Serbatoio in polietilene HD disponibile in vari colori
HD polyethylene tank available in different colours
- C** Ugello in ottone regolabile
Adjustable brass nozzle
- D** Sistema REVERSE integrato
Integrated REVERSE system

DEA

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
4470R	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	10
4470AKBLIS	Confezione ricambi per DEA 4470-Blister / Spare parts kit for DEA 4470-Blister	5
4470BKBLIS	Confezione pulverizzatore completo per DEA 4470-Blister Complete nozzle for DEA 4470-Blister	5
4470CKBLIS	Confezione spillo completo per DEA 4470-Blister Complete pin for DEA 4470-Blister	5



4470AKBLIS



4470BKBLIS



4470CKBLIS



Dea Reverse è dotata di un tubo pescante flessibile con un peso alla sua estremità, in modo che la pompa, in qualsiasi posizione venga utilizzata, persino capovolta, sia in grado di pescare sempre il liquido contenuto nel serbatoio.

Dea Reverse is equipped with a flexible tube with a weight at its end, so that the sprayer, regardless of its position, even upside down, is always able to get the liquid from the tank.



Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
2L
- Peso netto / Net weight
0,33 kg
- Pressione / Pressure
2 bar
- Guarnizioni / Gaskets
NBR



DISPONIBILE IN VARI COLORI
AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 10 pz/pcs
Dim. / Dim.: 38x32x48 cm
Peso / Weight: 4,1 kg
- Q.tà / Qty: 300 pz/pcs



Utilizzo / Use

Uso domestico
Household use



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle
- B Serbatoio in PET trasparente disponibile in vari colori
Transparent PET tank available in different colours
- C Ugello in ottone regolabile
Adjustable brass nozzle
- D Sistema REVERSE integrato
Integrated REVERSE system

DEA TRASPARENTE / TRANSPARENT

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
4470TR	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	10
4470AKBLIS	Confezione ricambi per DEA 4470-Blister / Spare parts kit for DEA 4470-Blister	5
4470BKBLIS	Confezione pulverizzatore completo per DEA 4470-Blister Complete nozzle for DEA 4470-Blister	5
4470CKBLIS	Confezione spillo completo per DEA 4470-Blister Complete pin for DEA 4470-Blister	5



4470AKBLIS



4470BKBLIS



4470CKBLIS



Dea Reverse è dotata di un tubo pescante flessibile con un peso alla sua estremità, in modo che la pompa, in qualsiasi posizione venga utilizzata, persino capovolta, sia in grado di pescare sempre il liquido contenuto nel serbatoio.

Dea Reverse is equipped with a flexible tube with a weight at its end, so that the sprayer, regardless of its position, even upside down, is always able to get the liquid from the tank.





V.BLACK

Pompa a pressione Volpi DEA
Compression sprayer Volpi DEA

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
2L
- Peso netto / Net weight
0,49 kg
- Pressione / Pressure
2 bar
- Guarnizioni / Gaskets
NBR

NOVITÀ



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 6 pz/pcs
Dim. / Dim.: 54x42x28 cm
Peso / Weight: 3,00 kg
- Q.tà / Qty: 144 pz/pcs



Utilizzo / Use

- Uso domestico
Household use
- Giardinaggio
Gardening

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle
- B Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- C Ugello in polipropilene regolabile
Adjustable polypropylene nozzle
- D Display di visualizzazione carica della batteria
Battery charge display
- E Sistema REVERSE integrato
Integrated REVERSE system
- F Indicatore di livello del prodotto trasparente
Transparent level indicator

NINFEA

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
25NF02	Portata Fino a 0,29 l/min / Flow rate - Up to 0,29 l/min	
	Litri erogabili per ogni ricarica della batteria - Fino a 43 l (rosa) Fino a 47 l (getto) Operating capacity with 1 battery charge - Up to 43lt (mist)/ Up to 47lt (jet)	
	Durata batteria - Fino a 2,5 ore / Battery life - Up to 2,5 hours	
	Batteria in dotazione / Batterie integrata 3,7V - 2,5Ah Battery included Integrated lithium battery 3,7V - 2,5Ah	
	Presa per ricarica batteria - Micro USB/ Battery charging socket - Micro USB	
	Cavo USB - Di serie / USB cable - Standard	
	Pompa - A membrana / Pump - Diaphragm	
	Diametro bocca riempimento - 54 mm/ Filling diameter - 54 mm	



Ninfea è dotata di un tubo pescante flessibile con un peso alla sua estremità, in modo che la pompa, in qualsiasi posizione venga utilizzata, persino capovolta, sia in grado di pescare sempre il liquido contenuto nel serbatoio.

Ninfea is equipped with a flexible tube with a weight at its end, so that the sprayer, regardless of its position, even upside down, is always able to get the liquid from the tank.



L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
5L
- Peso netto / Net weight
1,25 kg
- Guarnizioni / Gaskets
NBR
- Batteria / Battery
Litio / Lithium



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 6 pz/pcs
Dim. / Dim.: 80x40x48 cm
Peso / Weight: 11,40 kg
- Q.tà / Qty: 72 pz/pcs



Utilizzo / Use

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura con tasto ON-OFF
Handle with ON-OFF switch
- B Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- C Filtro a protezione della pompa
Filter for pump protection
- D Ugello regolabile per irrorazione
Adjustable nozzle for spraying
- E Lancia telescopica in acciaio inox
Stainless steel telescopic lance
- F Gancio per supporto lancia
Lance support
- G Tracolla regolabile con rinforzo e maniglia
Adjustable shoulder strap with support and handle
- H Presa di carica micro USB e indicatore di carica a LED
Micro USB plug in and LED charge indicator

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
19SME	Batteria al litio ricaricabile 3,7V - 2,6A - 9,62W Rechargeable lithium battery 3,7V - 2,6A - 9,62W	1
	Durata di carica della batteria - fino a 2,5 ore Operating time of the battery: up to 2,5h	
	Controllo della carica della batteria LED / LED charge indicator	
	Pompa a membrana ad alte prestazioni / High performance diaphragm pump	
	Lunghezza tubo mandata - 1,5 m / Delivery hose lenght - 1,5 mt	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 35 mm / Filling diameter 35 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria - fino a 80LT Operating capacity with 1 battery charge - up to 80LT	



L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
6L

Peso netto / Net weight
1,45 kg

Guarnizioni / Gaskets
NBR



A



B

C



D



E



F



Imballo / Packing

Q.tà / Q.ty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 24x24x48 cm
Peso / Weight: 1,85 kg

Q.tà / Q.ty: 60 pz/pcs



Utilizzo / Use

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Pompante in plastica con maniglia
Manual pumping system with handle
- B Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- C Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- D Lancia in alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminum lance (65 cm) with adjustable brass nozzle
- E Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- F Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle


Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
19KPR	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	1
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60mm	
19PREKT (optional)	Pompante elettrico dotato di pompa a membrana, batteria al litio ricaricabile, cavo USB e carica batteria Electric pump equipped with diaphragm pump, rechargeable lithium battery, USB cable and battery charger	1



Pompante elettrico dotato di pompa a membrana e batteria al litio ricaricabile
Electric pump equipped with diaphragm pump and rechargeable lithium battery

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi>
ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



Nuova lancia completa
New complete lance

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
6L

Peso netto / Net weight
1,45 kg

Guarnizioni / Gaskets
NBR



Pompante elettrico dotato di pompa a membrana e batteria al litio ricaricabile
Electric pump equipped with diaphragm pump and rechargeable lithium battery

OPTIONAL

D



E



F

G


A



B



C



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 24x24x48 cm
Peso / Weight: 1,85 kg



Q.tà / Qty: 60 pz/pcs



Utilizzo / Use

Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura pompante manuale
Manual pumping handle
- B Kit nebulizzatore
Atomization kit
- C Kit raccordo rapido
Quick coupling kit
- D Lancia in alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminum lance (65 cm) with adjustable brass nozzle
- E Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- F Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- G Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
20KAT	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	1
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60mm	
19PREKT (optional)	Pompante elettrico dotato di pompa a membrana, batteria al litio ricaricabile, cavo USB e carica batteria Electric pump equipped with diaphragm pump, rechargeable lithium battery, USB cable and battery charger	1
20ATM	Kit nebulizzatore per soffiatore Atomisation kit for blower	1

KIT NEBULIZZATORE

La pompa a precompressione Kompress dotata di kit nebulizzatore è stata pensata per l'utilizzo in combinazione ad un soffiatore. Sfruttando il flusso d'aria del soffiatore e la nebulizzazione del liquido in pressione si ottiene dunque un effetto atomizzante per lo spargimento di trattamenti.

ATOMIZATION KIT

The precompression sprayer Kompress equipped with atomization kit has been designed to be used in combination with a blower. By exploiting the air flow of the blower and the nebulisation of the liquid in pressure, you obtain an atomising effect for spreading treatments.



L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
7L
- Peso netto / Net weight
1,9 kg
- Guarnizioni / Gaskets
NBR
- Batteria / Battery
Litio / Lithium



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 1 pz/pc
- Dim. / Dim.: 24x24x57 cm
- Peso / Weight: 2,45 kg
- Q.tà / Qty: 56 pz/pcs



Utilizzo / Use

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura con tasto ON-OFF
Handle with ON-OFF switch
- B Indicatore di carica a LED
LED charge indicator
- C Presa di carica USB
Micro USB plug in
- D Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- E Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- F Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- G Lancia in alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminum lance (65 cm) with adjustable brass nozzle

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
19PRE	Batteria al litio ricaricabile 7,4V- 2,6Ah- 19,24Wh con caricabatterie 5V - 1A Rechargeable lithium battery 7,4V- 2,6Ah- 19,24Wh with battery charger 5V - 1A	1
	Durata di carica della batteria: fino a 2,5 ore Operating time of the battery: up to 2,5h	
	Pressostato di serie / Standard pressure switch	
	Pompa a membrana ad alte prestazioni / High performance diaphragm pump	
	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria - fino a 45 l Operating capacity with 1 battery charge - up to 45 lt	



LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi>
ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
12L

Peso netto / Net weight
3,1 kg

Guarnizioni / Gaskets
NBR

Batteria / Battery
V.Battery al litio
Lithium V.Battery



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 24x36x48 cm
Peso / Weight: 4,1 kg

Q.tà / Qty: 40 pz/pcs



Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Lancia in alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminum lance (65 cm) with adjustable brass nozzle
- B** Tappo a vite con portancia
Screw cap with lance holder
- C** Spallacci imbottiti e regolabili
Padded adjustable shoulder straps
- D** Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- E** Vano con coperchio per batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Compartment with cap for rechargeable and replaceable lithium battery
- F** Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Electronic board with voltage control that keeps constant pressure throughout battery life
- G** Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
23VBE12	Batteria V.Battery al litio ricaricabile e intercambiabile 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W (entrambi in dotazione) Rechargeable and replaceable lithium battery "V.Battery" 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh and battery charger 1,0 A - 18W (both included)	1
	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 Bar - 7,25 ÷ 72,5 psi Adjustable operating pressure 0,5 ÷ 5 Bar - 7,25 ÷ 72,5 psi	
	Pompa a membrana ad alte prestazioni / High performance diaphragm pump	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 105 mm / Filling diameter 105 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 95 l / pressione 5 bar - fino a 75 l Operating capacity with 1 battery charge with pressure 2 bar - up to 95 lt / pressure 5 bar - up to 75 lt	



Con l'esclusiva alimentazione V-Battery!

Vita 12 è alimentata con la batteria multi-utensile interamente prodotta in Italia. V.Battery è l'innovativa batteria ricaricabile progettata da Volpi per poter essere utilizzata su numerosi prodotti. Leggera e compatta garantisce ottime prestazioni e alta affidabilità.

Equipped with V-Battery system! Vita 12 is powered by the multi-tool power supply made in Italy. V.Battery is the innovative rechargeable battery designed by Volpi to be used on numerous Volpi products. Lightweight and compact, it guarantees excellent performance and high reliability.

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



Nuova lancia completa
New complete lance

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
16L
- Peso netto / Net weight
3,2 kg
- Guarnizioni / Gaskets
NBR
- Batteria / Battery
V.Battery al litio
Lithium V.Battery



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 24x36x56 cm
Peso / Weight: 4,2 kg
- Q.tà / Qty: 35 pz/pcs



Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- B Vano con coperchio per batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Compartment with cap for rechargeable and replaceable lithium battery
- C Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Electronic board with voltage control that keeps constant pressure throughout battery life
- D Zaino con funzione reverse per mancini
Reversible knapsack for left-handed
- E Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- F Tappo a vite con portalanca
Screw cap with lance holder
- G Lancia componibile telescopica in nylon fibra di vetro e alluminio (da 65 cm a 110 cm) e ugello in ottone regolabile
Modular and telescopic lance in nylon fiberglass and aluminium (from 65 cm to 110 cm) with adjustable brass nozzle

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
23VBE16	Batteria V.Battery al litio ricaricabile e intercambiabile 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W (entrambi in dotazione) Rechargeable and replaceable lithium battery "V.Battery" 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh and battery charger 1,0 A - 18W (both included)	1
	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 Bar - 7,25 ÷ 72,5 psi Adjustable operating pressure 0,5 ÷ 5 Bar - 7,25 ÷ 72,5 psi	
	Pompa a membrana ad alte prestazioni / High performance diaphragm pump	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 105 mm / Filling diameter 105 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 95 l / pressione 5 bar - fino a 75 l Operating capacity with 1 battery charge with pressure 2 bar - up to 95 lt / pressure 5 bar - up to 75 lt	



Con l'esclusiva alimentazione V-Battery!

Vita 16 è alimentata con la batteria multi-utensile interamente prodotta in Italia. V.Battery è l'innovativa batteria ricaricabile progettata da Volpi per poter essere utilizzata su numerosi prodotti. Leggera e compatta garantisce ottime prestazioni e alta affidabilità.

Equipped with V-Battery system! Vita 16 is powered by the multi-tool power supply made in Italy. V.Battery is the innovative rechargeable battery designed by Volpi to be used on numerous Volpi products. Lightweight and compact, it guarantees excellent performance and high reliability.

Lancia a leva "Modular" "Modular" lever lance
tre possibili combinazioni / three possible versions

3in1

- lancia telescopica nylon-alluminio 65-110 cm e ugello in ottone
65-110 cm nylon-aluminum telescopic lance and brass nozzle
- lancia fissa in nylon 65 cm e ugello in nylon
65 cm fixed nylon lance and nylon nozzle
- lancia fissa in alluminio anodizzato 65 cm e ugello in ottone
65 cm fixed anodized aluminum lance and brass nozzle



LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

MODELLO CON CARRELLO
MODEL WITH TROLLEY

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Solide ruote di grandi dimensioni
Sturdy and big wheels
- Struttura del carrello in metallo
Metal trolley



23VBE12
23VBE16



25CARK2



20CPE



A



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
23VBE12	Pompa a batteria Vita 12 / Battery Sprayer VITA 12	1
23VBE16	Pompa a batteria Vita 16 / Battery Sprayer VITA 16	1
20CPE	Kit carrello per pompe elettriche / Trolley kit for battery sprayers	1
25CARK2	Kit tubo 2 metri per pompe elettriche / 2mt hose kit for battery sprayers	1

Imballo / Packing

	23VBE12	23VBE16	20CPE	25CARK2
Q.tà / Qty:	1 pz/pc	1 pz/pc	1 pz/pc	1 pz/pc
Dim. / Dim.:	24X36X48 cm	24x36x56 cm	56x30x18 cm	28x25x14 cm
Peso / Weight:	4,1 kg	4,2 kg	6,65 kg	0,6 Kg

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Irrorazione a basse pressioni
Low pressure operations



MODELLO CON CARRELLO
E BARRA IRRORATRICE
MODEL WITH TROLLEY
AND SPRAY BOOM

Caratteristiche tecniche / Technical features

- Solide ruote di grandi dimensioni
Sturdy and big wheels
- Struttura del carrello in metallo
Metal trolley
- B Ugello a ventaglio per irrorazione a basse pressioni
Fan nozzle for low pressure spraying operations
- C Kit pulsante supplementare per accensione rapida
direttamente dall'impugnatura del carrello
Additional switch kit for quick start-up directly
from the trolley handle



23VBE12
23VBE16

20CPE

25CARK1



C

B

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
23VBE12	Pompa a batteria Vita 12 / Battery Sprayer VITA 12	1
23VBE16	Pompa a batteria Vita 16 / Battery Sprayer VITA 16	1
20CPE	Kit carrello per pompe elettriche / Trolley kit for battery sprayers	1
25CARK1	Kit barra 4 ugelli completo di supporto e pulsante / Spray boom kit with 4 nozzles, support and switch	1

Imballo / Packing

	23VBE12	23VBE16	20CPE	25CARK1
Q.tà / Qty:	1 pz/pc	1 pz/pc	1 pz/pc	1 pz/pc
Dim. / Dim.:	24X36X48 cm	24x36x56 cm	56x30x18 cm	60x25x12 cm
Peso / Weight:	4,1 kg	4,2 kg	6,65 kg	1,7 Kg

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



V-BLACK VITA 16

Pompa Elettrica V-Black Vita 16
Battery Sprayer V-Black Vita 16



Batteria unica. Molteplici utensili.
Single battery. Multiple tools.

V.Battery è l'innovativa batteria ricaricabile progettata da Volpi per funzionare su numerosi prodotti Volpi. Leggera e compatta, è compatibile al 100% con gli utensili Volpi predisposti, e garantisce ottime prestazioni e alta affidabilità. V.Battery è ideale per unire le diverse esigenze hobbistiche e professionali alla praticità e risparmio di un'unica batteria multiutensile.

V.Battery is the innovative rechargeable battery designed by Volpi to work on multiple Volpi tools. Lightweight and compact, it is 100% compatible with Volpi products and guarantees excellent performance and high reliability. The V.Battery is ideal for combining hobby and professional needs with the convenience and savings of a single multi-tool battery pack.



Qualità Volpi
Volpi quality

V.Battery è una batteria composta da celle di ioni di litio selezionate e testate per garantire prestazioni di lunga durata. L'intero processo produttivo di V.Battery è realizzato seguendo i più alti standard tecnici.

V.Battery is a battery composed of lithium-ion cells, selected and tested to guarantee long-lasting performance. The entire production process of V.Battery is made following the highest technical standards.



100% compatibile
100% compatible

Dimenticate batterie diverse per ogni utensile: V.Battery è stata pensata per essere utilizzabile su più prodotti Volpi, offrendo sempre la massima compatibilità.

Forget different batteries for every tool: V.Battery has been designed to be used on several Volpi products, always offering maximum compatibility.



Massimo controllo
Maximum control

L'utilizzo di una singola tipologia di batteria consente un estremo controllo sulle prestazioni rendendo allo stesso tempo semplici e intuitive le operazioni di manutenzione e ricarica di V.Battery.

The use of V.Battery allows extreme control over performance, while making maintenance and recharging operations simple and intuitive.

Caratteristiche V.Battery / V.Battery features

Codice articolo / Article code	WBLITA20
Potenza / Power	28.8Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.0Ah

Codice articolo / Article code	WBLITA25
Potenza / Power	36.0Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.5Ah

Modelli compatibili / Compatible models

La lista completa dei prodotti Volpi compatibili è disponibile sul sito all'indirizzo: www.volpioriginale.it/prodotto/vbattery/
The complete list of compatible Volpi products is available on our website: www.volpioriginale.it/en/product/vbattery/



Perfettamente intercambiabile
Perfectly interchangeable



Caratteristiche principali / Main features



Capacità / Capacity
12L - 16L



Peso netto / Net weight
12L 2,90 kg
16L 3,05 kg



Guarnizioni / Gaskets
NBR



Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Lancia alluminio anodizzato (65 cm) con ugello in ottone regolabile
Anodized aluminium lance (65 cm) with adjustable brass nozzle
- B** Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- C** Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- D** Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- E** Spallacci regolabili
Adjustable shoulder straps
- F** Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- G** Pompante in plastica con sistema idromeccanico di miscelazione costante del serbatoio
Plastic pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank

12L Pompante in plastica / Plastic pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
9112KPC	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	



16L Pompante in plastica / Plastic pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
9116KPC	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	



Imballo / Packing




Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 12L 45x15x57 cm / 16L 45x19x57 cm
Peso / Weight: 12L 3,40 kg / 16L 3,65 kg



Q.tà / Qty: 12L 40 pz/pcs / 16L 32 pz/pcs

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111



Nuova lancia completa
New complete lance

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
12L - 16L

Peso netto / Net weight
12L 3,20 kg
16L 3,30 kg

Guarnizioni / Gaskets
NBR



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 12L 45x15x57 cm / 16L 45x19x57 cm
Peso / Weight: 12L 3,70 kg / 16L 3,90 kg

Q.tà / Qty: 12L 40 pz/pcs / 16L 32 pz/pcs

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- B Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- C Spallacci regolabili
Adjustable shoulder straps
- D Pompante in ottone con sistema idromeccanico di miscelazione costante nel serbatoio
Brass pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank
- E Lancia 70 cm in ottone con ugello in ottone regolabile
70 cm brass lance with adjustable brass nozzle
- F Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- G Impugnatura con rubinetto a sfera
Ergonomic handle with sphere tap

12L Pompante in ottone / Brass pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
9112KOS	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	



16L Pompante in ottone / Brass pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
9116KOS	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	



LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



Lancia Sfera/Get
Sfera/Get lance



V.BLACK

Pompa a zaino V.Black Komfort da 12L con lancia in ottone
Knapsack sprayer V.Black Komfort 12L with brass lance



VOLPITECH

LINEA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL LINE

Una linea di pompe irroratrici e nebulizzatori
per uso industriale e sanificazione.
*A line of sprayers suitable for industrial
use and sanitation.*



Sprayers | VOLPITECH

GUARNIZIONI SPECIALI SPECIAL GASKETS

Volpitech è una linea di pompe irroratrici e nebulizzatori progettata e realizzata per resistere al contatto con prodotti chimici aggressivi che potrebbero deteriorarle. I componenti di queste pompe vengono prodotti utilizzando materiali adatti al contatto con sostanze chimiche aggressive e guarnizioni speciali in FPM e EPDM a seconda delle applicazioni. Queste pompe sono ideali per l'impiego nei settori edilizia, disinfestazioni, per nebulizzare prodotti chimici aggressivi e per la sanificazione.



GUARNIZIONI SPECIALI FPM SPECIAL GASKETS FPM

Campi di applicazione / Fields of application

- PULIZIE / CLEANING
- EDILIZIA / CONSTRUCTION
- INDUSTRIA / INDUSTRY

Prodotti chimici utilizzabili / Suitable chemical products

- **Disarmanti** / Release agents
- **Impregnanti** / Impregnating agents
- **Oli lubrificanti** / Lubricant oils
- **Prodotti acidi in soluzione** / Diluted acid products
- **Acido cloridrico 20%** / Hydrochloric acid 20%
- **Candeggina 0,5%** / Bleach 0,5%
- **Detergenti** / Cleaners
- **Oli idraulici** / Hydraulic oils
- **Oli sintetici** / Synthetic oils
- **Soda caustica max 20%** / Caustic soda max 20%
- **Amuchina** / Amuchina

Volpitech is a range of sprayers designed and manufactured with special components resistant to aggressive chemical solutions. Gaskets in FPM and EPDM are used according to the required application field. Volpitech sprayers are indicated for disinfection and industrial use with aggressive chemical products.



GUARNIZIONI SPECIALI EPDM SPECIAL GASKETS EPDM

Campi di applicazione / Fields of application

- PULIZIE / CLEANING
- AUTOLAVAGGI / CAR WASH
- DISINFEZIONE / DISINFECTION

Prodotti chimici utilizzabili / Suitable chemical products

- **Detergenti alcalini** / Alkaline cleaners
- **Alcol** / Alcohol
- **Disinfettanti** / Disinfectant
- **Prodotti alcalini in soluzione** / Diluted alkaline products
- **Acido cloridrico 20%** / Hydrochloric acid 20%
- **Candeggina 0,5%** / Bleach 0,5%
- **Detergenti** / Cleaners
- **Oli sintetici** / Synthetic oils
- **Soda caustica** / Caustic soda
- **Amuchina** / Amuchina
- **Ammoniaca 10%** / Ammoniac 10%
- **Acetone** / Acetone



Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
1L

Peso netto / Net weight
0,10 kg

Guarnizioni / Gaskets
FPM



C

D



A

B

Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 25 pz/pcs
Dim. / Dim.: 38x32x47 cm
Peso / Weight: 3,25 kg

Q.tà / Qty: 750 pz



Utilizzo / Use

Uso industriale
Industrial use



Sanificazione
Sanitisation



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Serbatoio in polietilene
Polyethylene tank
- B Leggero
Lightweight
- C Getto regolabile
Adjustable nozzle
- D Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VTI	Quantità singola erogata 1,3 ml / Operating capacity 1,3 ml	25
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	



VTI

Sprayers | VOLPITECH

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
2L

Peso netto / Net weight
0,40 kg

Pressione / Pressure
2 bar

Guarnizioni / Gaskets
VT3 FPM

Guarnizioni / Gaskets
VT3E EPDM

A

B

C

D

E



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 10 pz/pcs
Dim. / Dim.: 38x32x48 cm
Peso / Weight: 4,7 kg

Q.tà / Qty: 300 pz



Utilizzo / Use

Uso industriale
Industrial use

Sanificazione
Sanitisation

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle
- B Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- C Prolunga flessibile e orientabile
Flexible and adjustable extension
- D Ugello in polipropilene regolabile ed orientabile in tutte le direzioni
Adjustable polypropylene nozzle can be aimed in any direction
- E Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT3	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	10
	Guarnizioni speciali in FPM / FPM Special gaskets	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	
VT3KBLIS	Kit ricambi per VT3 - blister / Spare parts kit for VT3 - blister	5
3346PV	Prolunga flessibile con pulverizzatore in polipropilene Flexible extension with polypropylene nozzle	1


Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT3E	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	10
	Guarnizioni speciali in EPDM / EPDM Special gaskets	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	
VT3EKLIS	Kit ricambi per VT3E - blister / Spare parts kit for VT3E - blister	5
3346PV	Prolunga flessibile con pulverizzatore in polipropilene Flexible extension with polypropylene nozzle	1



VT3KBLIS



VT3EKLIS



OPTIONAL



VT3E
CON GUARNIZIONI EPDM
WITH EPDM GASKETS



VT3 FOAMING
V T 3 F M G

POMPA A PRESSIONE PER SCHIUMA
FOAM SPRAYER



Caratteristiche principali / Main features



Capacità / Capacity
2L



Peso netto / Net weight
0,40 kg



Pressione / Pressure
3 bar



Guarnizioni / Gaskets
VT3 FPM



FOAM

Pompa a pressione
per formazione di schiuma
Foam sprayer



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 16x16x33 cm
Peso / Weight: 1 kg



Q.tà / Qty: 120 pz



Utilizzo / Use

Pulizia
Cleaning



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Ugello in polipropilene
Polypropylene nozzle
- B Valvola di sicurezza
Safety valve
- C Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT3FMSG	Capacità operativa 1,8 l / Operating capacity 1,8 l	1
	Pompa manuale per la creazione di schiuma / Manual foam sprayer	
	Per utilizzo con prodotti aggressivi Suitable for use with aggressive products	
	Facile da montare e smontare per una pulizia e manutenzione, senza l'aiuto di attrezzi Easy to assemble and disassemble for tool-free cleaning and maintenance	



VT3 FOAMING è un pratico alleato per coloro che intendono effettuare un prelavaggio foam alla propria moto, auto, bicicletta e superfici varie come barbecue in lamiera, vetri, pareti esterne in pietra e/o gres.

VT3 FOAMING is a practical ally to perform a foam pre-wash on motorbikes, cars, bicycles and various surfaces such as metal barbecues, glasses, stone and/or stoneware exterior walls.

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
6L

Peso netto / Net weight
1,5 kg

Pressione / Pressure
3 bar

Guarnizioni / Gaskets
VT621 FPM

Guarnizioni / Gaskets
VT621E EPDM



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 24x24x48 cm
Peso / Weight: 1,9 kg

Q.tà / Qty: 60 pz

Utilizzo / Use

Uso industriale
Industrial use



Sanificazione
Sanitisation



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Pompante in plastica con maniglia
Manual pumping system with handle
- B Ugello in polipropilene regolabile e orientabile in tutte le direzioni
Adjustable polypropylene nozzle can be aimed in any direction
- C Lancia in nylon
Nylon lance
- D Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- E Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- F Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- G Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT621	Guarnizioni speciali in FPM / FPM Special gaskets	1
	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60mm	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	



VT621KBLIS	Kit ricambi di primo uso con guarnizioni in FPM - Blister First use spare part kit with gaskets in FPM - Blister	5
------------	---	---

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT621E	Guarnizioni speciali in EPDM / EPDM Special gaskets	1
	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60mm	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	



VT621EKBLIS	Kit ricambi di primo uso con guarnizioni in EPDM - Blister First use spare part kit with gaskets in EPDM - Blister	5
-------------	---	---



VT621KBLIS



VT621EKBLIS



Lancia completa con guarnizioni speciali
Complete lance with special gaskets

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

- L

Capacità / Capacity
7L
- 🦋

Peso netto / Net weight
2,0 kg
- 🕒

Pressione / Pressure
3 bar
- SPECIAL —
FPM

Guarnizioni / Gaskets
FPM
- ⚡
LITHIUM

Batteria / Battery
Litio / Lithium

G

F

A

B

C

D

E

H

Utilizzo / Use

Uso industriale
Industrial use

Sanificazione
Sanitisation

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A

Impugnatura testa elettrica con tasto ON-OFF
Electric head with ON-OFF switch
- B

Presa di carica micro USB
Micro USB plug in
- C

Indicatore di carica a LED
LED charge indicator
- D

Lancia in nylon
Nylon lance
- E

Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- F

Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- G

Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- H

Ugello in polipropilene regolabile ed orientabile in tutte le direzioni
Adjustable polypropylene nozzle can be aimed in any direction

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT7	Batteria al litio ricaricabile 7,4V- 2,6Ah- 19,24Wh con caricabatterie 5V - 1A Rechargeable lithium battery 7,4V- 2,6Ah- 19,24Wh with battery charger 5V - 1A	1
	Durata di carica della batteria: fino a 2,5 ore Operating time of the battery: up to 2,5h	
	Pressostato di serie / Standard pressure switch	
	Pompa a membrana ad alte prestazioni / High performance diaphragm pump	
	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria - fino a 45 l Operating capacity with 1 battery charge - up to 45 lt	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	

Lancia completa con guarnizioni speciali
Complete lance with special gaskets

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Imballo / Packing

📦

Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 24x24x57 cm
Peso / Weight: 2,45 kg

📦

Q.tà / Qty: 56 pz





VOLPITECH

Pompa a batteria Volpitech 7
Battery sprayer Volpitech 7

Caratteristiche principali / Main features


L Capacità / Capacity
10L

Peso netto / Net weight
2,5 kg

Pressione / Pressure
3 bar

Guarnizioni / Gaskets
VT10 FPM

Guarnizioni / Gaskets
VT10E EPDM



D

E



F



G



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 22x22x66 cm
Peso / Weight: 2,9 kg

Q.tà / Qty: 40 pz

Utilizzo / Use

Uso industriale
Industrial use



Sanificazione
Sanitisation



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- B** Tracolla regolabile con rinforzo
Adjustable shoulder strap with support
- C** Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- D** Ugello in polipropilene regolabile ed orientabile in tutte le direzioni
Adjustable polypropylene nozzle can be aimed in any direction
- E** Pompante in plastica Ø41 con comoda maniglia da trasporto
Ø41 plastic pump with practical handle for transport
- F** Lancia in nylon
Nylon lance
- G** Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT10	Guarnizioni speciali in FPM / FPM Special gaskets	1
	Capacità totale del serbatoio 10,8 l / Total tank capacity 10,8 l	
	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	



VT6KBLIS	Kit ricambi di primo uso con guarnizioni in FPM - Blister First use spare part kit with gaskets in FPM - Blister	5
----------	---	---

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT10E	Guarnizioni speciali in EPDM / EPDM special gaskets	1
	Capacità totale del serbatoio 10,8 l / Total tank capacity 10,8 l	
	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	



VT6EKLIS	Kit ricambi di primo uso con guarnizioni in EPDM - Blister First use spare part kit with gaskets in EPDM - Blister	5
----------	---	---



VT6KBLIS



VT6EKLIS



Lancia completa con guarnizioni speciali
Complete lance with special gaskets

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>


Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
12L

Peso netto / Net weight
3,5 kg

Pressione / Pressure
6 bar

Guarnizioni / Gaskets
FPM



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 45x15x58 cm
Peso / Weight: 4 kg

Q.tà / Qty: 40 pz



Utilizzo / Use

Uso industriale
Industrial use

Sanificazione
Sanitisation

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- B Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- C Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- D Ugello in polipropilene regolabile ed orientabile in tutte le direzioni
Adjustable polypropylene nozzle can be aimed in any direction
- E Lancia in nylon
Nylon lance
- F Pompante in plastica con sistema idromeccanico di miscelazione costante nel serbatoio
Plastic pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank
- G Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
VT12	Tubo flessibile 1,2 m / 1,2 flexible hose	1
	Pompa ambidestra / Right- or left-handed sprayer	
	Spallacci imbottiti e regolabili / Adjustable and padded shoulder straps	
	Adatto per irrorazione con prodotti aggressivi (vedi tabella legenda pag. 70) Suitable for spraying aggressive products (see table pag. 70)	
VT12KBLIS	Kit ricambi di primo uso con guarnizioni in FPM - Blister First use spare part kit with gaskets in FPM - Blister	5



VT12KBLIS

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



Lancia completa con guarnizioni speciali
Complete lance with special gaskets

Caratteristiche principali / Main features

- Capacità / Capacity
16L
- Peso netto / Net weight
3,6 kg
- Pressione / Pressure
fino a 8 BAR
up to 8 bar
- Batteria / Battery
V.Battery al litio
Lithium V.Battery
- Guarnizioni / Gaskets
FPM

NOVITÀ



Imballo / Packing

- Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 22x36x57 cm
Peso / Weight: 4,00 Kg
- Q.tà / Qty: 35 pz/pcs



Con l'esclusiva
alimentazione
V-Battery!
Equipped with
V-Battery system!

Utilizzo / Use

- Agricoltura
Agriculture
- Disinfestazione
Disinfestation
- Giardinaggio
Gardening

Caratteristiche tecniche / Technical features


- Lancia fissa in nylon fibra vetro da 50 cm e guarnizioni FPM. Ugello regolabile ed orientabile in PP
Fixed nylon fiberglass lance 50cm with FPM gaskets. Steerable and adjustable nozzle in PP
- Tappo a vite con portalanca
Screw cap with lance holder
- Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- Schienalino imbottito
Padded shoulder straps and backrest
- Vano con coperchio per batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Compartment with cap for rechargeable and replaceable lithium battery
- Impugnatura ergonomica a leva
Ergonomic lever handle
- Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Electronic board with voltage control that keeps constant pressure throughout battery life

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
24PRO16 TECH	Elettropompa a pistone in acciaio inox ad alte prestazioni e valvola a sfera High performance stainless steel electric pist on pump with sphere valve	1
	2x batterie V.Battery al litio ricaricabili e intercambiabili 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W in dotazione standard 2x Rechargeable and replaceable lithium batteries " V.Battery" 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh and battery charger 1,0 A - 18W included as standard	
	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 8 Bar Adjustable operating pressure 0,5 ÷ 8 Bar	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 105 mm Filling diameter 105 mm	
Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 114 l / pressione 8 bar - fino a 42 l Operating capacity with 1 battery charge with pressure 2 bar - up to 114 lt / pressure 8 bar - up to 42 lt		

Pistone con rivestimento
SMARTCOAT resistente ai più
svariati agenti chimici
Piston with SMARTCOAT
coating resistant to
a wide range of chemicals

Molle e pistone in acciaio inox per maggior
resistenza all'usura e robustezza
Stainless steel springs and piston

Corpo pompa
in polimeri fibrorinforzati
Pump body in
fibre-reinforced polymers

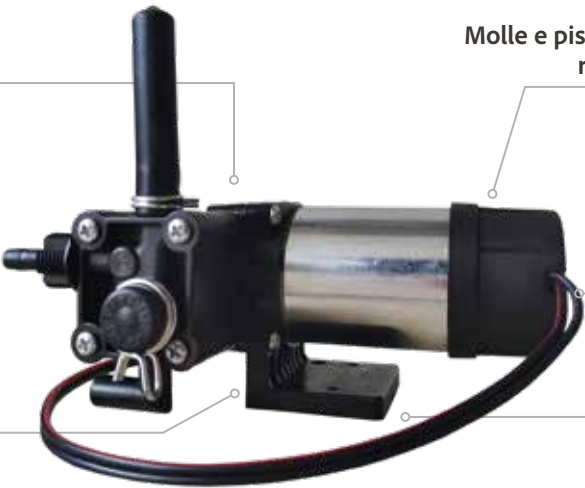

Guarnizioni in FPM
Gaskets in FPM

Dotata di valvola di sblocco
Equipped with release valve

LANCE ED IMPUGNATURE / COMPLETE LANCES pag. 110-111

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



MICRONIZZATORI

PER DISERBO

MICRONIZERS FOR WEED CONTROL




Una gamma di micronizzatori per diserbo puro o diluito a basso volume d'acqua, in grado di offrire elevata qualità, massima leggerezza e facilità d'uso per l'utilizzatore.

VOLPI micronizers are the ideal solution for their quality, lightness and user-friendliness to distribute pure or diluted solutions at a low volume of water.

Caratteristiche principali / Main features

-  Capacità / Capacity
5L
-  Peso netto / Net weight
0,66 kg
-  Diametro gocce / Drops diameter
Ø250 micron
-  Area di copertura / Coverage area
Ø34 cm

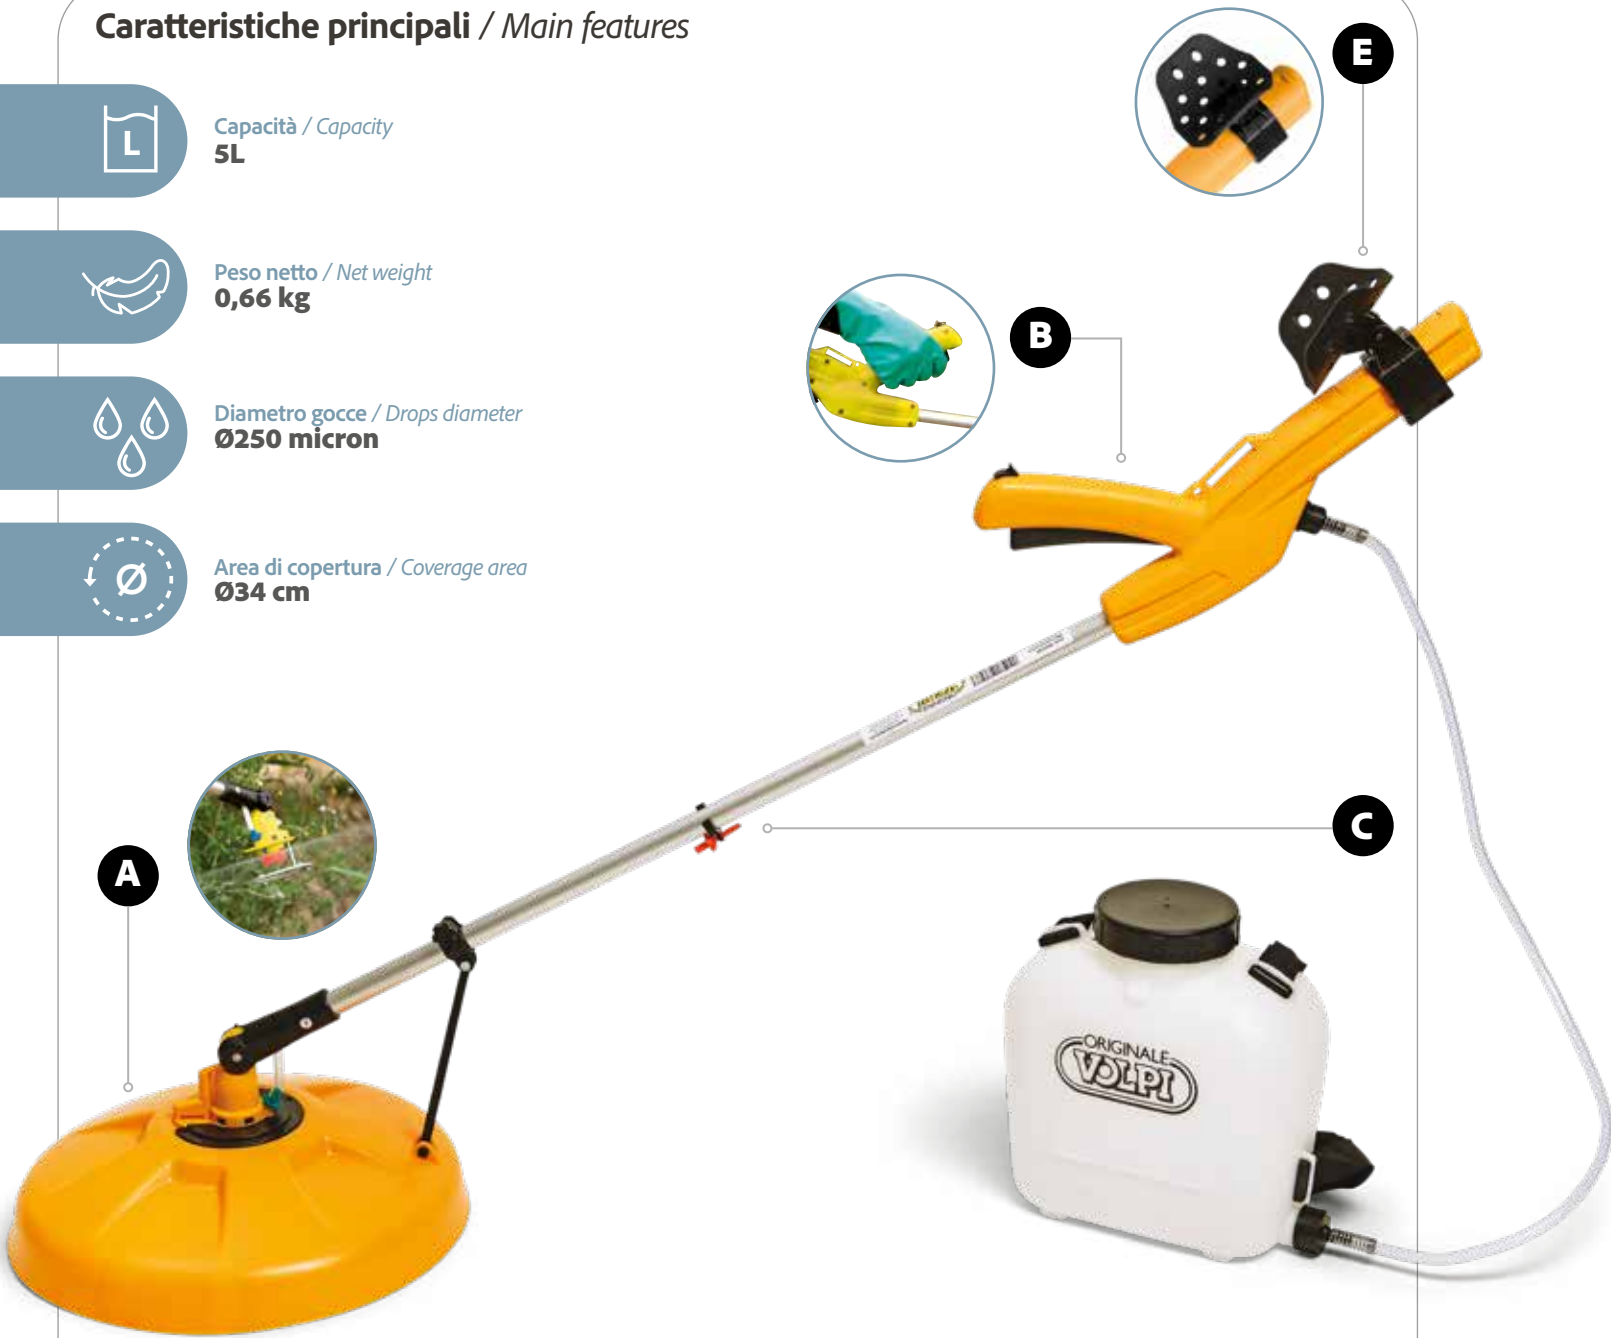

Imballo / Packing

-  Q.tà / Qty: 5 pz/pcs
Dim. / Dim.: 146x45x26 cm
Peso / Weight: 8,5 kg
-  Q.tà / Qty: 80 pz



Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation




Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Micronizzatore per erbicida diluito con campana
Micronizer for diluted herbicide with protective hood
- B** Impugnatura con interruttore
Handle with switch
- C** Asta fissa
Fix pole
- D** Serbatoio da 5L per erbicida diluito
5Lt tank for diluted herbicide
- E** Poggiagomito in polipropilene
Polypropylene elbowrest

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
M5V35	Da utilizzare con erbicida diluito in acqua a basso volume To be used with herbicide diluted at a low volume of water	1
	Regolazione dell'angolo di lavoro / Operating angle adjustment	
	Alimentazione del prodotto a caduta / Gravity-fed product	
	Funzionamento con 2 batterie 1,5 V con autonomia di 40 ore circa Operates with two 1,5V batteries for 40 hours approx	
M10V/01	OPTIONAL: kit batteria al litio ricaricabile con caricabatteria OPTIONAL: rechargeable lithium battery kit with charger	1



Kit batteria al litio ricaricabile
con carica batteria
Rechargeable lithium battery kit with charger

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>

Caratteristiche principali / Main features

Capacità / Capacity
10L

Peso netto / Net weight
M10V 0,7 kg

Diametro gocce / Drops diameter
Ø250 micron

Area di copertura / Coverage area
Da Ø110 a Ø150 cm
From Ø110 to Ø150 cm



Imballo / Packing

Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 107x16x33 cm
Peso / Weight: 2,60 kg



Q.tà / Qty: 30 pz



Utilizzo / Use

Disinfestazione
Disinfestation




Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A Micronizzatore per erbicida diluito
Micronizer for diluted herbicide
- B Asta richiudibile lunghezza 1,2 m
Folding pole length 1,2 mt
- C Serbatoio per erbicida diluito (10L M10V)
Tank for diluted herbicide (10L M10V)
- D Impugnatura con interruttore
Handle with switch
- E Poggiagomito in polipropilene
Polypropylene elbowrest

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
M10V	Da utilizzare con erbicida diluito in acqua a basso volume To be used with herbicide diluted at a low volume of water	1
	Regolazione dell'angolo di lavoro / Operating angle adjustment	
	Alimentazione del prodotto a caduta / Gravity-fed product	
	Funzionamento con 2 batterie 1,5 V con autonomia di 40 ore circa Operates with two 1,5V batteries for 40 hours approx	
M10V/01	OPTIONAL: kit batteria al litio ricaricabile con caricabatteria OPTIONAL: rechargeable lithium battery kit with charger	1



Kit batteria al litio ricaricabile
con carica batteria
Rechargeable lithium battery kit with charger

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



MICRONIZZATORI

Micronizzatore elettrico M3000
Electric micronizer M3000



MICRONIZZATORE ELETTRICO
ELECTRIC MICRONIZER

M 3 0 0 0

Caratteristiche principali / Main features

Disinfestazione
Disinfestation

Giardinaggio
Gardening

Capacità / Capacity
1L

Peso netto / Net weight
0,65 kg

Diametro gocce / Drops diameter
Ø250 micron

Area di copertura / Coverage area
Ø34 cm

A

B

C

D

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A

Asta fissa lunghezza 0,6 m
Fix pole length 0,6 mt
- B

Micronizzatore per erbicida diluito con campana
Micronizer for diluted herbicide with protective hood
- C

Serbatoio da 1 l
Tank 1 lt
- D

Impugnatura con interruttore
Handle with switch

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
M3000	Da utilizzare con erbicida puro, non diluito To be used with pure, undiluted herbicide	1
	Regolazione dell'angolo di lavoro / Operating angle adjustment	
	Alimentazione del prodotto a caduta / Gravity-fed product	
	Funzionamento con 2 batterie 1,5 V con autonomia di 40 ore circa Operates with two 1,5V batteries for 40 hours approx	

Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 94x12x37 cm
Peso / Weight: 1,95 kg



Q.tà / Qty: 42 pz



Sprayers | MICRONIZZATORI

L'elenco ricambi è disponibile al link
ITA: <https://www.volpioriginale.it/cataloghi> ENG: <https://www.volpioriginale.it/en/catalogues>



CARRIOLE

IRRORATRICI

WHEELBARROWS SPRAYERS

Una gamma di pompe su carriola, con motore elettrico e a scoppio. La scelta delle carriele e delle motopompe è ampia e copre ogni necessità. Ideali per irrorazione ad alta pressione.

A wide range of wheelbarrow sprayers, with electric or combustion motor. The ideal solution for spraying at high pressure.



Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Uso industriale
Industrial use



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



7 1 2 / 3



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 85x50x80 cm
Peso / Weight: 19 kg



Capacità / Capacity
55L

Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
Serbatoio in polietilene / Polyethylene tank	1
Dotata di tappo di svuotamento Equipped with emptying cap	
Si fornisce con 5 m di tubo e lancia a leva Supplied with 5 mt hose and lever lance	
Corredato di filtro di aspirazione Provided with aspiration filter	
Telaio tubolare con manico smontabile Tube-shaped frame with removable handle	
Tappo superiore con filtro / Upper cap with filter	
Combinabile con: elettropompe 602MO, 603MO e motopompe 602RA, 603RA, 603HO Can be combined with: electric pumps 602MO, 603MO and motor pumps 602RA, 603RA, 603HO	

7 1 2 / 4 A



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 93x73x83 cm
Peso / Weight: 25,3 kg



Capacità / Capacity
80L

Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
Serbatoio in polietilene / Polyethylene tank	1
Dotata di tappo di svuotamento Equipped with emptying cap	
Corredato di filtro di aspirazione Provided with aspiration filter	
Telaio tubolare con manico smontabile Tube-shaped frame with removable handle	
Tappo superiore con filtro / Upper cap with filter	
Combinabile con: elettropompe 602MO, 603MO e motopompe 602RA, 603RA, 603HO e avvolgitore 612/5B Can be combined with: electric pumps 602MO, 603MO and motor pumps 602RA, 603RA, 603HO and hose winder 612/5B	

7 1 2 / 5 A



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 93x73x83 cm
Peso / Weight: 26 kg



Capacità / Capacity
120L

Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
Serbatoio in polietilene / Polyethylene tank	1
Dotata di tappo di svuotamento Equipped with emptying cap	
Corredato di filtro di aspirazione Provided with aspiration filter	
Telaio tubolare con manico smontabile Tube-shaped frame with removable handle	
Tappo superiore con filtro / Upper cap with filter	
Combinabile con: elettropompe 602MO, 603MO e motopompe 602RA, 603RA, 603HO e avvolgitore 612/5B Can be combined with: electric pumps 602MO, 603MO and motor pumps 602RA, 603RA, 603HO and hose winder 612/5B	

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Uso industriale
Industrial use



Disinfestazione
Disinfestation




Giardinaggio
Gardening



6 0 2 R A

Pompa AR202 con motore
Rato R100 4 tempi 2,5HP
AR202 motor pump with Rato R100
4-stroke combustion motor 2,5HP



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 50x41x50 cm
Peso / Weight: 16,9 kg



Pressione max / Max. pressure
20 bar



Portata max. / Max. flow rate
20 l/min.

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
602RA	Pompa AR202 a membrana AR202 diaphragm pump	1
	Combinabile con: carriole 712/3, 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/3, 712/4A, 712/5A	
Componenti / Parts:		
AR202	Componente: pompa AR202 senza riduttore Component: AR202 pump without reducer	1
R100	Componente: motore EHR 80-V Blueflex Component: EHR 80-V Blueflex motor	1
600/1	Complesso di 1,5 m aspirazione con filtro pescante e 1,5 m tubo scarico eccedenza 1,5 mt suction with suction filter and 1,5 mt hose excess discharge assembly	1

6 0 3 R A

Pompa AR252 con motore
Rato R210 4 tempi 5,5HP
AR252 motor pump with Rato R210
4-stroke combustion motor 5,5HP



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 50x41x50 cm
Peso / Weight: 24 kg



Pressione max / Max. pressure
25 bar



Portata max. / Max. flow rate
25 l/min.

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Qtà / Qty
603RA	Pompa AR252 a membrana AR252 diaphragm pump	1
	Combinabile con: carriole 712/3, 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/3, 712/4A, 712/5A	
Componenti / Parts:		
AR252	Componente: pompa AR252 senza riduttore Component: AR252 pump without reducer	1
R210	Componente: motore EHR 210 Blueflex Component: EHR 210 Blueflex motor	1
600/1	Complesso di 1,5 m aspirazione con filtro pescante e 1,5 m tubo scarico eccedenza 1,5 mt suction with suction filter and 1,5 mt hose excess discharge assembly	1

6 0 3 H O

Pompa AR252 con motore
Honda GP160 4 tempi 4,8HP
AR252 motor pump with Honda GP160
4-stroke combustion motor 4,8HP



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 50x41x50 cm
Peso / Weight: 24 kg



Pressione max / Max. pressure
25 bar



Portata max. / Max. flow rate
25 l/min.

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Qtà / Qty
603HO	Pompa AR252 a membrana AR252 diaphragm pump	1
	Combinabile con: carriole 712/3, 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/3, 712/4A, 712/5A	
Componenti / Parts:		
AR252	Componente: pompa AR 252 senza riduttore Component: AR 252 pump without reducer	1
GP160	Componente: motore Honda GP160 Component: Honda GP160 motor	1
600/1	Complesso di 1,5 m aspirazione con filtro pescante e 1,5 m tubo scarico eccedenza 1,5 mt suction with suction filter and 1,5 mt hose excess discharge assembly	1

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Uso industriale
Industrial use



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



603MO

Pompa AR252 con motore
monofase 1,5HP - 230V
AR252 motor pump with
single phase motor 1,5HP - 230V



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 51x28x37 cm
Peso / Weight: 19 kg

602MO

Pompa AR202 con motore
monofase 1,2HP - 230V
AR202 motor pump with
single phase motor 1,2HP - 230V



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 50x27x37 cm
Peso / Weight: 18,7 kg



Pressione max / Max. pressure
25 bar



Portata max. / Max. flow rate
25 l/min.

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
603MO	Motore elettrico monofase 1,5HP 230V Electric motor single phase 1,5 HP 230V	1
	Combinabile con: carriole 712/3, 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/3, 712/4A, 712/5A	

Componenti / Parts:		
AR252	Componente: pompa AR252 senza riduttore Component: AR252 pump without reducer	1
600/1	Complesso di 1,5 m aspirazione con filtro pescante e 1,5 m tubo scarico eccedenza 1,5 mt suction with suction filter and 1,5 mt hose excess discharge assembly	1



Pressione max / Max. pressure
20 bar



Portata max. / Max. flow rate
20 l/min.

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
602MO	Motore elettrico monofase 1,2HP 230V Electric motor single phase 1,2HP 230V	1
	Combinabile con: carriole 712/3, 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/3, 712/4A, 712/5A	

Componenti / Parts:		
AR202	Componente: pompa AR202 senza riduttore Component: AR202 pump without reducer	1
600/1	Complesso di 1,5 m aspirazione con filtro pescante e 1,5 m tubo scarico eccedenza 1,5 mt suction with suction filter and 1,5 mt hose excess discharge assembly	1

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Uso industriale
Industrial use



Disinfestazione
Disinfestation



Giardinaggio
Gardening



Imballo / Packing



Q.tà / Qty: 1 pz/pc
Dim. / Dim.: 40x32x36 cm
Peso / Weight: 5,85 kg

Avvolgitubo per carriola
Hose winder for wheelbarrow

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
612/5B	Supporto in acciaio / Stainless steel frame	1
	Peso netto 5 kg circa / Net weight 5 kg approx	
	Dotato di supporti di attacco Equipped with connection supports	
	Viti per l'applicazione al carrello incluse Screws for assembly included	
	Combinabile con: carriole 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/4A, 712/5A	



Tubo in plastica alte pressioni • in rotoli da 50 m
High pressure hose • in 50 mt rolls

Art. / Art.	Caratteristiche / Features		Q.tà / Qty
TP825	8x13 20 bar	Professionale per alte pressioni Professional solution for high pressures	50
		Grande maneggevolezza / Easy handling	
		Tubo telato in gomma morbida e flessibile Soft and flexible rubber hose	
TP1040	10x17 40 bar	Combinabile con: carriole 712/3, 712/4A, 712/5A Can be combined with: wheelbarrows 712/3, 712/4A, 712/5A	50

174/25



174/60



Lancia graduabile a leva per alte pressioni
Steerable lever lance for high pressure

Art. / Art.	Caratteristiche / Features		Q.tà / Qty
174/25	25 cm ugello nozzle Ø1,5	Professionale per alte pressioni Professional solution for high pressures	1
		Ugello in ceramica Ceramic nozzle	
174/60	60 cm ugello nozzle Ø1,5	Lancia in acciaio e ottone Stainless steel and brass lance	1
174D12	Diffusore per lancia per forti pressioni con ugello Ø1,2 Lance diffuser for high pressure with Ø1,2 nozzle		1
174D15	Diffusore per lancia per forti pressioni con ugello Ø1,5 Lance diffuser for high pressure with Ø1,5 nozzle		1

180/30



180/65



Lancia graduabile a manopola per alte pressioni
Steerable lance with handle for high pressure

Art. / Art.	Caratteristiche / Features		Q.tà / Qty
180/30	30 cm ugello nozzle Ø1,5	Professionale per alte pressioni Professional solution for high pressures	1
		Ugello in ceramica Ceramic nozzle	
180/65	65 cm ugello nozzle Ø1,5	Lancia in acciaio e ottone Stainless steel and brass lance	1
174D12	Diffusore per lancia per forti pressioni con ugello Ø1,2 Lance diffuser for high pressure with Ø1,2 nozzle		1
174D15	Diffusore per lancia per forti pressioni con ugello Ø1,5 Lance diffuser for high pressure with Ø1,5 nozzle		1



ACCESSORI

ACCESSORIES



Accessori relativi a tutti i prodotti delle diverse linee.
Accessories for the whole range of products.

LANCE COMPLETE PER TUTTE LE GAMME DI PRODOTTI VOLPI
 COMPLETE LANCES FOR ALL RANGES OF VOLPI PRODUCTS


Lancia a leva "Modular" "Modular" lever lance
 tre possibili combinazioni / three possible versions

3in1

lancia telescopica nylon-alluminio 65-110 cm e ugello in ottone
 65-110 cm nylon-aluminum telescopic lance and brass nozzle

lancia fissa in nylon 65 cm e ugello in nylon
 65 cm fixed nylon lance and nylon nozzle

lancia fissa in alluminio anodizzato 65 cm e ugello in ottone
 65 cm fixed anodized aluminum lance and brass nozzle

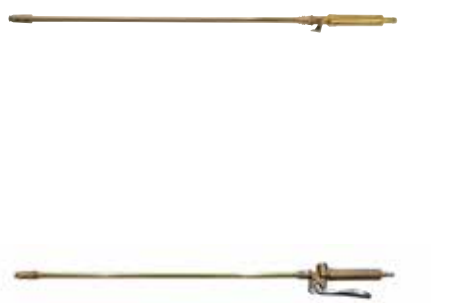

LINEA VOLPI PRO E LINEA V-BLACK

LANCIA TELESCOPICA (65-110CM) IN NYLON / ALLUMINIO
 TELESCOPIC LANCE (65-110CM) IN NYLON / ALUMINUM

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
170L	Canna telescopica in nylon fibra di vetro/alluminio Impugnatura ergonomica a leva Ugello in nylon regolabile ed orientabile diam. foro 1,25 mm Ugello in ottone regolabile diam. foro 1,5 mm Il kit include il raccordo a gomito 203P *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Telescopic extension in nylon fiberglass and aluminum Ergonomic lever handle Adjustable brass nozzle hole diam. 1,5mm Adjustable and steerable nylon nozzle hole diam. 1,25 mm The kit includes 203P - elbow fitting *possibility to mount the pressure regulator cod. 163RPBLIS</i>	5

LANCIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO 65 CM
 ANODIZED ALUMINUM LANCE 65 CM

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
170F	Canna fissa in alluminio anodizzato Impugnatura ergonomica a leva Ugello in ottone regolabile diam. foro 1,5mm Il kit include il raccordo a gomito 203P *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Anodized aluminium extension Ergonomic lever handle Adjustable brass nozzle hole diam. 1,5mm The kit includes 203P *possibility of adding the pressure regulator 163RPBLIS</i>	5

LANCIA IN NYLON 65 CM CON UGELLO IN NYLON
 NYLON LANCE 65 CM WITH NYLON NOZZLE

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
170P	Canna in nylon fibra di vetro Impugnatura ergonomica a leva Ugello in nylon regolabile ed orientabile diam. foro 1,25mm *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Nylon fiberglass extension Ergonomic lever handle Adjustable and steerable nylon nozzle hole diam. 1,25mm *possibility of adding the pressure regulator 163RPBLIS</i>	5

LANCIA IN OTTONE 68 CM SFERA/GET
 BRASS LANCE 68 CM SFERA/GET

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
1620/1	Canna fissa in ottone Impugnatura ergonomica in ottone con rubinetto a sfera Ugello in ottone regolabile diam. foro 1,5mm <i>Brass extension Ergonomic brass handle with sphere tap Adjustable brass nozzle hole diam. 1,5mm</i>	5

LANCIA A LEVA IN OTTONE 70 CM STELLA/GET
 BRASS LEVER LANCE 70 CM STELLA/GET

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
168	Canna fissa in ottone Impugnatura a leva in ottone Ugello in ottone regolabile diam. foro 1,5mm <i>Brass extension Ergonomic brass lever handle Adjustable brass nozzle hole diam. 1,5mm</i>	5

LINEA VOLPITECH EPDM/FPM

LANCIA IN NYLON 65 CM CON GUARNIZIONI SPECIALI EPDM/FPM
 NYLON LANCE 65 CM WITH EPDM/FPM SPECIAL GASKETS

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
170PE	Canna in nylon fibra di vetro Impugnatura ergonomica a leva Ugello in nylon regolabile ed orientabile diam. foro 1,25mm Guarnizioni speciali in EPDM *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Nylon fiberglass extension Ergonomic lever handle Adjustable and steerable nylon nozzle hole diam. 1,25mm EPDM special gaskets *possibility of adding the pressure regulator cod. 163RPBLIS</i>	5
170PV	Canna in nylon fibra di vetro Impugnatura ergonomica a leva Ugello in nylon regolabile ed orientabile diam. foro 1,25mm Guarnizioni speciali in FPM *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Nylon fiberglass extension Ergonomic lever handle Adjustable and steerable nylon nozzle hole diam. 1,25mm FPM special gaskets *possibility of adding the pressure regulator 163RPBLIS</i>	5

LANCE SPECIALI SPECIAL LANCES

LANCIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO 65 CM CON POLVERIZZATORE
 REGOLABILE PER ORMONATURA
 ANODIZED ALUMINUM LANCE 65 CM WITH ADJUSTABLE NOZZLE FOR POLLINATION

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
170FORM	Canna fissa in alluminio anodizzato Impugnatura ergonomica a leva Ugello in ottone regolabile diam. foro 0,8mm *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Anodized aluminium extension Ergonomic lever handle Adjustable brass nozzle hole diam. 0,8mm *possibility of adding the pressure regulator 163RPBLIS</i>	5

LANCIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO 75 CM
 ANODIZED ALUMINUM LANCE 75 CM

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
170FL	Canna fissa in alluminio anodizzato Impugnatura ergonomica a leva Ugello in ottone regolabile diam. foro 1,5mm *possibilità di montare il regolatore di pressione 163RPBLIS <i>Anodized aluminium extension Ergonomic lever handle Adjustable brass nozzle hole diam. 1,5mm *possibility of adding the pressure regulator 163RPBLIS</i>	5



Lance per irrorazione / Spraying lances



Regolatore di pressione / Pressure regulator

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
163RPBLIS	Regolatore di pressione - Blister Pressure regulator - Blister	5

Campana a diserbo / Protective hood

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
30D	Campana diserbo / Protective hood	5
ZZ1941A	Filtro con antigoccia 50 mesh Anti-drip filter 50 mesh	10
ZZ1941G	Ugello a ventaglio colore giallo Fan nozzle (yellow colour)	10
PL01C02	Girello plastica 3/8 Plastic ring 3/8	10
30D5	Snodo 30° con girello per campana diserbo 30° joint with ring for protective hood	5
30D6	Ugello completo di canotto e ghiera Nozzle complete with sleeve and ring nut	10

Imballo / Packing




Q.tà / Qty: 5 pz/pcs
Dim. / Dim.: 40x30x34 cm
Peso / Weight: 2,3 kg



Q.tà / Qty: 200 pz/pcs


Prolunga telescopica e raccordo 3/8 ottone
Telescopic extension and 3/8 brass fitting

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
189T	Prolunga telescopica da cm 55 a cm 100 c/raccordo 1612R Telescopic extension 55 cm to 100 cm with brass fitting	5
189TXL	Prolunga telescopica da cm 125 a cm 250 c/raccordo 1612R Telescopic extension 125 cm to 250 cm with brass fitting	5
1612R	Raccordo 3/8 pollice Hose adaptor 3/8 inch	10

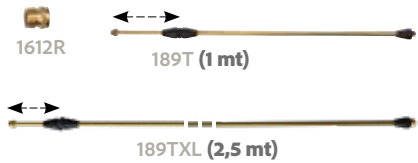

Canne prolunga / Extensions

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
169F	Canna fissa in alluminio anodizzato (50 cm) Anodized aluminum extension (50 cm)	10
169L	Canna prolunga telescopica 50-90 cm in nylon fibra di vetro/ alluminio Telescopic extension 50-90 cm in nylon fiberglass and aluminum	10




Canne prolunga in alluminio e ottone
Brass and aluminum extensions

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
190/1	Canna prolunga alluminio Ø8 cm 50 Aluminium extension pole Ø10 50 cm	10
190/1BLIS	Canna prolunga alluminio Ø8 cm 50 - Blister Aluminium extension pole Ø10 50 cm - Blister	5
190/2	Canna prolunga alluminio Ø8 cm 70 Aluminium extension pole Ø10 70 cm	10
189/1	Canna prolunga ottone Ø10 cm 50 Brass extension pole Ø10 50 cm	10
189/1BLIS	Canna prolunga ottone Ø10 cm 50 - Blister Brass extension pole Ø10 50 cm - Blister	5
189/3	Canna prolunga ottone Ø10 cm 70 Brass extension pole Ø10 70 cm	10
ZZOR108	OR per raccordi terminal O-ring for end fittings	10




Impugnatura con rubinetto a sfera / Handle with sphere tap

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
1692	Impugnatura UNI con filtro UNI handle with filter	5
1619	Impugnatura con rubinetto a sfera Handle with sphere tap	5
1619BLIS	Impugnatura con rubinetto a sfera - Blister Handle with sphere tap - Blister	5



Impugnatura Click con rubinetto a leva / Handle with sphere tap

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
196	Impugnatura con rubinetto a leva "Stella" con filtro Lever handle "Stella" with tap and filter	5
196BLIS	Impugnatura con rubinetto a leva "Stella" con filtro - Blister Lever handle "Stella" with tap and filter - Blister	5
193	Impugnatura con rubinetto a leva con filtro Lever handle with tap and filter	5



Impugnatura in plastica / Plastic handles

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
1611A	Impugnatura Rapid / Rapid handle	10
1611ABLIS	Impugnatura Rapid - Blister Rapid handle - Blister	5
1612A	Impugnatura Universal / Universal handle	10
1612ABLIS	Impugnatura Universal - Blister Universal handle - Blister	5
1612E	Raccordo Universal / Universal fitting	10
1612PG	Raccordo portagomma ottone con OR per impugnatura Rapid e Universal Brass hose fitting with O-ring for Rapid and Universal handle	10



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
173K	Impugnatura ergonomica a leva Ergonomic lever handle	10
173U	Impugnatura ergonomica a leva completa di raccordo ottone (1612E) Ergonomic lever handle complete with brass fitting (1612E)	10



Lance per irrorazione / Spraying lances



Polverizzatori regolabili / Steerable nozzles

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
214	Polverizzatore "Maxi" con foro Ø1,3 "Maxi" nozzle with Ø1,3 hole	10
213	Polverizzatore "D.T." con foro Ø1,3 "D.T." nozzle with Ø1,3 hole	10
215	Cappelletto "D.T." con foro Ø1,3 "D.T." cap with Ø1,3 hole	10

Polverizzatori regolabili / Steerable nozzles



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
928	Polverizzatore regolabile "GET" con foro Ø1,5 "GET" adjustable nozzle with Ø1,5 hole	10
928BLIS	Polverizzatore regolabile "GET" con foro Ø1,5 - Blister "GET" adjustable nozzle with Ø1,5 hole - Blister	5

Polverizzatori a ventaglio / Fan nozzles



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
217	Polverizzatore a ventaglio tipo "Americano" "American" type fan nozzle	10
218	Polverizzatore a ventaglio "AILA" con ugello a ventaglio colore blu (2 Bar l/min.1,00) "AILA" fan nozzle with blue internal fan nozzle (2 bar lt/min.1,00)	10
218BLIS	Polverizzatore a ventaglio "AILA" con ugello a ventaglio col. blu (2 Bar l/min.1,00) - Blister "AILA" fan nozzle with blue internal fan nozzle (2 bar lt/min.1,00) - Blister	5
ZZ1941B	Ugello a ventaglio col. blu (2 Bar l/min. 1,00) Blue fan nozzle (2 bar lt/min. 1,00)	10
ZZ1941M	Ugello a ventaglio col. magenta (2 Bar l/min. 0,82) Magenta fan nozzle (2 bar lt/min. 0,82)	10
ZZ1941G	Ugello a ventaglio col. giallo (2 Bar l/min. 0,65) Yellow fan nozzle (2 bar lt/min. 0,65)	10
ZZ1941V	Ugello a ventaglio col. verde (2 Bar l/min. 0,50) Green fan nozzle (2 bar lt/min. 0,50)	10

Rubinetto / Taps




Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
231	Rubinetto femmina con avvitamento Female tap with thread	10
232	Rubinetto maschio con avvitamento Male tap with thread	10



Polverizzatori bi-triforchi / Bi-triway nozzles

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
223	Polverizzatore biforco / Double nozzle	5
224	Polverizzatore triforco / Triple nozzle	5
203	Raccordo a gomito / Elbow fitting	10
203BLIS	Raccordo a gomito in ottone con guarnizione - Blister Brass elbow fitting with gasket - Blister	5
226A	Cappelletto Piemonte con foro Ø1,2 Piemonte cap with Ø1,2 hole	10
226B	Elichetta Piemonte / Piemonte propeller	10
203P	Raccordo a gomito in plastica per lance Plastic elbow fitting for lances	1

Raccordi portagomma / Hose fittings

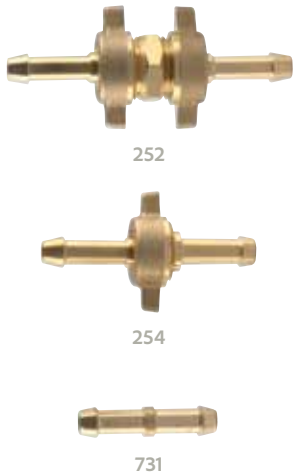

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
Doppio raccordo congiunzione con girelli alettati passo 1/2 gas: Double joint with finned ring hose pitch step 1/2 gas:		
252A8	Per tubi Ø8 / For hoses Ø8	10
252A10	Per tubi Ø10 / For hoses Ø10	10
252/1	Raccordo centrale da 1/2" / 1/2" Nipple	10
Raccordo in tre pezzi con girello 1/2" per tubi: 3-piece fitting with 1/2" ring hose for hoses:		
254/8	Da mm. Ø8 / mm. Ø8	10
254/10	Da mm. Ø10 / mm. Ø10	10
Raccordo congiunzione in un sol pezzo per tubi: One-piece fitting for hoses:		
731/8	Da mm. Ø8 / mm. Ø8	10
731/10	Da mm. Ø10 / mm. Ø10	10

Portagomma 1/2" / 1/2" hose fittings



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
234B8	Portagomma con raccordo alettato da 1/2 gas per tubi Ø8 Hose fitting with 1/2 gas finned fitting for Ø8 hoses	10
234B10	Portagomma con raccordo alettato da 1/2 gas per tubi Ø10 Hose fitting with 1/2 gas finned fitting for Ø10 hoses	10
YGUP18	Guarnizione piana 1/2 gas 18x12x2 Flat gasket 1/2 gas 18x12x2	10

Polverizzatore spatola / Mirror nozzle



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
950	Polverizzatore a spatola con ugello DH2 Mirror nozzle with DH2 nozzle	10

Filtro per impugnatura / Filter for handle



Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
197C	Filtro DT e UNI / Filter for handles DT & UNI	10




176



179

179/1

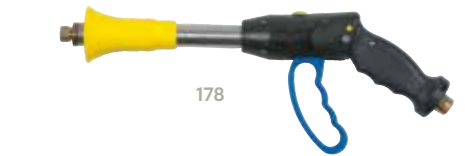

178



PVC10

Lancia MITRA • FORTI PRESSIONI / MITRA lance • HIGH PRESSURE

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
176	Lancia Mitra per forti e fortissime pressioni con ugello Ø2,0 Mitra lance for high and very high pressure with nozzle Ø2,0	1
176W10	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø1,0 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø1,0	1
176W12	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø1,2 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø1,2	1
176W15	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø1,5 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø1,5	1
176W18	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø1,8 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø1,8	1
176W20	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø2,0 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø2,0	1
176W25	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø2,5 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø2,5	1
176W30	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø3,0 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø3,0	1
176W35	Ugello ceramica per lancia Mitra e Jet Ø3,5 Ceramic nozzle for Mitra and Jet lance Ø3,5	1
176/18	Tassello di chiusura in nylon Nylon closing insert	1

Pistola irroratrice JET • FORTI PRESSIONI / JET lance • HIGH PRESSURE

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
179	Pistola irroratrice Jet per forti pressioni Jet lance for high pressure Ø2,0	1
179/1	Raccordo girevole / Rotating connector	1

Pistola irroratrice FOX • FORTI PRESSIONI / FOX lance • HIGH PRESSURE

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
178	Pistola irroratrice Fox per forti pressioni con ugello Ø2,0 dotata di 2 ugelli di ricambio con foro Ø1,8 e foro Ø2,5 Fox lance for high pressure with nozzle Ø2,0 equipped with two spare nozzles with hole Ø1,8 and hole Ø2,5	1
178/1	Ugello in ceramica per lancia Fox Ø1,8 Ceramic nozzle for Fox lance Ø1,8	1
178/2	Portaugello per lancia Fox Nozzle support for Fox lance	1
178K10	Ugello Ø1,0 + portaugello + guarnizione per lancia Fox Nozzle Ø1,0 + support + gasket for Fox lance	1
178K12	Ugello Ø1,2 + portaugello + guarnizione per lancia Fox Nozzle Ø1,2 + support + gasket for Fox lance	1
178K15	Ugello Ø1,5 + portaugello + guarnizione per lancia Fox Nozzle Ø1,5 + support + gasket for Fox lance	1
178K18	Ugello Ø1,8 + portaugello + guarnizione per lancia Fox Nozzle Ø1,8 + support + gasket for Fox lance	1
178K20	Ugello Ø2,0 + portaugello + guarnizione per lancia Fox Nozzle Ø2,0 + support + gasket for Fox lance	1

Tubo in PVC con inserzioni nylon per pompe a zaino e a pressione
PVC hose with nylon inserts for knapsack and compression sprayers

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Qty
PVC10	Tubo in PVC Ø7x12 / PVC hose Ø7x12	50
PVC120	Spezzoni tubo in PVC 120 cm nero PVC hose sections 120 cm black	10
PVC120BLIS	Spezzoni tubo in PVC 120 cm nero - In blister PVC hose sections 120 cm black - In blister	5

MERCHANDISING

CAP



Codice Code	Descrizione Description
MRCHCAPGR	CAP Volpi

Codice Code	Descrizione Description
MRCHCUFGR	Cuffia Volpi Volpi wool cap

SHOPPER



Codice Code	Descrizione Description
MRCHSHOGIA	Shopper Volpi Shopper Volpi

T-SHIRT



Codice Code	Descrizione Description
MRCHTSHGRIL	T-Shirt Volpi
MRCHTSHGRIXL	

GILET



Codice Code	Descrizione Description
MRCHGLTGRIL MRCHGLTGRIXL	Gilet Volpi

GLOVES



Codice Code	Descrizione Description
MRCHGUAN	Guanti Volpi Volpi gloves

POSTER SPRAYERS



Codice Code	Descrizione Description
POSSPRITEN25	Poster 70x100 MySprayers It-En 2025

POSTER V.BATTERY



Codice Code	Descrizione Description
POSVBAT14ITEN25	Poster 70x100 cm Volpi V.Battery

BLOCK NOTES A5



Codice Code	Descrizione Description
BLOCKA5	Block notes (a righe) A5 Block notes (lined) A5

BLOCK NOTES A4



Codice Code	Descrizione Description
BLOCKA4	Block notes (a quadretti) A4 con copertina Block notes (squared) A4 with cover

PENNA VOLPI / VOLPI PEN



Codice Code	Descrizione Description
MRCHPENNE	Penna con logo Volpi Pen with Volpi logo

ADESIVO VOLPI / VOLPI STICKER



Codice Code	Descrizione Description
ADSDEALERIT	Adesivo vetrofania 20x20 Official Volpi Partner Sticker 20x20 Official Volpi Partner

METALLIC STAND



Codice Code	Descrizione Description
KMESP3G	Metallic stand Volpi 90x45x200 cm

ESPOSITORE IN CARTONE 36 PEZZI
PER SPRAYER DEA 2LT (TUTTI I MODELLI)
CARTON DISPLAY 36PCS FOR 2LT SPRAYER DEA
(ALL MODELS)



Codice Code	Descrizione Description
KMESP10	Espositore Display

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Listino: il presente listino di vendita Volpi entra in vigore il 01.01.2026 e decade il 30.09.2026
2. Prezzi: i prezzi esposti si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi in quanto possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera. I prezzi, inoltre, si intendono per merce resa franco nostro stabilimento in Casalromano.
3. Minimo d'ordine e relativo pagamento: il valore minimo per l'evasione di un ordine con pagamento a mezzo ricevuta bancaria è di € 300,00 oltre a IVA. Per ordini inferiori a tale importo il pagamento è sempre in contrassegno. Per ordini inferiori a € 50,00 oltre a IVA non viene applicato alcuno sconto.
4. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere fatti direttamente alla Davide e Luigi Volpi S.p.A. al nostro domicilio di Casalromano (MN). Le condizioni di pagamento sono quelle espresse in fattura e sono impegnative ed in caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno dal giorno successivo gli interessi convenzionali. In tal caso la ditta si riterrà autorizzata ad emettere tratta a vista a carico del cliente comprensiva di interessi e spese.
5. Spedizione: la spedizione viene effettuata con il corriere convenzionato con la Volpi e le spese di trasporto relative saranno addebitate in fattura. In caso di richiesta di un corriere convenzionato col cliente la merce verrà sempre spedita in porto assegnato. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.
6. Modalità di consegna: ci riserviamo la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
7. Termini: i termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre, i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o all'annullamento dell'ordine.
8. Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce e così pure eventuali mancanze di colli dovranno essere segnalate nel documento di trasporto sempre entro gli otto giorni.
9. Garanzia: tutti i nostri prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione essendo prima della spedizione controllati e collaudati. Eventuali parti trovate dal cliente difettose saranno riparate o sostituite gratuitamente tramite i nostri centri di assistenza (CAT) distribuiti sul territorio, indicati sul nostro sito internet www.volpioriginale.it/trova-centro. Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo e quelle che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza del cliente, danni causati da trasporto ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
10. La Davide e Luigi Volpi Spa si riserva di modificare o eliminare prodotti del presente catalogo ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza preavviso, avendo per obbiettivo il continuo miglioramento dei prodotti.
11. Contestazioni: qualunque contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Per qualsiasi controversia derivante da affari trattati da noi o dai nostri agenti, sia in Italia che all'estero, l'autorità competente è quella giudiziaria di Mantova.

EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS

1. *Orders fulfilment: we reserve the right to process orders even in part, according to production needs or stock availability.*
2. *Delivery terms: delivery terms are not binding and in no case shall compensation be awarded for any delays. Furthermore delays in deliveries do not give the right to any reduction or cancellation of the order.*
3. *Complaints: any complaints shall be filed within eight days from receipt of the goods, and any missing packages shall be equally presented in the transport document within eight days.*
4. *Warranty: all our products are guaranteed against manufacturing defects since they are checked and tested before shipment. Any parts found to be defective by the customer shall be repaired or replaced by us free of charge. The parts considered consumables are not covered by the warranty, nor those parts that prove to be defective due to negligence or carelessness by the customer, to damage caused by transportation or to circumstances that, in any case, cannot be attributable to manufacturing defects in the product.*
5. *Disputes: no dispute will give the buyer the right to suspend or delay payments. For any dispute arising out of business transacted by us or our agents, either in Italy or abroad, the competent authority shall be the court of Mantua, Italy.*
6. *Spare parts: the minimum order amount for orders of spare parts only is 100,00€ for the application of the agreed discount.*



In campo con te, dal 1879.