

ES FR

Olive

CATÁLOGO/ CATALOGUE



2026



In campo con te, dal 1879.

Olive



In campo con te, dal 1879.

ÍNDICE / INDEX

02_03 **LA COMPAÑIA / L'ENTREPRISE**

06_07 **SOLUCIONES VOLPI PARA UNA COSECHA DE ACEITUNAS CÓMODA Y PRODUCTIVA**
LES SOLUTIONS VOLPI POUR UNE RÉCOLTE D'OLIVES PRATIQUE ET PRODUCTIVE

08_09 BOMBER 155

10_11 BOMBER 165

12_13 ESSENTIAL

14_15 DUALCOMB

16_17 SUPER POWER

18_19 LITHIUM PLUS 675

20_21 **TRES SOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN**
TROIS SOLUTIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

22_23 SUPER BOMBER 285

24-25 SUPER BOMBER 295

26-27 OPTIMO

28-29 MONDIAL

30-31 MITHO

32-33 **V-BATTERY**

34-35 **ACCESORIOS Y REPUESTOS / ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE**

38-39 **MERCHANDISING / MERCHANDISING**

40-41 **CONDICIONES DE VENTA EXPORT / CONDITIONS DE VENTE EXPORT**



In campo con te, dal 1879.

Volpi Originale

Desde 1879, **Davide e Luigi Volpi Spa** es uno de los principales fabricantes italianos de equipos agrícolas y de jardinería. El prestigio internacional de la marca **VOLPI** tiene sus raíces en la capacidad de innovación en el diseño, la fiabilidad de sus productos y la cultura de servicio al cliente. Los productos de **VOLPI** se conciben, diseñan y patentan en todo el mundo gracias a la labor de investigación y desarrollo de nuestro equipo dedicado. Un compromiso permanente que lleva a recabar incesantemente información de clientes nacionales e internacionales, para mejorar la satisfacción de quienes han elegido a **VOLPI** como aliado en su trabajo. Al interior de la fábrica, ubicada en Casalromano (Mantua), todo el ciclo productivo adopta el Sistema de Gestión de Calidad certificado por ICIM según UNI EN ISO 9001:2015. Aquí tiene lugar la mayor parte de la producción y por este motivo la marca **VOLPI** puede considerarse, en su sector, una excelencia del Made in Italy.

*Depuis 1879, Davide e Luigi Volpi Spa est l'un des principaux fabricants italiens d'équipements agricoles et de jardinage. Le prestige international de la marque **VOLPI** repose sur la capacité d'innovation en matière de conception, la fiabilité de ses produits et la culture du service après-vente. Les produits **VOLPI** sont conçus, dessinés et brevetés dans le monde entier grâce au travail de recherche et de développement de notre équipe dédiée. Un engagement permanent qui se traduit par un retour d'information incessant de la part des clients nationaux et internationaux, pour améliorer la satisfaction de ceux qui ont choisi **VOLPI** comme partenaire dans leur travail. A l'intérieur de l'usine de Casalromano (Mantoue), tout le cycle de production adopte le système de gestion de la qualité certifié par ICIM selon la norme UNI EN ISO 9001:2015. C'est là que se déroule la majeure partie de la production et c'est pour cette raison que la marque **VOLPI** peut être considérée, dans son secteur, comme une excellence Made in Italy.*

Desde hace 150 años líderes
en la innovación

Leader de l'innovation depuis 150 ans




Sede Central Volpi Originale
Siège de Volpi Originale



Nuestra tecnología en el mundo

Notre technologie dans le monde

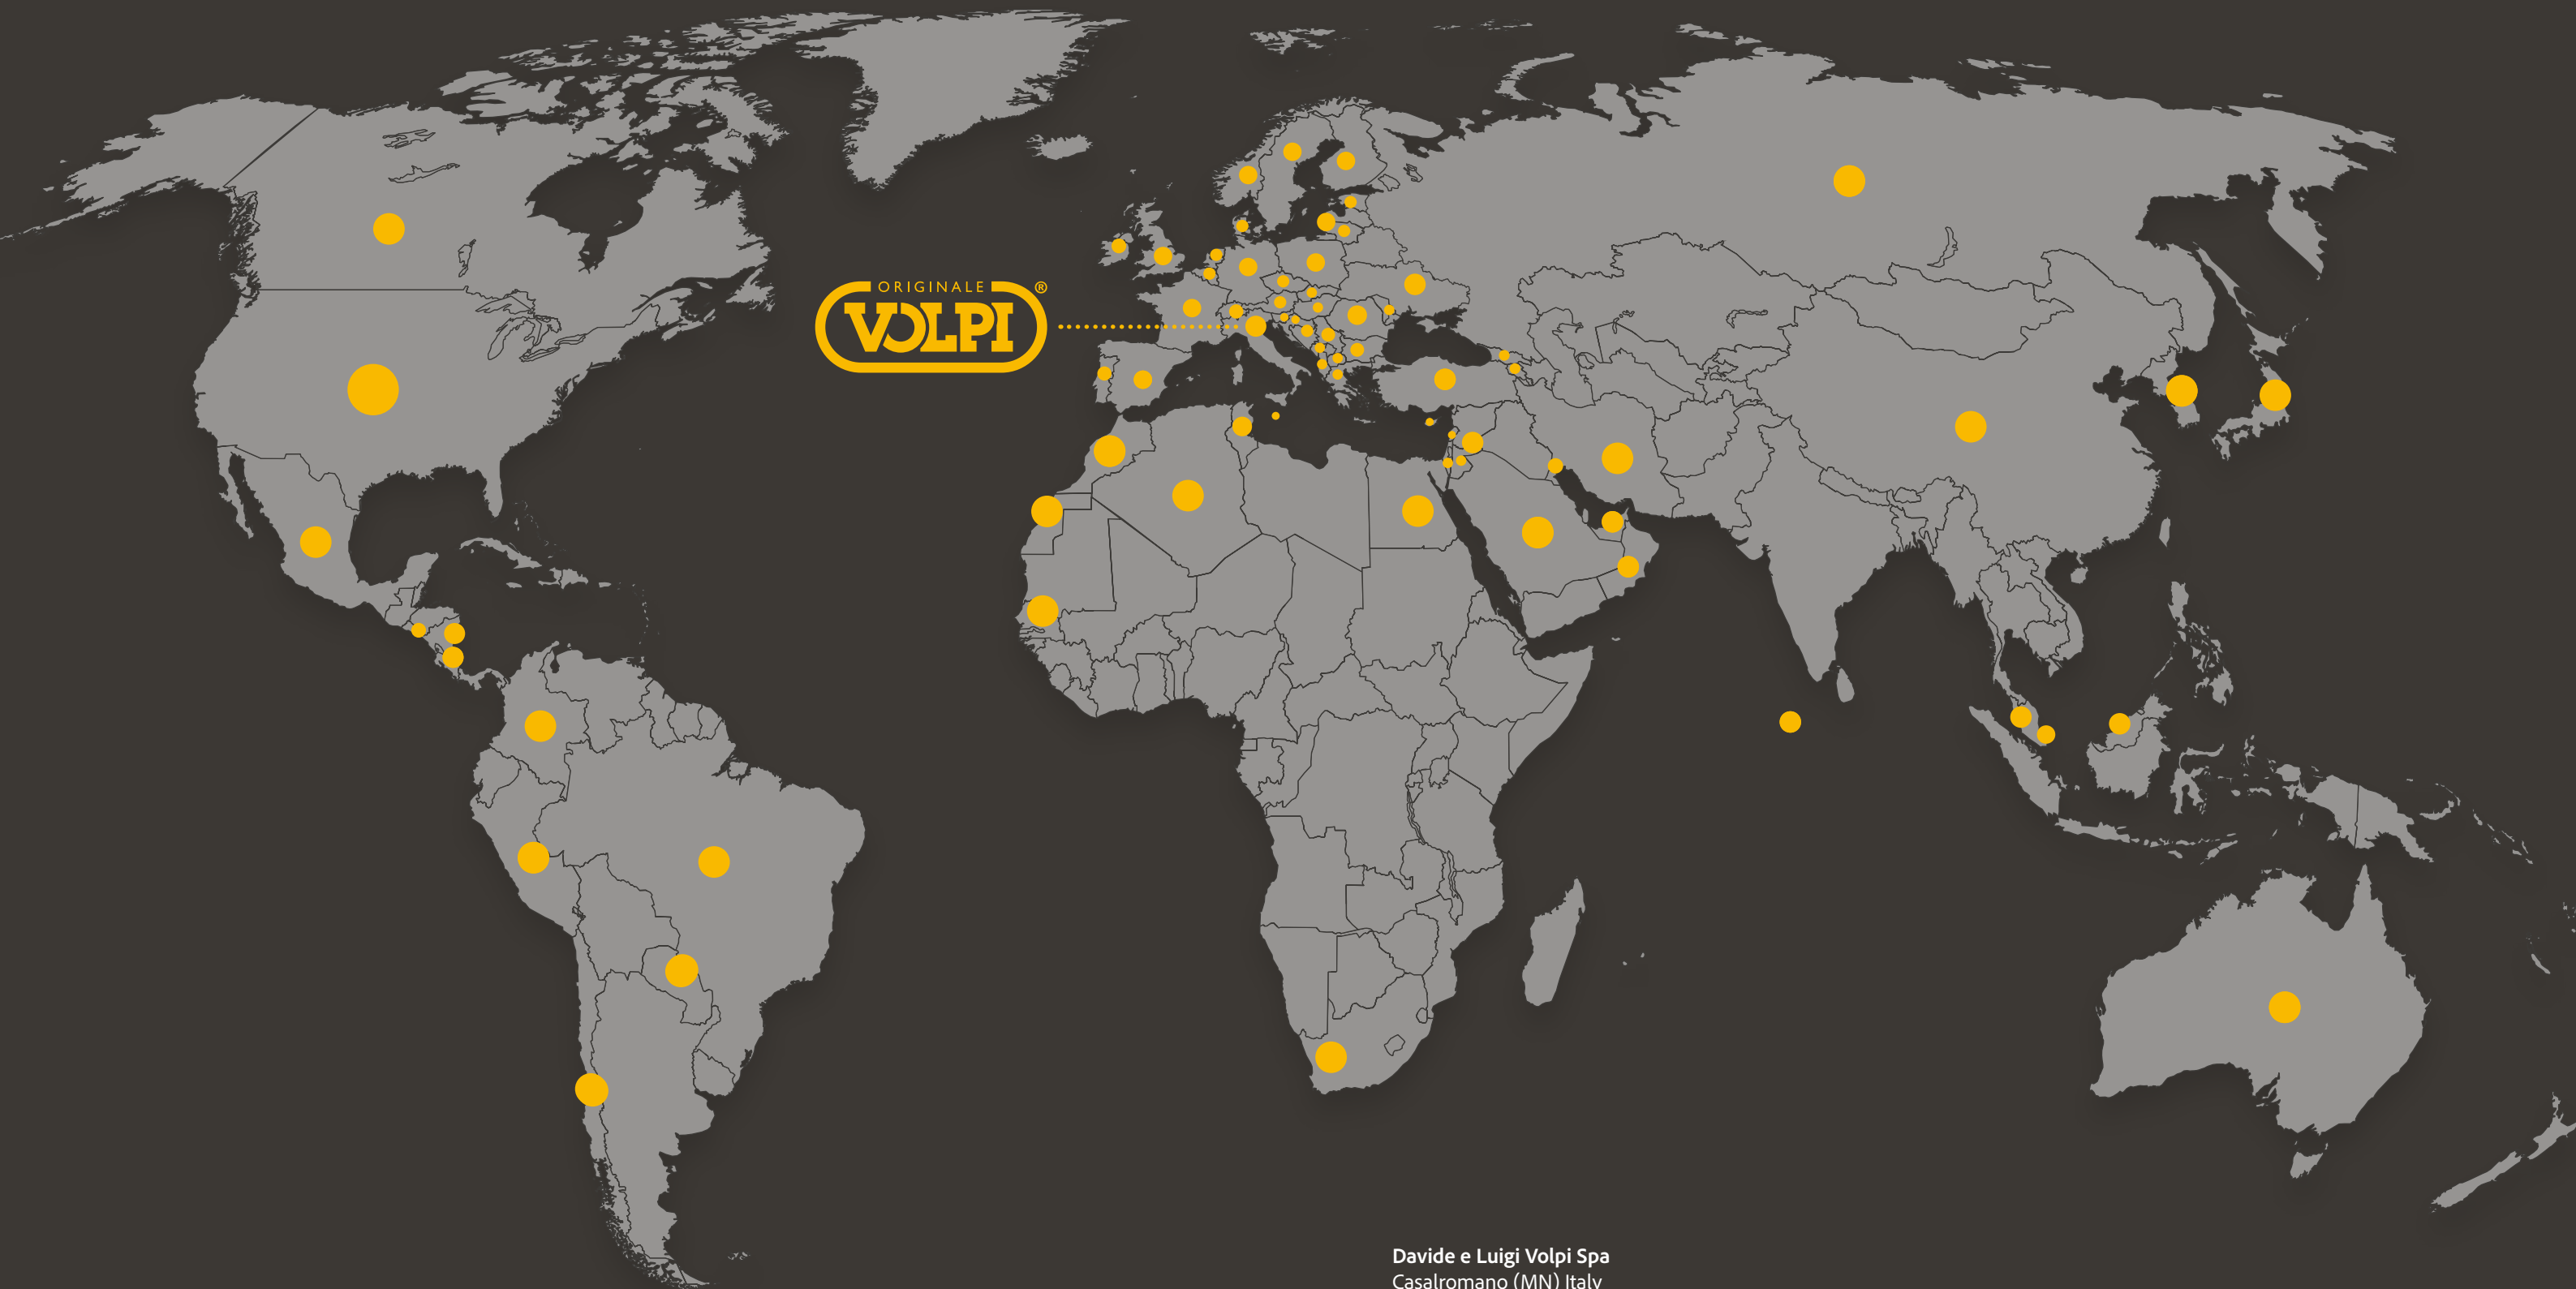

Davide e Luigi Volpi Spa
Casalromano (MN) Italy

Soluciones Volpi para una cosecha de aceitunas cómoda y productiva

Con casi **150 años** de experiencia, de los cuales más de 25 dedicados a la fabricación de maquinaria para la recolección de aceitunas, Volpi ofrece una gama de vareadores de aceitunas diseñados para satisfacer todas las necesidades: desde las cosechas profesionales más intensivas hasta las explotaciones a menor escala de quienes cultivan sus propias tierras pero desean hacerlo de forma segura, eficiente y respetando los árboles. Al igual que todos los equipos de Volpi, los vareadores son el resultado de una investigación y desarrollo continuos, lo que garantiza un **alto rendimiento, facilidad de uso y fiabilidad a largo plazo**. A lo largo de los años, Volpi ha creado soluciones que han marcado la evolución de su línea de productos y de todo el sector, empezando por Giulivo: la histórica marca de la empresa. El resultado de esta investigación continua han sido los diversos modelos de las líneas **Bomber** y **Olytech**, que han contribuido a desarrollar soluciones técnicas centradas, por un lado, en la **durabilidad** y la **facilidad de mantenimiento** y, por otro, en la **ligereza**, la **manejabilidad** y la **eficacia de la cosecha**. Hoy en día, esta gran variedad de soluciones técnicas se organiza en una gama clasificada por tipo de motor, lo que hace aún más fácil y claro encontrar la máquina que mejor se adapta a sus expectativas y necesidades.

Les solutions Volpi pour une récolte d'olives pratique et productive

Avec près de **150 ans d'expérience**, dont plus de 25 consacrés à la fabrication de vibreurs d'olives, Volpi propose une gamme de secoueurs d'olives conçus pour répondre à tous les besoins : des récoltes professionnelles les plus intensives aux exploitations à plus petite échelle de ceux qui cultivent leurs propres terres mais souhaitent le faire en toute sécurité, avec efficacité et dans le respect des arbres. Comme tous les équipements Volpi, les récolteuses sont le fruit d'une recherche et d'un développement continus, garantissant des **performances élevées**, une **facilité d'utilisation** et une **fiabilité à long terme**. Au fil des ans, Volpi a créé des solutions qui ont façonné l'évolution de sa gamme de produits et de l'ensemble du secteur, à commencer par Giulivo: la marque historique de vibreurs de l'entreprise. Le fruit de cette recherche continue se traduit par les différents modèles des gammes **Bomber** et **Olytech**, qui ont permis de développer des solutions techniques axées, d'une part, sur la **durabilité et la facilité d'entretien**, et d'autre part, sur la **légèreté**, la **manœuvrabilité** et l'**efficacité de la récolte**. Aujourd'hui, cette richesse de solutions techniques est organisée en une gamme classée par type de moteur, ce qui rend encore plus facile et plus clair le choix de la machine qui répond le mieux à vos attentes et à vos besoins.





Motor
Moteur
12V CC



Conformación del cabezal
Configuration de la tête de recolte
Suave con las ramas
Préserve les branches



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



MADE
IN ITALY



4+4 varillas de nylon fibra de vidrio
con conexión rápida fabricadas en Volpi
4+4 doigts en nylon fibre de verre
à insertion rapide fabriquées en Volpi



Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39



Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 155L	Cod. 155XL
Conformación del cabezal Configuration de la tête de recolte	Amplia Large	Amplia Large
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,1/3,0 mt Telescopique 2,1/3,0 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt Telescopique 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	1100 RPM	1100 RPM
Transmisión Transmission	Caja de engranajes de acero Boite de vitesse en acier	Caja de engranajes de acero Boite de vitesse en acier
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	10 mt con pinzas y conector 10 mt avec pinces et connecteur	10 mt con pinzas y conector 10 mt avec pinces et connecteur
Batería aconsejada Batterie recommandé	Batería de plomo de 12V cc- 70-80Ah Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah	Batería de plomo 12V cc- 70-80Ah Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica Thermique	Térmica Thermique
Peso neto Poids net	2,45 Kg	2,75 Kg

155L



155XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage



Cabezal 60x25x12cm + Asta 195x15x07cm
Tête 60x25x12cm + Tige 195x15x07cm



Can / Qté:
20 pzl/pcs



Motor
Moteur
12V CC



Conformación del cabezal
Configuration de la tête
Cosecha intensiva
Récoltes intensives



Area de trabajo
Surface de travail
49 cm



**MADE
IN ITALY**



4+4 varillas de nylon fibra de vidrio
con conexión rápida fabricadas en Volpi
4+4 doigts en nylon fibre de verre
à insertion rapide fabriquées en Volpi



Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39



Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 165L	Cod. 165XL
Conformación del cabezal Configuration de la tête	Compacta Compacte	Compacta Compacte
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,1/3,0 mt Telescopique 2,1/3,0 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt Telescopique 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	1100 RPM	1100 RPM
Transmisión Transmission	Caja de engranajes de acero Boite de vitesse en acier	Caja de engranajes de acero Boite de vitesse en acier
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	10 mt con pinzas y conector 10 mt avec pinces et connecteur	10 mt con pinzas y conector 10 mt avec pinces et connecteur
Batería aconsejada Batterie recommandé:	Plomo 12V cc- 70-80Ah Plomb 12V cc 70-80Ah	Plomo 12V cc- 70-80Ah Plomb 12V cc 70-80Ah
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica Thermique	Térmica Thermique
Peso neto Poids net	2,45 Kg	2,75 Kg

165L



165XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage



Cabezal 60x25x12cm + ASTA 195x15x07cm
Tête 60x25x12cm + Tige 195x15x07cm



Can / Qté:
20 pz/pcs




Motor
Moteur
12V CC



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



MADE
IN ITALY



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engranages hélicoïdales



Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 455L	Cod. 455XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,1/3 mt Telescopique 2,1/3 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt Telescopique 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	950 RPM	950 RPM
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	15 mt con pinzas y conector 15 mt avec pinces et connecteur	15 mt con pinzas y conector 15 mt avec pinces et connecteur
Batería aconsejada Batterie recommandé	Plomo 12V 70/80Ah Plomb 12V 70/80Ah	Plomo 12V 70/80Ah Plomb 12V 70/80Ah
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica Thermique	Térmica Thermique
Peso neto Poids net	2,5 kg	2,8 kg

455L



455XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage

Múltiple 2pz / Multiple 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Can / Qté:
36 pz/pcs



Motor
Moteur
12V CC



Area de trabajo
Surface de travail
25x30 cm



MADE
IN ITALY



Movimiento alternado
con peines contrapuestos
Mouvement alterné
avec peignes opposés



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engranages hélicoïdales



Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 355L	Cod. 355XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,0/2,9 mt Telescopique 2,0/2,9 mt	Telescópica 2.3/3.5 mt Telescopique 2.3/3.5 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado con peines contrapuestos Alterné avec peignes opposés	Alternado con peines contrapuestos Alterné avec peignes opposés
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	950 RPM	950 RPM
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	15 mt con pinzas y conector 15 mt avec pinces et connecteur	15 mt con pinzas y conector 15 mt avec pinces et connecteur
Batería aconsejada Batterie recommandé	Plomo 12V 70/80Ah Plomb 12V 70/80Ah	Plomo 12V 70/80Ah Plomb 12V 70/80Ah
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica Thermique	Térmica Thermique
Peso neto Poids net	2,5 kg	2,8 kg

355L



355XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage

Múltiple 2pz / Multiple 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Can / Qté:
36 pz/pcs




Motor
Moteur
48V CC



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



MADE
IN ITALY

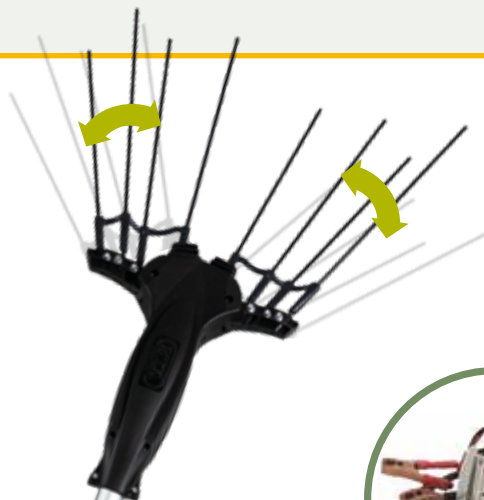

Fuente de alimentación electrónica con 2 opciones de velocidad
Alimentation électronique avec 2 vitesses réglables



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engranages hélicoïdales



Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 555L	Cod. 555XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,1/3 mt Telescopique 2,1/3 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt Telescopique 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	2 velocidades 950 RPM y 1050 RPM 2 vitesses: 950 et 1050 RPM	2 velocidades 950 RPM y 1050 RPM 2 vitesses: 950 et 1050 RPM
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	15 mt con pinzas y conector 15 mt avec pinces et connecteur	15 mt con pinzas y conector 15 mt avec pinces et connecteur
Batería aconsejada Batterie recommandé	Plomo 12V 70/80Ah Plomb 12V 70/80Ah	Plomo 12V 70/80Ah Plomb 12V 70/80Ah
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica eléctrica Thermique électrique	Térmica eléctrica Thermique électrique
Peso neto Poids net	2,5 kg	2,8 kg



OPTIONAL - 555K10

Kit de batería de litio 44,4 V 20 Ah 888Wh para convertir el vareador Super Power en un vareador con batería de mochila
Kit batterie au lithium 44,4 V 20 Ah 888 Wh pour transformer le vibreur Super Power en un vibreur avec batterie à dos

555L



555XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage

Múltiple 2pz / Multiple 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Can / Qté:
36 pz/pcs

888Wh



Motor
Moteur
48V CC



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



MADE
IN ITALY



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engranages hélicoïdales



Empuñadura ergonomica con regulación de la velocidad
Poignée ergonomique avec réglage de vitesse



Mochila con batería de litio 888Wh
Sac à dos avec batterie au lithium 888Wh

Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39



Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 675L	Cod. 675XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,1/3 mt Telescopique 2,1/3 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt Telescopique 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM 3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM 3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	2,2 mt	2,2 mt
Kit batería de mochila INCLUIDA Kit batterie à dos INCLUS	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888 Wh (6/7h)	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888 Wh (6/7h)
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica eléctrica Thermique électrique	Térmica eléctrica Thermique électrique
Peso neto Poids net	2,5 kg + 6,0 kg	2,8 kg + 6,0 kg

675L



675XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage



Dim. / Dim:
Máquina / Machine 199x27x20 cm
Kit batería / Kit batterie: 46x23x32 cm



Can / Qté:
10 pz/pcs



Tres soluciones de alimentación para máxima flexibilidad

Los vareadores de aceitunas **SUPER BOMBER** y **OPTIMO** de Volpi están disponibles en una configuración extremadamente versátil, con tres modalidades de alimentación que permiten adaptar la máquina a diferentes necesidades operativas y niveles de autonomía.

Las opciones incluyen:

Batería recargable de litio de mochila 888 Wh, ideal para largas jornadas de recolección;
Batería de litio cordless de 21,6 V V.Battery, compacta y diseñada para ofrecer la máxima comodidad y para pequeños trabajos de acabado;

Batería de plomo de 12 V, 70-80 Ah, una solución tradicional y fiable, perfecta para quienes utilizan unidades de alimentación ya presentes en el lugar de trabajo.

Trois solutions d'alimentation pour une flexibilité maximale

Les récolteuses d'olives Volpi **SUPER BOMBER** et **OPTIMO** sont disponibles dans une configuration extrêmement versatile, avec trois modes d'alimentation disponibles, qui permettent d'adapter la machine à différents besoins opérationnels et niveaux d'autonomie.

Les options comprennent :

Batterie au lithium rechargeable à dos 888 Wh, idéal pour les longues sessions de récolte;
V.Battery-batterie au lithium sans fil de 21,6 V, compacte et conçue pour un confort maximal et pour les petits travaux de finition;

Batterie au plomb de 12 V, 70-80 Ah, une solution traditionnelle et fiable, parfaite pour ceux qui utilisent des groupes d'alimentation déjà présents sur leur site.



BATERÍA CORDLESS 21.6V
Batterie sans fil 21,6V

BATERÍA DE PLOMO DE 12V, 70-80AH
Batterie au plomb 12V, 70-80A



BATERÍA DE LITIO DE MOCHILA 888Wh
Batterie au lithium à dos 888Wh



BRUSHLESS
SUPER BOMBER

BOMBER 015060188



NEW
CODE



Motor
Moteur
Brushless 12V



Conformación del cabezal
Configuration de la tête de recolte
Suave con las ramas
Préserve les branches



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



MADE
IN ITALY



TRIPLE
ALIMENTACIÓN
TRIPLE ALIMENTATION
Pag. 20-21



Empuñadura ergonomica
con regulación de la velocidad
Poignée ergonomique avec réglage de vitesse



4+4 varillas de nylon fibra de vidrio
con conexión rápida fabricadas en Volpi
4+4 doigts en nylon fibre de verre
à insertion rapide fabriquées en Volpi

Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

MÁQUINAS CON MOTOR BRUSHLESS 12V / 44V
MACHINES AVEC MOTEUR BRUSHLESS 12V / 44V



Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 285L	Cod. 285XL
Conformación del cabezal Configuration de la tête	Amplia Large	Amplia Large
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Telescópica 2,1/3,0 mt Telescopique 2,1/3,0 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt Telescopique 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	3 velocidades ajustables hasta 1120 RPM 3 vitesses réglables jusqu'à 1120 RPM	3 velocidades ajustables hasta 1120 RPM 3 vitesses réglables jusqu'à 1120 RPM
Transmisión Transmission	Caja de engranajes de acero Boite de vitesse en acier	Caja de engranajes de acero Boite de vitesse en acier
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	10 mt con pinzas y conector 10 mt avec pinces et connecteur	10 mt con pinzas y conector 10 mt avec pinces et connecteur
Alimentaciones posibles en función del uso (no incluidas) Alimentations possibles en fonction de l'utilisation (non incluses)	> Batería de plomo 12V cc- 70-80Ah Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah > Batería de litio cordless V.Battery 21,6V Batterie au lithium sans fil V.Battery 21,6V > Batería de litio de mochila 44,4V- 20,0Ah Batterie au lithium 44,4V- 20,0Ah	> Batería de plomo 12V cc- 70-80Ah Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah > Batería de litio cordless V.Battery 21,6V Batterie au lithium sans fil V.Battery 21,6V > Batería de litio de mochila 44,4V- 20,0Ah Batterie au lithium 44,4V- 20,0Ah
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica Thermique	Térmica Thermique
Peso neto Poids net	2,45 Kg	2,75 Kg

285L



285XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage



Cabezal 60x25x12cm + Asta 195x15x07cm
Tête 60x25x12cm + Tige 195x15x07cm



Can / Qté:
20 pz/pcs

BRUSHLESS
SUPER BOMBER

BOMBER 015060188



NEW
CODE



Motor
Moteur
Brushless 12V



Conformación del cabezal
Configuration de la tête de recolte
Cosecha intensiva
Récoltes intensives



Area de trabajo
Surface de travail
49 cm




**MADE
IN ITALY**



**TRIPLE
ALIMENTACIÓN**
TRIPLE ALIMENTATION
Pag. 20-21



Empuñadura ergonomica
con regulación de la velocidad
Poignée ergonomique avec réglage de vitesse



4+4 varillas de nylon fibra de vidrio
con conexión rápida fabricadas en Volpi
*4+4 doigts en nylon fibre de verre
à insertion rapide fabriquées en Volpi*

Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

MÁQUINAS CON MOTOR BRUSHLESS 12V / 44V
MACHINES AVEC MOTEUR BRUSHLESS 12V / 44V



Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 295L	Cod. 295XL
Conformación del cabezal <i>Configuration de la tête</i>	Compacta <i>Compacte</i>	Compacta <i>Compacte</i>
Longitud total mínima y máxima de la extensión <i>Longueur minimale et maximale de la rallonge</i>	Telescópica 2,1/3,0 mt <i>Telescopique 2,1/3,0 mt</i>	Telescópica 2,4/3,6 mt <i>Telescopique 2,4/3,6 mt</i>
Movimiento del cabezal de cosecha <i>Mouvement de la tête de recolte</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>
Número de ciclos por minuto <i>Nombre de cycles par minute</i>	3 velocidades ajustables hasta 1120 RPM <i>3 vitesses réglables jusqu'à 1120 RPM</i>	3 velocidades ajustables hasta 1120 RPM <i>3 vitesses réglables jusqu'à 1120 RPM</i>
Transmisión <i>Transmission</i>	Caja de engranajes de acero <i>Boite de vitesse en acier</i>	Caja de engranajes de acero <i>Boite de vitesse en acier</i>
Cable de alimentación (incluido) <i>Câble d'alimentation (inclus)</i>	10 mt con pinzas y conector <i>10 mt avec pinces et connecteur</i>	10 mt con pinzas y conector <i>10 mt avec pinces et connecteur</i>
Alimentaciones posibles en función del uso (no incluidas) <i>Alimentations possibles en fonction de l'utilisation (non incluses)</i>	> Batería de plomo 12V, 70-80Ah <i>Batterie au plomb 12V 70-80Ah</i> > Batería de litio cordless V.BATTERY 21,6V <i>Batterie au lithium sans fil V.BATTERY 21,6V</i> > Batería de litio de mochila 888Wh <i>Batterie au lithium à dos 888Wh</i>	> Batería de plomo 12V, 70-80Ah <i>Batterie au plomb 12V 70-80Ah</i> > Batería de litio cordless V.BATTERY 21,6V <i>Batterie au lithium sans fil V.BATTERY 21,6V</i> > Batería de litio de mochila 888Wh <i>Batterie au lithium à dos 888Wh</i>
Sistema de protección y contro del motor <i>Système de protection et contrôle du moteur</i>	Térmica <i>Thermique</i>	Térmica <i>Thermique</i>
Peso neto <i>Poids net</i>	2,45 Kg	2,75 Kg

295L



295XL



Accesorios / Accessoires p. 34-35

Embalaje / Emballage



Cabezal 60x25x12cm + Asta 195x15x07cm
Tête 60x25x12cm + Tige 195x15x07cm



Can / Qté:
20 pz/pcs



NEW



Motor
Moteur
Brushless 12V



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



**MADE
IN ITALY**



Empuñadura ergonomica
con regulación de la velocidad
Poignée ergonomique
avec réglage de vitesse



**TRIPLE
ALIMENTACIÓN**
TRIPLE ALIMENTATION
Pag. 20-21



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engrenages hélicoïdales



NOVEDAD! NOUVEAUTÉ!
**REVESTIMIENTO ESTILO CARBONO
EN CABEZAL Y EMPUÑADURA**
FINITION STYLE CARBONE
SUR TÊTE ET POIGNÉE

Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 765SP	Cod. 765L	Cod. 765XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión <i>Longueur minimale et maximale de la rallonge</i>	Fija 2,4 mt <i>Fixe 2,4 mt</i>	Telescópica 2,1/3 mt <i>Telescopique 2,1/3 mt</i>	Telescópica 2,4/3,6 mt <i>Telescopique 2,4/3,6 mt</i>
Movimiento del cabezal de cosecha <i>Mouvement de la tête de recolte</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>
Número de ciclos por minuto <i>Nombre de cycles par minute</i>	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM <i>3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM</i>	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM <i>3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM</i>	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM <i>3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM</i>
Cable de alimentación (incluido) <i>Câble d'alimentation (inclus)</i>	15 mt con pinzas y conector <i>15 mt avec pinces et connecteur</i>	15 mt con pinzas y conector <i>15 mt avec pinces et connecteur</i>	15 mt con pinzas y conector <i>15 mt avec pinces et connecteur</i>
Alimentaciones posibles en función del uso (no incluidas) <i>Alimentations possibles en fonction de l'utilisation (non incluses)</i>	> Batería de plomo 12V cc- 70-80Ah <i>Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah</i> > Batería de litio cordless V.Battery 21,6V <i>Batterie au lithium sans fil V.BATTERY 21,6V</i> > Batería de litio de mochila 888Wh <i>Batterie au lithium à dos 888Wh</i>	> Batería de plomo 12V cc- 70-80Ah <i>Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah</i> > Batería de litio cordless V.Battery 21,6V <i>Batterie au lithium sans fil V.BATTERY 21,6V</i> > Batería de litio de mochila 888Wh <i>Batterie au lithium à dos 888Wh</i>	> Batería de plomo 12V cc- 70-80Ah <i>Batterie au plomb 12V cc 70-80Ah</i> > Batería de litio cordless V.Battery 21,6V <i>Batterie au lithium sans fil V.BATTERY 21,6V</i> > Batería de litio de mochila 888Wh <i>Batterie au lithium à dos 888Wh</i>
Sistema de protección y control del motor <i>Système de protection et contrôle du moteur</i>	Térmica eléctrica <i>Thermique électrique</i>	Térmica eléctrica <i>Thermique électrique</i>	Térmica eléctrica <i>Thermique électrique</i>
Peso neto <i>Poids net</i>	2,0 kg	2,4 kg	2,7 kg

Accesorios / Accessoires p. 34-35

765SP



765L



765XL



Embalaje / Emballage

Múltiple 2pz / Multiple 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Can / Qté:
36 pz/pcs



Motor
Moteur
Brushless 44V



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm



**MADE
IN ITALY**



Empuñadura ergonomica
con regulación de la velocidad
Poignée ergonomique avec réglage de vitesse



NOVEDAD! NOUVEAUTÉ!
**REVESTIMIENTO ESTILO CARBONO
EN CABEZAL Y EMPUÑADURA**
*FINITION STYLE CARBONE
SUR TÊTE ET POIGNÉE*



Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engranages hélicoïdales

Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 845SP	Cod. 845L	Cod. 845XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión <i>Longueur minimale et maximale de la rallonge</i>	Fija 2,4 mt <i>Fixe 2,4 mt</i>	Telescópica 2,1/3 mt <i>Telescopique 2,1/3 mt</i>	Telescópica 2,4/3,6 mt <i>Telescopique 2,4/3,6 mt</i>
Movimiento del cabezal de cosecha <i>Mouvement de la tête de recolte</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>	Alternado en plano horizontal <i>Alterné sur plan horizontal</i>
Número de ciclos por minuto <i>Nombre de cycles par minute</i>	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM <i>3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM</i>	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM <i>3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM</i>	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM <i>3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM</i>
Cable de alimentación (incluido) <i>Câble d'alimentation (inclus)</i>	15 mt	15 mt	15 mt
Batería aconsejada en función del uso: Batería de plomo 12V, 70-80Ah <i>Batterie recommandé en fonction de l'utilisation: Batterie au plomb 12V 70-80Ah</i>	Plomo 12V 70/80Ah <i>Plomb 12V 70/80Ah</i>	Plomo 12V 70/80Ah <i>Plomb 12V 70/80Ah</i>	Plomo 12V 70/80Ah <i>Plomb 12V 70/80Ah</i>
Sistema de protección y control del motor <i>Système de protection et contrôle du moteur</i>	Térmica eléctrica <i>Thermique électrique</i>	Térmica eléctrica <i>Thermique électrique</i>	Térmica eléctrica <i>Thermique électrique</i>
Peso neto <i>Poids net</i>	2,0 kg	2,4 kg	2,7 kg



OPTIONAL - 845K1

Kit de batería de litio 44,4 V 20 Ah 888Wh
para convertir el vareador Mondial en un vareador Mitho.
*Kit batterie au lithium 44,4 V 20 Ah 888 Wh pour transformer
le vibreur Mondial en un vibreur Mitho*

Accesorios / Accessoires p. 34-35

845SP



845L



845XL



Embalaje / Emballage

Múltiple 2pz / Multiple 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Can / Qté:
36 pz/pcs

Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

888Wh



Motor
Moteur
Brushless 44V



Area de trabajo
Surface de travail
50 cm




**MADE
IN ITALY**

INCLUIDA / INCLUS



Mochila con batería de litio 888Wh
Sac à dos avec batterie au lithium 888Wh

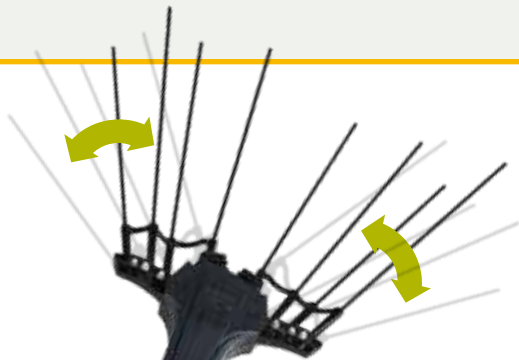

NOVEDAD! NOUVEAUTÉ!
REVESTIMIENTO ESTILO CARBONO
EN CABEZAL Y EMPUÑADURA
FINITION STYLE CARBONE
SUR TÊTE ET POIGNÉE



Empuñadura ergonomica
con regulación de la velocidad
Poignée ergonomique avec réglage de vitesse



Transmisión con engranajes helicoidales
Transmission avec engranages hélicoïdales

Repuestos / Pièces de rechange p. 38-39

MÁQUINAS CON MOTOR BRUSHLESS 12V / 44V
MACHINES AVEC MOTEUR BRUSHLESS 12V / 44V



Datos técnicos / Données techniques

	Cod. 865SP	Cod. 865L	Cod. 865XL
Longitud total mínima y máxima de la extensión Longueur minimale et maximale de la rallonge	Fija 2,4 mt Fixe 2,4 mt	Telescópica 2,1/3 Telescopique 2,1/3	Telescópica 2,4/3,6 Telescopique 2,4/3,6
Movimiento del cabezal de cosecha Mouvement de la tête de recolte	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal	Alternado en plano horizontal Alterné sur plan horizontal
Número de ciclos por minuto Nombre de cycles par minute	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM 3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM 3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM	3 velocidades ajustables de 850 a 1050 RPM 3 vitesses réglables de 850 à 1050 RPM
Cable de alimentación (incluido) Câble d'alimentation (inclus)	2,2 mt	2,2 mt	2,2 mt
Kit batería de mochila: INCLUIDO Kit batterie à dos: INCLUS	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)
Sistema de protección y control del motor Système de protection et contrôle du moteur	Térmica eléctrica Thermique électrique	Térmica eléctrica Thermique électrique	Térmica eléctrica Thermique électrique
Peso neto Poids net	2,0 kg + 6,0 kg	2,4 kg + 6,0 kg	2,7 kg + 6,0 kg

Accesorios / Accessoires p. 34-35

865SP



865L



865XL



Embalaje / Emballage



Dim. / Dim:
Máquina / Machine: 199x27x20 cm
Kit batería / Kit batterie: 46x23x32 cm



Can / Qté:
10 pz/pcs

Batería de 21,6 V: potencia y rendimiento para los trabajos más exigentes
Batterie 21,6 V : puissance et performance pour les travaux les plus exigeants

100% compatible con las herramientas Volpi, destaca por su alto rendimiento y su control óptimo. Gracias a esta innovación, Volpi garantiza la máxima eficiencia en las herramientas de 21,6 V. Descubre todos los artículos compatibles de la gama de poda y recolección de aceitunas.

100 % compatible avec les outils Volpi, elle se distingue par ses hautes performances et un contrôle optimal. Grâce à cette innovation, Volpi garantit une efficacité maximale sur les outils 21,6 V. Découvrez tous les articles compatibles de la gamme d'élague et de récolte olives.



Calidad Volpi
Qualité Volpi

V.Battery es una batería compuesta por celdas de iones de litio, seleccionadas y probadas para garantizar un rendimiento duradero. Todo el proceso de fabricación de V.Battery se lleva a cabo respetando las normas técnicas más estrictas.

V.Battery est une batterie composée de cellules lithium-ion, sélectionnées et testées pour garantir des performances durables. L'ensemble du processus de fabrication de V.Battery est réalisé dans le respect des normes techniques les plus strictes.



100 % compatibilidad
100% compatibilité

Ya no es necesario tener baterías diferentes para cada herramienta: V.Battery ha sido diseñada para utilizarse en varios productos Volpi, ofreciendo siempre la máxima compatibilidad.

Plus besoin d'avoir des batteries différentes pour chaque outil: V.Battery a été conçue pour être utilisée sur plusieurs produits Volpi, en offrant toujours une compatibilité maximale.



Máximo control
Contrôle maximal

El uso de V.Battery permite un control extremo del rendimiento, al tiempo que hace que las operaciones de mantenimiento y recarga sean sencillas e intuitivas.

L'utilisation de V.Battery permet un contrôle extrême des performances, tout en rendant les opérations d'entretien et de recharge simples et intuitives.

Características V.Battery 21,6 V / Caractéristiques V.Battery 21,6 V

Table with 2 columns: Feature (Código artículo / Référence, Potencia / Capacité, etc.) and Value (KV380R70, 54.0 Wh, etc.). It lists specifications for two battery models: KV380R70 and KVS2000R70.

Modelos compatibles / Modèles compatibles

La lista completa de productos Volpi compatibles está disponible en nuestra página web: www.volpioriginale.it/prodotto/volpi-v-battery-21-6/
La liste complète des produits Volpi compatibles est disponible sur notre site web : www.volpioriginale.it/prodotto/volpi-v-battery-21-6/

Perfectamente intercambiables
Parfaitement interchangeables





ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



Accesorios y repuestos para todos
los productos de las diferentes líneas

*Accessoires et pièces de rechange pour tous
les produits des différentes lignes*

KIT V-BATTERY 21,6V
KIT V-BATTERY 21,6V



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
WBLIK02	Kit 2 baterías de 21,6 V y 4,0 Ah, 1 cargador triple y 1 bolsita Kit 2 batteries de 21,6 V et 4,0 Ah, 1 chargeur triple, 1 pochette

KIT V-BATTERY 21,6V
V-BATTERY 21,6V KIT



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
WBLIK03	Kit 3 baterías de 21,6 V y 4,0 Ah, 1 cargador triple y 1 bolsita Kit 3 batteries de 21,6 V et 4,0 Ah, 1 chargeur triple, 1 pochette

BATERÍA Y CARGADOR
BATTERIE ET CHARGEUR



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
KVS2000R70	Batería de litio 21,6V 4,0Ah Batterie au lithium 21,6V 4,0Ah
Art. / Art.	Características / Caractéristiques
KV380R72	Cargador de batería triple 1,0 Ah 25,2 W Chargeur de batterie triple 1,0 Ah 25,2 W

CARRETILLA PARA BATERÍA
CHARIOT POUR BATTERIE



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
20CBA	Carretilla para batería, modelo Porter Compatible con 355/455/555/845/765/155/165/285/295 Chariot pour batterie, modèle Porter Compatible avec: 355/455/555/845/765/155/165/285/295 Batería de plomo no incluida Batterie au plomb non fournie

KIT BATERÍA DE MOCHILA
KIT DE BATTERIE À DOS



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
845K1	Kit completo de batería de litio (44,4 V, 20 Ah, 888 Wh) con mochila ergonómica + cargador + cable Kit complet de batterie au lithium (44,4 V, 20 Ah, 888 Wh) avec sac à dos ergonomique + chargeur + câble

CONVERTIDOR DE TENSIÓN
CONVERTISSEUR DE TENSION



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
WCONV2	Convertidor de tensión de batería de mochila 44,4 V y 20 Ah (888 Wh) a batería de 21,6 V Convertisseur de tension de batterie à dos 44,4 V et 20 Ah (888 Wh) vers batterie 21,6 V Compatible con los modelos 185L, 185XL, 195L y 195XL Compatible avec les modèles 185L, 185XL, 195L et 195XL

BOTE DE GRASA EN SPRAY
GRAISSE EN SPRAY



Art. / Art.	Características / Caractéristiques
LUB200	Grasa multifunción PTFE (200 ml) Cantidad mínima: 12 unidades Graisse multifonction PTFE (200 ml) Quantité minimale : 12 unités

MERCHANDISING

GORRA / CASQUETTE




Código Code	Descripción Description
MRHCAPGR	CAP Volpi

GORRO / BONNET



Código Code	Descripción Description
MRHCUFGR	Gorro de lana Volpi Bonnet en laine Volpi

BOLSITA / SACHETTE

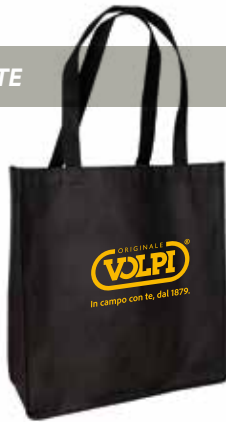

Código Code	Descripción Description
MRCHSHOGIA	Bolsita Volpi Sachette Volpi

T-SHIRT



Código Code	Descripción Description
MRCHTSHGRIL	T-shirt TG. L
MRCHTSHGRIXL	T-shirt TG. XL

GILET



Código Code	Descripción Description
MRCHGLTGRIL MRCHGLTGRIXL	Gilet Volpi

GUANTES / GANTS



Código Code	Descripción Description
MRCHGUAN	Guantes con logotipo Volpi Gants avec logo Volpi

BOLIGRAFO / STYLO




Codice Code	Descripción Description
MRCHPENNE	Boligrafo con logotipo Volpi Stylo avec logo Volpi

PÓSTER VOLPI OLIVE / AFFICHE VOLPI OLIVE



Código Code	Descripción Description
POSOLYITEN26	Póster 70 x 100 cm LÍNEA OLYTECH Affiche 70 x 100 cm LIGNE OLYTECH
POSBOMITEN26	Póster 70 x 100 cm LÍNEA BOMBER Affiche 70 x 100 cm LIGNE BOMBER

BLOQUE DE NOTAS A5 / BLOC-NOTES A5

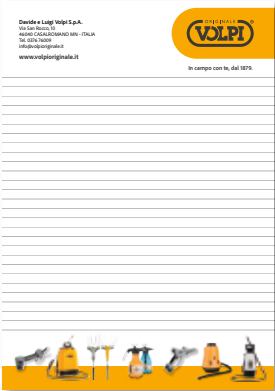

Código Code	Descripción Description
BLOCKA5	Bloque de notas (rayado) A5 Bloc-notes (ligné) A5

EXPOSITOR METÁLICO / PRESENTOIR MÉTALLIQUE



Código Code	Descripción Description
KMESP3G	EXPOSITOR metálico Volpi 90x45x200 cm Presentoir métallique Volpi 90 x 45 x 200 cm

POSTER V.BATTERY / AFFICHE V-BATTERY



Código Code	Descripción Description
POSVBAT21ITEN26	Póster 70 x 100 cm Volpi V.Battery 21,6 V Affiche 70 x 100 cm Volpi V.Battery 21,6 V

BLOQUE DE NOTAS A4 / BLOC-NOTES A4



Código Code	Descripción Description
BLOCKA4	Bloque de notas (cuadrillado) A4 con cubierta Bloc-notes (quadrillé) A4 avec couverture

CONDICIONES DE VENTA

1. Condiciones: los plazos de entrega no son vinculantes por nuestra parte y por ningún motivo será reconocida ninguna indemnización por retraso en la entrega. Dicho retraso no da el derecho de reducir o cancelar el pedido.
2. Métodos de entrega: tendrá validez el método de entrega indicado en factura. Nos reservamos el derecho del envío de pedidos total o parcial, en relación a las necesidades de trabajo o a la disponibilidad de material en stock.
3. Reclamaciones: las reclamaciones deben ser presentadas dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la mercancía, y cualquier incidencia o falta de material tras la entrega debe señalarse en el documento de transporte dentro de los ocho días naturales despues de su recepción.
4. Garantía: todos nuestros productos están garantizados desde fabrica donde se comprueba todo el material antes de su envío. La garantía no cubre las consideradas partes de consumo y todas aquellas piezas defectuosas debido a la negligencia o falta de cuidado del cliente, los daños causados por el transporte o circunstancias que aún no pueden ser imputadas a defectos de fabricación del producto.
5. Disputas: toda controversia no da derecho al comprador a suspender o retrasar los pagos. Cualquier disputa que surja, tanto en Italia como en el extranjero, la autoridad competente será el tribunal de Mantova, Italia.
6. Repuestos: el importe mínimo para pedidos de recambios únicamente es de 100,00€ para la aplicación del descuento acordado.

CONDITIONS DE VENTE

1. *Livraison: nous nous réservons le droit d'expédier les commandes même partiellement, en fonction des exigences de production ou des stocks.*
2. *Termes de livraison: les délais de livraison ne sont pas contraignants pour nous et aucune indemnisation ne sera reconnue pour d'éventuels retards, quelle que soit la raison. En outre, les retards de livraison ne donnent pas droit à la réduction ou à l'annulation de la commande.*
3. *Plaintes: toute réclamation doit être présentée dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise, ainsi que toute absence de colis, qui doit être indiquée dans le bordereau de transport toujours dans les huit jours qui suivent.*
4. *Garantie: tous nos produits sont garantis contre les défauts de fabrication, étant donné qu'ils sont vérifiés et testés avant l'envoi. Ne sont pas couvertes par la garantie les pièces consommables et toute pièce qui résulte défectueuse à cause de négligence ou d'inattention du client, de défauts provoqués par le transport ou de circonstances ne dépendant pas, quoi qu'il en soit, de défauts de fabrication du produit.*
5. *ConCabezaltions: aucune conCabezaltion n'autorise l'acheteur à suspendre ou à retarder les paiements. Pour tout litige découlant des contrats traités par nous ou par nos agents, en Italie ou à l'étranger, le tribunal compétant est celui de Mantoue, Italie.*
6. *Pièces de rechange: le montant minimum pour les commandes de pièces de rechange uniquement est de 100,00€ pour l'application de la remise convenue.*

CATOLY0SPFR26



In campo con te, dal 1879.

www.volpioriginale.it

©2026 Diritti riservati alla Davide e Luigi Volpi SpA

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia
Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it