

IT EN

Olive

CATALOGO / CATALOGUE



2026



In campo con te, dal 1879.

Olive



In campo con te, dal 1879.

INDICE / INDEX

02_03	L'AZIENDA / THE COMPANY
06_07	LE SOLUZIONI VOLPI PER UNA RACCOLTA OLIVE COMODA E FRUTTUOSA VOLPI SOLUTIONS FOR A CONVENIENT AND PRODUCTIVE OLIVE HARVEST
08_09	BOMBER 155
10_11	BOMBER 165
12_13	ESSENTIAL
14_15	DUALCOMB
16_17	SUPER POWER
18_19	LITHIUM PLUS 675
20_21	TRE SOLUZIONI DI ALIMENTAZIONE / THREE POWER SUPPLY SOLUTIONS
22_23	SUPER BOMBER 285
24-25	SUPER BOMBER 295
26-27	OPTIMO
28-29	MONDIAL
30-31	MYTHO
34-35	ACCESSORI E RICAMBI / ACCESSORIES AND SPARE PARTS
38-39	MERCHANDISING / MERCHANDISING
40-41	CONDIZIONI DI VENDITA / EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS



In campo con te, dal 1879.

Volpi Originale

Dal 1879 **Davide e Luigi Volpi Spa** è una realtà italiana leader nella produzione di attrezzature per il mondo dell'agricoltura e del giardinaggio. Il prestigio internazionale del marchio **VOLPI** fonda le sue radici nella capacità di innovazione progettuale, nell'affidabilità dei propri prodotti e nella cultura dell'assistenza al cliente. I prodotti **VOLPI** vengono ideati, progettati e brevettati a livello mondiale grazie all'opera di ricerca e sviluppo del nostro team dedicato. Un impegno continuo che porta a raccogliere incessantemente informazioni dalla clientela nazionale ed internazionale, per migliorare la soddisfazione di chi ha scelto **VOLPI** come partner nel proprio lavoro. All'interno dello stabilimento di Casalromano (Mantova) tutto il ciclo produttivo adotta il Sistema di gestione della Qualità certificato da ICIM secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015. Qui ha luogo la maggior parte della produzione e per questo motivo il brand **VOLPI** può essere considerato, nel suo settore, un'eccellenza del Made in Italy.


*Since 1879, **Davide e Luigi Volpi Spa** has been a leading Italian manufacturer for the supply of equipment for agriculture, gardening and industrial use. The international prestige of **VOLPI** brand is rooted in its capacity for design innovation, the reliability of its products and its culture of customer service. **VOLPI** products are conceived, designed and patented worldwide thanks to the research and development work of our dedicated team. A continuous commitment that leads to incessant gathering of information from domestic and international customers, to improve the satisfaction of those who have chosen **VOLPI** as their partner in their daily work. In our headquarters in Casalromano (Mantova), the entire production cycle adopts the Quality Management System certified by ICIM according to UNI EN ISO 9001:2015. This is where most of the production takes place and, for this reason, **VOLPI** brand can be considered, in its sector, a Made in Italy excellence.*

**Da più di 140 anni
primi nell'innovazione**

*Leading innovator
for more than 140 years*




Sede Volpi Originale
Volpi Originale headquarter

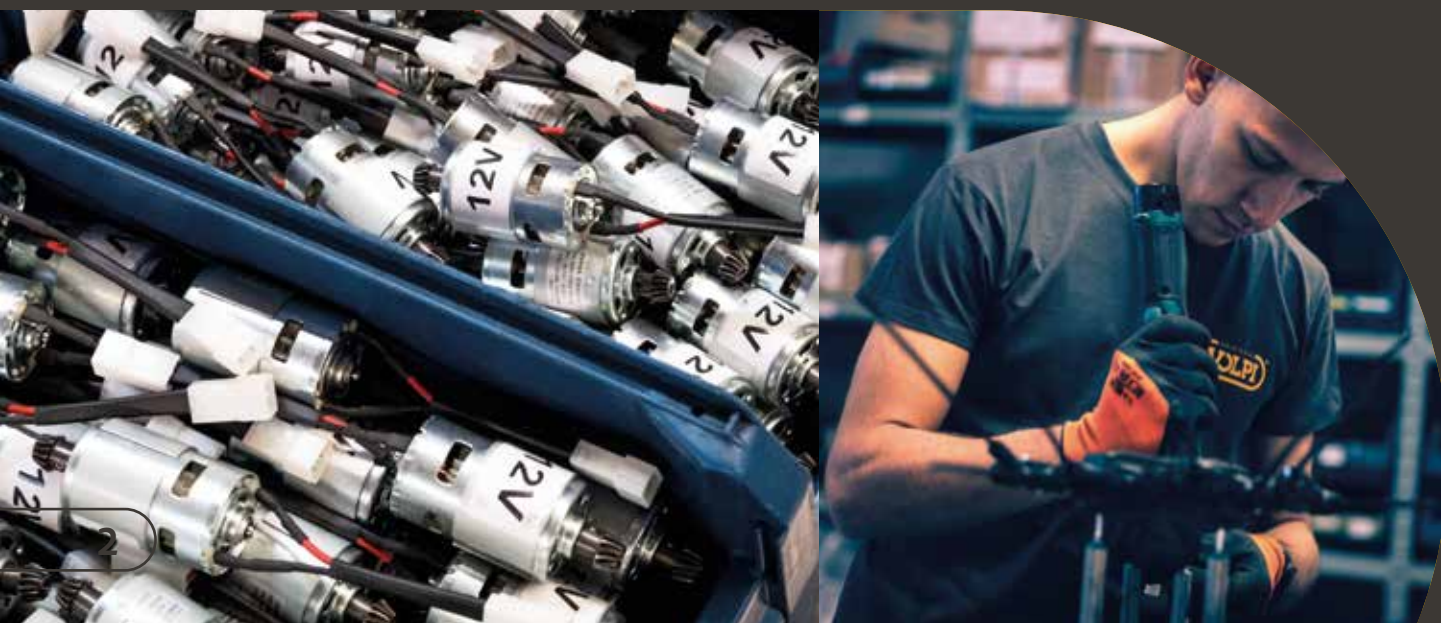

La nostra tecnologia nel mondo

Our technology worldwide

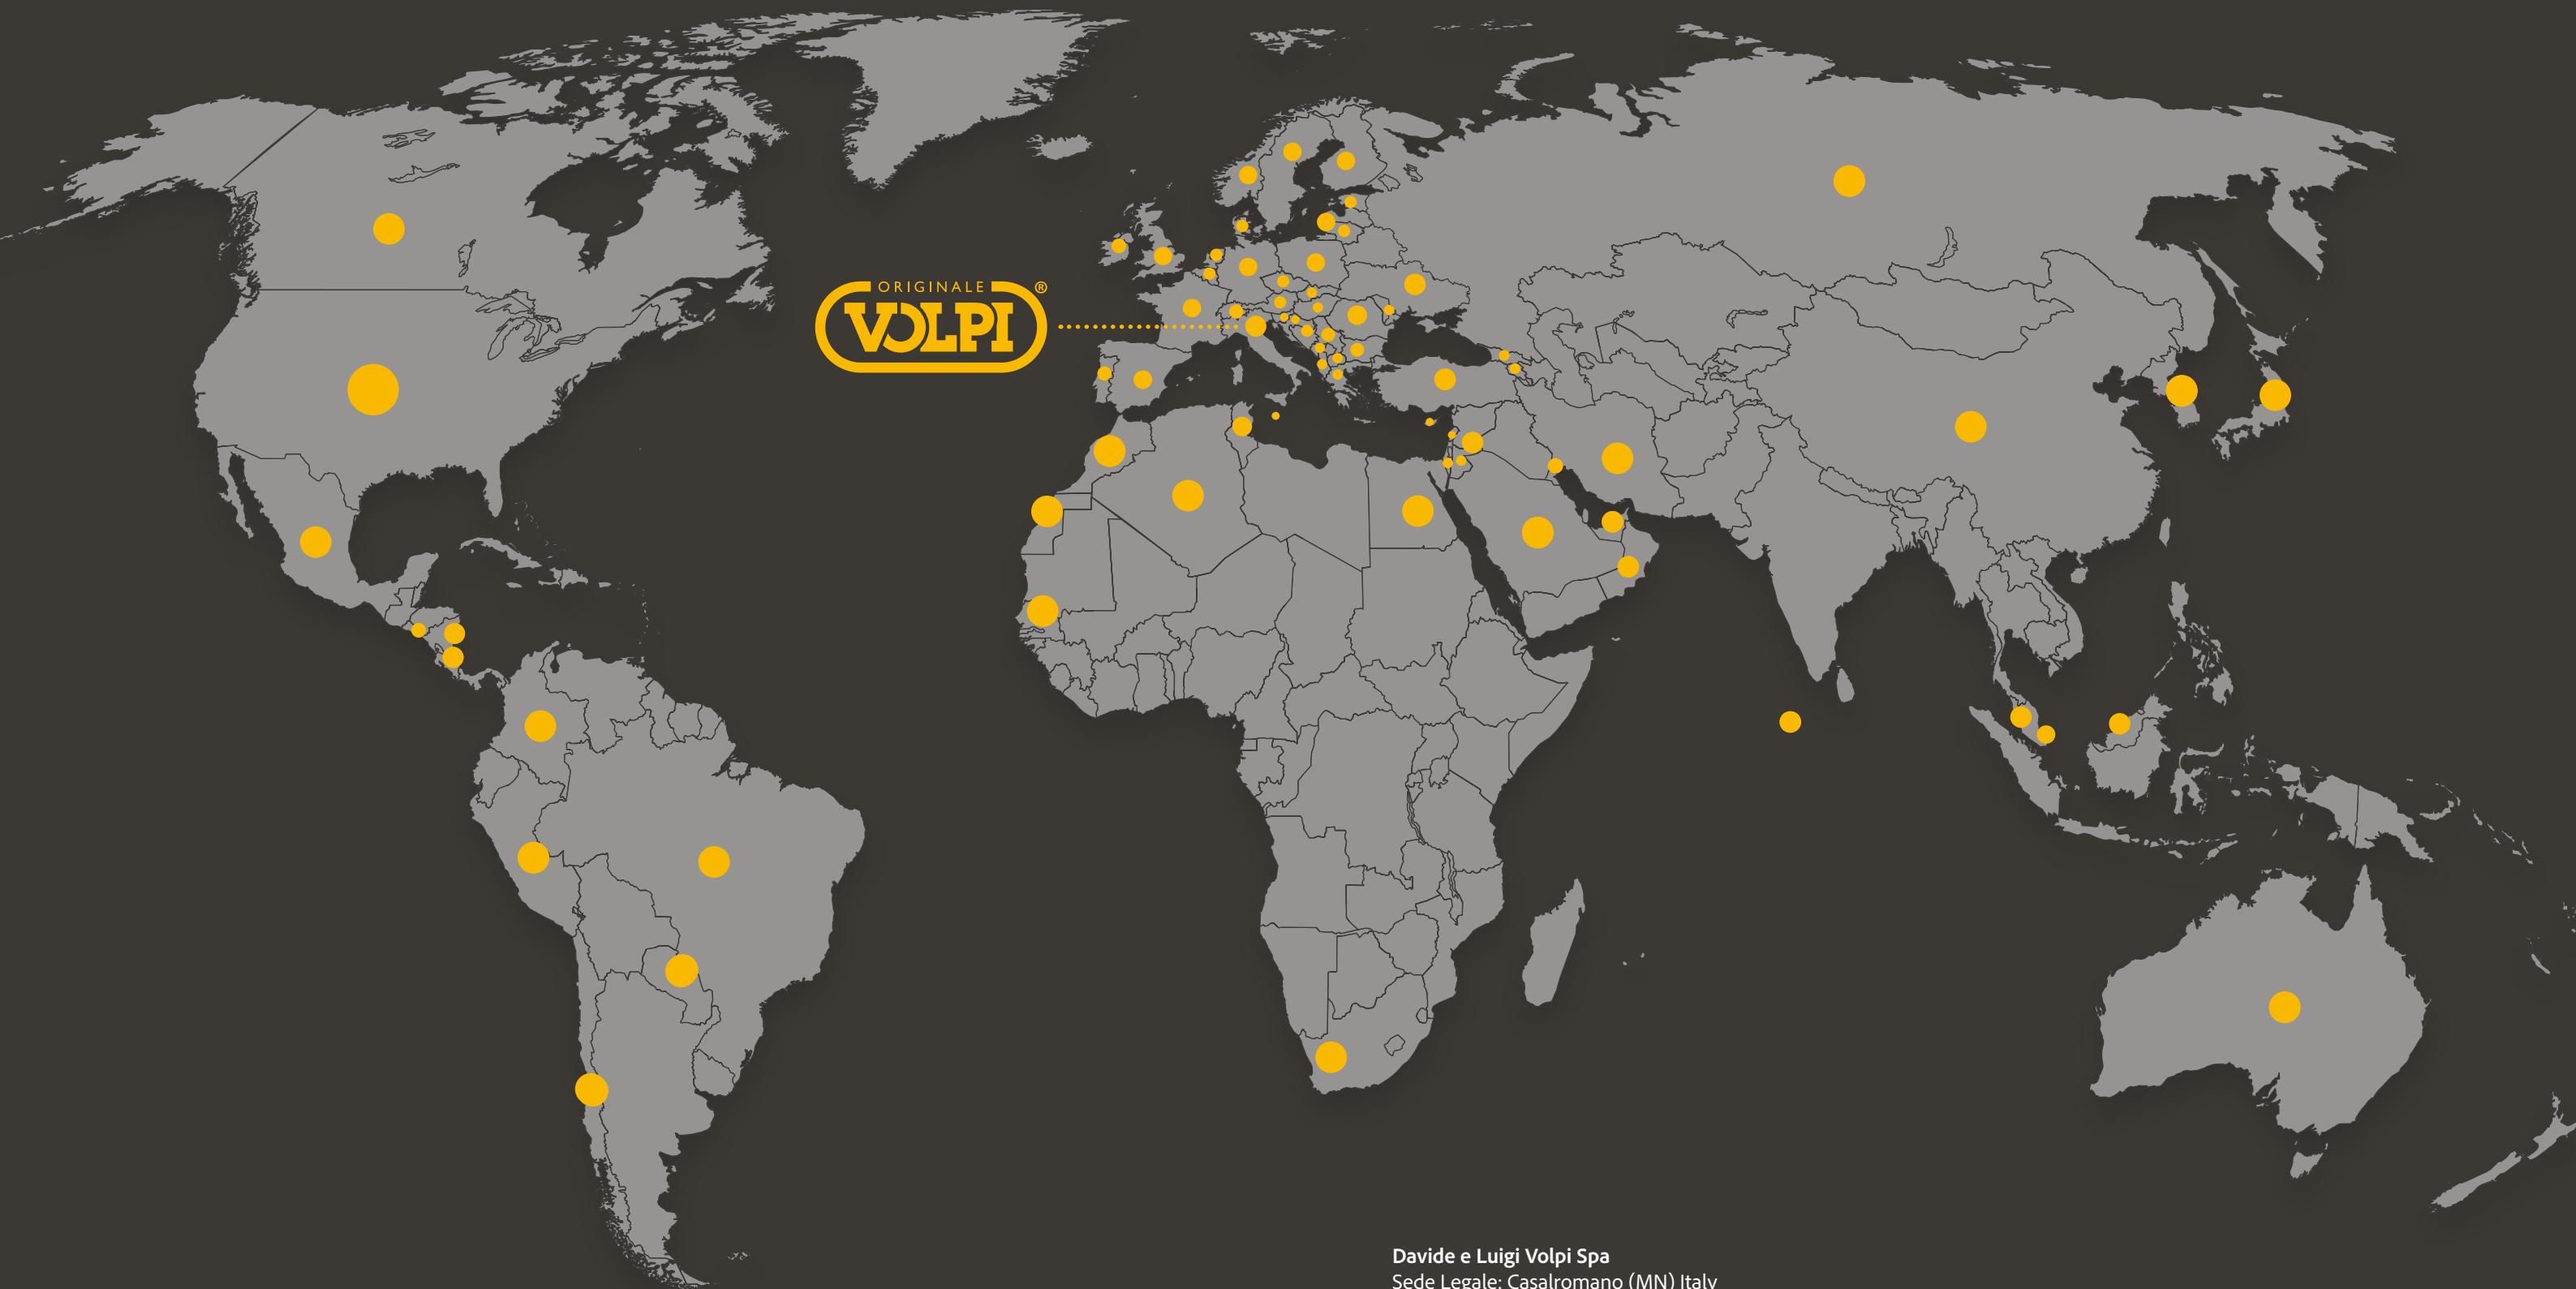

Davide e Luigi Volpi Spa
Sede Legale: Casalromano (MN) Italy
.....

Le soluzioni VOLPI per una raccolta olive comoda e fruttuosa.

Forte di un'esperienza di quasi **150 anni** di cui oltre 25 dedicati alla produzione di attrezzi per la raccolta delle olive, Volpi vanta una gamma di scuotitori studiata per rispondere ad ogni tipo di esigenza: dalle **raccolte professionali** più intensive fino ai lavori più contenuti di chi coltiva sul proprio terreno ma vuole farlo in modo sicuro, efficiente e rispettoso delle piante. Come tutti gli attrezzi Volpi, anche gli scuotitori nascono da un percorso costante di **ricerca e sviluppo**, per garantire **prestazioni elevate, praticità d'uso e affidabilità** nel tempo. Nel corso degli anni, Volpi ha dato vita a soluzioni che hanno segnato l'evoluzione della propria gamma e di tutto il settore, a partire da **Giulivo**: lo storico best seller dell'azienda e punto di riferimento per molti utilizzatori. Frutto di questa continua ricerca sono stati i diversi modelli delle linee **Bomber** e **Olytech**, che hanno contribuito a sviluppare soluzioni tecniche orientate da un lato alla **robustezza** e alla semplicità di manutenzione, dall'altro alla leggerezza, alla **maneggevolezza** e all'efficacia dell'azione di raccolta tra i rami. Oggi tutto questo patrimonio di soluzioni tecniche confluisce in una proposta organizzata secondo le diverse tipologie di motore, per accompagnarti in modo ancora più semplice e chiaro verso la macchina più adatta alle tue aspettative e necessità.

VOLPI solutions for a convenient and productive olive harvest.

*With nearly **150 years** of experience, including over 25 dedicated to the production of olive harvesting equipment, Volpi offers a range of olive harvesters designed to meet every need: from the most intensive professional harvests to the smaller-scale operations of those who cultivate their own land but want to do so safely, efficiently, and with respect for the trees. Like all Volpi equipment, harvesters are the result of ongoing **research and development**, ensuring **high performance, ease of use, and long-term reliability**. Over the years, Volpi has created solutions that have shaped the evolution of its product line and the entire industry, starting with **Giulivo**: the Company's historic best-seller and a benchmark for many users. The result of this ongoing research has been the various models in **Bomber** and **Olytech** lines, which have helped develop technical solutions focused, on one hand, on **durability** and ease of maintenance, and on the other, on lightness, **maneuverability**, and the effectiveness of harvesting. Today, this wealth of technical solutions is organised into a range categorised by motor type, making it even easier and clearer to find the machine that best meets your expectations and needs.*





Motore
Motor
12V CC



Conformazione della testa
Shape of the head
Delicato sulle piante
Gentle on the branches




Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY



4+4 astine in nylon fibra di vetro a innesto rapido ingegnerizzate e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon fiberglass engineered and produced in Volpi company

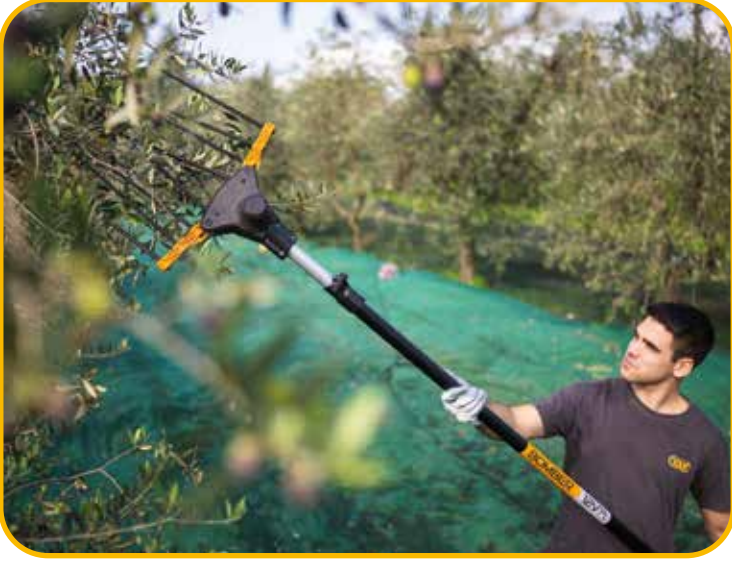

Ricambi / Spare parts p. 38-39



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 155L	Cod. 155XL
Conformazione della testa Shape of the head	Ampia Wide	Ampia Wide
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1100 RPM	1100 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah	Piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

155L



155XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs



Motore
Motor
12V CC



Conformazione della testa
Shape of the head
Raccolte intensive
Intensive harvesting



Area di lavoro
Working area
49 cm



MADE
IN ITALY



4+4 astine in nylon fibra di vetro a innesto rapido ingegnerizzate e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon fiberglass engineered and produced in Volpi company



Ricambi / Spare parts p. 38-39



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 165L	Cod. 165XL
Conformazione della testa Shape of the head	Stretta Narrow	Stretta Narrow
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1100 RPM	1100 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah	Piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

165L



165XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs



Motore
Motor
12V CC



Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears



Ricambi / Spare parts p. 38-39

MACCHINE CON MOTORE 12V
12V MACHINES



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 455L	Cod. 455XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	950 RPM	950 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15m con pinze e connettore 15mt with clamps and connector	15m con pinze e connettore 15mt with clamps and connector
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica Thermal protection	Protezione termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,5 kg	2,8 kg

OLIVE | MOTORI 12V

455L



455XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs



Motore
Motor
12V CC



Area di lavoro
Working area
25x30 cm



MADE
IN ITALY



Movimento a due pettini contrapposti
Two opposed combs movement



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears



Ricambi / Spare parts p. 38-39

MACCHINE CON MOTORE 12V
12V MACHINES



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 355L	Cod. 355XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,0/2,9 m Telescopic 2,0/2,9 mt	Telescopica 2.3/3.5 m Telescopic 2.3/3.5 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	950 RPM	950 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15m con pinze e connettore 15mt with clamps and connector	15m con pinze e connettore 15mt with clamps and connector
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica Thermal protection	Protezione termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,5 kg	2,8 kg

355L



355XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs




Motore
Motor
48V CC



Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY

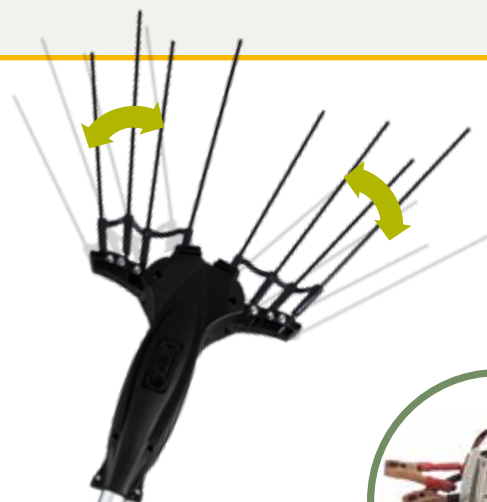

Alimentatore elettronico con 2 opzioni di velocità
Electronic unit with 2 speed selector



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears



Ricambi / Spare parts p. 38-39



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 555L	Cod. 555XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	2 velocità: 950 e 1050 RPM 2 speeds: 950 and 1050 RPM	2 velocità: 950 e 1050 RPM 2 speeds: 950 and 1050 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,5 kg	2,8 kg

OPTIONAL - 845K1



Kit batteria al litio 44,4V 20Ah 888Wh per trasformare lo scuotitore Super Power in uno scuotitore con batteria a zaino da 888Wh
Lithium battery kit 44,4V 20Ah 888Wh to turn the Super Power into a shaker with backpack lithium battery 888Wh

555L



555XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs

888Wh



Motore
Motor
48V CC




Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

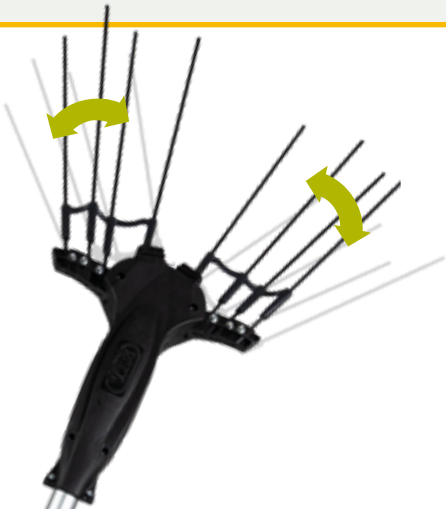

Impugnatura ergonomica con Speed Control
Ergonomic handle with Speed Control



Batteria al litio ricaricabile a zaino 888WH
Rechargeable Lithium Battery Backpack 888WH

Ricambi / Spare parts p. 38-39

MACCHINE CON MOTORE 48V
48V MACHINES



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 675L	Cod. 675XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (incluso)	2,2 m	2,2 m
Kit batteria a zaino (incluso) Battery kit (incluso)	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888 Wh (6/7h)	Litio 888 Wh (6/7h) Lithium 888 Wh (6/7h)
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,5 kg + 6,0 kg	2,8 kg + 6,0 kg

675L



675XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing



Dim. / Dim:
macchina / machine: 199x27x20 cm
kit batteria / battery kit: 46x23x32 cm



Q.tà / Q.ty:
10 pz/pcs

OLIVE | MOTORI 48V



Tre soluzioni di alimentazione per massima flessibilità

Alcuni modelli (Super Bomber e Optimo) di abbacchiatori sono disponibili in una configurazione estremamente versatile, con 3 possibilità di alimentazione che permettono di adattare l'attrezzo a diverse esigenze operative e livelli di autonomia.

Le opzioni includono:

Batteria al litio ricaricabile a zaino 888WH ideale per lunghe sessioni di lavoro

Batteria Cordless V-Battery 21.6V compatta e maneggevole, pensata per la massima praticità e per piccoli lavori di rifinitura

Batteria da 12 V 70-80Ah, una soluzione tradizionale e affidabile, perfetta per chi utilizza alimentazioni già presenti in azienda (non fornibile)

Three power supply solutions for maximum flexibility

Volpi olive harvesters SUPER BOMBER and OPTIMO are available in an extremely versatile configuration, with three power supply modes supported, that allow the machine to different operational needs and levels of autonomy.

The options include:

Rechargeable Lithium Battery Backpack 888WH, ideal for long harvesting sessions;

Cordless Lithium V.Battery 21.6V, compact and easy to handle, designed for maximum convenience and for small finishing jobs

Lead acid 12V battery 70-80Ah, a traditional and reliable solution, perfect for those who use power units already on-site (not supplied)



BRUSHLESS
SUPER BOMBER

BOMBER 015060188



NEW
CODE



Motore
Motor
Brushless 12V



Conformazione della testa
Shape of the head
Delicato sulle piante
Gentle on the branches




Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY



TRIPLA
ALIMENTAZIONE
TRIPLE POWER SUPPLY
Pag. 20-21

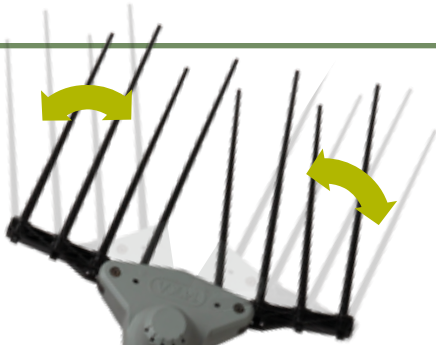

Impugnatura ergonomica con regolatore di velocità
Ergonomic handle with speed selector



4+4 astine in nylon fibra di vetro a innesto rapido
ingegnerizzate e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon fiberglass
engineered and produced in Volpi company

Ricambi / Spare parts p. 38-39

MACCHINE CON MOTORI BRUSHLESS 12V/44V
BRUSHLESS MOTOR 12V/44V MACHINES



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 285L	Cod. 285XL
Conformazione della testa Shape of the head	Ampia Wide	Ampia Wide
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Alimentazioni possibili (non incluse) in funzione della modalità di utilizzo Compatible power supply (not included) according to the mode of use	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica Thermal protection	Protezione termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

285L



285XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs

BRUSHLESS
SUPER BOMBER

BOMBER 015060188



NEW
CODE



Motore
Motor
Brushless 12V



Conformazione della testa
Shape of the head
Raccolte intensive
Intensive harvesting



Area di lavoro
Working area
49 cm



MADE
IN ITALY



TRIPLA
ALIMENTAZIONE
TRIPLE POWER SUPPLY
Pag. 20-21



Impugnatura ergonomica con regolatore di velocità
Ergonomic handle with speed selector

4+4 astine in nylon fibra di vetro a innesto rapido
ingegnerizzate e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon fiberglass
engineered and produced in Volpi company

Ricambi / Spare parts p. 38-39

MACCHINE CON MOTORI BRUSHLESS 12V/44V
BRUSHLESS MOTOR 12V/44V MACHINES



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 295L	Cod. 295XL
Conformazione della testa Shape of the head	Stretta Narrow	Stretta Narrow
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connector	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Alimentazioni possibili (non incluse) in funzione della modalità di utilizzo Compatible power supply (not included) according to the mode of use	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica Thermal protection	Protezione termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

295L



295XL



Accessori / Accessories p. 34-35

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:
20 pz/pcs



NEW



Motore
Motor
Brushless 12V



Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY



Impugnatura ergonomica
con regolatore di velocità
Ergonomic handle
with speed selector



NOVITÀ! NEW!
RIVESTIMENTO STILE CARBONIO
SU TESTA E IMPUGNATURA
CARBON-STYLE WRAPPING
ON HEAD AND HANDLE



TRIPLA
ALIMENTAZIONE
TRIPLE POWER SUPPLY
Pag. 20-21



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

Ricambi / Spare parts p. 38-39

Dati tecnici / Technical data

	Cod. 765SP	Cod. 765L	Cod. 765XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	3 velocità regolabili da 850 a 1050 RPM 3 adjustable speeds from 850 to 1050 RPM	3 velocità regolabili da 850 a 1050 RPM 3 adjustable speeds from 850 to 1050 RPM	3 velocità regolabili da 850 a 1050 RPM 3 adjustable speeds from 850 to 1050 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Alimentazioni possibili (non incluse) in funzione della modalità di utilizzo Compatible power supply (not included) according to the mode of use	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah	> Batteria al piombo 12V cc- 70-80Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless V.Battery 21,6V Cordless lithium battery V.Battery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,0 kg	2,4 kg	2,7 kg

Accessori / Accessories p. 34-35

765SP



765L



765XL



Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs



Motore
Motor
Brushless 44V




Area di lavoro
Working area
50 cm



MADE
IN ITALY




Impugnatura ergonomica
con Speed Control
Ergonomic handle with Speed Control

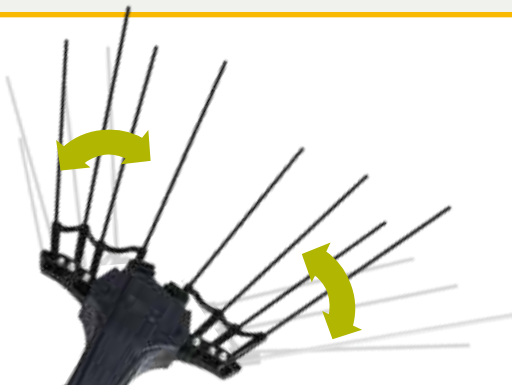

NOVITÀ! NEW!
RIVESTIMENTO STILE CARBONIO
SU TESTA E IMPUGNATURA
CARBON-STYLE WRAPPING
ON HEAD AND HANDLE



Alimentatore elettronico
Electronic unit



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

Ricambi / Spare parts p. 38-39

Dati tecnici / Technical data

	Cod. 845SP	Cod. 845L	Cod. 845XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 m Telescopic 2,1/3 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah	Piombo 12V 70/80Ah Lead acid 12V 70/80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,0 kg	2,4 kg	2,7 kg

OPTIONAL - 845KI



Kit batteria al litio 44,4V 20Ah 888Wh per trasformare lo scuotitore Mondial in uno scuotitore Mitho 888Wh
Lithium battery kit 44,4V 20Ah 888Wh to turn the Mondial into a Mitho 888Wh

Accessori / Accessories p. 34-35

845SP



845L



845XL



Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Q.tà / Q.ty:
36 pz/pcs

888Wh



Motore
Motor
Brushless 44V



Area di lavoro
Working area
50 cm




**MADE
IN ITALY**

INCLUSO INCLUDED



Batteria al litio ricaricabile a zaino 888WH
Rechargeable Lithium Battery Backpack 888Wh

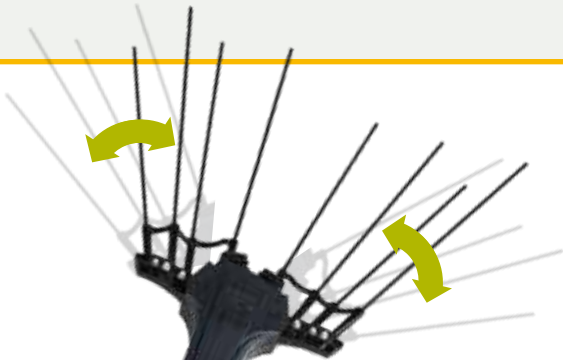

NOVITÀ! NEW!
RIVESTIMENTO STILE CARBONIO
SU TESTA E IMPUGNATURA
CARBON-STYLE WRAPPING
ON HEAD AND HANDLE



Impugnatura ergonomica con Speed Control
Ergonomic handle with Speed Control



Trasmissione con ingranaggi elicoidali
Transmission system with helical gears

Ricambi / Spare parts p. 38-39

MACCHINE CON MOTORI BRUSHLESS 12V/44V
BRUSHLESS MOTOR 12V/44V MACHINES



Dati tecnici / Technical data

	Cod. 865SP	Cod. 865L	Cod. 865XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,4 m Fix 2,4 mt	Telescopica 2,1/3 Telescopic 2,1/3	Telescopica 2,4/3,6 Telescopic 2,4/3,6
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM	Speed control da 850 a 1050 RPM Speed control from 850 to 1050 RPM
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo (incluso) Recommended battery according to the mode of use (included)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)	Litio 888Wh (6/7h) Lithium 888Wh (6/7h)
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection	Termica elettronica Electronic thermal protection
Peso netto Net weight	2,0 kg + 6,0 kg	2,4 kg + 6,0 kg	2,7 kg + 6,0 kg

Accessori / Accessories p. 34-35

865SP



865L



865XL



Imballo / Packing



Dim. / Dim:
macchina / machine: 199x27x20 cm
kit batteria / battery kit: 46x23x32 cm



Q.tà / Q.ty:
10 pz/pcs

V.Battery da 21,6V: potenza e continuità per i lavori più intensi
21.6V battery: power and performance for the most demanding tasks

100% compatibile con gli utensili Volpi predisposti, **elevate performance** e massimo controllo delle prestazioni, sono gli elementi che la contraddistinguono. Grazie a questa innovazione, Volpi garantisce **massima efficienza** nelle prestazioni anche sugli attrezzi da **21.6V**. Scopri tutti gli articoli della gamma per la potatura compatibili.

100% compatible with Volpi tools, **high performance** and maximum control are its distinguishing features. Thanks to this innovation, Volpi guarantees **maximum efficiency** even on **21.6V** tools. Discover all the compatible items in pruning range.



Qualità Volpi
Volpi quality

V.Battery è una batteria composta da celle di ioni di litio selezionate e testate per garantire prestazioni di lunga durata. L'intero processo produttivo di V.Battery è realizzato seguendo i più alti standard tecnici.
V.Battery is a battery composed of lithium-ion cells, selected and tested to guarantee long-lasting performance. The entire production process of V.Battery is made following the highest technical standards.



100% compatibile
100% compatible

Dimenticate batterie diverse per ogni utensile: V.Battery è stata pensata per essere utilizzabile su più prodotti Volpi, offrendo sempre la massima compatibilità.
Forget different batteries for every tool: V.Battery has been designed to be used on several Volpi products, always offering maximum compatibility.



Massimo controllo
Maximum control

L'utilizzo di una singola tipologia di batteria consente un estremo controllo sulle prestazioni rendendo allo stesso tempo semplici e intuitive le operazioni di manutenzione e ricarica di V.Battery.
The use of V.Battery allows extreme control over performance, while making maintenance and recharging operations simple and intuitive.

Caratteristiche V.Battery 21.6V / V.Battery 21.6V features

Codice articolo / Article code	KV380R70
Potenza / Power	54.0 Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	360g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	21.6V - 2.5Ah

Codice articolo / Article code	KVS2000R70
Potenza / Power	86.4Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	4h
Peso / Weight	500g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	21.6V - 4.0Ah

Modelli compatibili / Compatible models

La lista completa dei prodotti Volpi compatibili è disponibile sul sito all'indirizzo: www.volpioriginale.it/prodotto/volpi-v-battery-21-6/
The complete list of compatible Volpi products is available on our website: www.volpioriginale.it/prodotto/volpi-v-battery-21-6/

Perfettamente intercambiabile
Perfectly interchangeable





ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS



Accessori e ricambi relativi
a tutti i prodotti delle diverse linee.

*Spare parts and accessories
for the whole range of products.*

KIT V-BATTERY 21,6V
V-BATTERY 21,6V KIT



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
WBLIK02	Kit batterie composto da: n° 2 batterie 21,6V 4,0Ah, n° 1 carica batterie a tre vie, n° 1 marsupio Battery kit consisting of: 2 x 21.6V 4.0Ah batteries, 1 x three-way charger, 1 x pouch

KIT V-BATTERY 21,6V
V-BATTERY 21,6V KIT



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
WBLIK03	Kit batterie composto da: n° 3 batterie 21,6V 4,0Ah, n° 1 carica batterie a tre vie, n° 1 marsupio Battery kit consisting of: 3 x 21.6V 4.0Ah batteries, 1 x three-way charger, 1 x pouch

BATTERIA E CARICA BATTERIA
BATTERY AND BATTERY CHARGER



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
KVS2000R70	Batteria al litio 21,6V 4,0Ah Lithium battery 21,6V 4,0Ah
Art. / Art.	Caratteristiche / Features
KV380R72	Caricabatterie a 3 vie 1,0Ah 25,2W 3-way battery charger 1,0Ah 25,2W

CARRELLO PORTA BATTERIA
BATTERY TROLLEY



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
20CBA	Carrello porta batteria mod. Porter Compatibile con: 35S/45S/55S/84S/76S/15S/16S/28S/29S Battery trolley mod. Porter Compatible with: 35S/45S/55S/84S/76S/15S/16S/28S/29S Batteria al piombo non inclusa Lead acid battery not included

KIT BATTERIA A ZAINO
BACKPACK BATTERY KIT



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
845K1	Kit batteria al litio (44,4V 20Ah 888Wh) completo di zainetto ergonomico + caricabatteria + cavo Lithium battery (44,4V 20Ah 888Wh) kit complete with ergonomic backpack + charger + cable

CONVERTITORE DI TENSIONE
VOLTAGE CONVERTER



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
WCONV2	Convertitore di tensione da batteria zaino 44V Ah 888Wh ad utensili con batteria da 21.6V Converter from backpack battery 44,4V 20Ah 888Wh to battery 21,6V Compatibile con 185L - 185XL - 195L - 195XL Compatible with 185L - 185XL - 195L - 195XL

GRASSO
GREASE



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
LUB200	Grasso multiuso al PTFE (200ml) Quantità minima: 12pz PTFE multipurpose grease (200ml) Minimum quantity: 12pcs


MERCHANDISING

CAP



Codice Code	Descrizione Description
MRHCAPGR	CAP Volpi
Codice Code	Descrizione Description
MRHCUFGR	Cuffia Volpi Volpi wool cap

SHOPPER

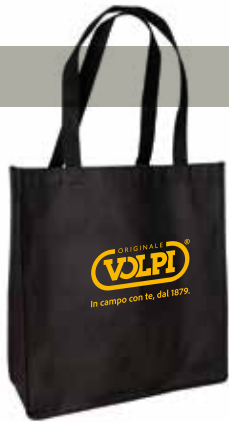

Codice Code	Descrizione Description
MRCHSHOGIA	Shopper Volpi Shopper Volpi

T-SHIRT



Codice Code	Descrizione Description
MRCHTSHGRIL	T-Shirt Volpi
MRCHTSHGRIXL	

GILET



Codice Code	Descrizione Description
MRCHGLTGRIL MRCHGLTGRIXL	Gilet Volpi

GLOVES



Codice Code	Descrizione Description
MRCHGUAN	Guanti Volpi Volpi gloves

PENNA VOLPI / VOLPI PEN




Codice Code	Descrizione Description
MRCHPENNE	Penna con logo Volpi Pen with Volpi logo

POSTER



Codice Code	Descrizione Description
POSOLYITEN26	Poster 70x100 cm OLYTECH LINE
POSBOMITEN26	Poster 70x100 cm BOMBER LINE

BLOCK NOTES A5

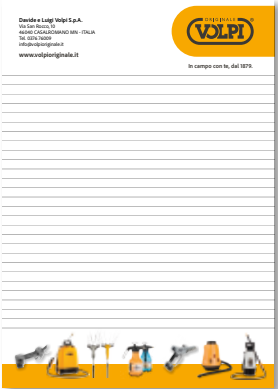

Codice Code	Descrizione Description
BLOCKA5	Block notes (a righe) A5 Block notes (lined) A5

POSTER V.BATTERY



Codice Code	Descrizione Description
POSVBAT21ITEN26	Poster 70x100 cm Volpi V.Battery 21.6V

BLOCK NOTES A4



Codice Code	Descrizione Description
BLOCKA4	Block notes (a quadretti) A4 con copertina Block notes (squared) A4 with cover

METALLIC STAND



Codice Code	Descrizione Description
KMESP3G	Metallic stand Volpi 90x45x200 cm

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Listino: il presente listino di vendita Volpi 2026 entra in vigore il 01.05.2026 e decade il 30.04.2027.
2. Prezzi: i prezzi esposti si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi in quanto possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera. I prezzi, inoltre, si intendono per merce resa franco nostro stabilimento in Casalromano.
3. Minimo d'ordine e relativo pagamento: il valore minimo per l'evasione di un ordine con pagamento a mezzo ricevuta bancaria è di € 300,00 oltre a IVA. Per ordini inferiori a tale importo il pagamento è sempre in contrassegno. Per ordini inferiori a € 50,00 oltre a IVA non viene applicato alcuno sconto.
4. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere fatti direttamente alla Davide e Luigi Volpi S.p.A. al nostro domicilio di Casalromano (MN). Le condizioni di pagamento sono quelle esposte in fattura e sono impegnative ed in caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno dal giorno successivo gli interessi convenzionali.
5. Spedizione: la spedizione viene effettuata con il corriere convenzionato con la Volpi e le spese di trasporto relative saranno addebitate in fattura. In caso di richiesta di un corriere convenzionato col cliente la merce verrà sempre spedita in porto assegnato. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.
6. Modalità di consegna: ci riserviamo la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
7. Termini: i termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre, i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o all'annullamento dell'ordine.
8. Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce e così pure eventuali mancanze di colli dovranno essere segnalate nel documento di trasporto sempre entro gli otto giorni.
9. Garanzia: tutti i nostri prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione essendo prima della spedizione controllati e collaudati. Eventuali parti trovate dal cliente difettose saranno riparate gratuitamente tramite i nostri centri di assistenza (CAT) distribuiti sul territorio, indicati sul nostro sito internet www.volpioriginale.it/trova-centro. Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo e quelle che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza del cliente, danni causati da trasporto ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
10. La Davide e Luigi Volpi Spa si riserva di modificare o eliminare prodotti del presente catalogo ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza preavviso, avendo per obbiettivo il continuo miglioramento dei prodotti.
11. Contestazioni: qualunque contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Per qualsiasi controversia derivante da affari trattati da noi o dai nostri agenti, sia in Italia che all'estero, l'autorità competente è quella giudiziaria di Mantova.

EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS

1. *Orders fulfilment: we reserve the right to process orders even in part, according to production needs or stock availability.*
2. *Delivery terms: delivery terms are not bidding and in no case shall compensation be awarded for any delays. Furthermore delays in deliveries do not give the right to any reduction or cancellation of the order.*
3. *Complaints: any complaints shall be filed within eight days from receipt of the goods, and any missing packages shall be equally reported in the transport document within eight days.*
4. *Warranty: all our products are guaranteed against manufacturing defects since they are checked and tested before shipment. Any parts found to be defective by the customer shall be repaired or replaced by us free of charge. The parts considered consumables are not covered by the warranty, nor those parts that prove to be defective due to negligence or carelessness by the customer, to damage caused by transportation or to circumstances that, in any case, cannot be attributable to manufacturing defects in the product.*
5. *Disputes: no dispute will give the buyer the right to suspend or delay payments. For any dispute arising out of business transacted by us or our agents, either in Italy or abroad, the competent authority shall be the court of Mantua, Italy.*
6. *Spare Parts: the minimum order amount for orders of spare parts only is 100,00€ for the application of the agreed discount.*



In campo con te, dal 1879.